

生産中止図面

2009/07

<特殊内容>

1. 便ふたをパール塗装したもの。

* 定格 AC100V-1286W 50/60Hz

・ 最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・ 最高水圧は0.75MPaです。

* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

* 給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと

電源コンセントを接触させないでください。




結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の

危険性があります。






* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

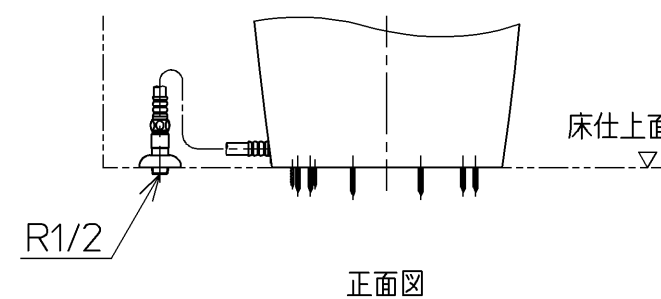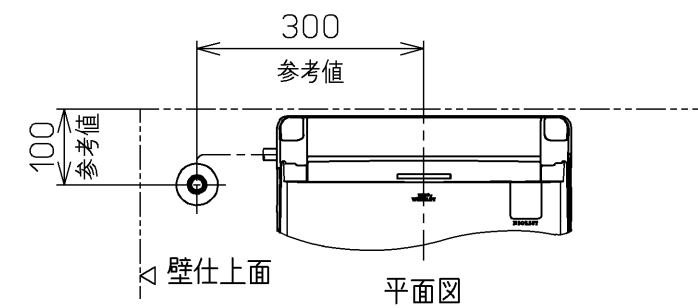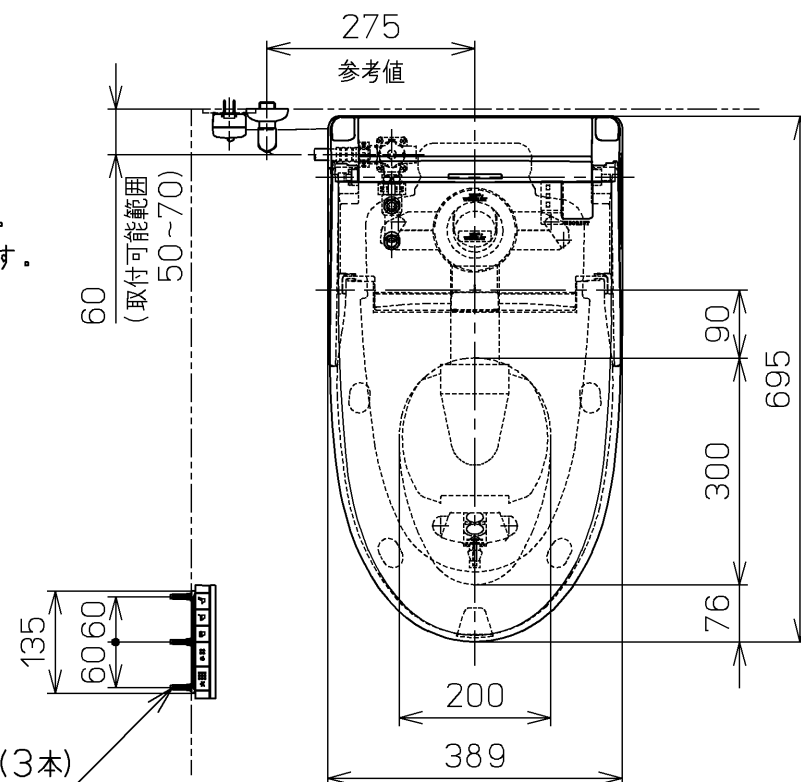

114 (全開時)
88 (全開時)

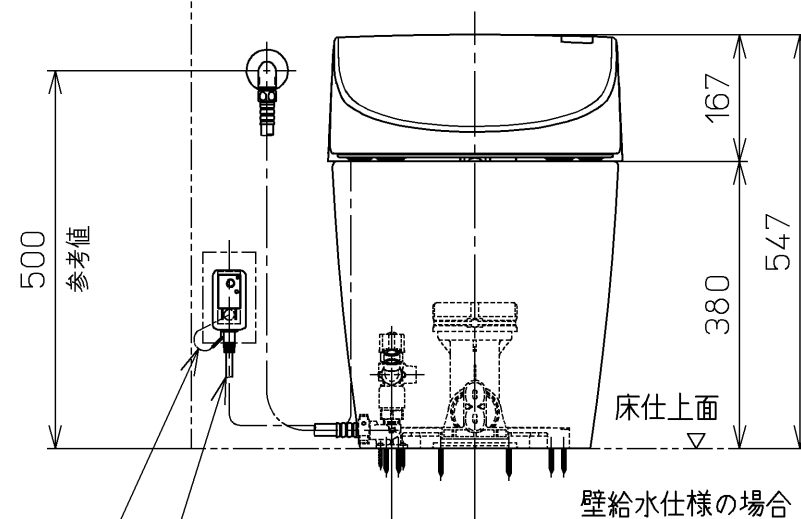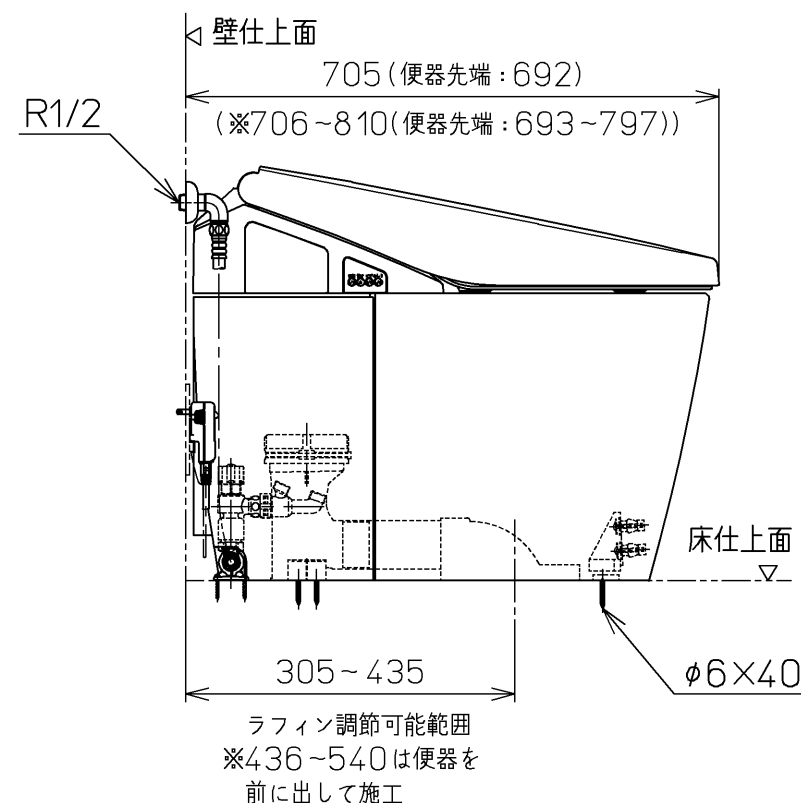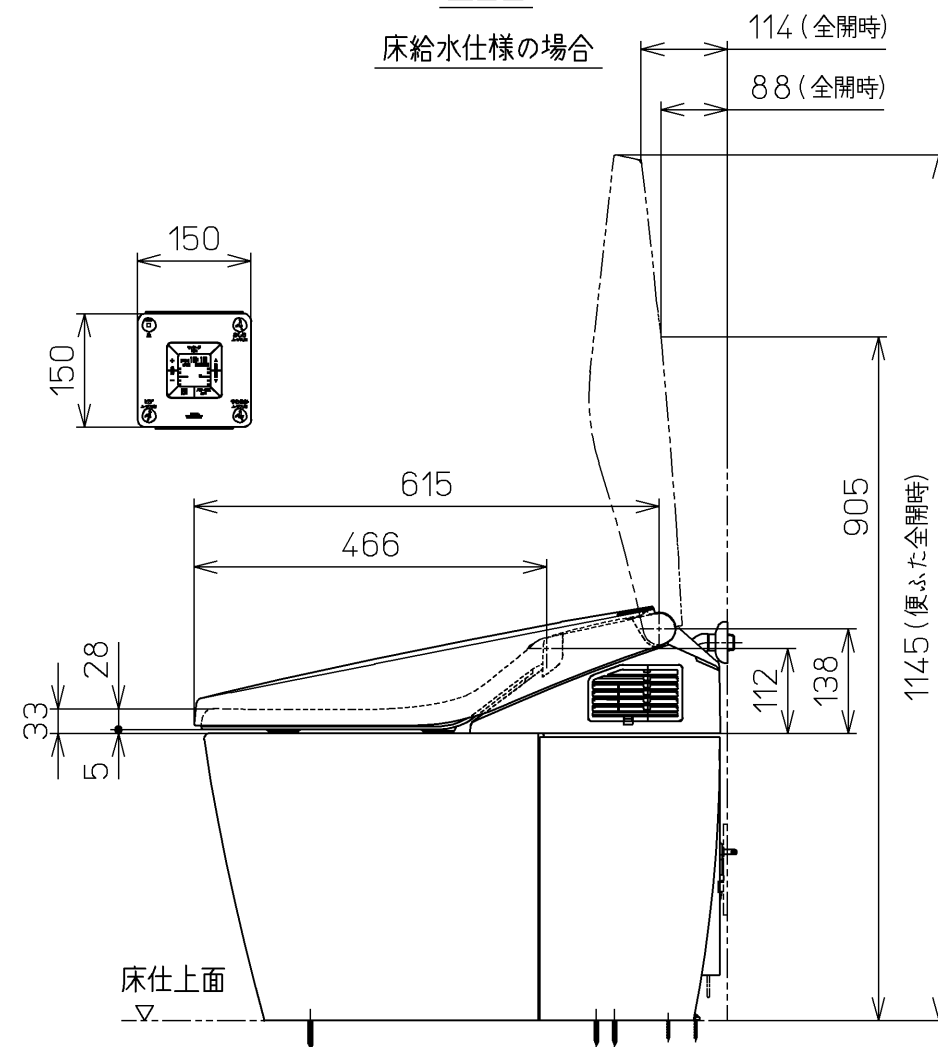

110
(取付可能範囲
100~120)

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 井江上	日付 08-05-22	尺度 1 : 10	品番 CES9783MT9
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9783V9 陶器部: CS967BM		図番 CES9783MT9_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)