

生産中止図面

2009 仕様：AC100V-1288W 50/60Hz

※設置前に水圧を測定ください

・最低必要水圧0.05MPa(16.5L/min流動時)が必要です。
この水圧を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水圧と流量が必要です。



注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水圧と流量確保のため。)

注3：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60mm

注4：左給水専用品です。

※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。



(便器洗浄時に、配水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

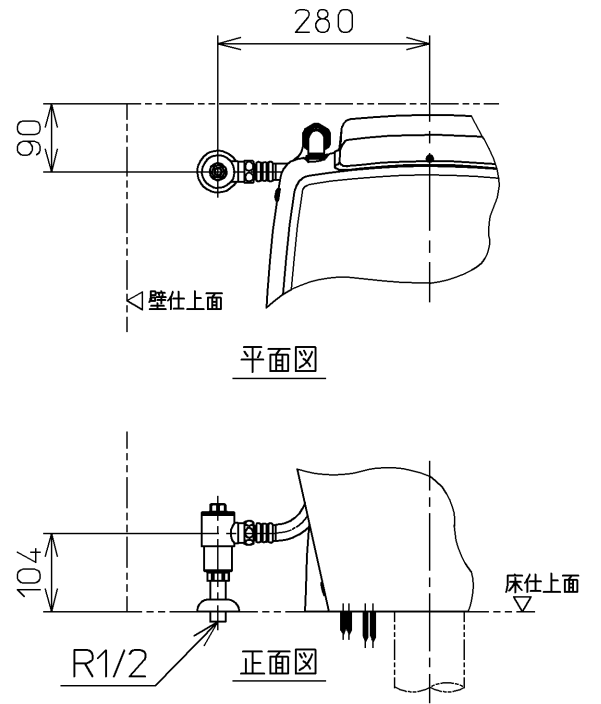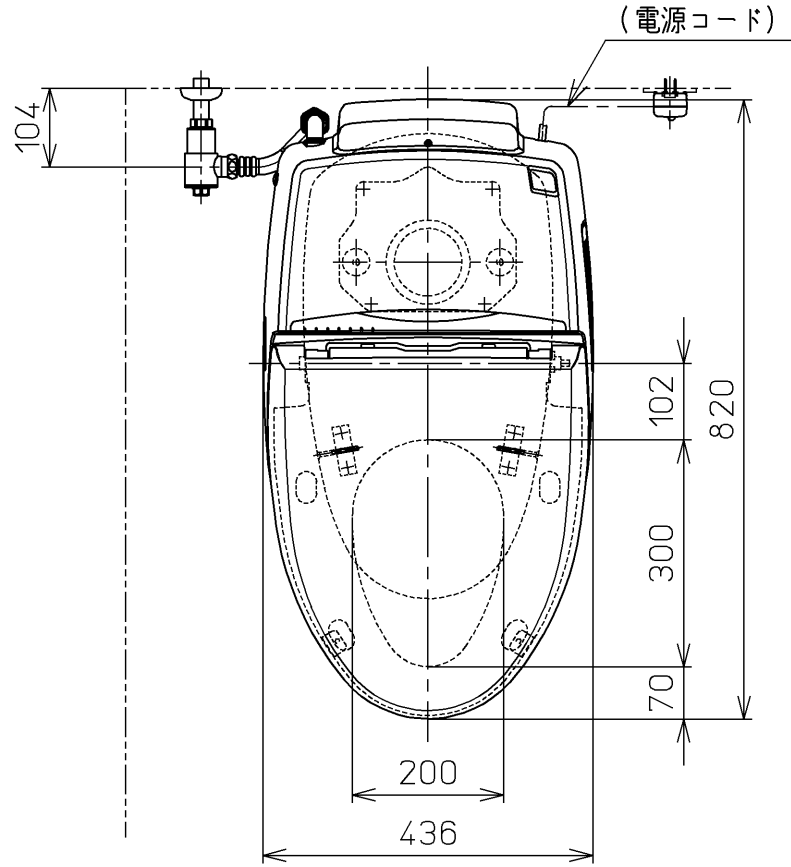

平面図

正面図

床給水仕様の場合

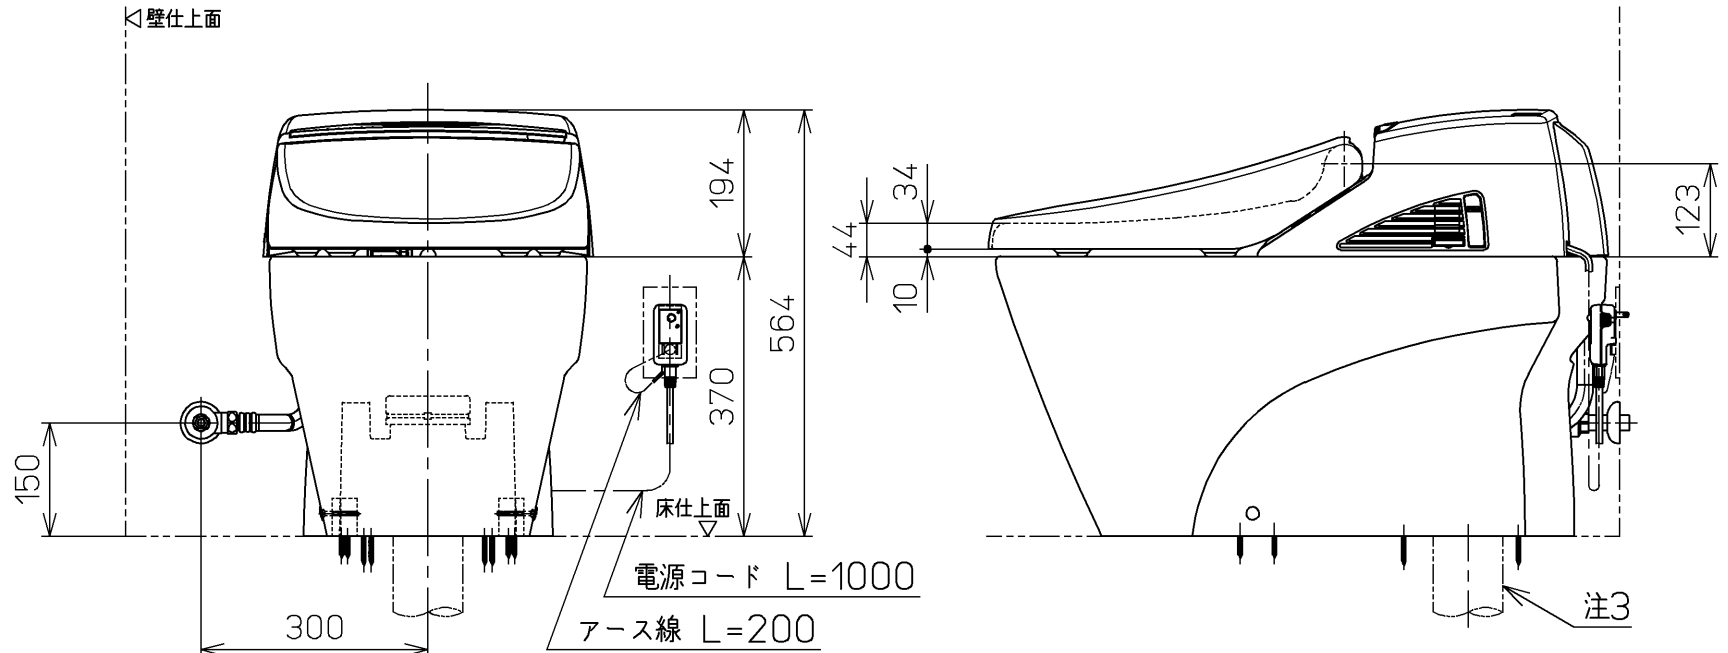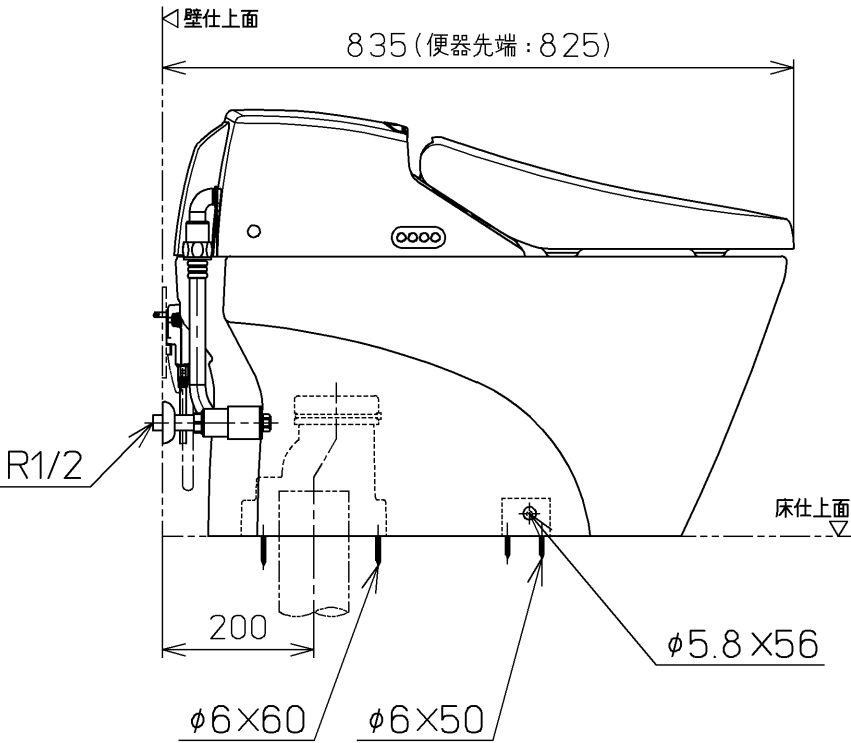

壁給水仕様の場合

TOTO		単位	mm	名称	
製図	検図	日付	尺度	ウォシュレット一体形 便器	
岩田	鈴木 江上	08-01-29	1 : 10	品番	
備考				CES9913Z	
ネオレストXタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用，S排水				図番	
				CES9913Z=A0100	
A3		ページNo.	1-1	(改)	