
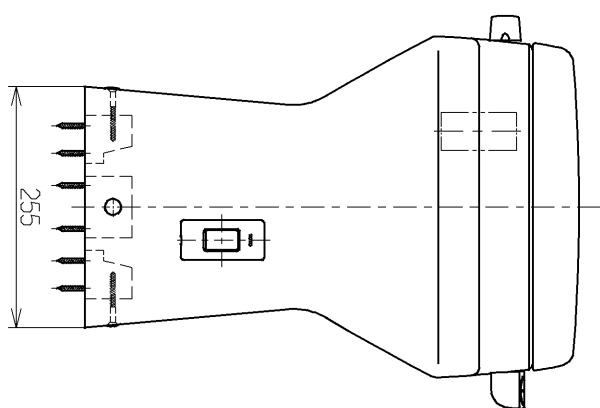
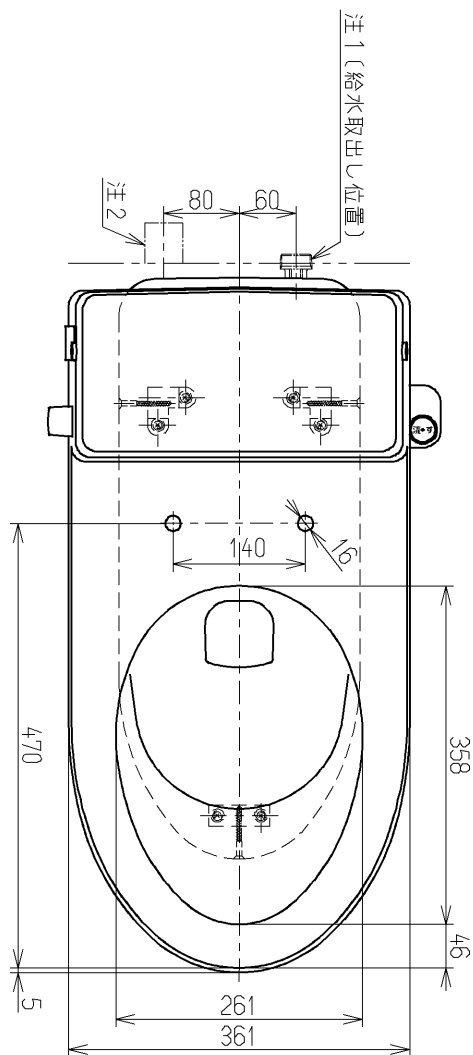


生産中止図面

2005/06

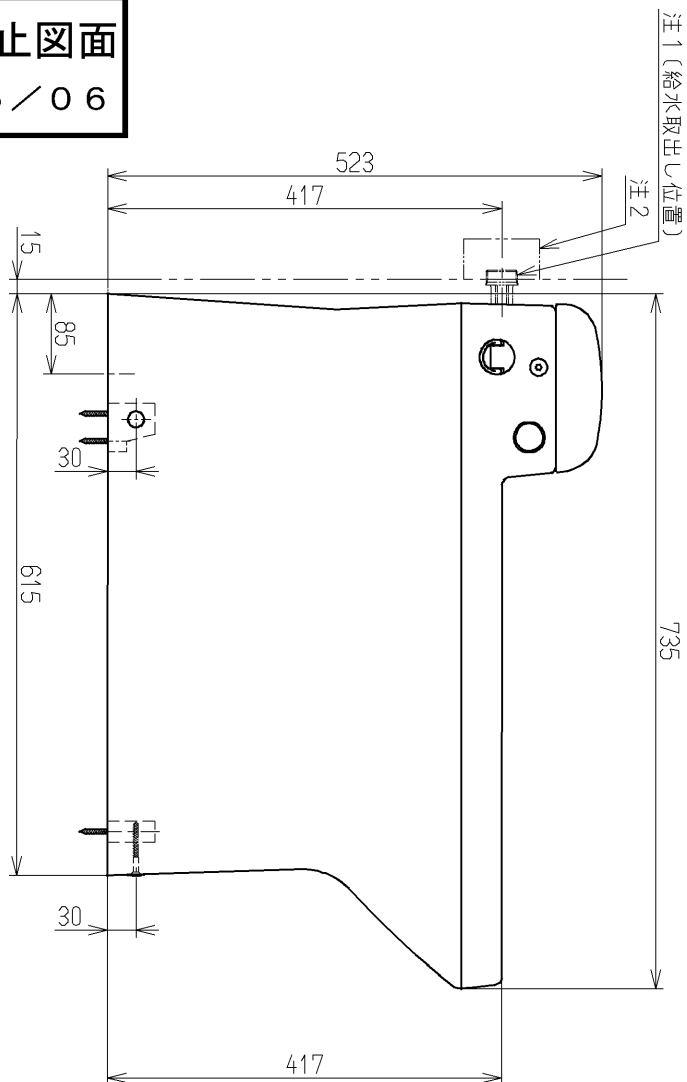

注1:ねじサイズR1
注2:1個用スイッチボックス(カバー付)
(JIS C 8340)(現場手配)

＜付属品＞
化粧キャップ・・・1式
タンク内部金具・・・1式

※最低必要水压:0.07MPa(20L/min流動時)
この水压を確保できないと汚物を排出しない
ことがありますので注意して下さい。
他の水栓器具を同時使用した場合でも
最低必要水压は0.07MPa(20L/min流動時)
以上確保して下さい。
※最高水压:0.75MPa

TOTO			単位 mm	名称 自動洗浄大便器 (車いす対応便器)
製図 犬伏	検図 林雅	日付 03.05.22	尺度 1 : 8	
備考				図番 CS800A