





生産中止図面
2015/08

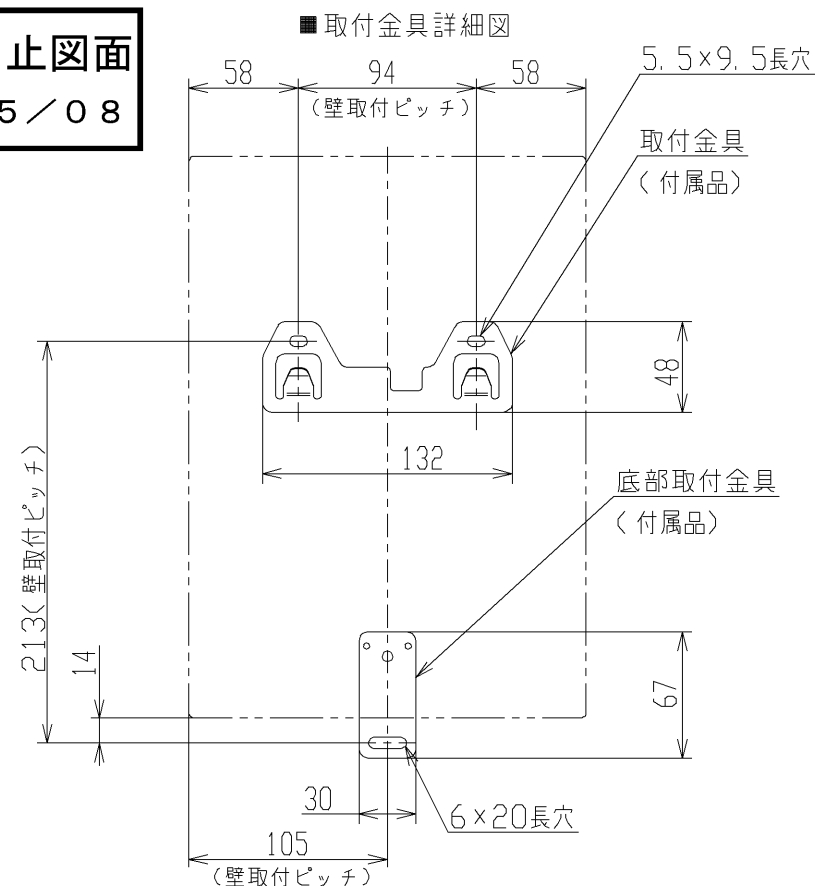

■化粧カバー取外図

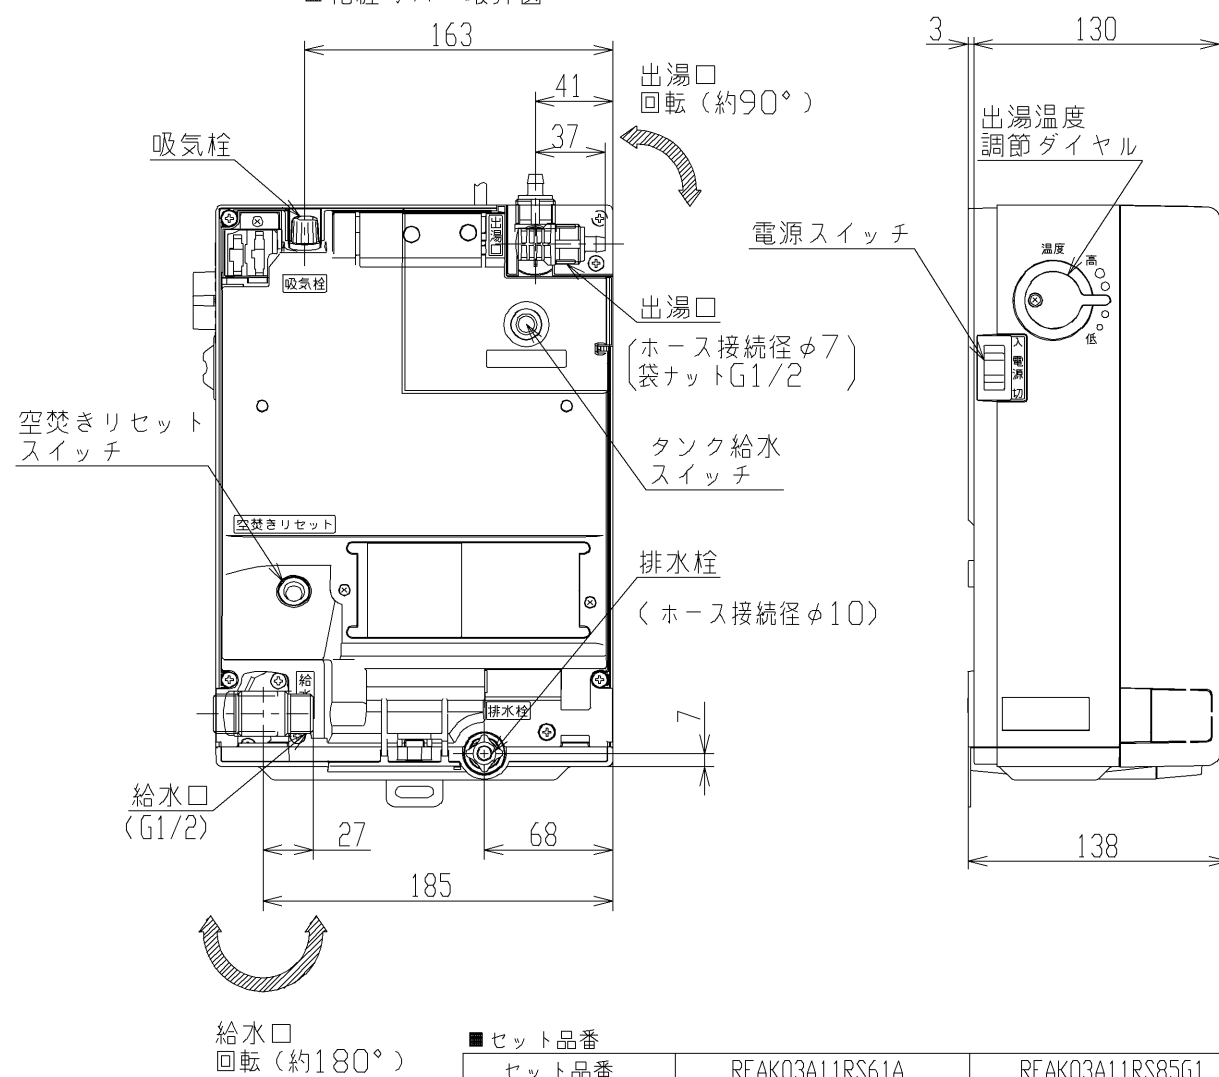

■ セット品番				
セット品番		REAK03A11RS61A	REAK03A11RS85G1	REAK03A11RS84G
内 訳	スパウト	TEN61AH	TEN85G1H	TEN84GH
	電気温水器	REAK03A11R		

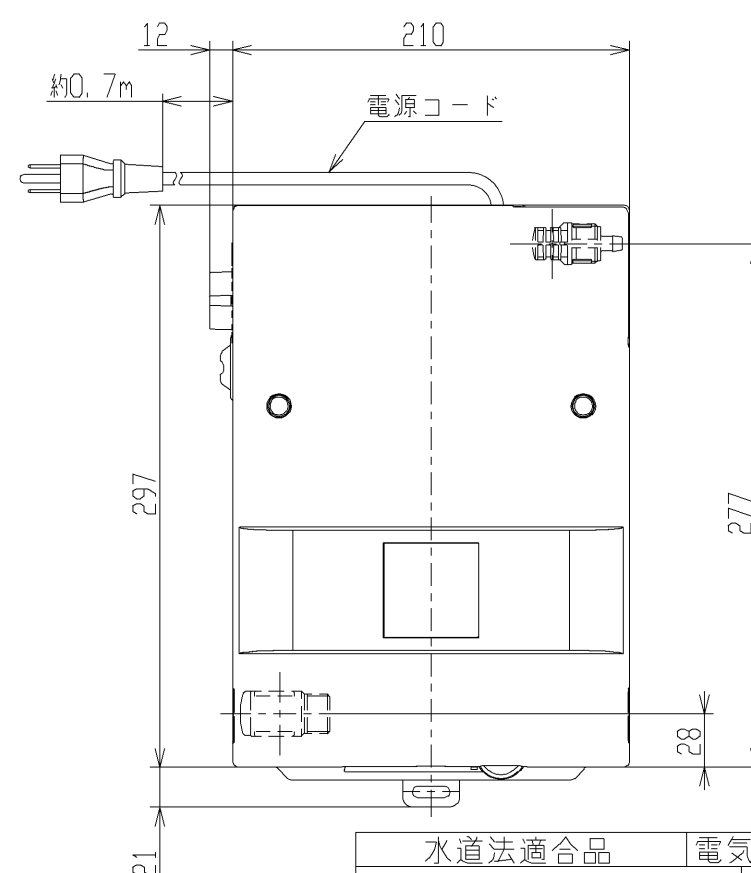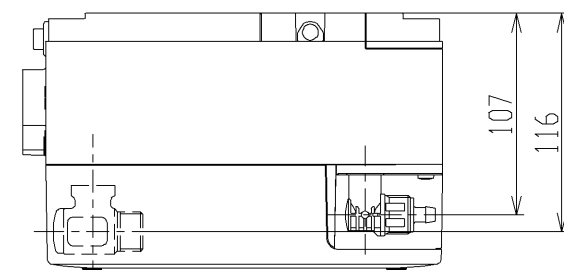

■本体仕様		
項 目		仕 様
設置方式		屋内壁掛け型
給水方式		元止め式
貯 湯 量		約3 L
電 気 関 係	電 源	AC100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 12A 
	定格消費電力	0.6 kW
	電源コード長さ	約0.7 m
外形寸法		約210mm(幅)×約130mm(奥行)×約297mm(高さ) (操作部やケースの一部凸部を除く)
満水質量		約7 kg
水 圧	最低必要水圧(流動時)	0.07MPa
	最高水圧(静止時)	0.75MPa
出湯温度(給水温度15℃時)		約36℃(ただし、出湯温度調節ダイヤルで調節可能)
出湯温度	給水温度約5℃	約31~35℃
設定範囲	給水温度約15℃	約32~38℃
の目安	給水温度約25℃	約32~37℃
温度制御方式		バイメタルによる湯温検知
給 水 □		G1/2
出 湯 □		スパウト連結ホース専用接続口(φ7)
ヒ ー タ ー		シーズヒーター
タンク材質		高耐食ステンレス鋼
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
		温度ヒューズ
付属部品		取扱説明書(保証書付), 施工説明書, 水抜きチューブ 取付金具、底部取付金具、φ4ねじ×1, 木ねじ×3 自動吐水ラベル

■ セット品番に含まれる別売品一覧

品 名			品 番
スパウト	Aタイプ	フンブッシュ有	TEN61AH
	グースネック タイプ	フンブッシュ有	TEN85G1H
		フンブッシュ無	TEN84GH

※必ず専用のスパウトとセットでお取り付けください。

■必要別売品一覧

品 名		品 番
連 結 管	L = 150	RHE436-15
	L = 200	RHE436-20
	L = 300	RHE436-30
	L = 350	RHE436-35N
	L = 400	RHE436-40
	L = 450	RHE436-45N
	L = 500	RHE436-50
	L = 600	RHE436-60
	L = 750	TN65LX75
アングル形止水栓	L = 850	RHE140
	壁給水用	TL347CU
	床給水用	TL347C1R

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
パナソニック	WK3001W(露出型)
	WF3002EK(埋め込み型)

水道法適合品		電気用品安全法適合品		名称 自動水栓一体形電気温水器 （洗面・手洗い用元止め式）
TOTO			単位 mm	
製図 岡本	検図 片桐 福崎 藤井	日付 14.12.26	尺度 1 : 4	
備考				図番 REAK03A11R