
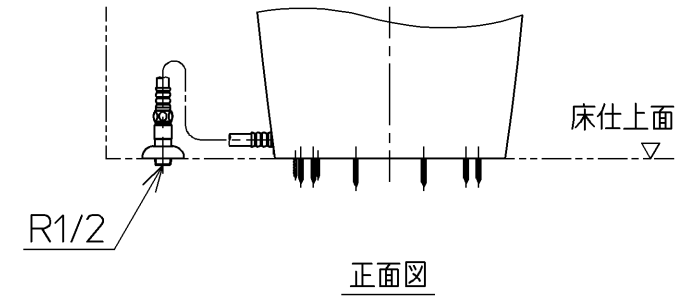
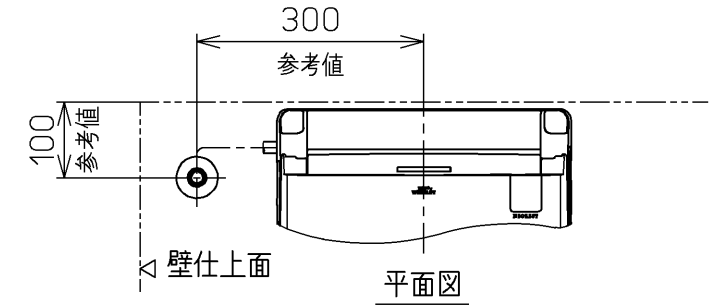


生産中止図面




＜特設内容＞
2009/10 遠立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ5

- * 定格：AC100V-1286W 50/60Hz
- ・ 最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・ 最高水圧は0.75MPaです。
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 便器排水芯が436～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- * 給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)


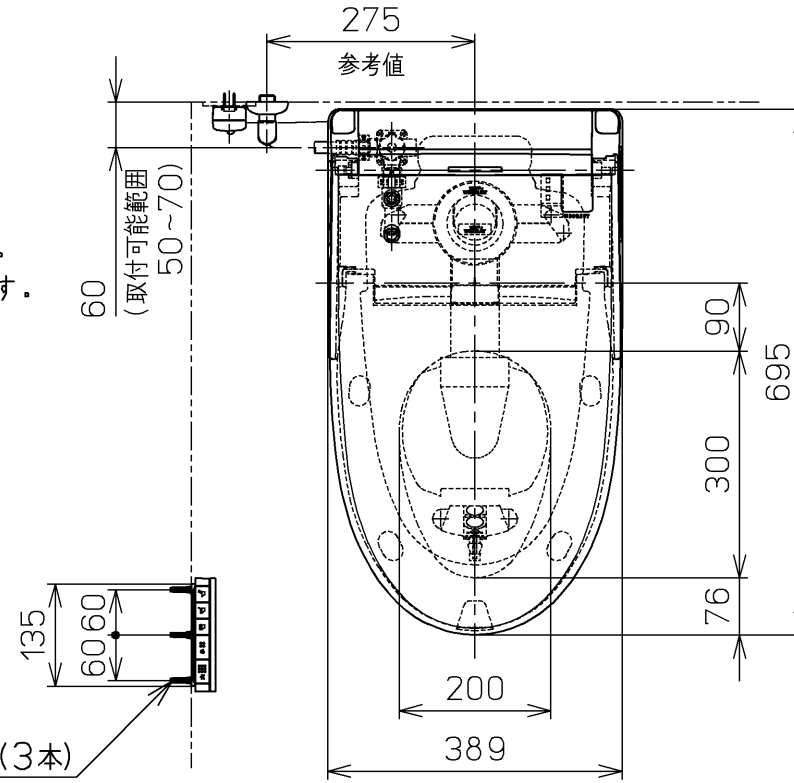


114 (全開時)
88 (全開時)

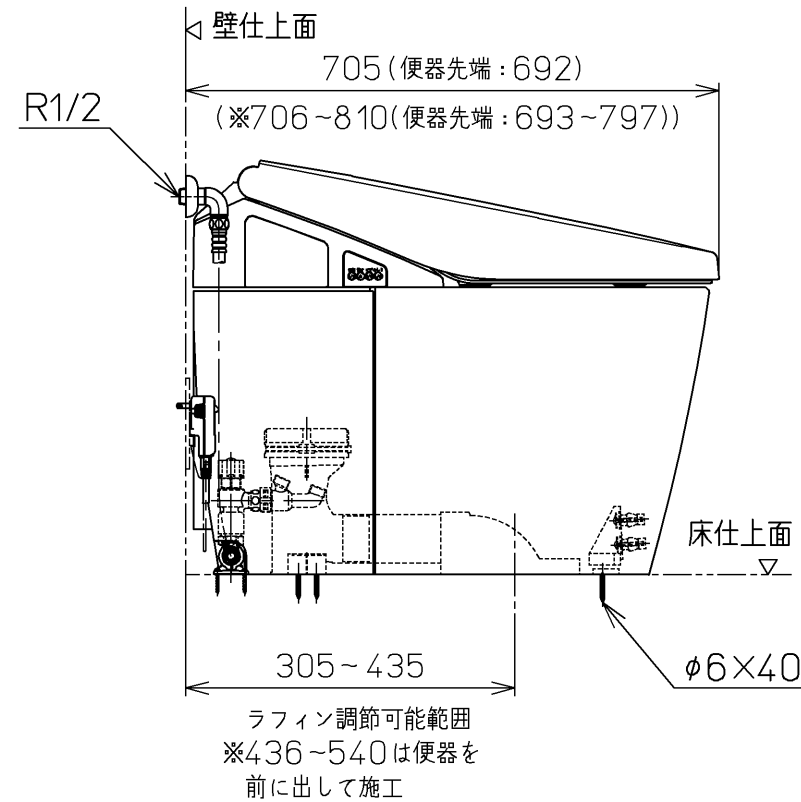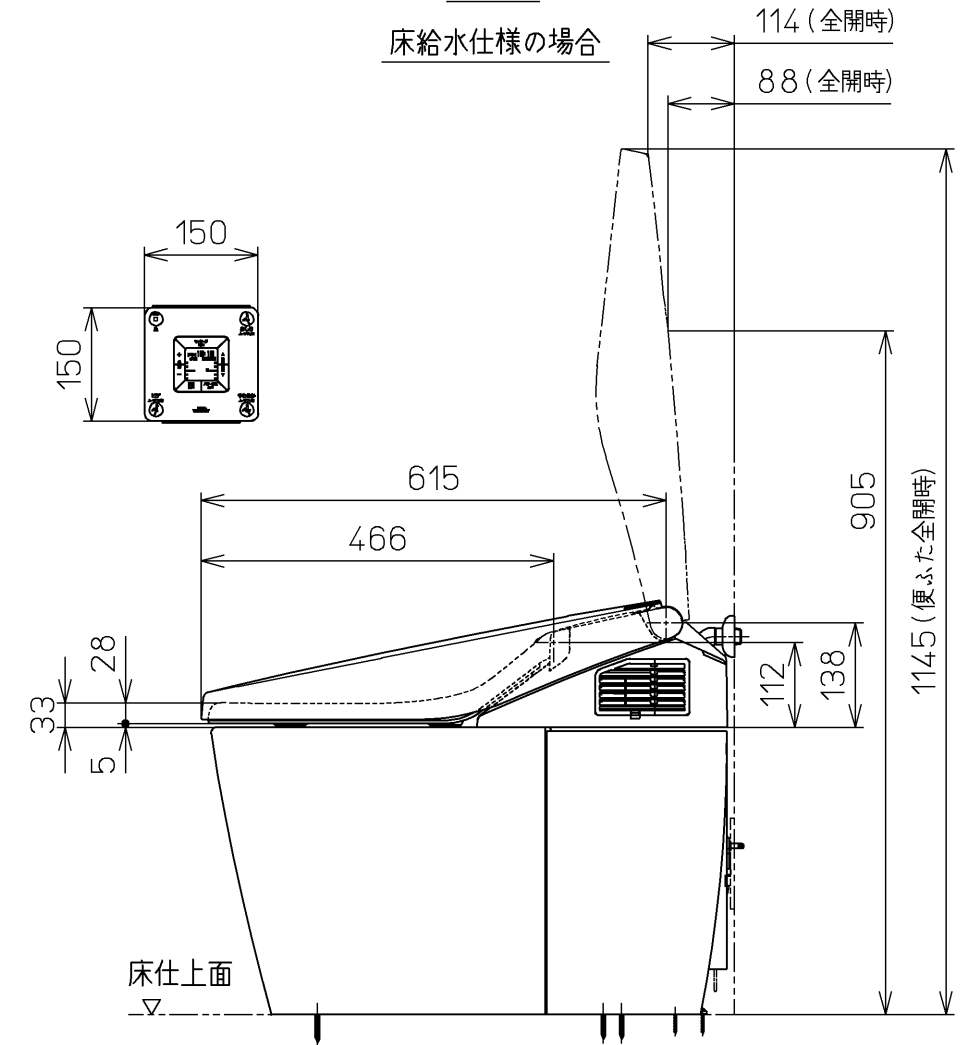

ラフィン調節可能範囲
※436～540は便器を
前に出して施工

$\phi 6 \times 40$

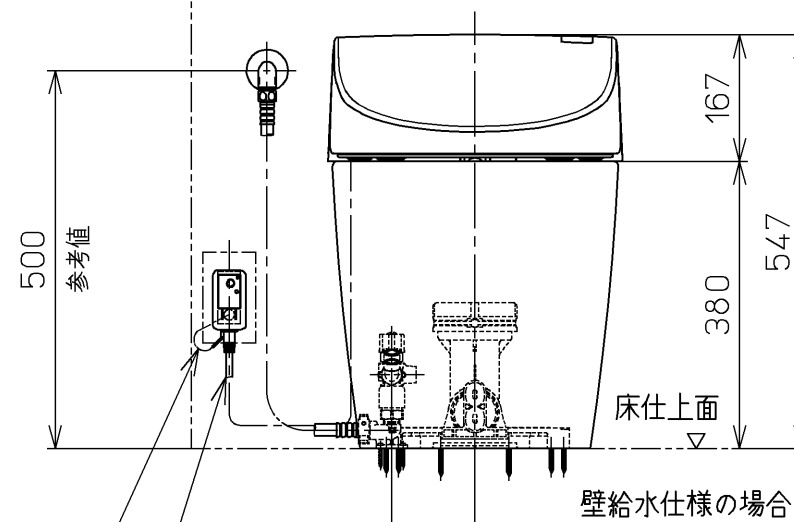

電源コード L=1000
(取付可能範囲 100~120)

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井手 江上	日付 07-08-31	尺度 1 : 10	品番 CES9783MT5
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9783V5 陶器部: CS967BM		図番 CES9783MT5_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)