

生産中止図面

2009<特許内容>

1.便ふたなし品

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。


注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm


*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。


コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

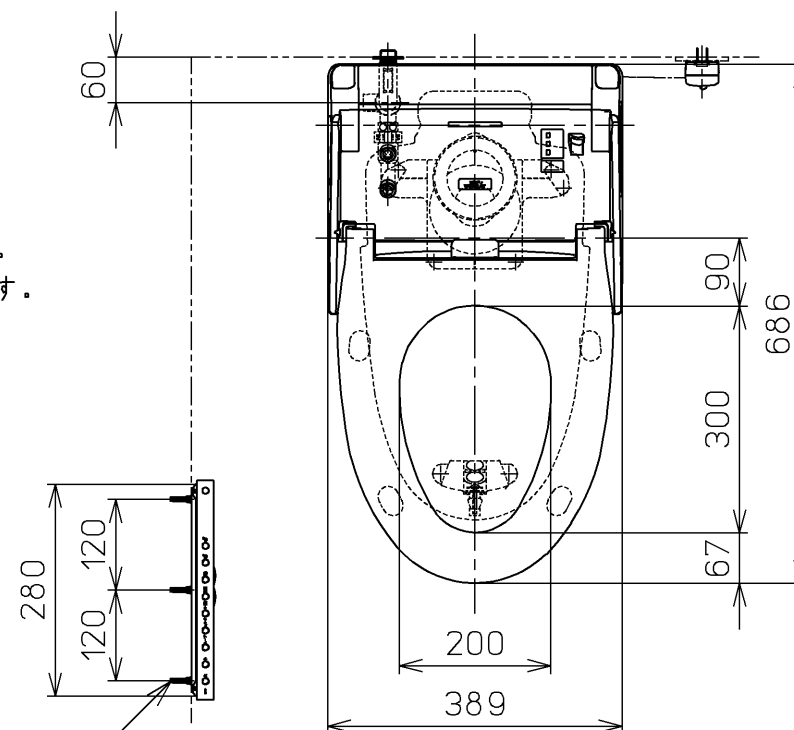

ねじ長 φ4×30(3本)



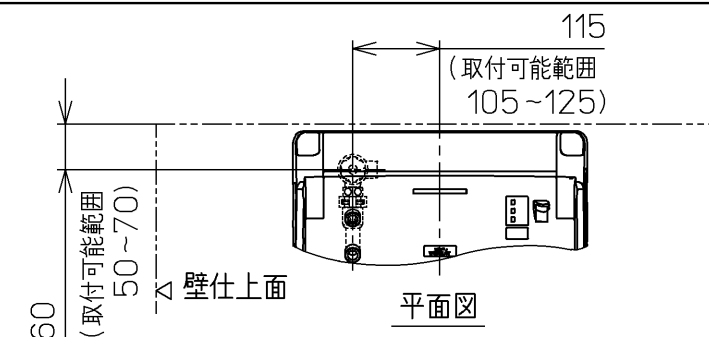


平面図


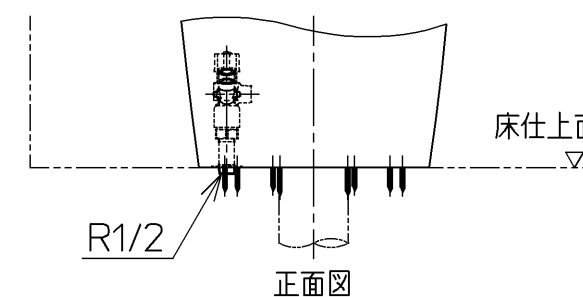


正面図

床給水仕様の場合

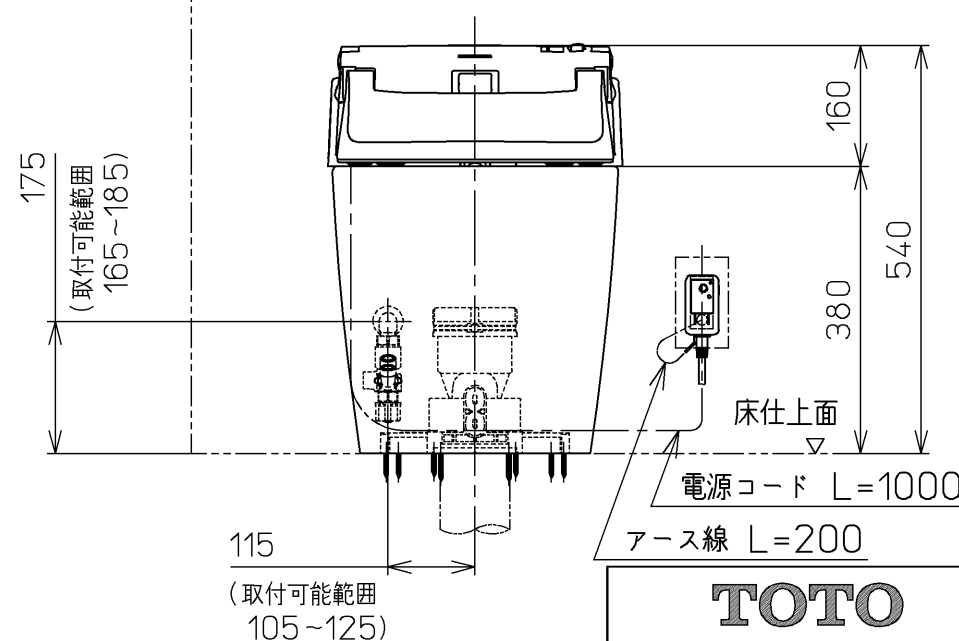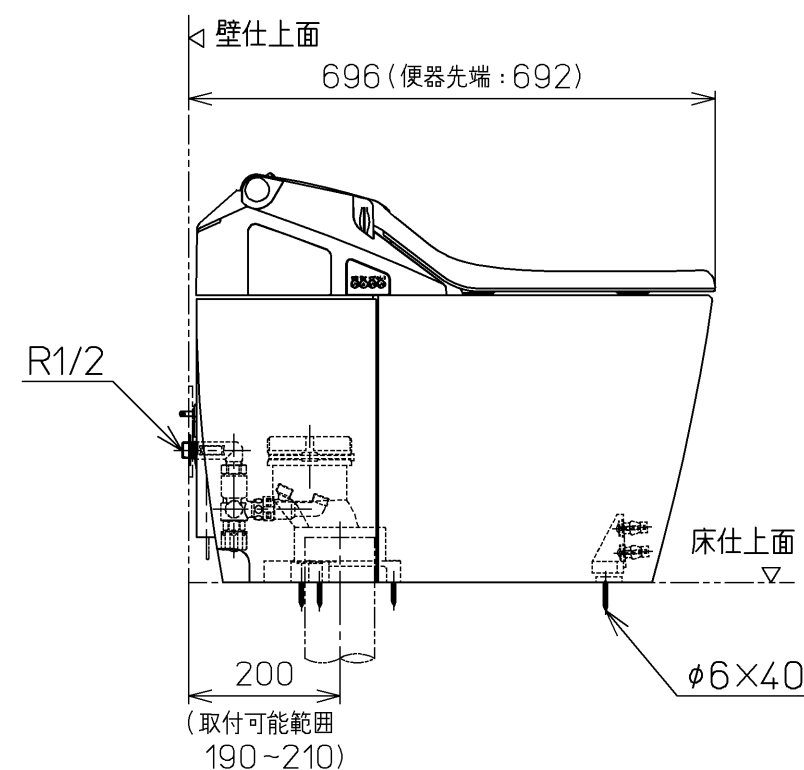

壁給水仕様の場合

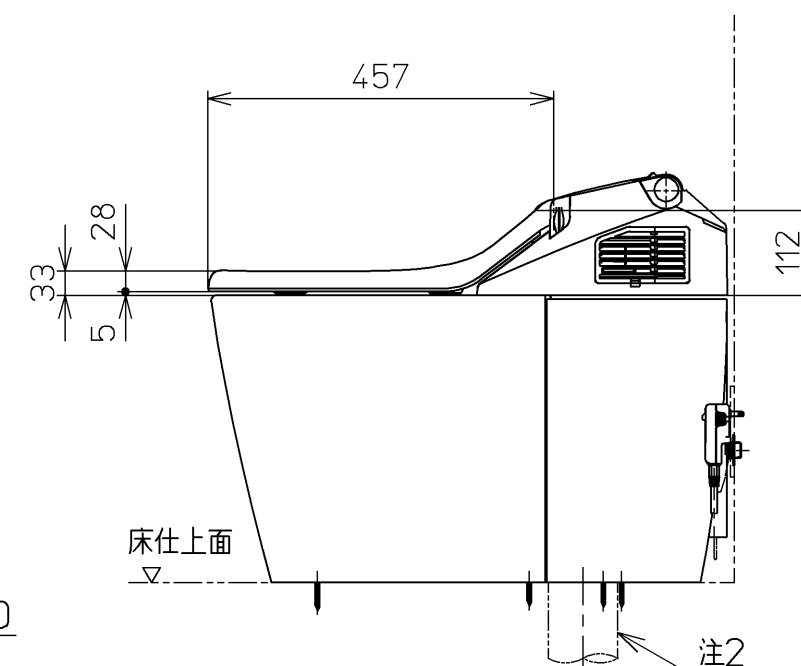

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 岩田	検図 鈴木 江上	日付 08-02-13	尺度 1 : 10	品番 CES9783CJT6
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用, S排水		機能部: TCF9783CJV6		図番 CES9783CJT6_A0102
		陶器部: CS967B		

A3