

生産中止図面

2009/07

<特殊内容>

1. 連立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ4

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと

電源コンセントを接触させないでください。







結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の

危険性があります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

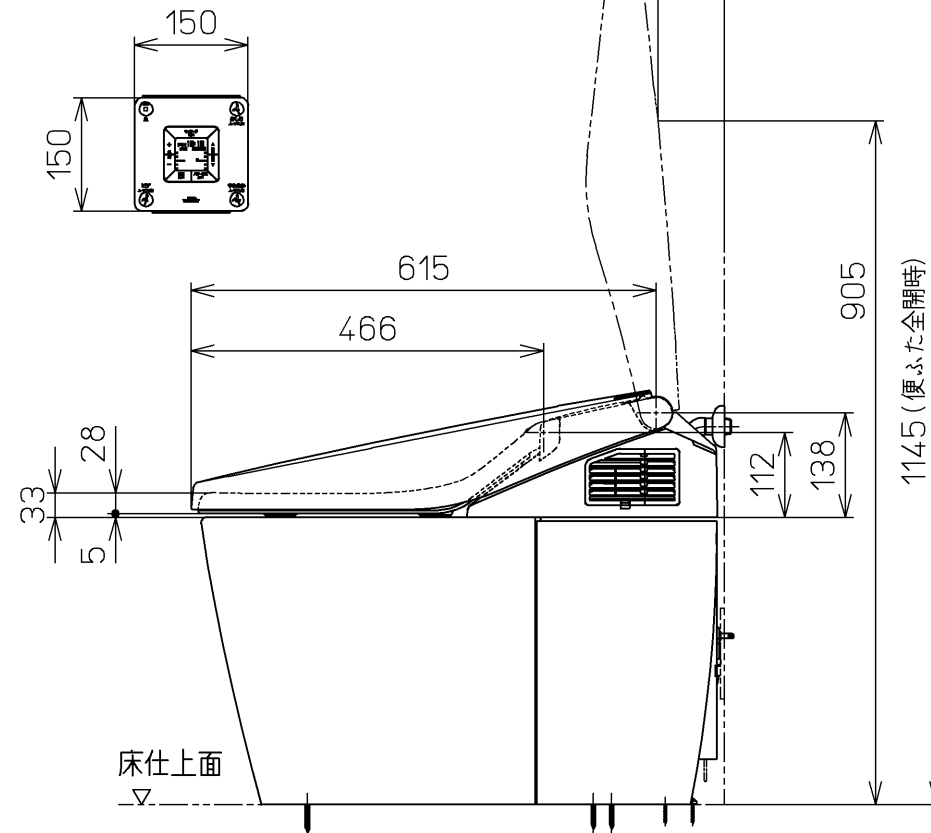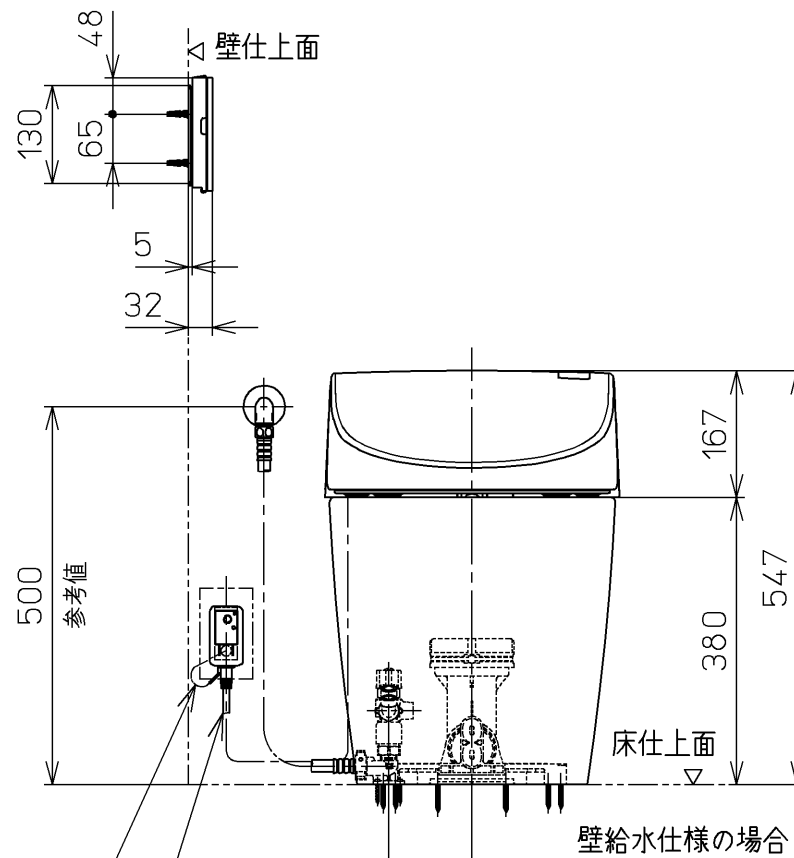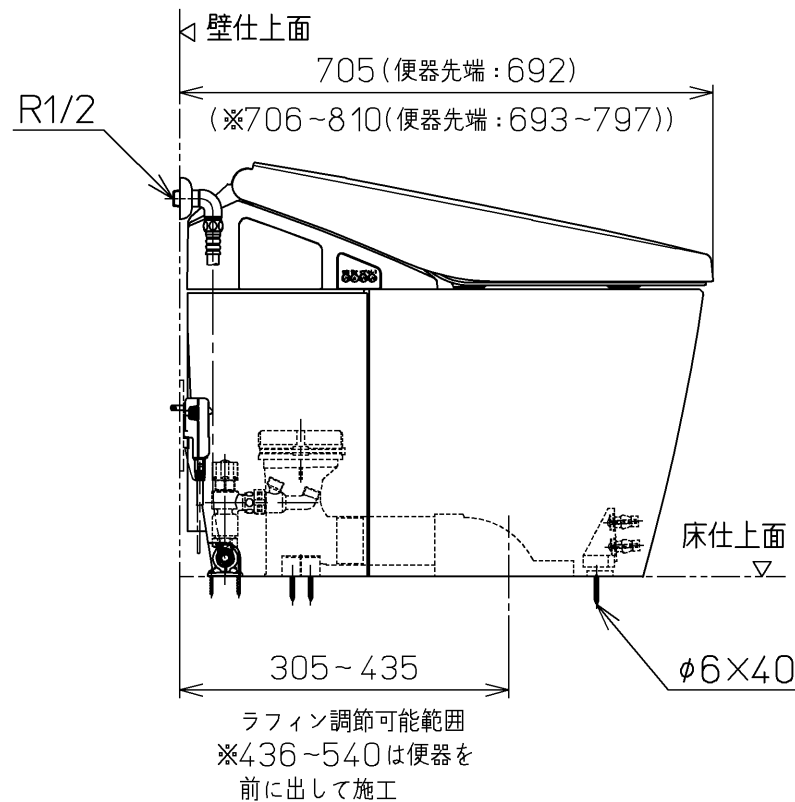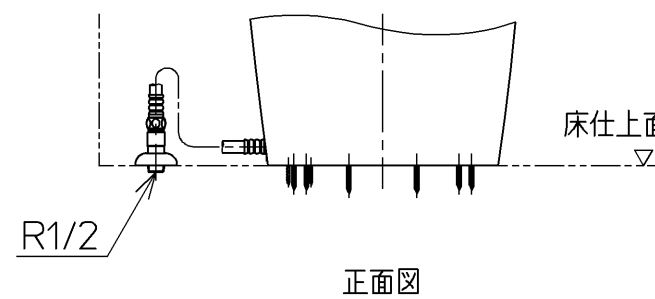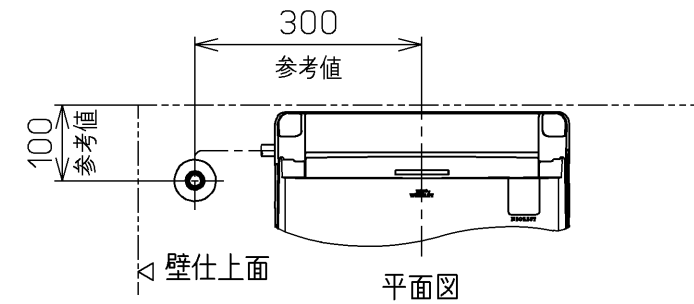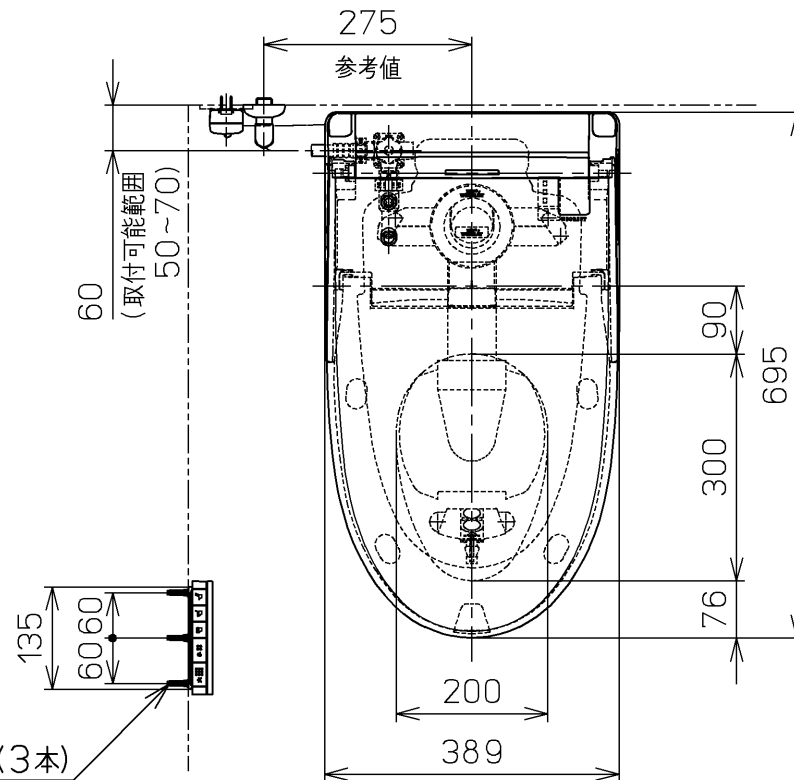

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井手 江上	日付 07-08-31	尺度 1 : 10	品番 CES9783MT4
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ		機能部：TCF9783V4 陶器部：CS967BM		図番 CES9783MT4_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)