


生産中止図面
2006/02

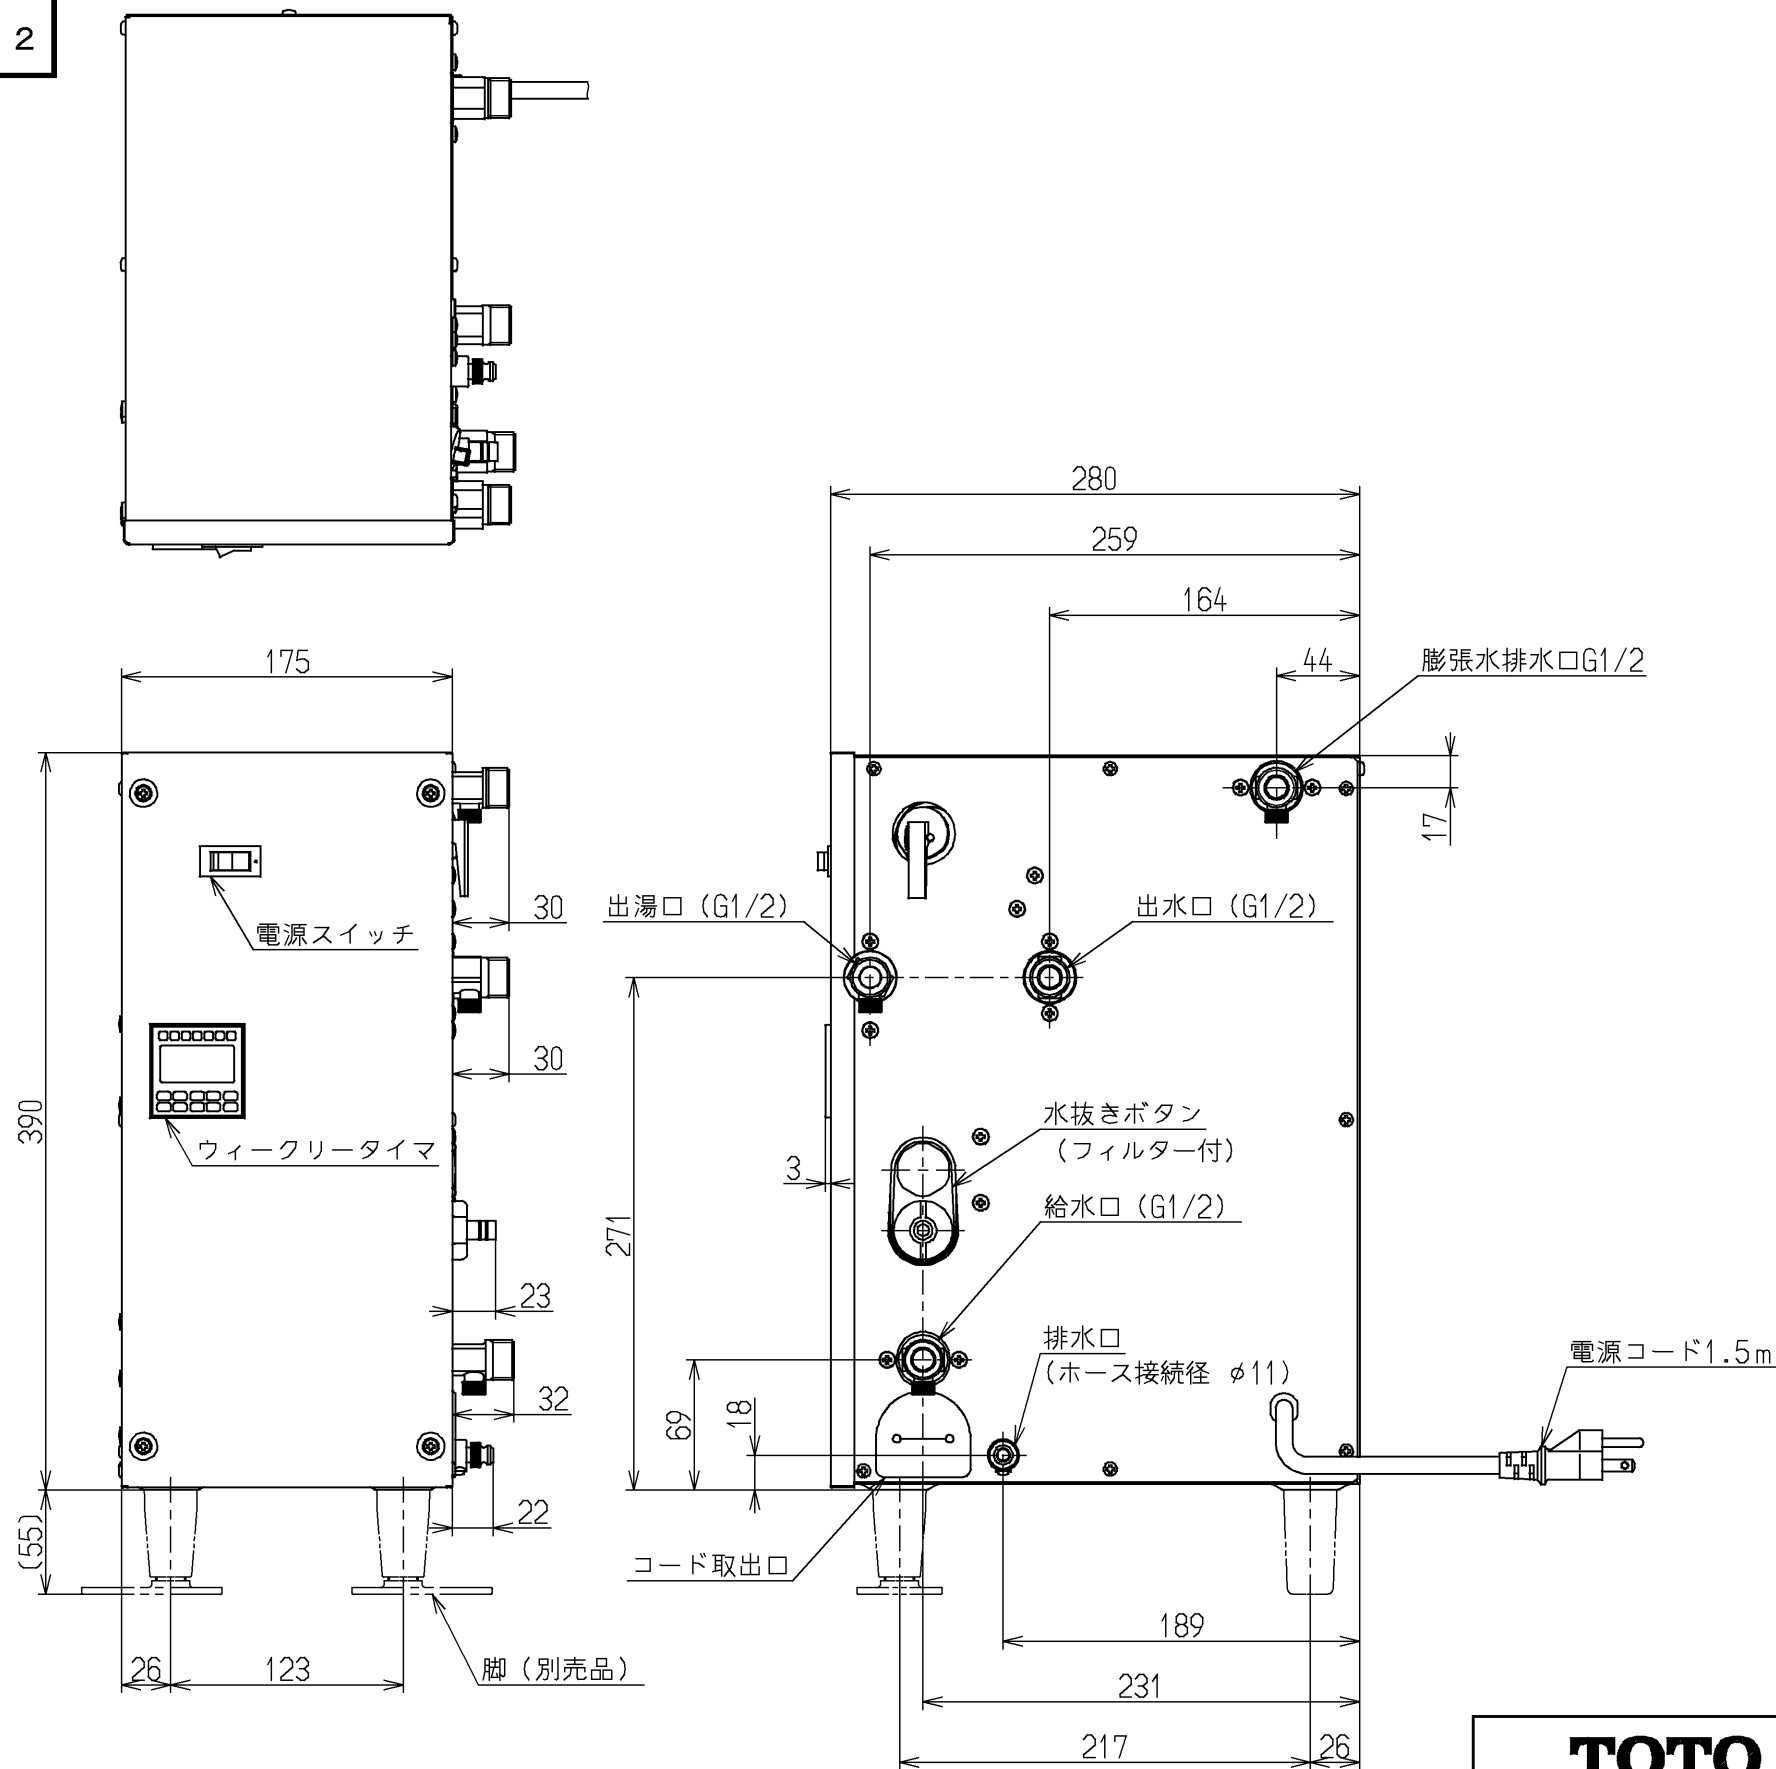

■本体仕様		
項目		仕様
名称		パブリック用電気温水器(手洗い用)REW-B
品番		REW06A1BN
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯湯量		約6L
電気関係	電源	単相100V(50/60Hz)
	電源プラグ	125V 15A 
	定格消費電力	1.1kW
	電源コード長さ	1.5m
外形寸法		175mm(幅)×280mm(奥行)×390mm(高さ)
満水質量		約13kg
使用水压		0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
沸き上がり温度		約30~75℃(おまかせ節電保温時約60℃)
温度制御方式		サーミスタによる湯温検知
温度設定方法		タイマ部操作スイッチによる設定
節電機能		サーミスタによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接続口	給水口	G1/2
	出湯口	G1/2
	出水口	G1/2
ヒータ		シーズヒータ
タイマ		ウィークリータイマ(温調,おまかせ節電機能,集中制御機能付)
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
温度ロック		タイマ部操作スイッチによるわき上げ温度ロック機能
故障表示		タイマ液晶部
付属部品		取扱説明書(保証書付),施工説明書,水抜きチューブ

■代表対応コンセント		
メーカー名		品番
松下電工		WK3001W(露出型)
		WF3002EK(埋め込み型)

■別売品		
品名		品番
湯ばつと用脚		RHE1N
排水ホッパー	密閉式	RHE97N
	開放式	RHE22A
連結管	TN65LX50	
	TN65LX60	
	TN65LX75	
	TN65-9RX	
	TN65-8X	
排水配管用アダプタ	T1122T	
	T1122J	
	T1122	
水栓固定金具		TN57-1X
アングル形止水栓	壁給水用	TL347C
	床給水用	TL347C1
専用自動水栓	ポップアップ有	TEL81A2X
	ポップアップ無	TEL80A2X

TOTO			単位	名称
			mm	
製図	検図	日付	尺度	パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-B
川淵	河野	大坪	1:4	
備考				図番
				REW06A1BN