


2008/10

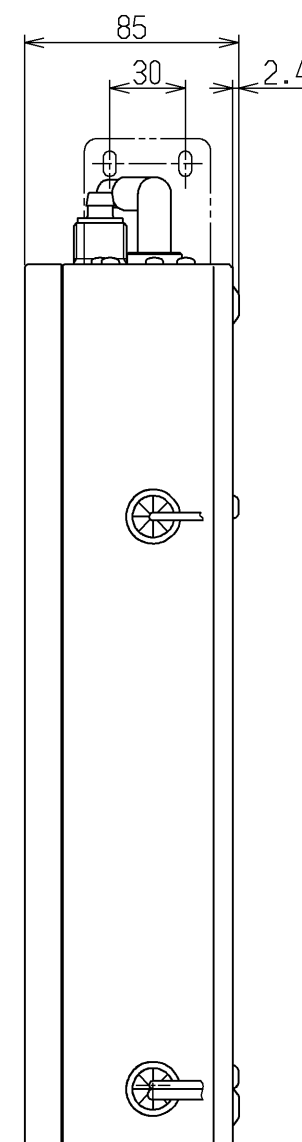

仕 様	
項 目	
仕 様	
名 称	
手洗器用電気温水器（元止め式）	
品 番	
R E O 1 A T 2	
給水方式	
元止め式	
外形寸法	
160mm(幅)×85mm(奥行)×350mm(高さ)	
質 量	
約2.6kg（満水時約3.8kg）	
水 圧	最低作動水圧
	0.05MPa
水 圧	最高使用水圧
	0.75MPa
貯 湯 量	
約1L	
沸き上がり温度	
約38℃	
沸き上がり時間	
約5分（水温15℃）	
電 気 関 係	電 源
	AC100V(50/60Hz)
	定格消費電力
	505W
電 気 関 係	電源コード長さ
	1.1m
電 気 関 係	アース線長さ
	1.5m
制御方式	
バイメタルによるON-OFF制御	
安全装置	
温度過昇防止器（手動復帰式バイメタル）	
空焚防止器（自動復帰式バイメタル）	
付属部品	
取扱説明書（保証書付），施工説明書	
水抜き用排水ホース，固定アングル	
タッピンねじ（φ4×50mm）×3	
タッピンねじ（φ4×16mm）×2	
型紙，取付説明書，注意書	

1. コンセントは、電気温水器専用にご設置ください。
2. コンセントはアースターミナル付を設置し、必ずD種接地工事を行ってください。
3. この電気温水器は元止め式です、先止め式水栓は接続できません。
必ず専用の元止め式水栓を、接続してください。
4. 凍結の恐れがある場所には設置できません。
5. この電気温水器は、レストルームドレッサーシステムタイプ専用です。

給水装置認証登録番号：OW4011

TOTO			単位 mm	名称 手洗器用電気温水器（元止め式） （縦型 自動水栓タイプ）
製図 佐藤（直） 藤	検図 片桐 魚住	日付 13.03.15	尺度 1 : 3	
備考 湯ぽっとオート1				図番 RE01A T2