

生産中止図面

2009<特殊内容>

1.便ふたをパール塗装したもの。

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。



便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。




*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


ねじ長 φ4×30(3本)

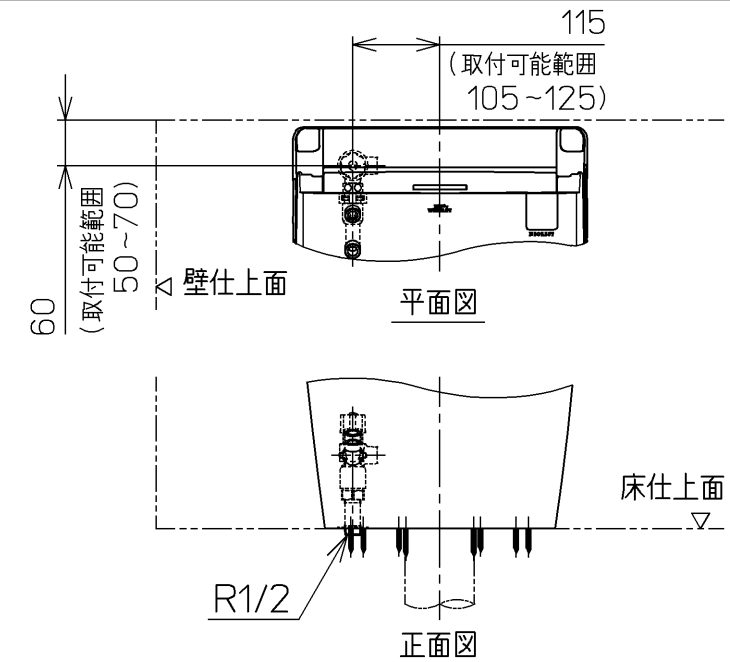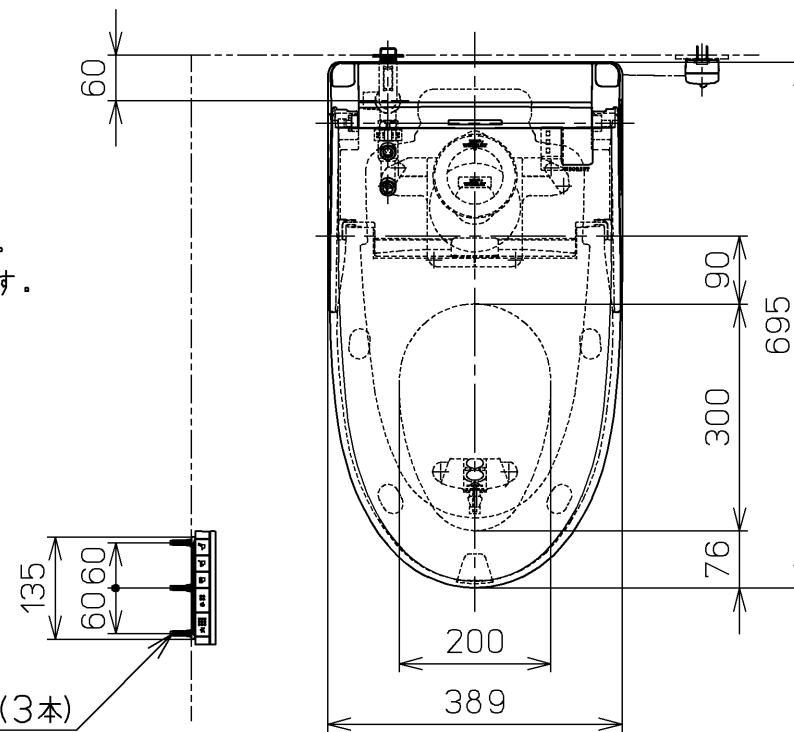

床給水仕様の場合 114 (全開時) 88 (全開時)

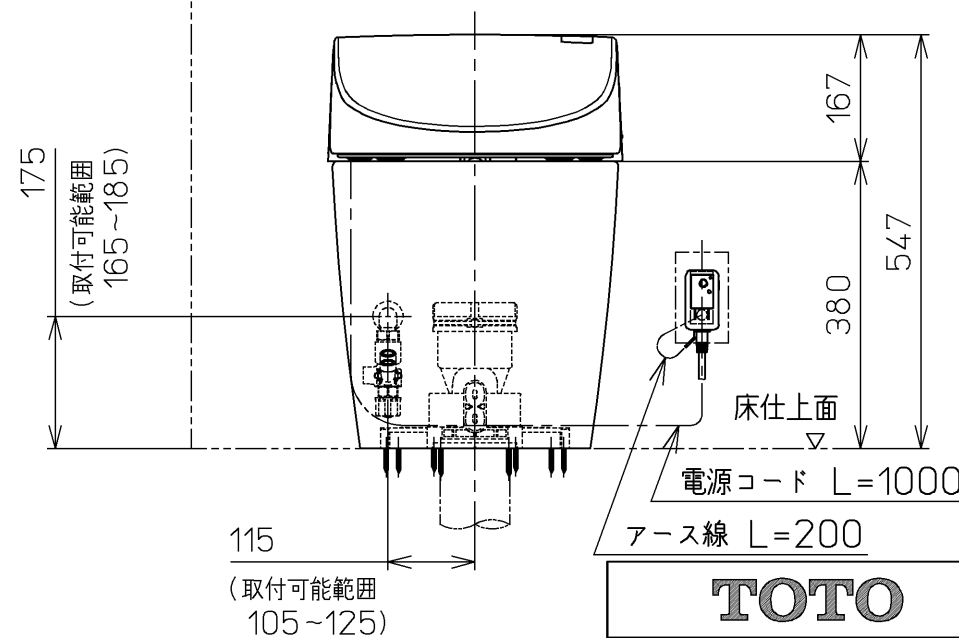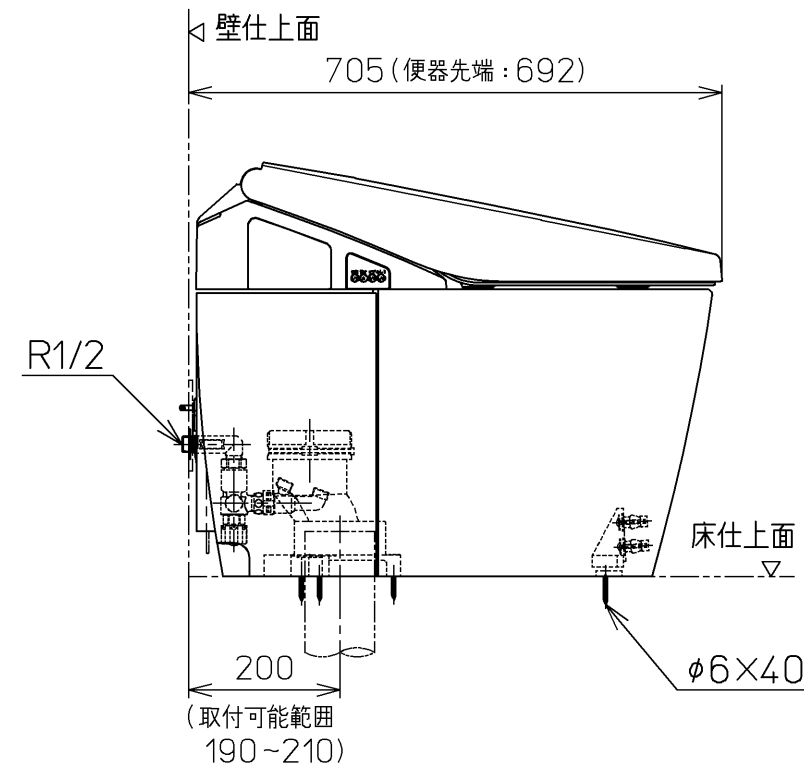

壁給水仕様の場合

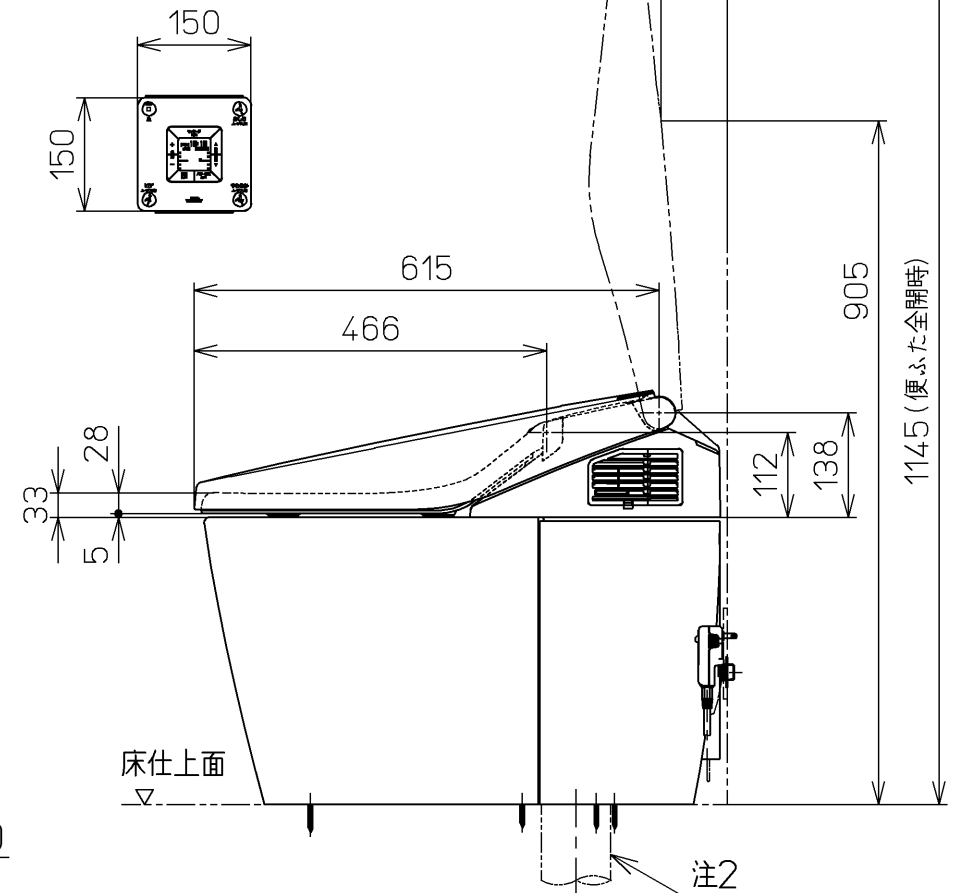

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 南	検図 安達 合田	日付 08-02-25	尺度 1 : 10	品番 CES9783CT9
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF9783CV9 陶器部：CS967B		図番 CES9783CT9_A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)