




生産中止図面

2008/09





＜特注内容＞
1. 便ふたをパール塗装したもの。

- * 定格：AC100V-1381W 50/60Hz
- ・ 最低必要水压0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水压の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水压の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・ 最高水压は0.75MPaです。
- 注1：左給水専用品です。
- * 塩ビ排水管は別途手配要
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の危険性があります。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 φ4×30(3本)

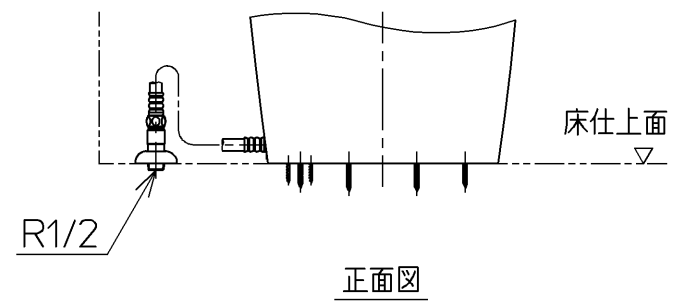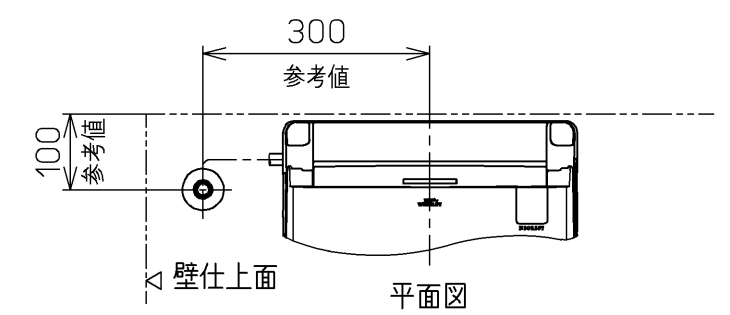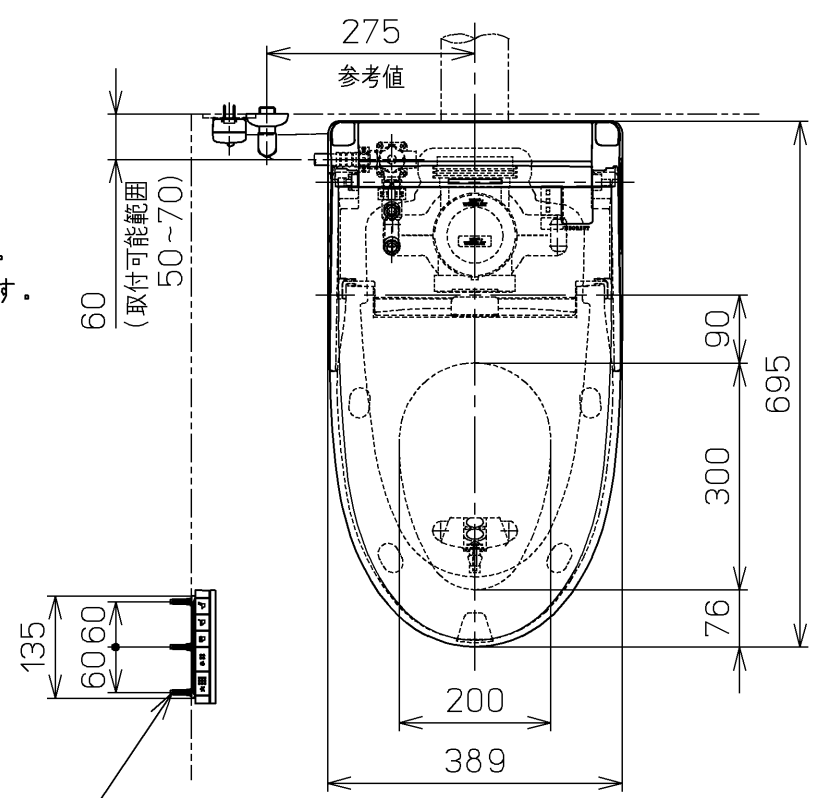

正面図
床給水仕様の場合 114 (全開時)
88 (全開時)

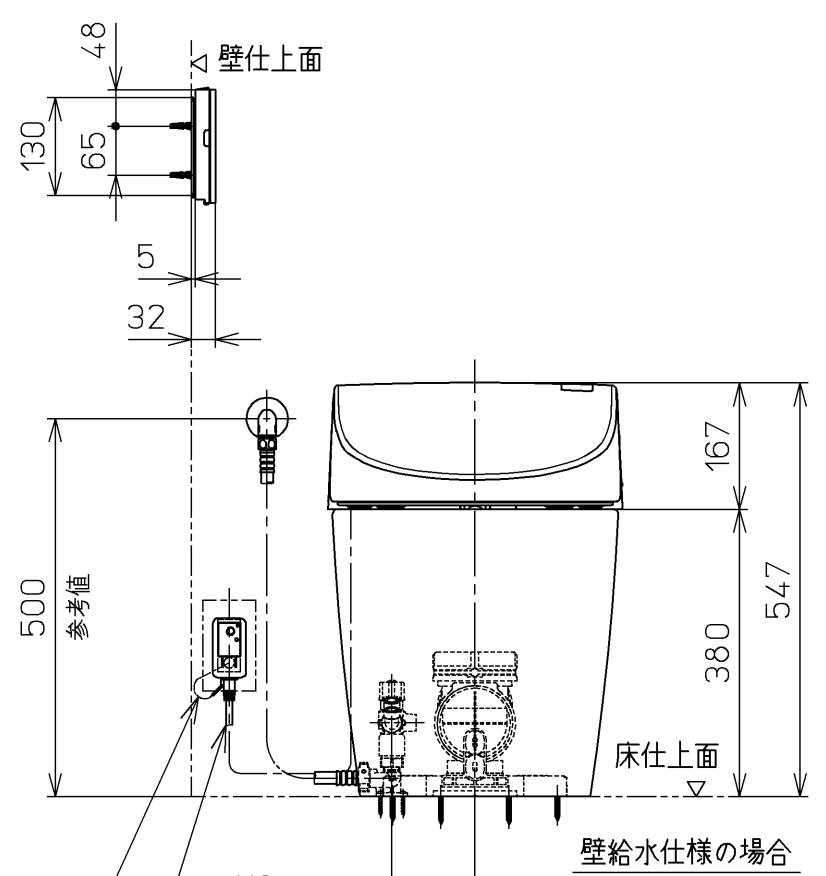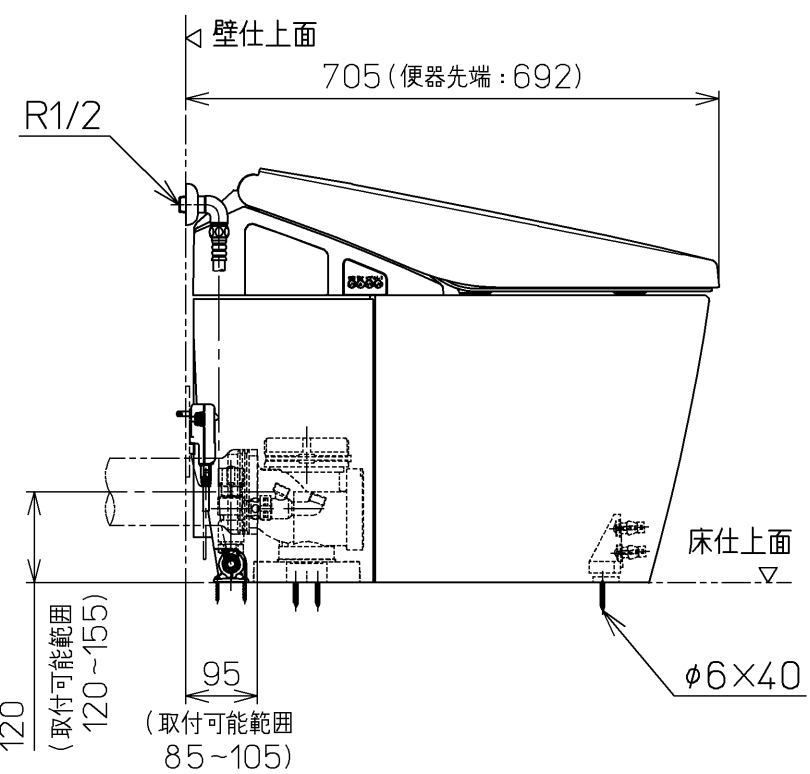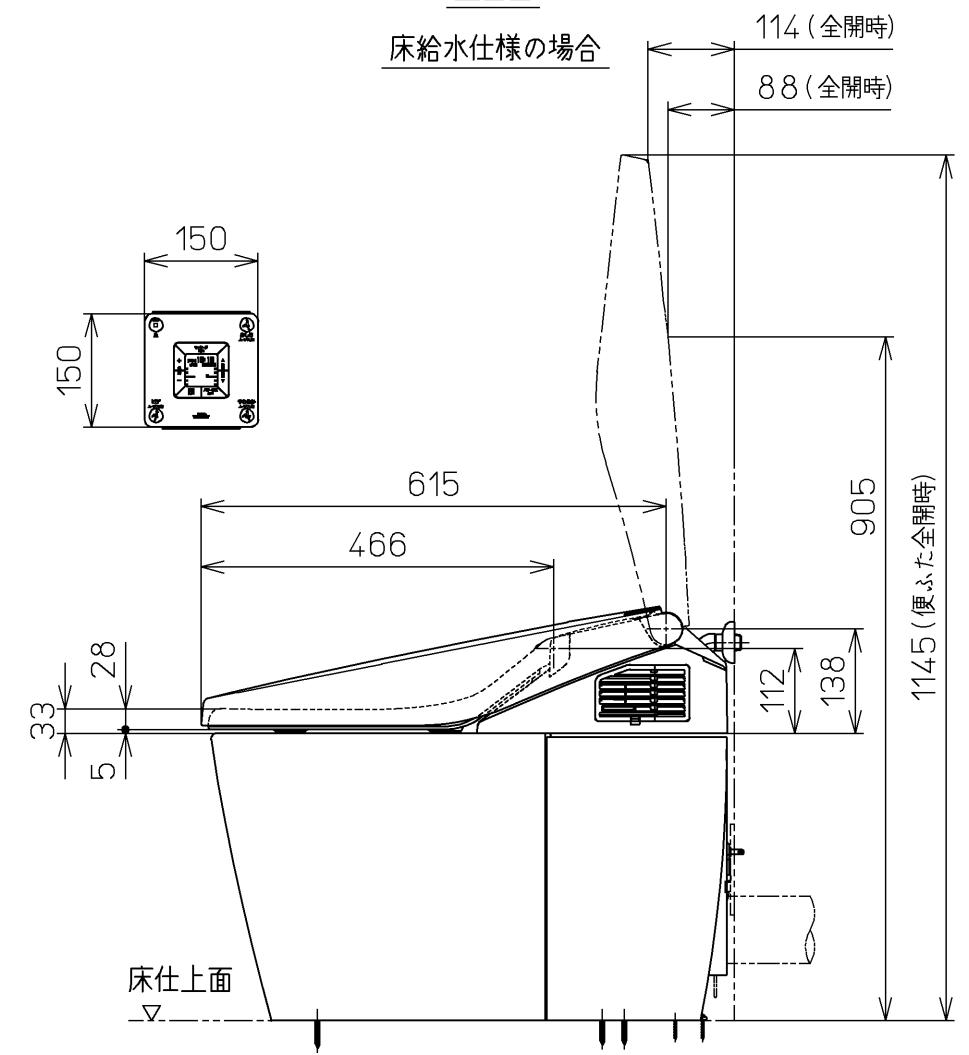

壁給水仕様の場合

110 (取付可能範囲 100~120)
電源コード L=1000
アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 松本	検図 井手 江上	日付 08-05-22	尺度 1 : 10	品番 CES9793PMT9
備考 ネオレストAH2(水道直結式) 一般地・流動兼用, P排水 リモデルタイプ		機能部: TCF9793V9		図番 CES9793PMT9_A0100
		陶器部: CS967BPM		
A3				ページNo. 1-1 (改)