


生産中止図面

2009 仕様：AC100V-1328W 50/60Hz

- ※設置前に水压を測定ください
- ・最低必要水压0.05MPa(16.5L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
 - ・最高水压は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)
- 注3：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60mm
- 注4：左給水専用品です。
- ※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、配水配管から異臭が上って来ることが懸念されます。)

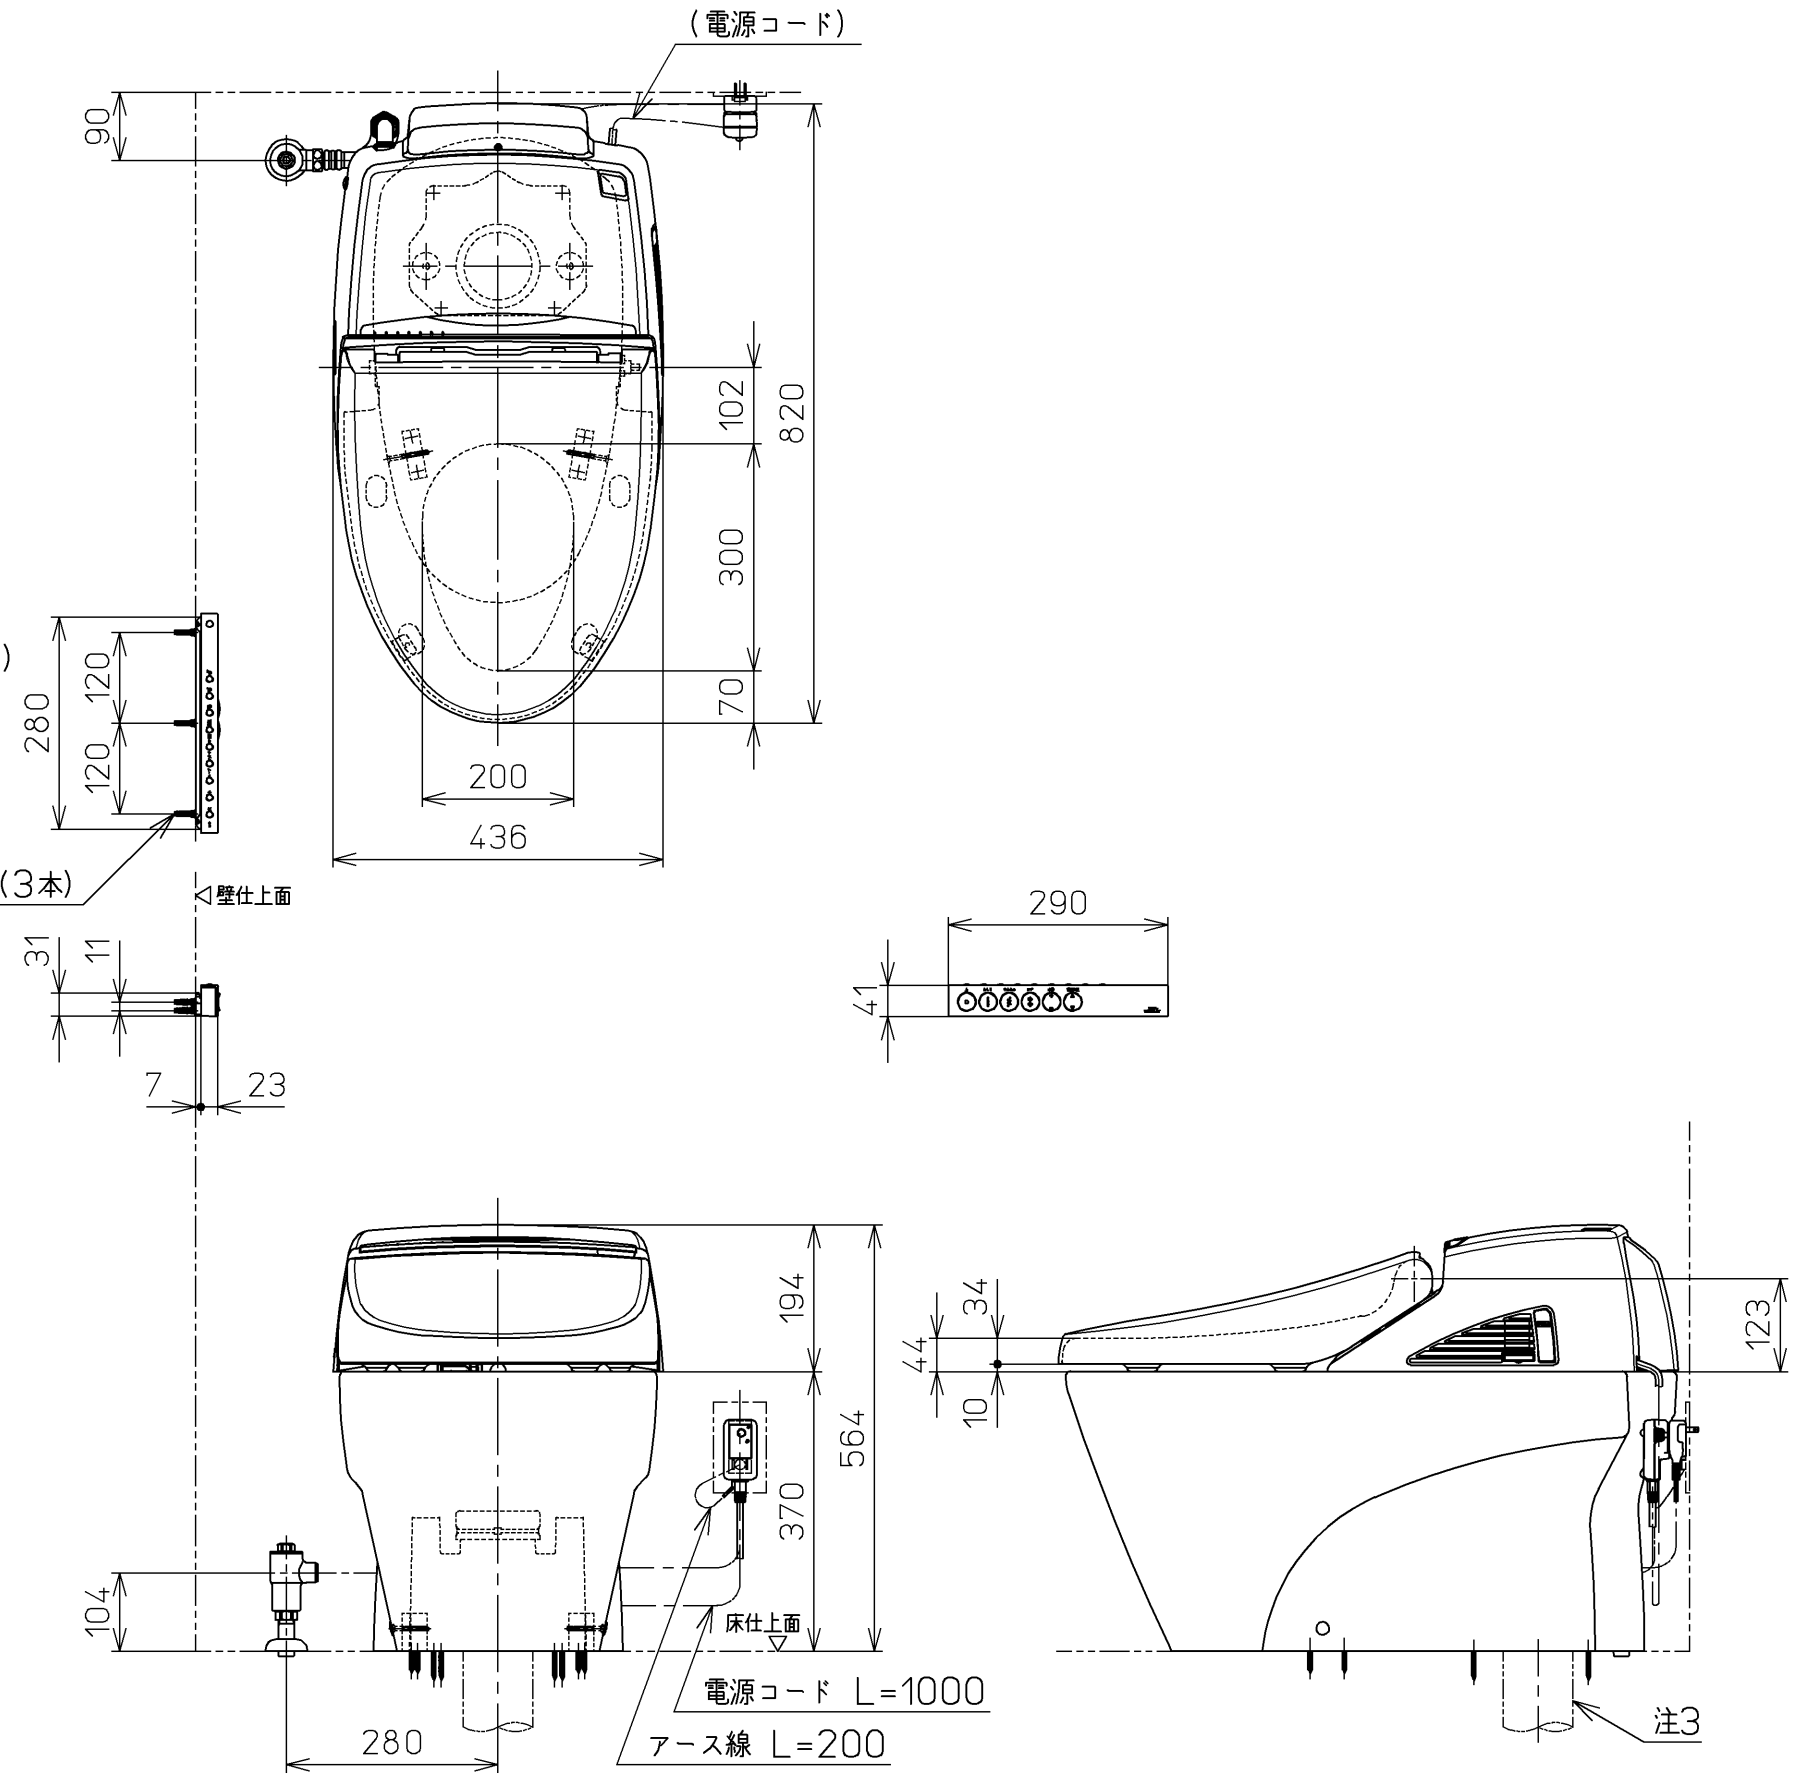

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図	検図	日付	尺度	品番	CES9913HCJ	
岩田	鈴木	08-01-29	1 : 10	図番	CES9913HCJ=A0100	
備考				ページNo.	1-1	(改)
ネオレストXタイプ (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地(ヒーター水抜き), S排水				A3		