


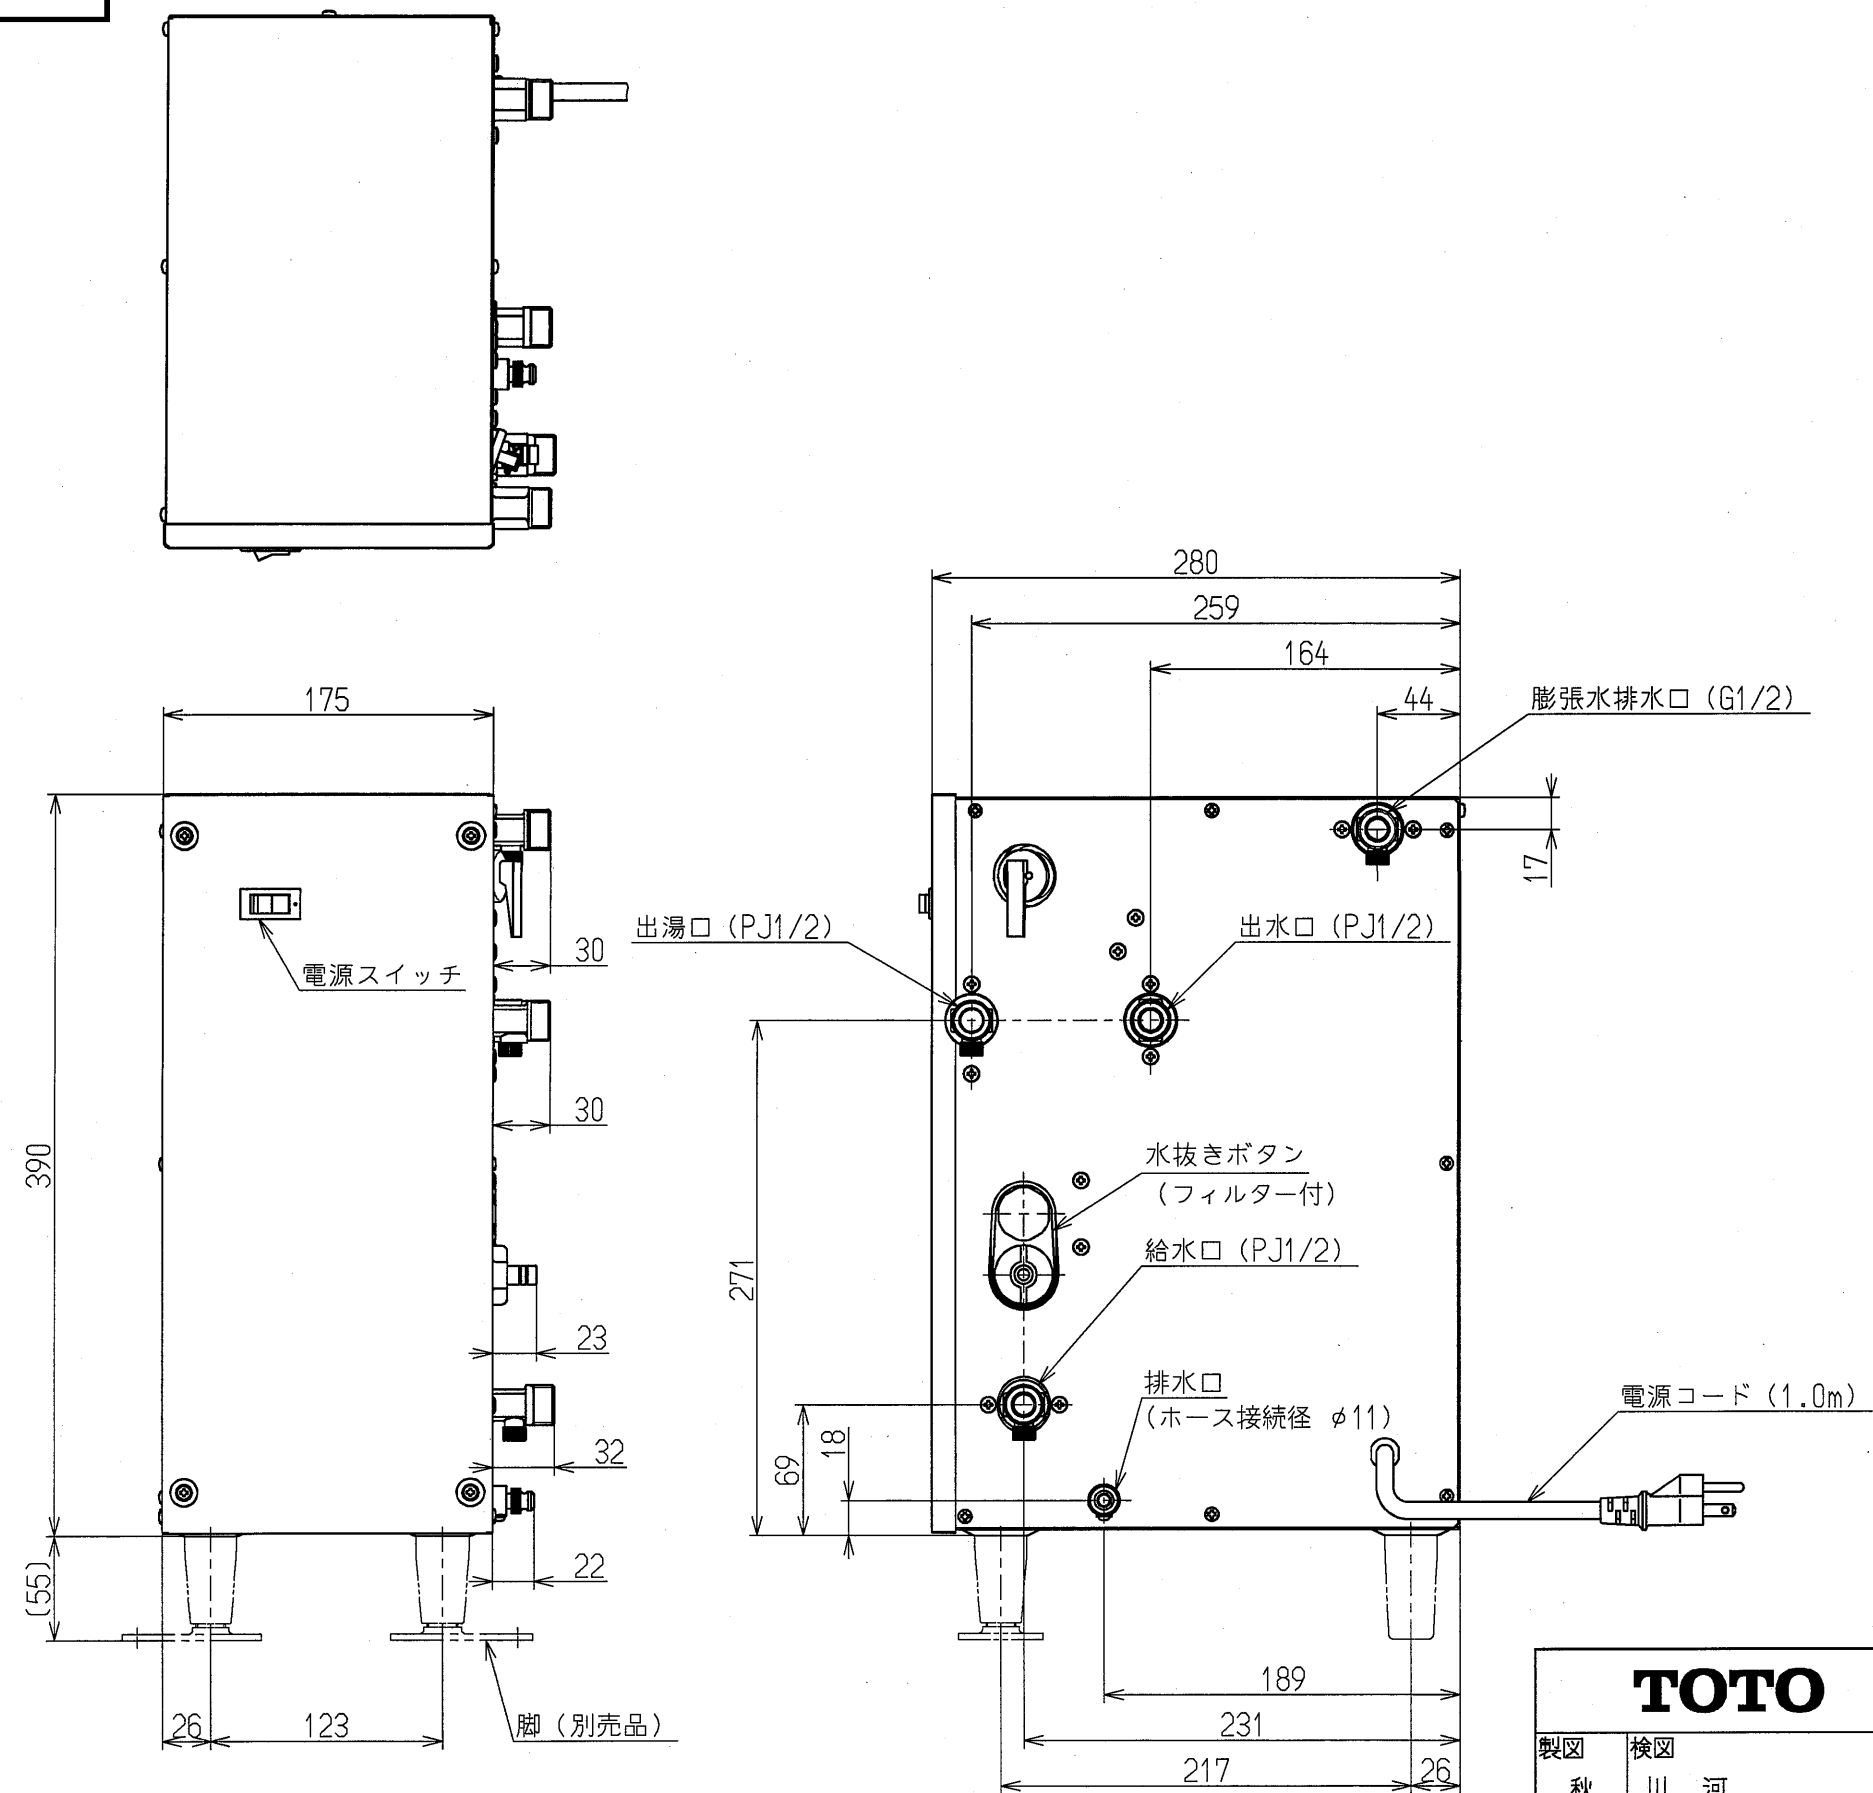

■本体仕様

項目	仕様
名称	パブリック用電気温水器(手洗い用)REW-D
品番	REW06A1D1N
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯湯量	約6L
電源	単相100V(50/60Hz)
電源プラグ	125V 15A
定格消費電力	1.1kW
電源コード長さ	1.0m
外形寸法	175mm(幅)×280mm(奥行)×390mm(高さ)
満水質量	約13kg
使用水圧	0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
沸き上がり温度	約75℃
出湯温度	約36℃(出湯範囲30℃~40℃)
給水口	PJ1/2
出湯口	PJ1/2
出水口	PJ1/2
膨張水排水口	G1/2
温度調節器	自動復帰式バイメタル
ヒーター	シーズヒーター
タイマー	無
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
付属部品	取扱説明書(保証書付)、施工説明書、水抜きチューブ

■代表対応コンセント

メーカー名	品番
松下電工	WK3001W(露出型) WF3002EK(埋め込み型)

■別売品

品名	品番
湯ぽっと用脚	RHE1N
排水ホッパー	密閉式 RHE97N 開放式 RHE22A
連結管	TN65LX50 TN65LX60 TN65LX75 TN65-9RX TN65-8X
排水配管用アダプタ	T1122T T1122J T1122
アングル形止水栓	壁給水用 TL347C 床給水用 TL347C1
自動水栓用取替脚	TN74-2X
接続口キャップ	TH651
自動水栓接続脚	RHE654

TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-D
製図 秋吉	検図 川淵 河野	日付 06.08.29	尺度 1:4	図番 REW06A1D1N
備考				