

生産中止図面

2011/03

- *定格：AC100V-340W 50/60Hz
- *便器排水芯が501~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- *製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 φ4×30(3本)

738(便器先端:723)
(※739~778(便器先端:724~762))

壁仕上面

床仕上面

壁仕上面

床仕上面

R1/2

265~500

ラフィン調節可能範囲
※501~540は便器を
前に出して施工




φ6×60

φ6×50

φ5.8×56

アース線 L=200

電源コード L=1000

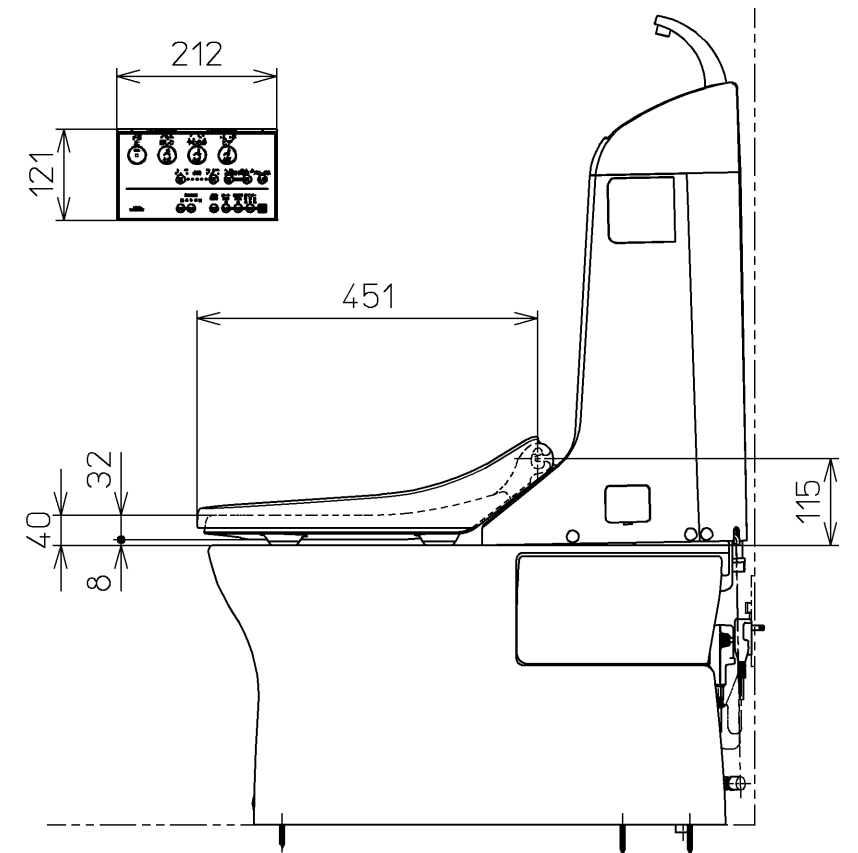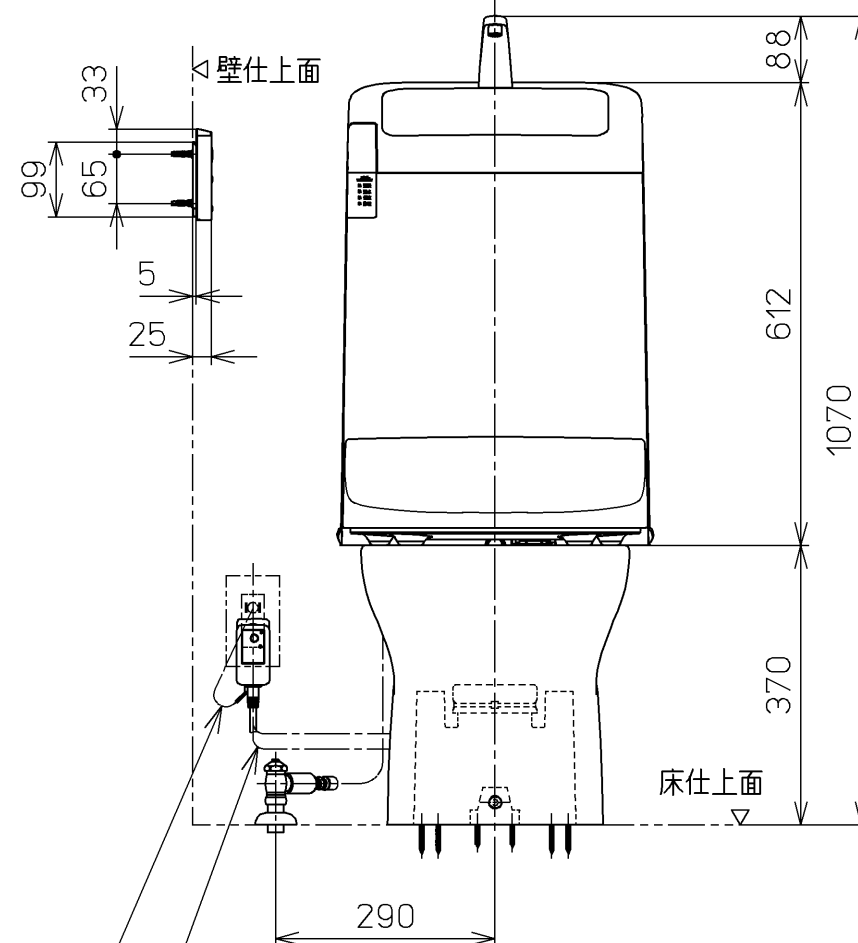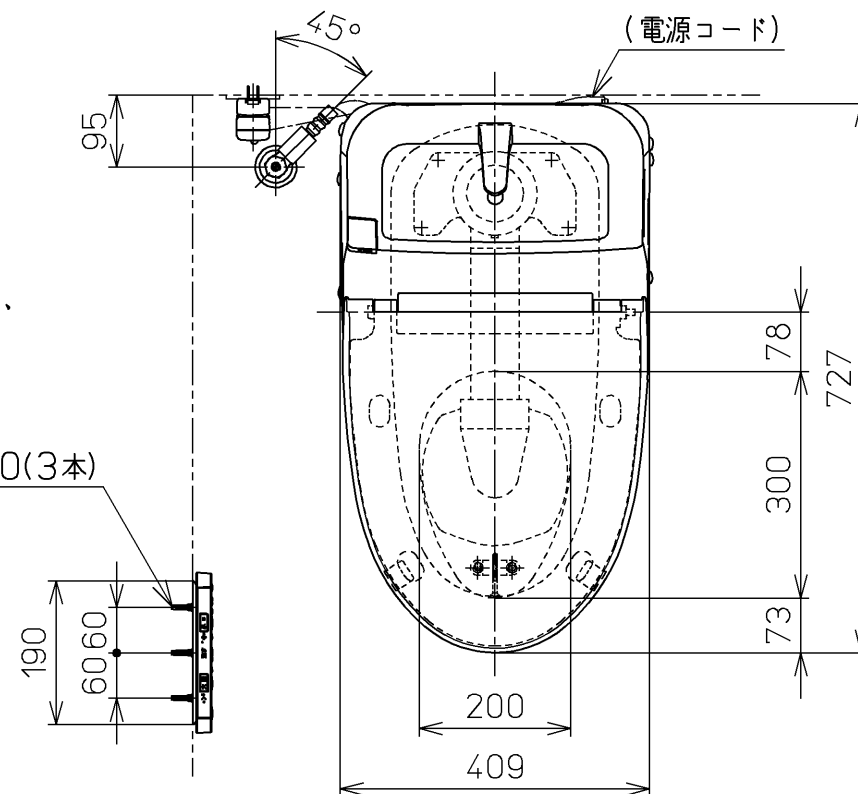

TOTO		単位	mm	名称	
製図	検図	日付	尺度	ウォシュレット一体形便器	
萩原	鈴木 江上	07-10-30	1 : 10	品番	
備考				CES9053HMLR	
リモデルタイプサイホンセット式 ヒーター付防露便器 水抜方式				図番	
				CES9053HMLR=A0104	
A3		ページNo.	1-1	(改)	