

生産中止図面

2006/03

<特殊図容>

- 1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
- 2 系統給水方式

*定格：AC100V-1281W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。



注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)




注3：左給水専用品です。

注4：75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上げ面同一


ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

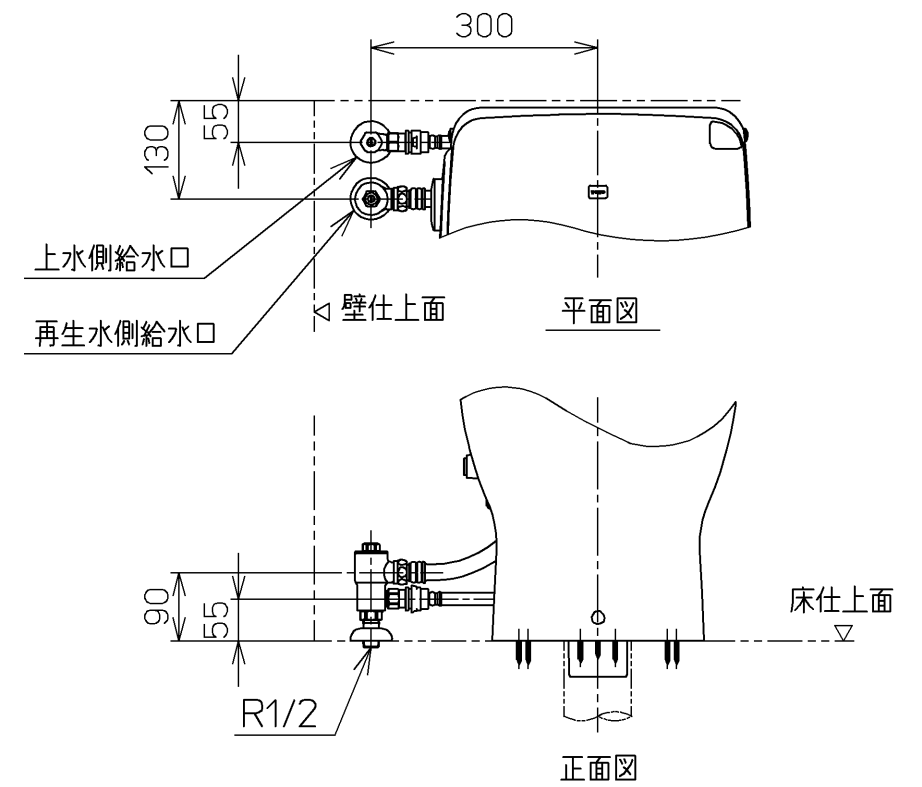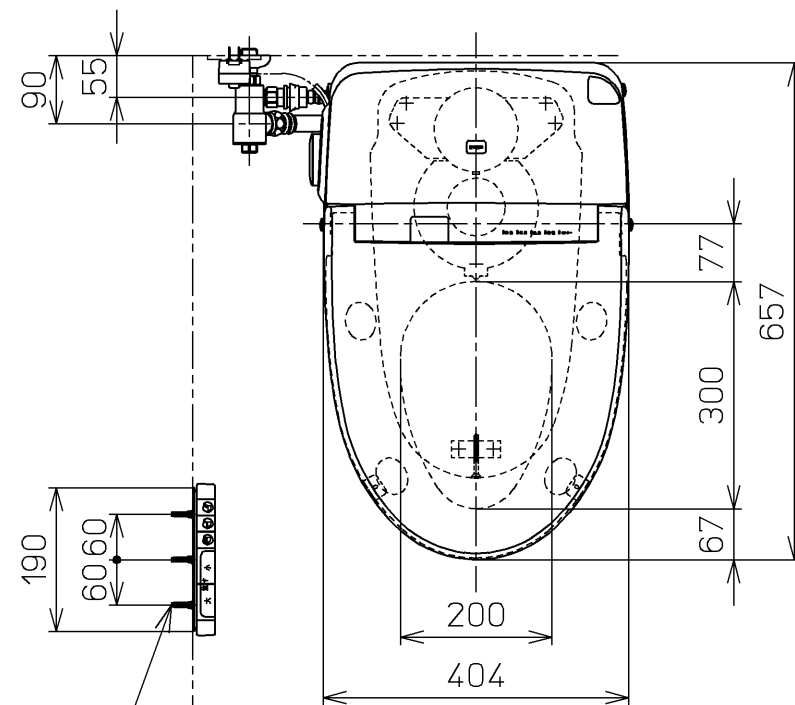

床給水仕様の場合

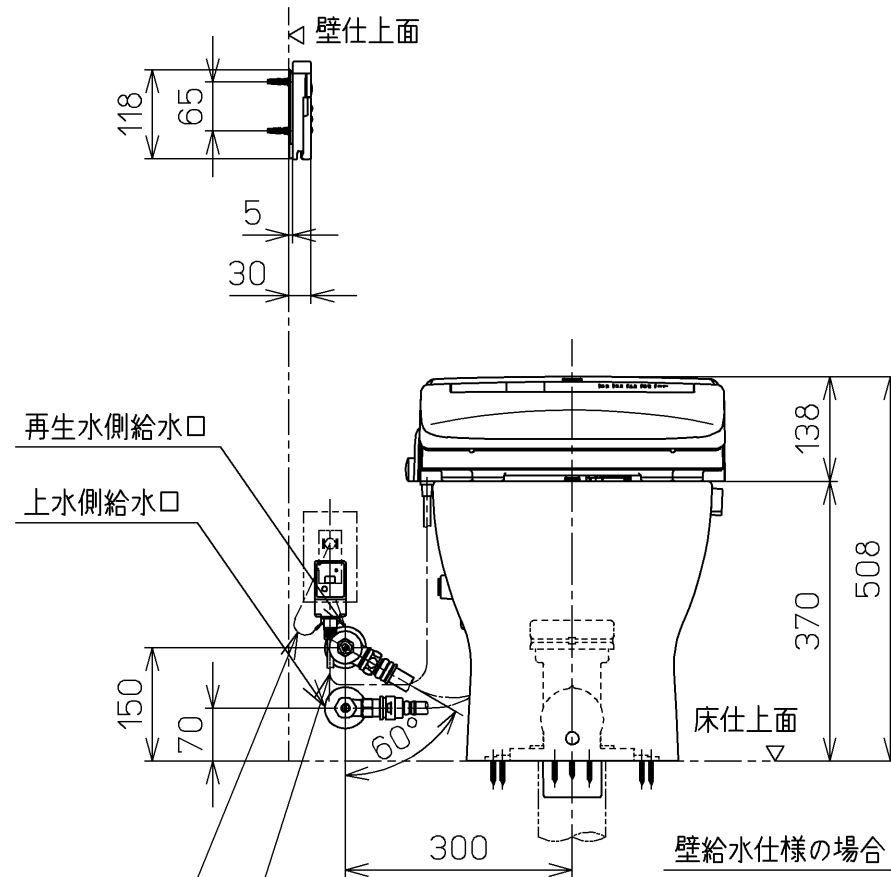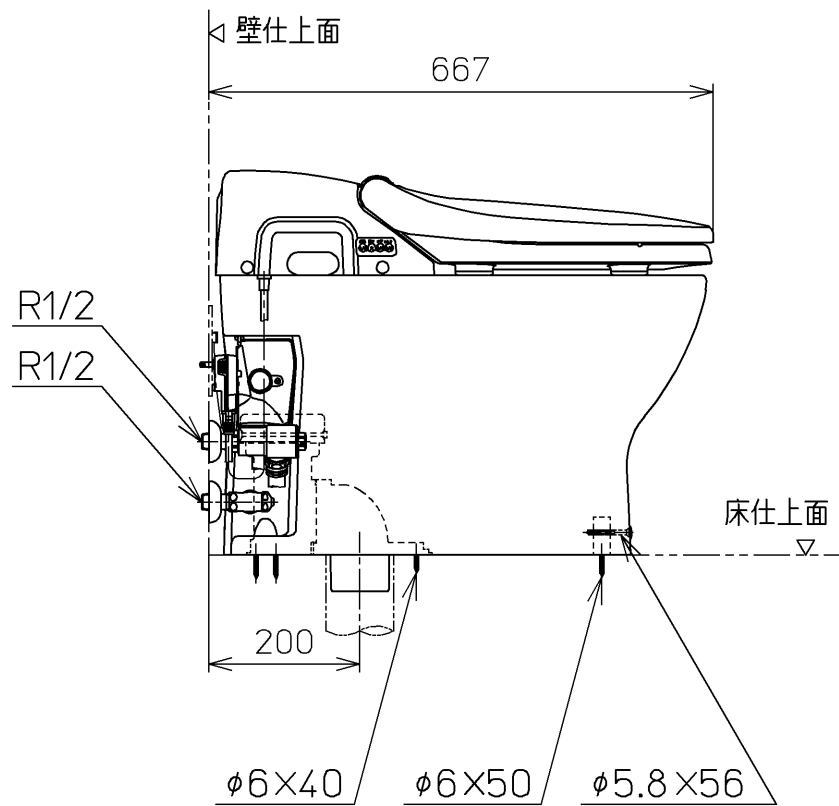

壁給水仕様の場合

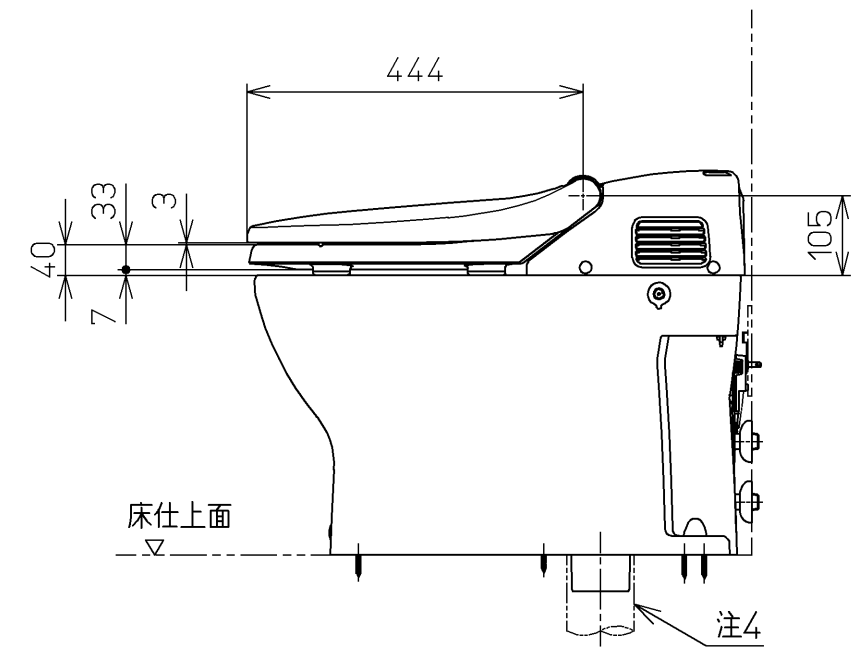

注4

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称
製図 今川	検図 藤原 中山	日付 04-02-16	尺度 1 : 10	ウォシュレット一体形 便器
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用, S排水				品番 CES981T15
機能部: TCF981V15 陶器部: CS365B T1				図番 CES981T15_A1040
A3				ページNo. 1-1 (改)