
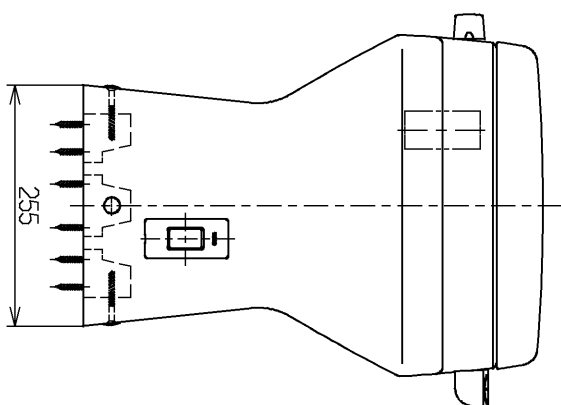
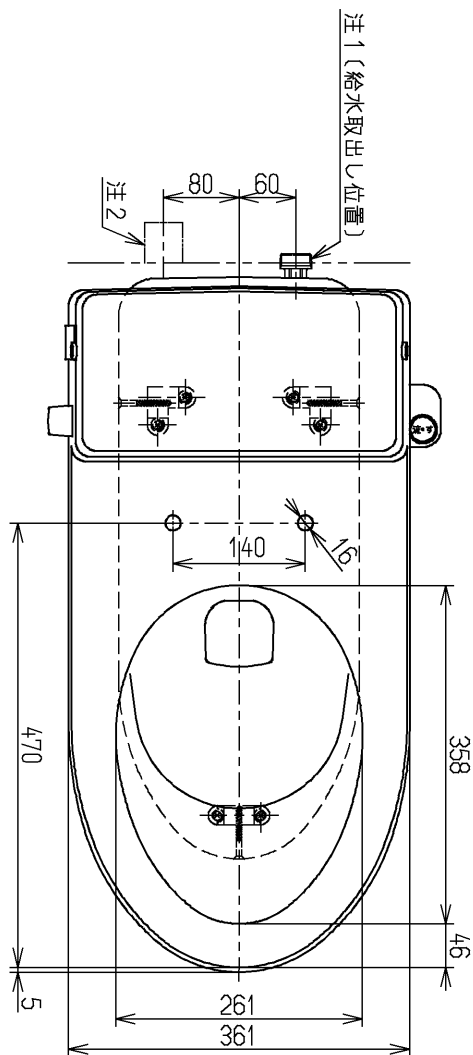


生産中止図面

2007/10

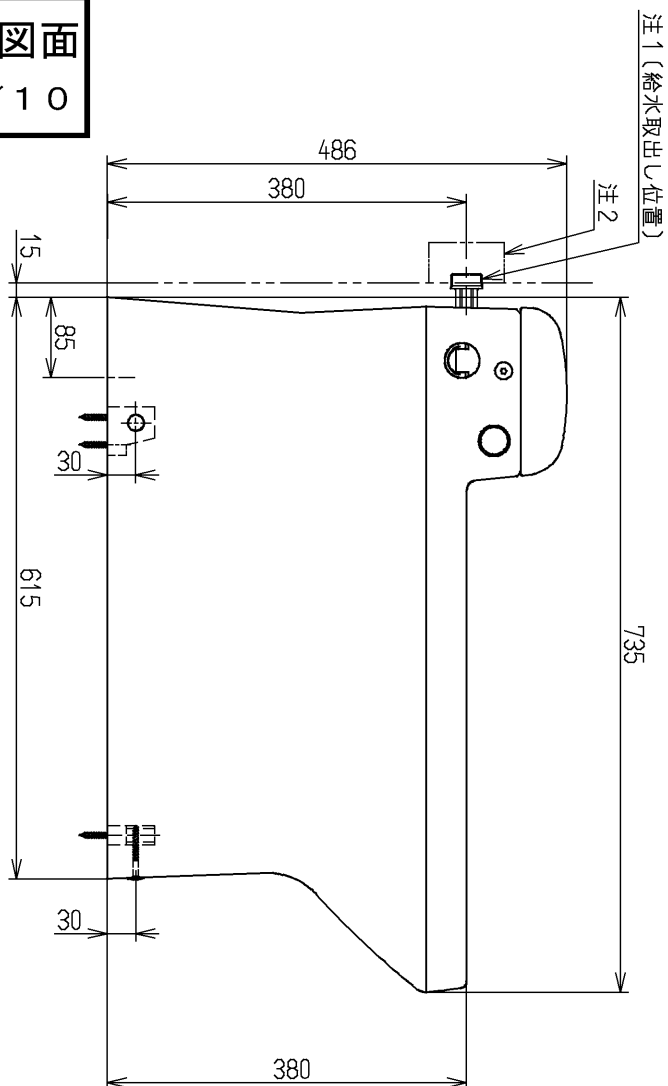

※給水には最低必要水压0.07MPa(20L/min流動時)を確保してください。(最高水压0.75MPa)
配管は呼び径25以上をご使用ください。
洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、上記水压と流量が必要です。

注1: ねじサイズR1
注2: 1個用スリッパボックス(カバー付)
(JIS C 8340)(現場手配)

<付属品>
化粧キャップ・・・1式
タンク内部金具・・・1式

TOTO			単位 mm	名称 自動洗浄大便器 図番 CS800R
製図 田邊	検図 田邊	日付 06.02.01	尺度 1 : 8	
備考				