


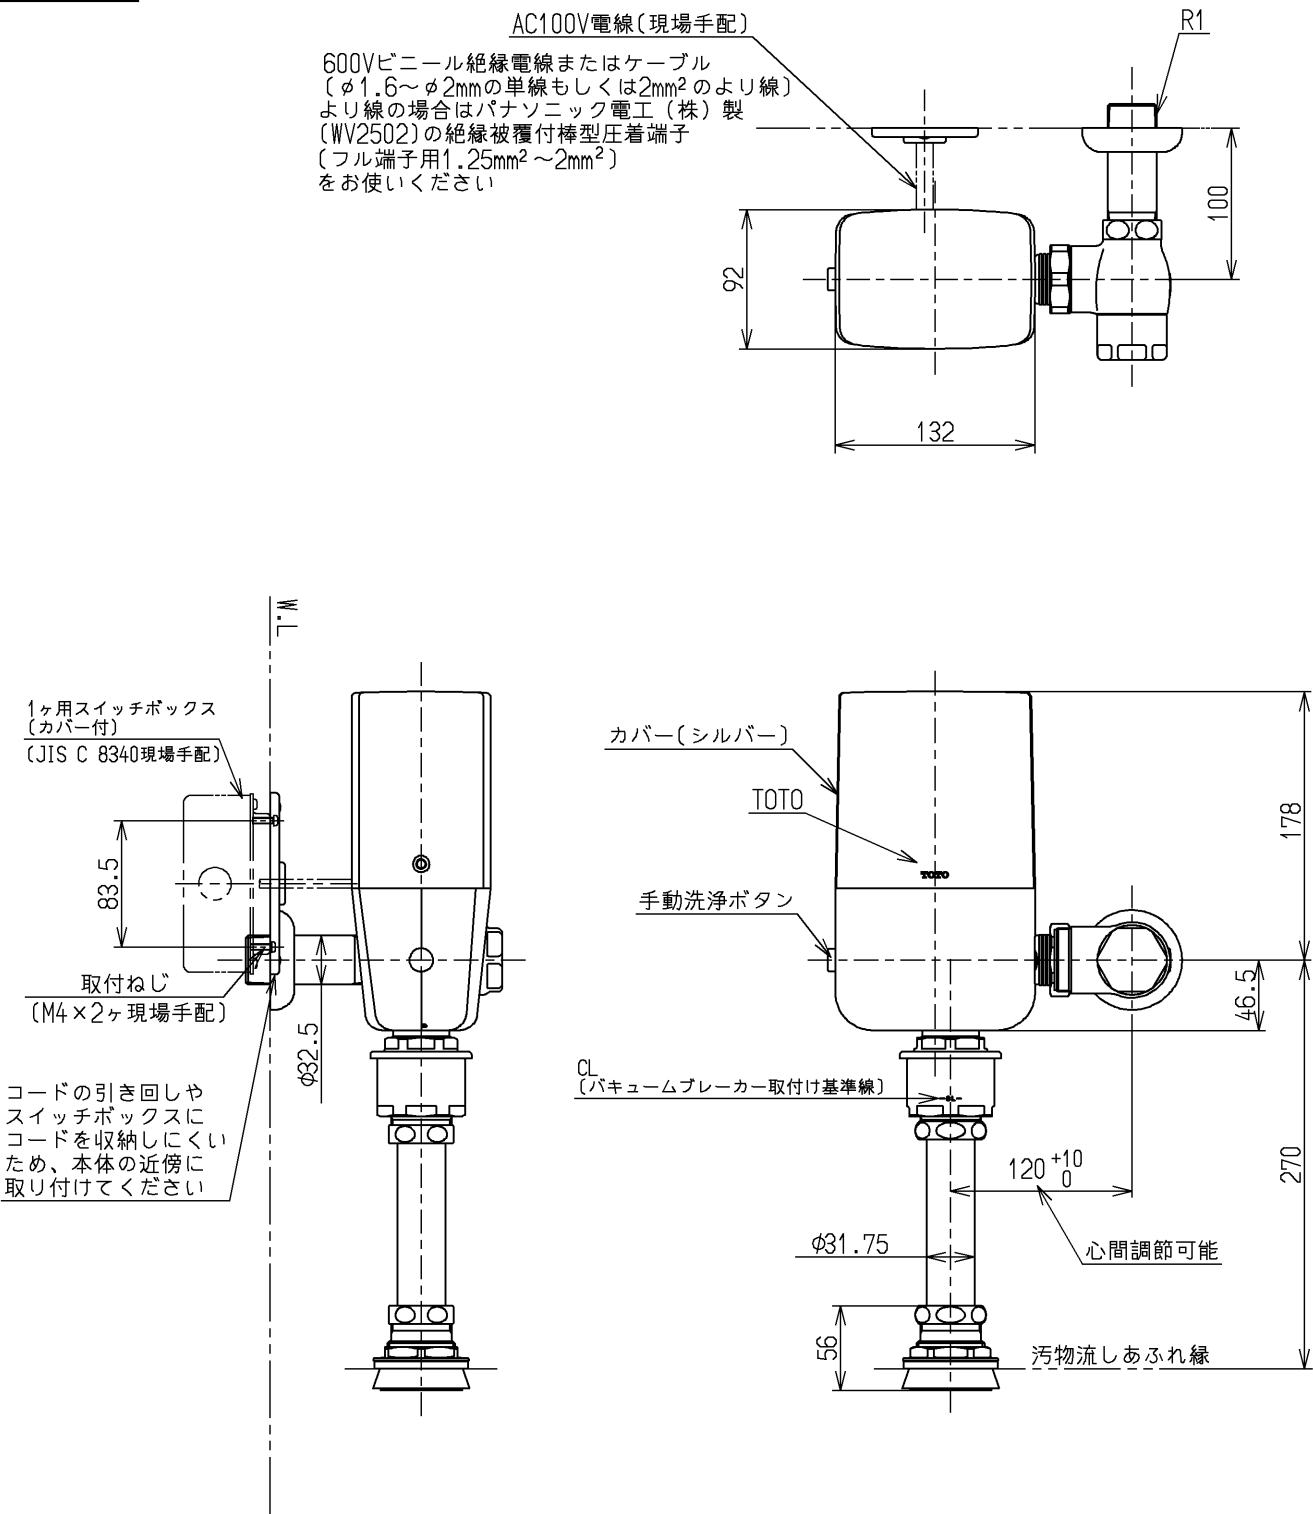

仕様		
用途		パブリック 汚物流し用
給水圧力	最低必要水圧 （流動時）	0.07MPa
	最高水圧 （静止時）	0.75MPa ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa（流動時）程度の圧力を おすすめします。
使用可能水質		水道水のみ
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
電源		AC100V 50/60Hz
洗浄水量調節範囲		6～8L調節可能
工場出荷時標準洗浄水量		6L
設備保護洗浄		あり（入／切 切替可能、24時間洗浄がない場合は自動洗浄します。）
特記事項		(1)汚物流しの洗浄機能を確保するため、瞬間流量が102L/分以上得られ るよう配管設計してください。 (2)給水管径は、25A以上にしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を 取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。 (6)バキュームブレーカは、汚物流しのあふれ縁から150mm以上上方に設 置してください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や汚物流しの洗浄不良の原因とな りますのでセットしないでください。 (8)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 (9)給水方向は左右どちらにも対応できます。

・スイッチユニットが別途必要です。専用のTES46M型、TES47M型をご購入ください。

水道法適合品（JIS）			
製図 廣松		検図 小西	本由
TOTO		日付 17.08.02	単位 mm 尺度 1:5
備考 SK330C型用			名称 汚物流し用自動フラッシュバルブ 露出、AC100V、壁給水、JIS 図番 TEFV10AM