

生産中止図面

2012/01

*定格：ウォシュレット AC100V-321W 50/60Hz

リモコン AC100V-4.9W

・最低必要水圧0.05MPa(流動時)

0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

・最高水圧は0.75MPaです。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*便器排水芯が491~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと



電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

注1：呼出ボタン(他社製品)の大きさ・配置に応じて、決めてください。


別品番
(AC100Vリモコン)
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

別途手配
電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVVF 2芯 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$



別品番
(タッチスイッチ)
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

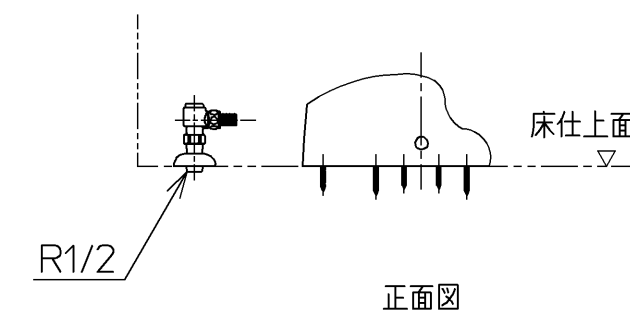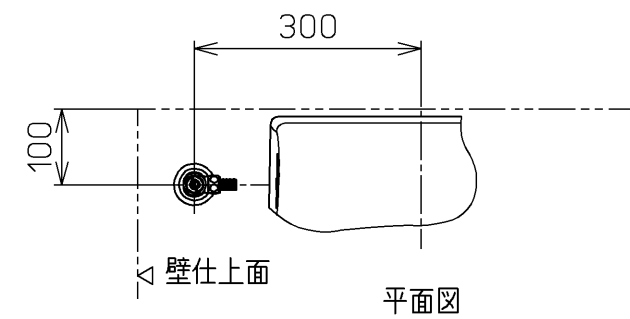

床給水仕様の場合

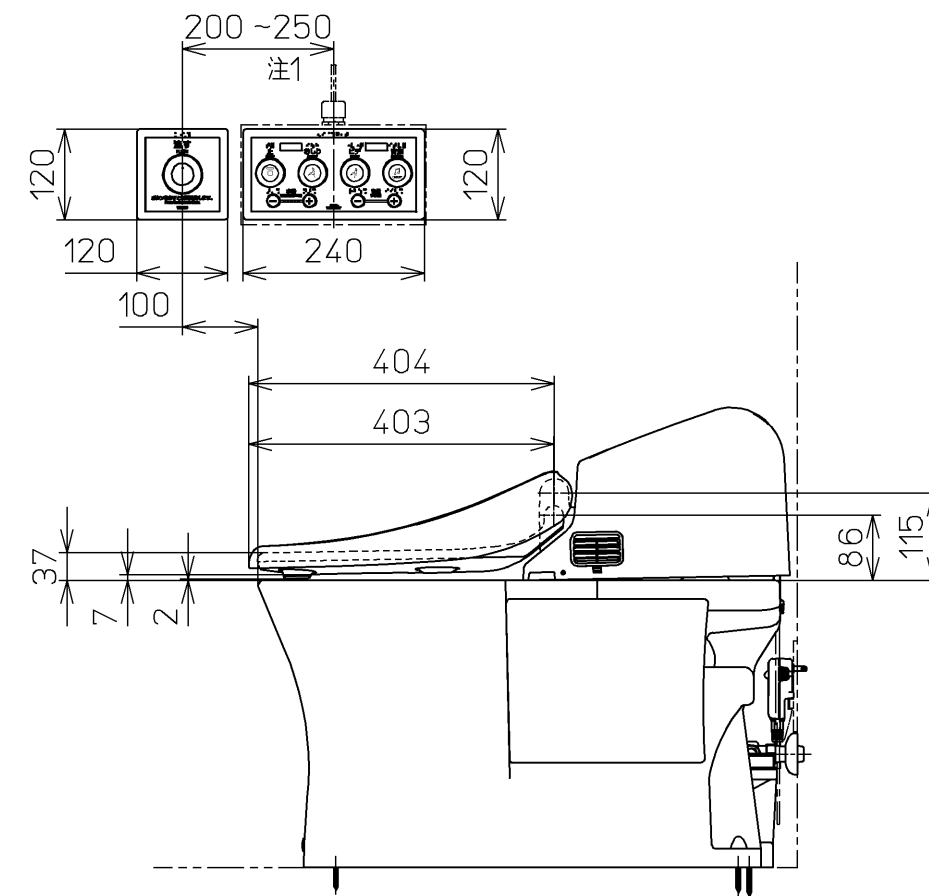

壁給水仕様の場合

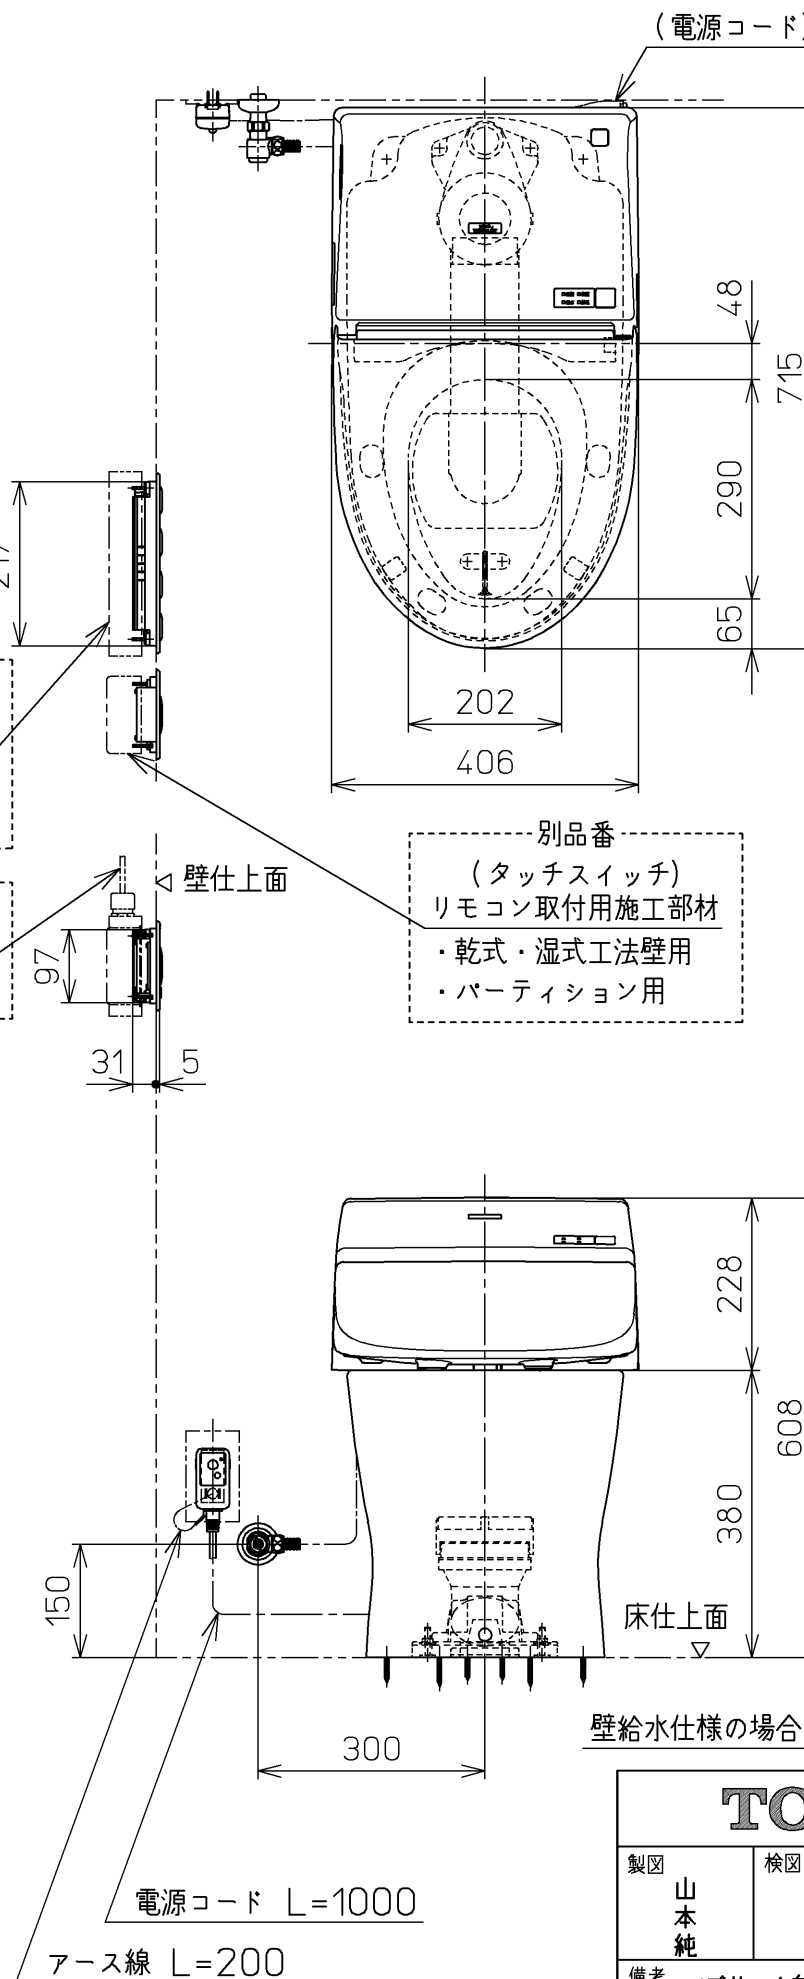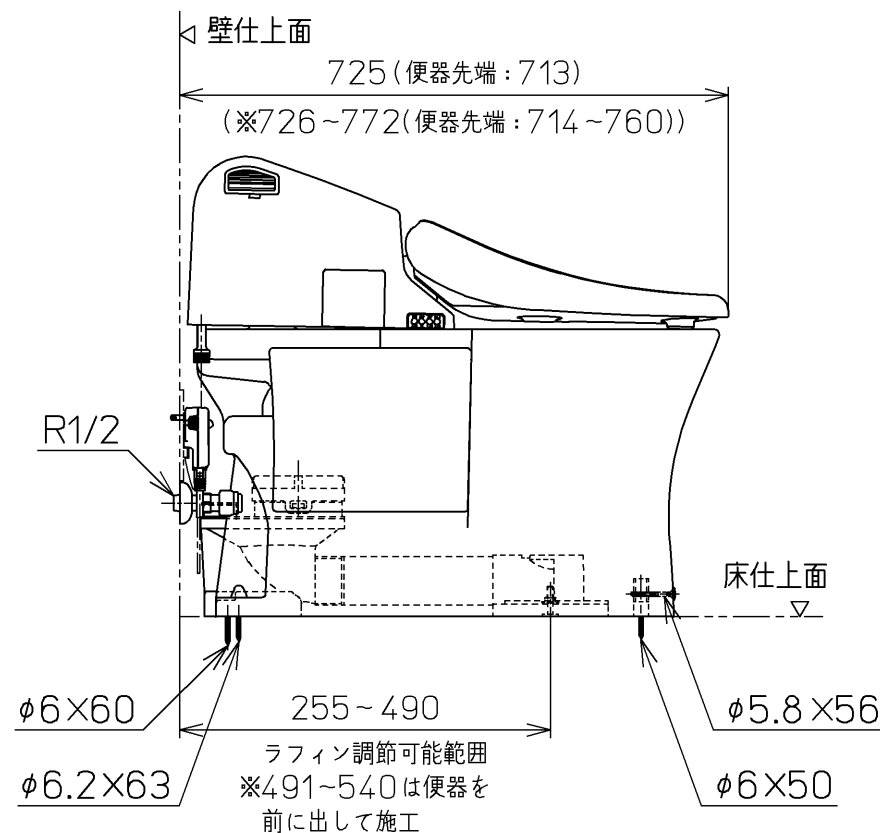

TOTO		単位	名称
製図	検図	mm	ウォシュレット一体形便器
山本純	加藤健 高田哲	尺度	品番
10-12-10	1 : 10		CES952M
備考			図番
パブリック向け(音姫内蔵) 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ			CES952M=A0103
A3		ページNo.	1-1 (改)