

生産中止図面

2009/07

<特殊内容>

1. 連立トイレ対応リモコン相互干渉防止タイプ1

* 定格：AC100V-1286W 50/60Hz

・ 最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)

0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。

0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。

・ 最高水圧は0.75MPaです。

* 窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

* 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

* 便器排水芯が436～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

* 給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと

電源コンセントを接触させないでください。




結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の

危険性があります。





* 製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

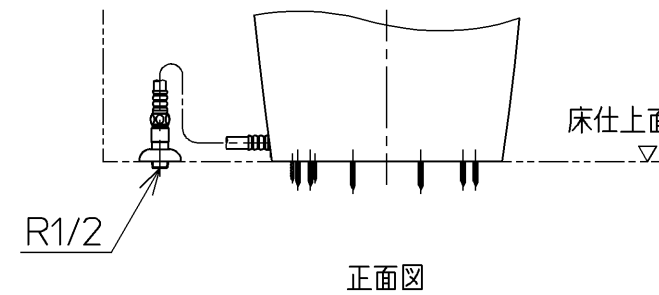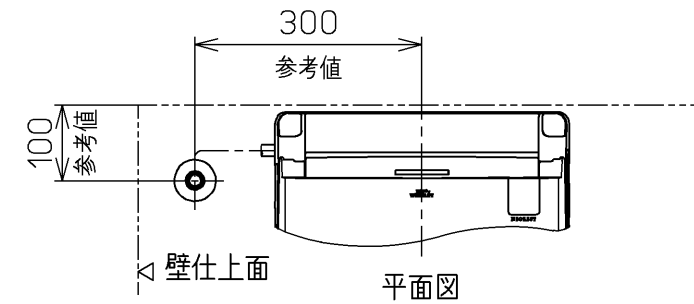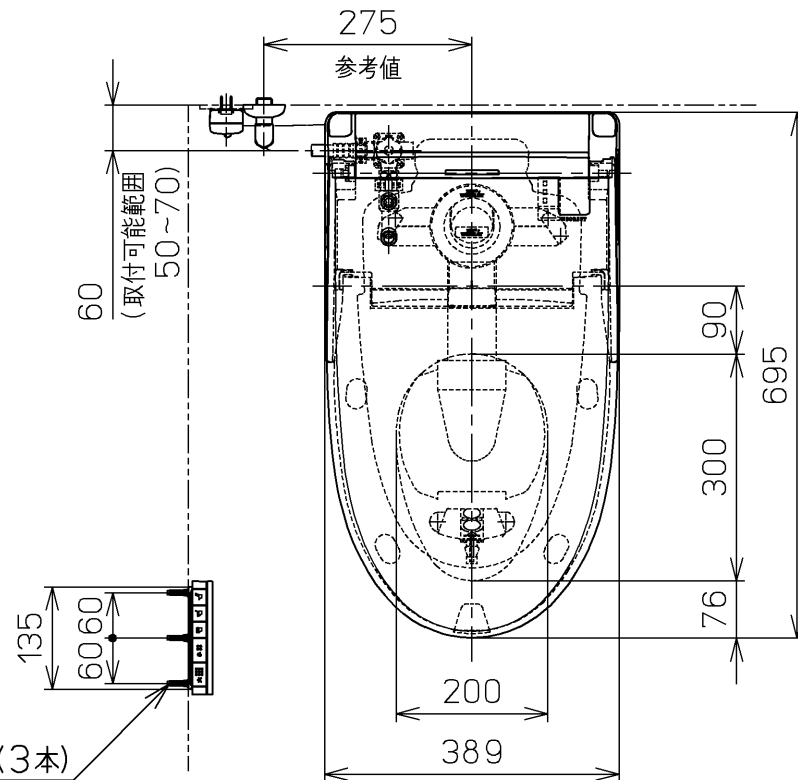

床給水仕様の場合
114 (全開時)
88 (全開時)

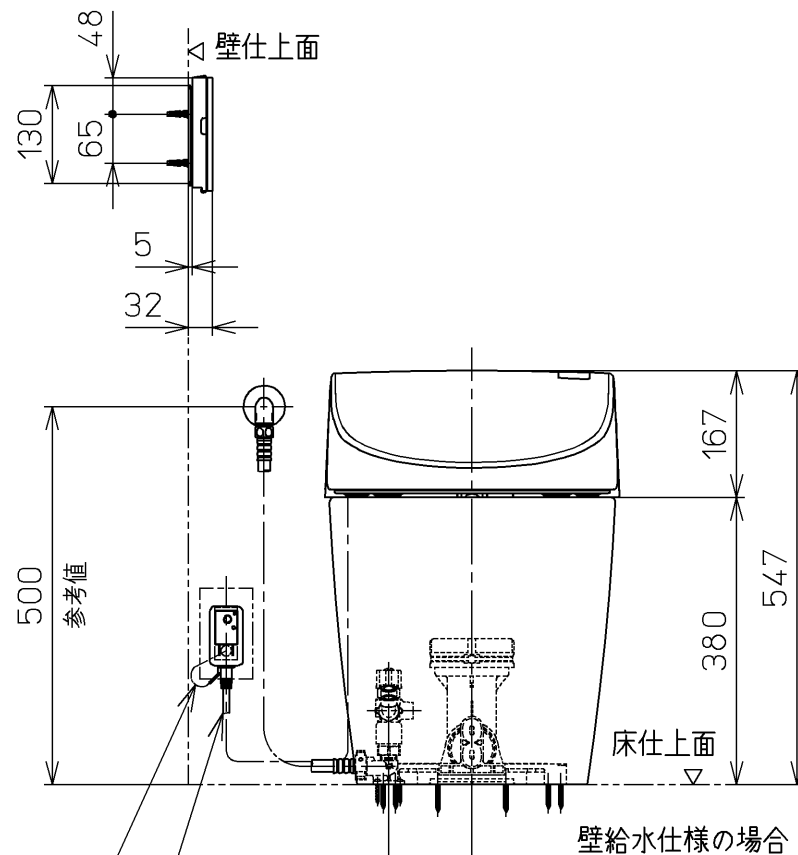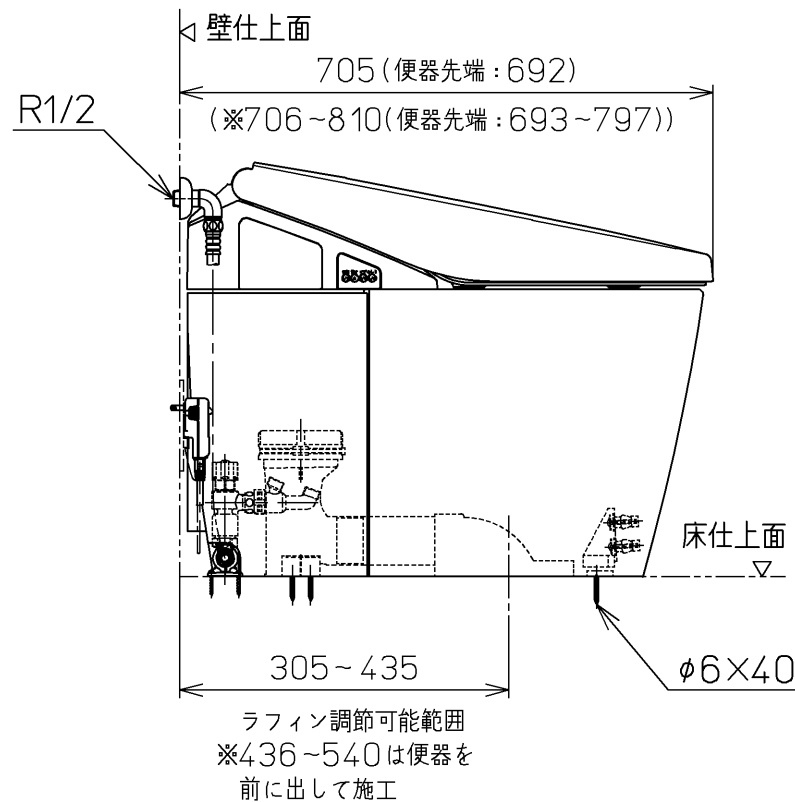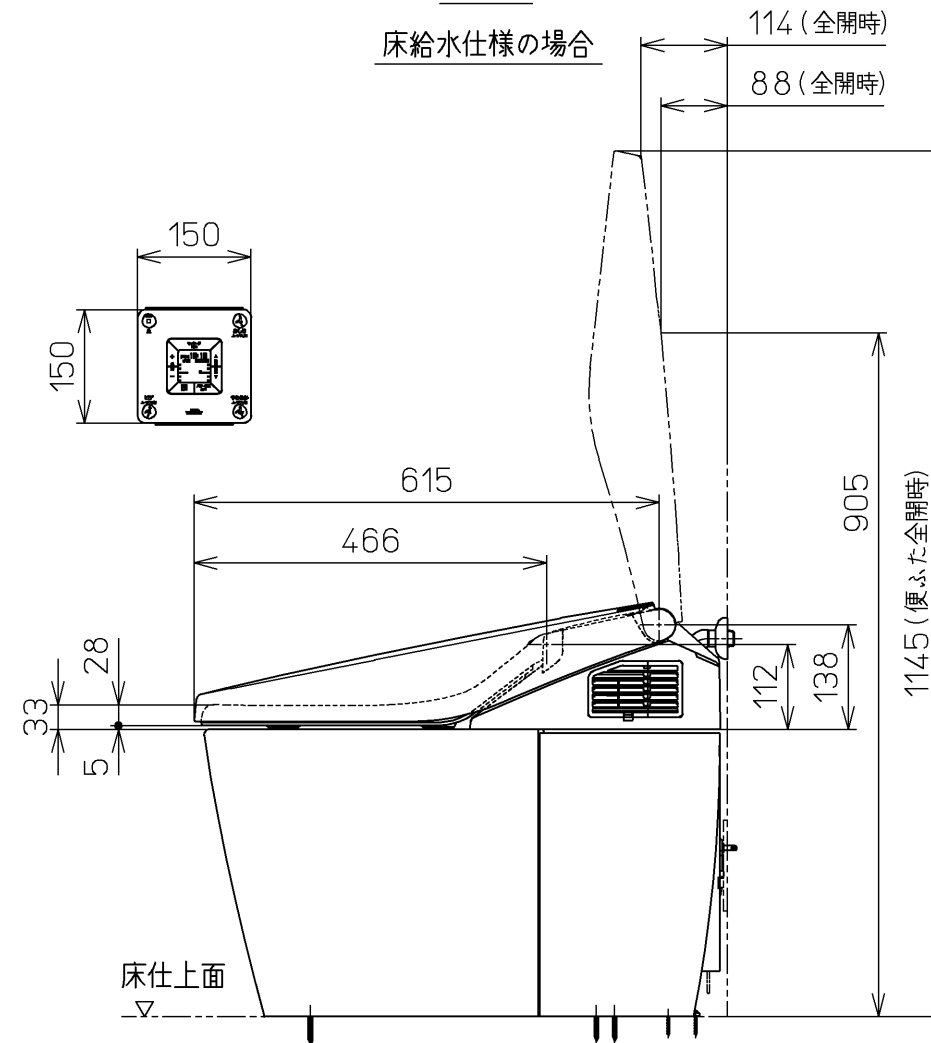

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井手 江上	日付 07-08-31	尺度 1 : 10	品番 CES9783MT1
備考 ネオレストAH1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ		機能部：TCF9783V1 陶器部：CS967BM		図番 CES9783MT1_A0101

A3

ページNo.

1-1

(改)