

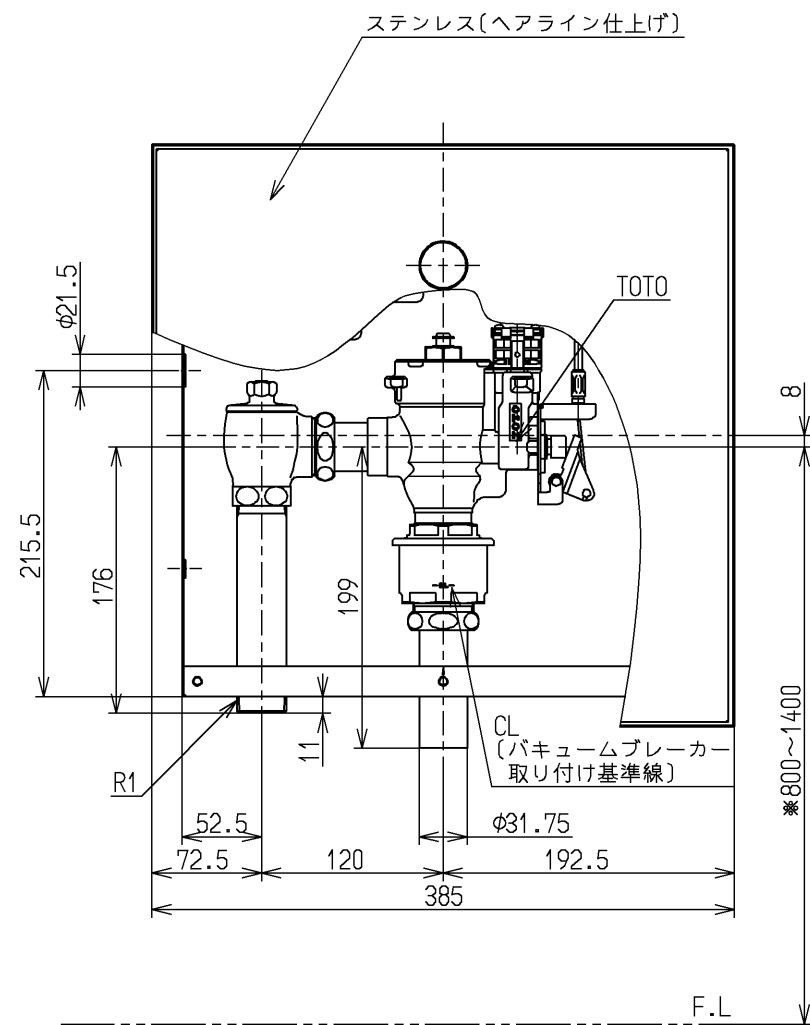


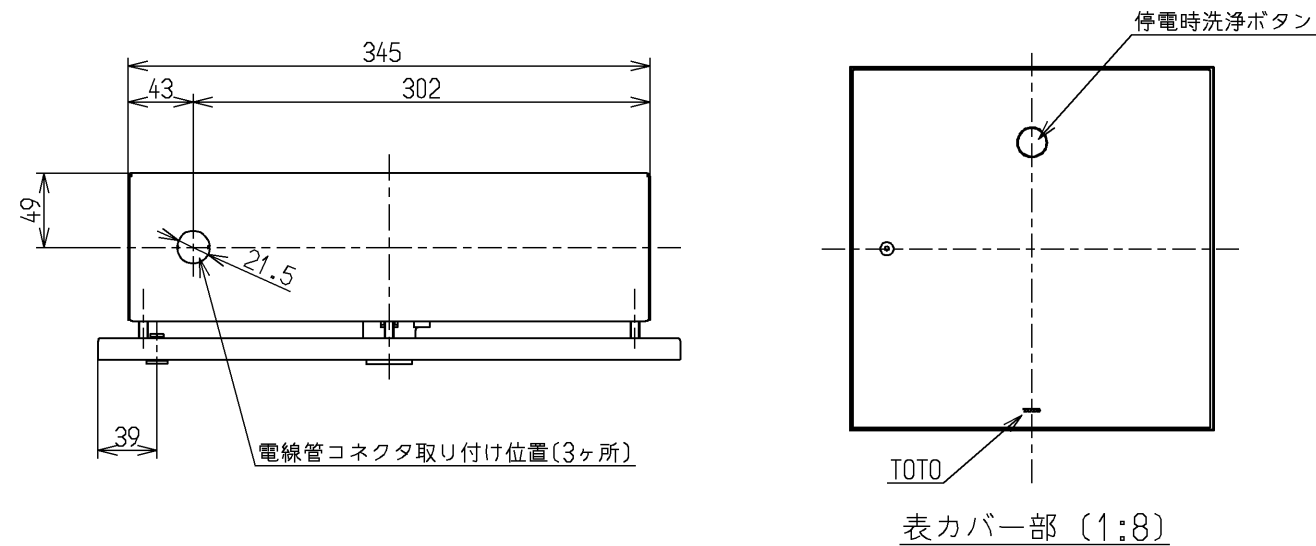

※背もたれを設置する場合：1200～1400

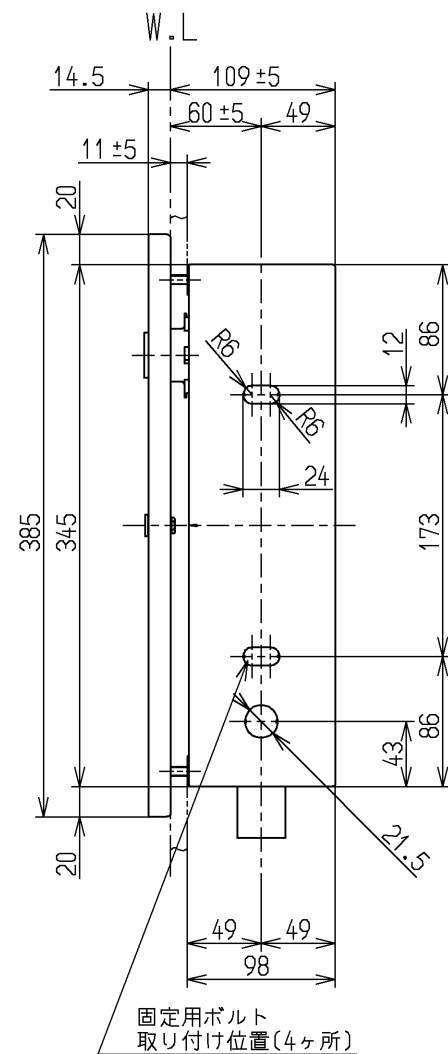

仕様		
用途		
パブリック 大便器用		
給水圧力	最低必要水压 (流動時)	0.07MPa ※SK33(汚物流し)に取り付ける場合は0.1MPa
	最高水压 (静止時)	0.75MPa ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa(流動時)程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水のみ
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
電源		AC100V 50/60Hz
工場出荷時標準洗浄水量		大洗浄：10L ※洗浄水量は取り付ける便器の標準洗浄水量に合わせて、必要に応じ 施工現場にて調節してください。
洗浄水量		大洗浄：6～16L 調節可能
設備保護洗浄		あり(工場出荷時：入)〔入／切 切替可能、24時間洗浄がない場合は自動洗浄します。〕
特記事項		(1)便器の洗浄機能を確保する為、瞬間流量が102L/分以上得られるように配管設計してください。 (2)給水管径は、25A以上にしてください。 (3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を取付けてください。 (4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 (5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。 (6)バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から150mm以上上方に設置してください。 (7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりますのでセットしないで ください。 (8)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。

・スイッチユニットが別途必要です。専用のTES46U型、TES47U型をご購入ください。

水道法適合品(JIS)			
TOTO		単位 mm	名称 大便器自動フラッシュバルブ
製図 廣松	検図 横井 榎石 丸	日付 19.01.21	尺度 1:5
備考			図番 TEFV75UR