
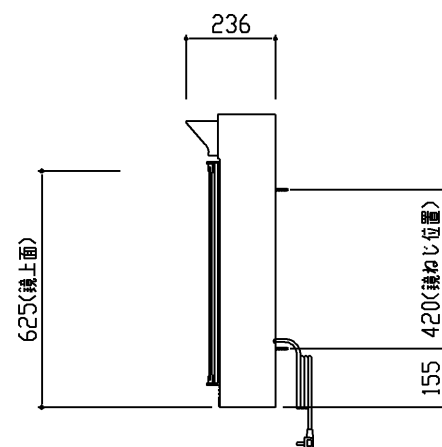


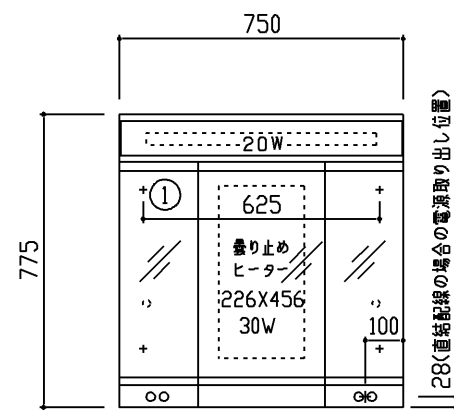


| 商 品 リ ス ト No.LT=02612 |          |                    |    |
|-----------------------|----------|--------------------|----|
| No                    | 品 番      | 品 名                | 個数 |
| ①                     | LMJ753TH | 化粧鏡(スウィング三面鏡・手元鏡付) | 1  |

- 製品情報
- ※ 化粧鏡は、コンセント4個付き(2個は収納内)許容電力:合計1200W迄
  - ※ 化粧鏡の電源コード(VFF)長さ2.5m
  - ※ 化粧鏡は、歯ブラシ立て付き(独立型) 袖鏡は両開き扉です
  - ※ 専用化粧台及び、バックパネルとセットください

- 工事情報
- ※ 木ねじ位置に固定用木棧(巾90×厚み30)または、全面に厚み12mm以上のJAS規格品の合板を入れてください(別途工事)
  - ※ 木棧の耐荷重1.96kN/m
  - ※ 化粧鏡の電源接続が直結配線の場合は、電源ケーブルを壁面より300mm以上取出してください(別途手配工事)

- 【 スウィングタイプの鏡設置条件 】
- ※ 袖鏡の扉全開時に、鏡と接触する様な場所にタオル掛け等を取付けしないでください
  - 設 置 条 件
    1. 埋込収納棚・タオル掛け設置可能寸法は、鏡取付け壁面より550mm以上離して取付け願います
    2. 550mm以上確保出来ない場合は、扉開閉時に、鏡が接触します
    3. 取付け範囲に(左右共)ドア枠・見切りに当たらないか確認ください

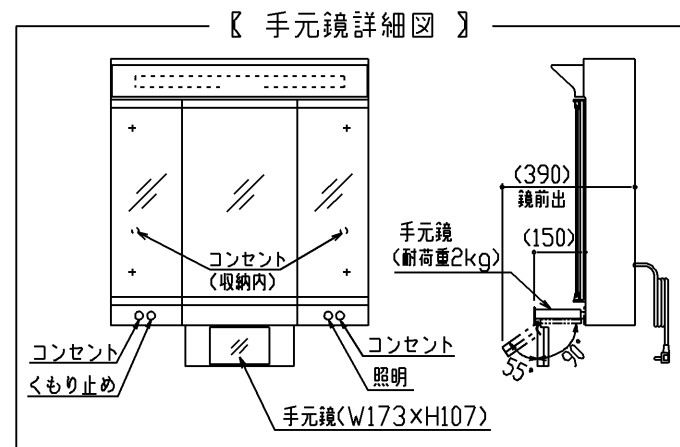

TOTO

|                     |           |                 |              |          |     |                    |
|---------------------|-----------|-----------------|--------------|----------|-----|--------------------|
| 名 称<br>NEWコンポーネント・J | 製 図<br>樽角 |                 | 単 位<br>mm    | 現場名(備考欄) | 品 番 | 図 番<br>50 LT=02612 |
|                     | 検 図<br>町野 | 日 付<br>06.02.20 | 尺 度<br>1: 20 |          |     |                    |