


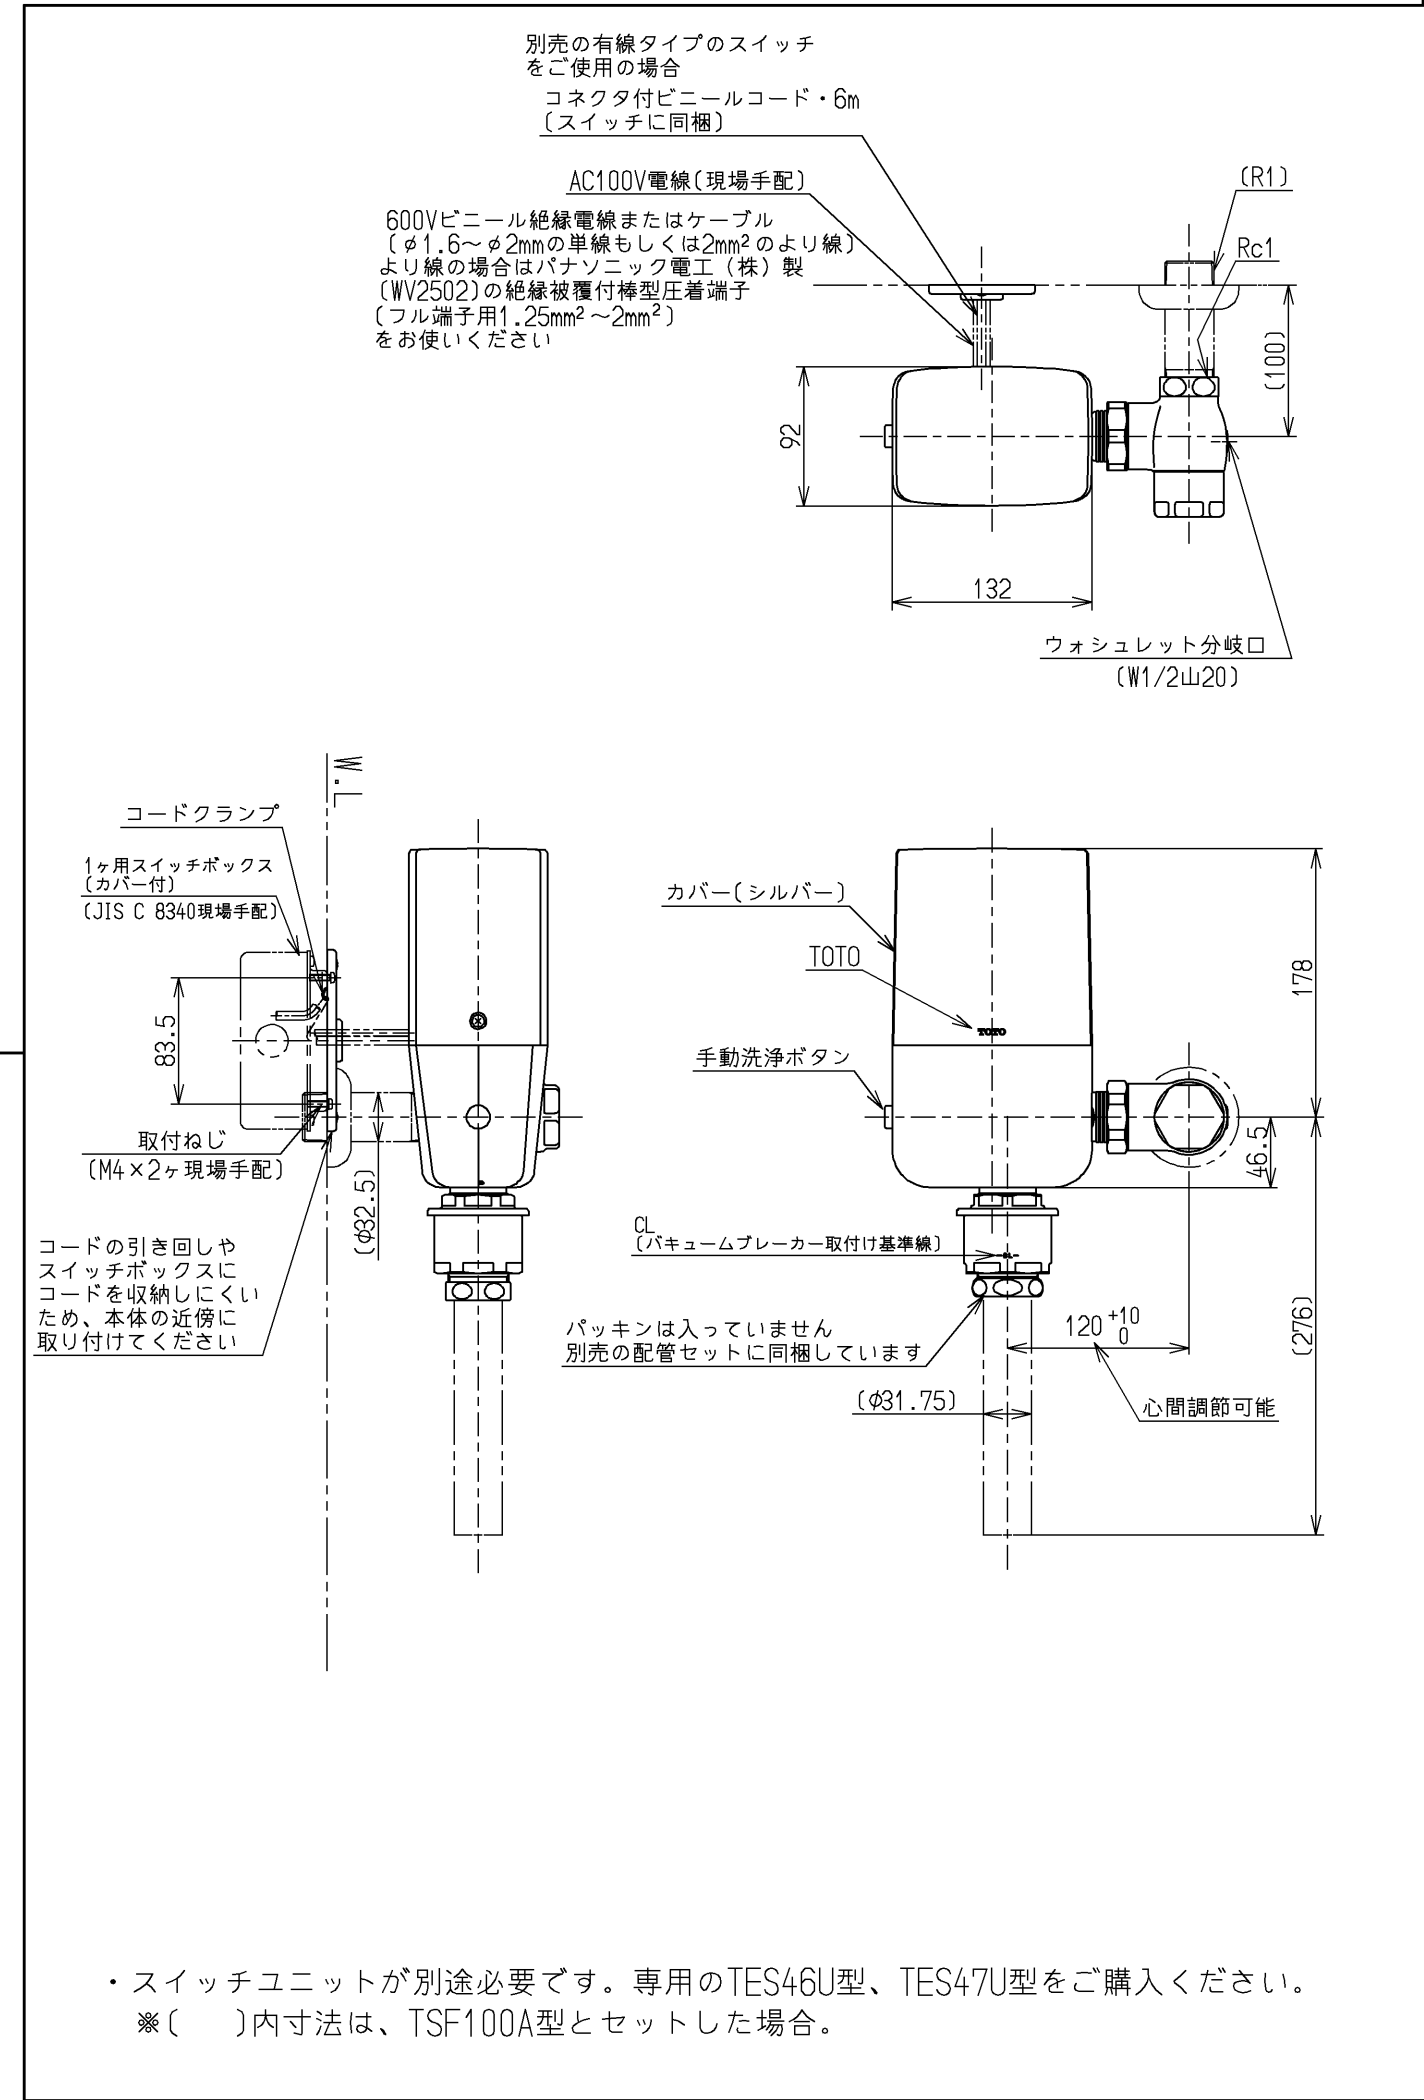

仕様		
用途		パブリック 大便器用
給水圧力	最低必要水压 （流動時）	0.07MPa ※SK33（汚物流し）に取り付ける場合は0.1MPa
	最高水压 （静止時）	0.75MPa ※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa（流動時）程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質		水道水のみ
使用環境温度		1～40℃ ※凍結が予想される地域ではご使用できません。
電源		AC100V 50/60Hz
工場出荷時標準洗浄水量		大洗浄：10L ※洗浄水量は取り付ける便器の標準洗浄水量に合わせて、必要に応じ 施工現場にて調節してください。
洗浄水量		大洗浄6～16L調節が可能
設備保護洗浄		あり（工場出荷時：入）〔入／切 切替可能、24時間洗浄がない場合は自動洗浄します。〕
特記事項		（1）便器の洗浄機能を確保する為、瞬間流量が102L/分以上得られるように配管設計してください。 （2）給水管径は、25A以上にしてください。 （3）給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を取付けてください。 （4）一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。 （4）水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。 （6）バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から150mm以上上方に設置してください。 （7）節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりますのでセットしないで ください。 （8）インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 （9）給水方向は左右どちらにも対応できます。

水道法適合品				名称
TOTO			単位 mm	大便器自動フラッシュバルブ 露出、AC100V、心間120m
製図 廣松	検図 横井 榎石丸	日付 19.01.21	尺度 1：5	
備考				図番 TEFV70UR