
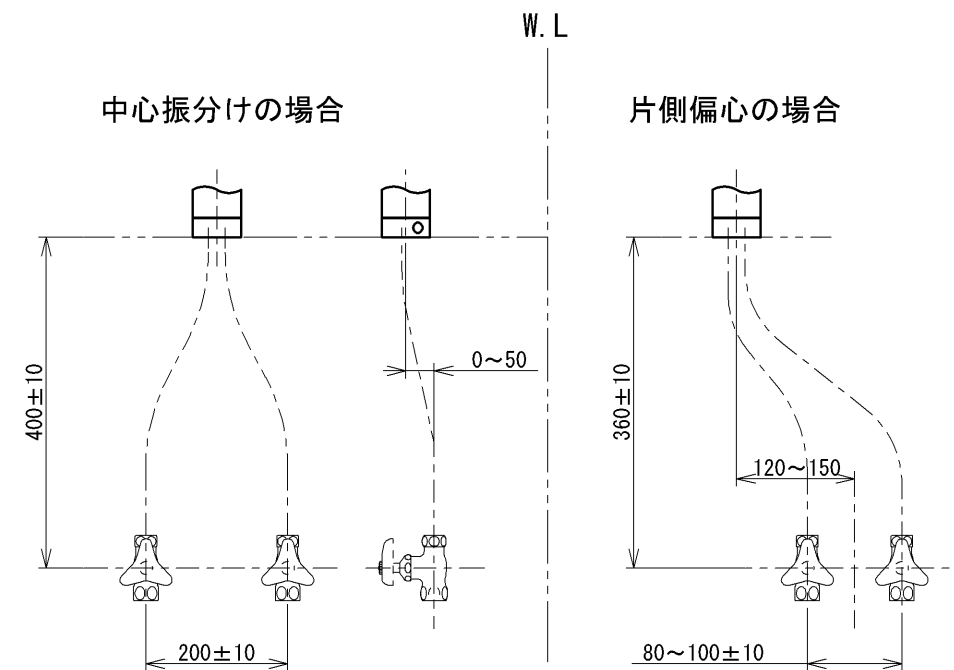
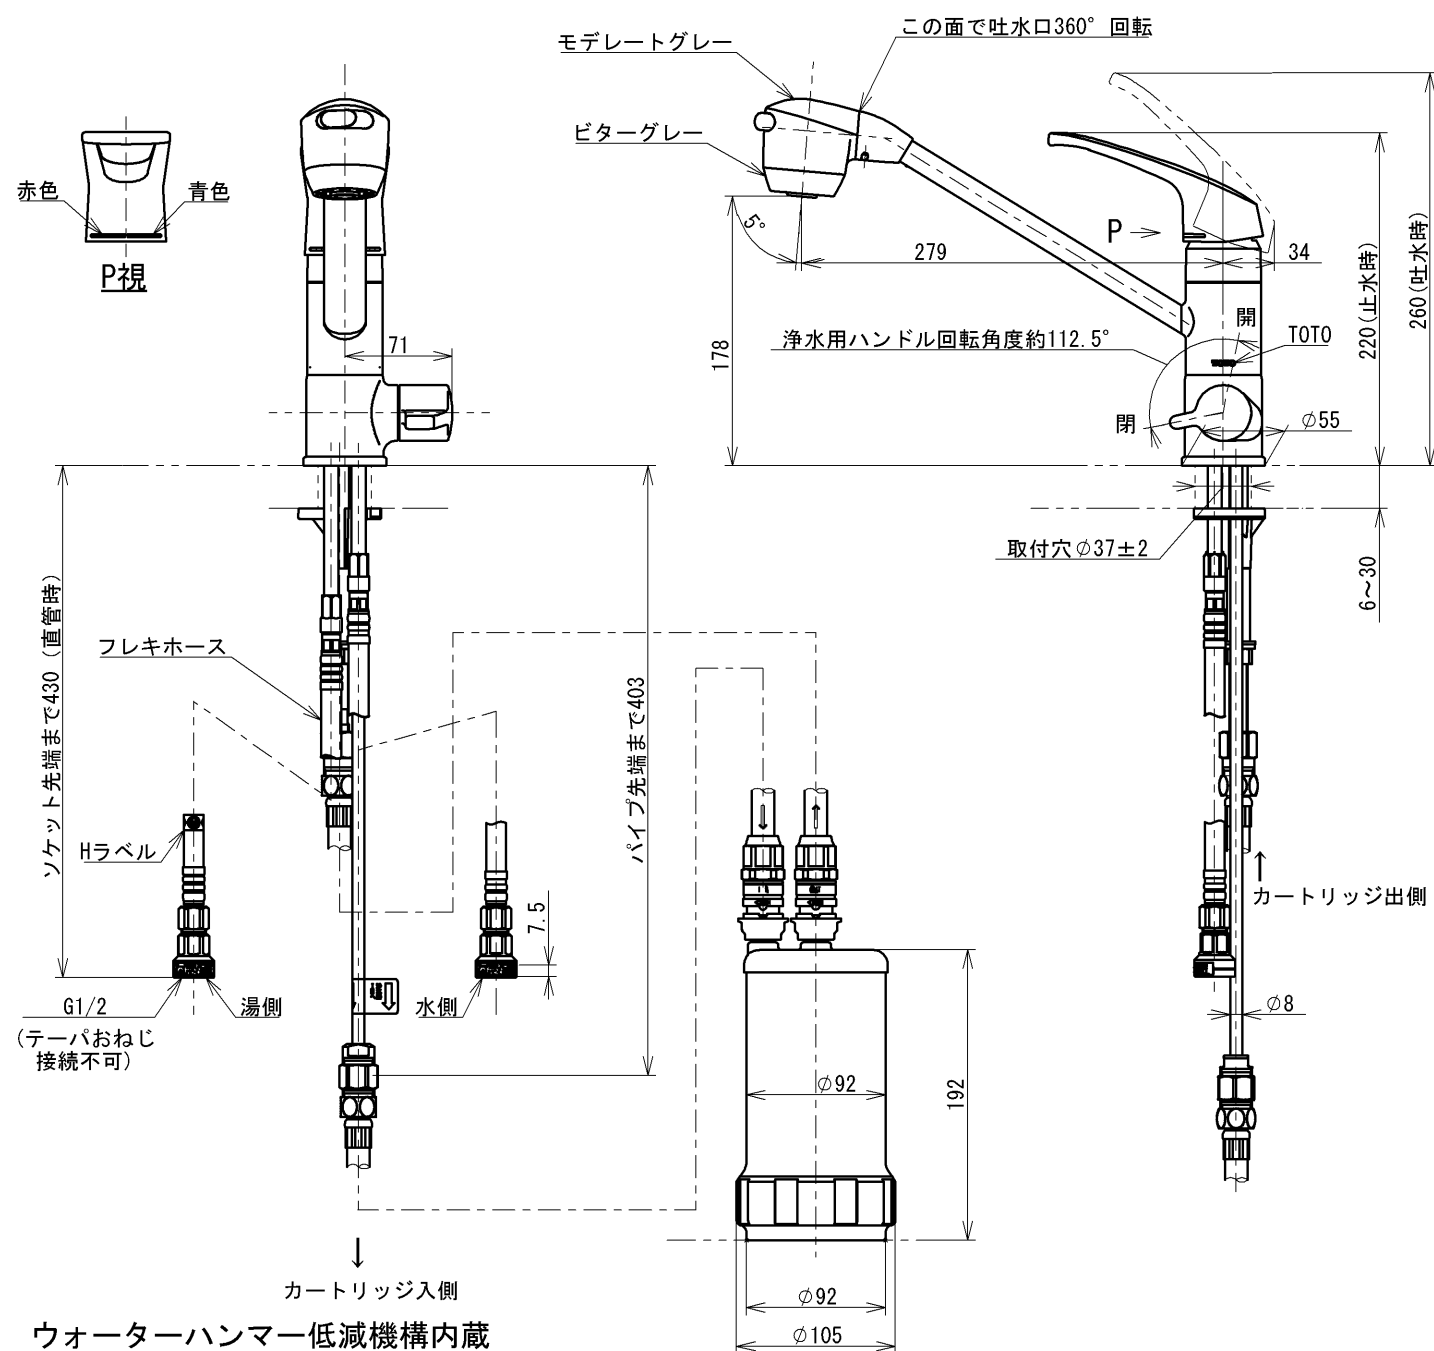


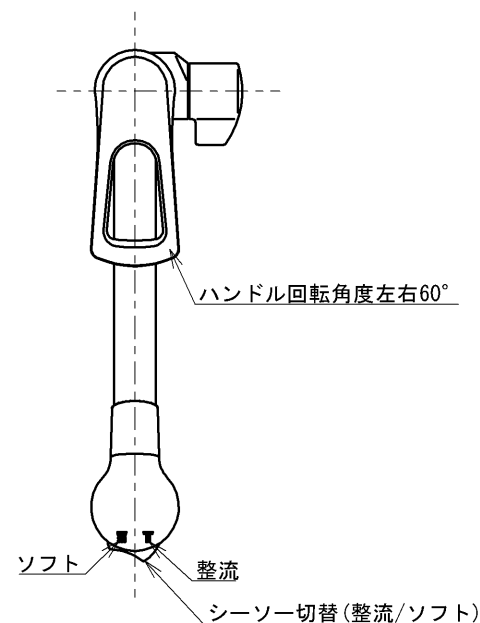

止水栓推奨取付位置

仕様		
用途	一般住宅用	
給水圧力	最低必要水圧	0. 07MPa(流動時)
	最高水圧	0. 75MPa(静止時) ※快適にお使いいただくためには、0. 2MPa程度の圧力をおすすめします。
使用可能水質	水道水または飲用可能な井戸水	
使用環境温度	1~40℃ ※凍結が予想される地域では、ご使用できません。	
最高給湯温度	85℃	
特記事項	(1)湯圧が水圧より高くないように設定してください。 (2)安全のため給湯温度は60℃以下でのご使用をおすすめします。 (3)湯水を逆に配管しないでください。	

ソフト吐水をご使用の場合は0. 1MPa以上の圧力が必要です

水道法適合品				長住協適合品	
TOTO			単位 mm	名称 浄水器兼用台付シングル混合水栓	
製図 佐藤 (早)	検図 三浦 (剛) 三浦 (剛)	日付 2025-01-08	尺度 1:5	ビルトイン形	
備考				品番	TKG38C
				図番	TKG38C=SA00. 001. 00