



生産中止図面
2012/07

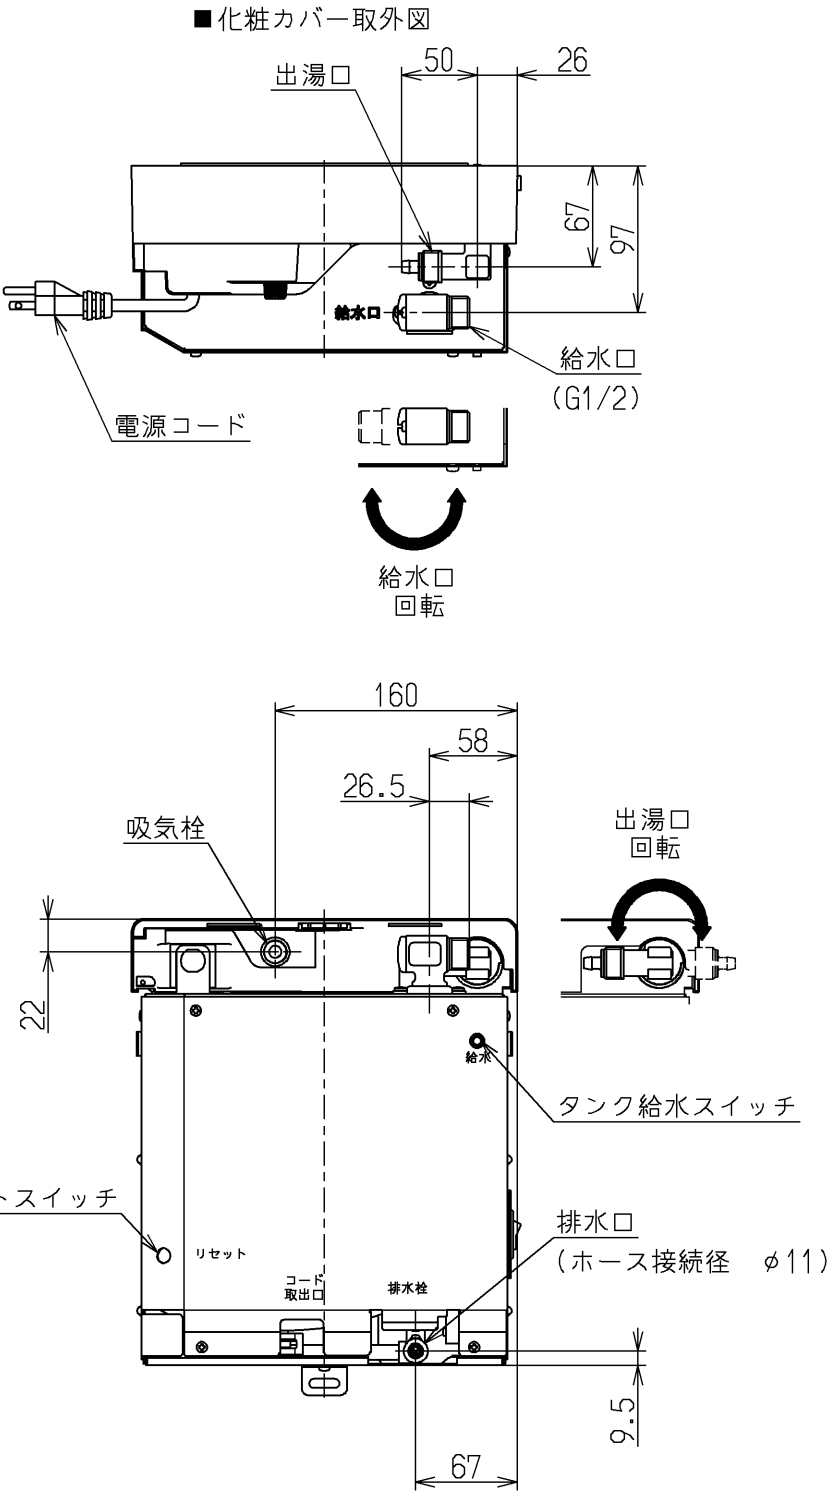

■セット品番				
セット品番		REAS03HH41A	REAS03HH40A	REAS03HH12A
内訳	スパウト	TEN41ACX	TEN40ACX	TEN12ACRX
	電気温水器	REA03HH		

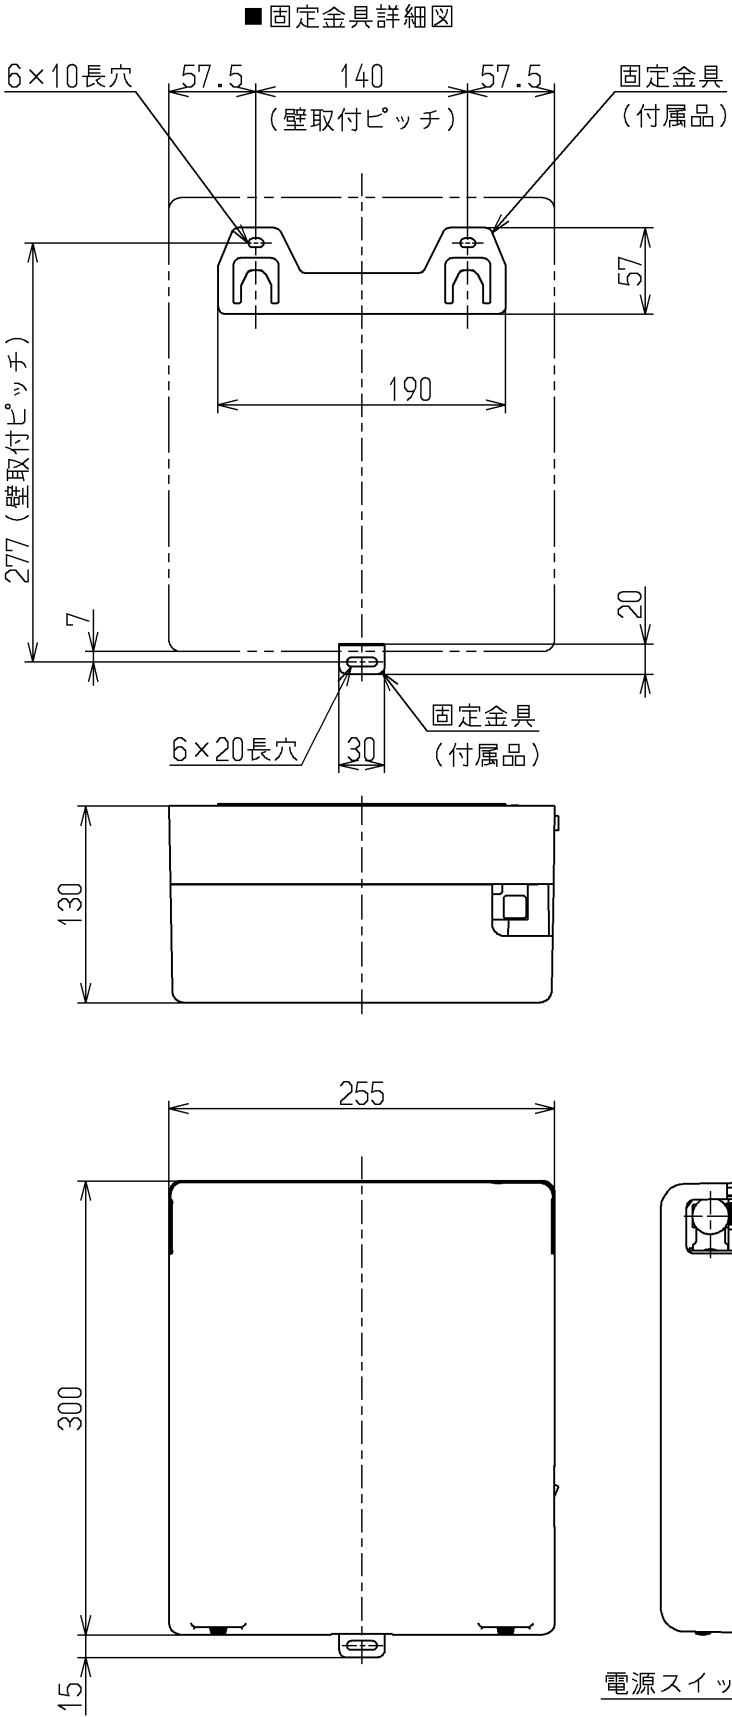

■仕様

項目		仕様
設置方式		屋内壁掛け型
給水方式		元止め式
貯湯量		約3L
電気関係	電源	100V(50/60Hz)
	定格消費電力	0.6kW
	電源コード長さ	0.7m
	電源プラグ	125V 15A
外形寸法		幅255mm×奥行130mm×高さ300mm
満水質量		約9kg
使用水圧		0.07~0.75MPa
出湯温度		約36℃(温度範囲30℃~40℃)
温度制御		バイメタルによるON-OFF制御
出湯口		スパウト連結ホース専用接続口($\phi 7$)
給水口		G1/2おねじ
ヒーター		シーズヒーター
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰バイメタル式)
付属部品		取扱説明書(保証書付)、施工説明書 水抜きチューブ、固定金具(上下) $\phi 4$ ねじ×1、木ねじ×3

■別売品

品名			品番
スパウト	Aタイプ	ポップアップ有	TEN41ACX
		ポップアップ無	TEN40ACX
	コンテンポラリタイプ	ポップアップ無	TEN12ACRX
アングル形止水栓		壁給水用	TL347C
		床給水用	TL347C1
連結管		L=200mm	RHE436-20
		L=300mm	RHE436-30
		L=400mm	RHE436-40
		L=500mm	RHE436-50
		L=600mm	RHE436-60
膨張水処理ユニット			RHE655H
左配管取り出し用継手固定金具			RHE656
ウィークリータイマー			RHE657
ウィークリータイマー(凍結防止機能付き)			RHE658

※必ず専用のスパウトとセットでお取り付けください。

給水装置認証登録番号: OW4008

TOTO			単位 mm	名称
製図 大坪	検図 片桐	日付 12.06.14	尺度 1:5	自動水栓一体形電気温水器
備考				図番 REA03HH