


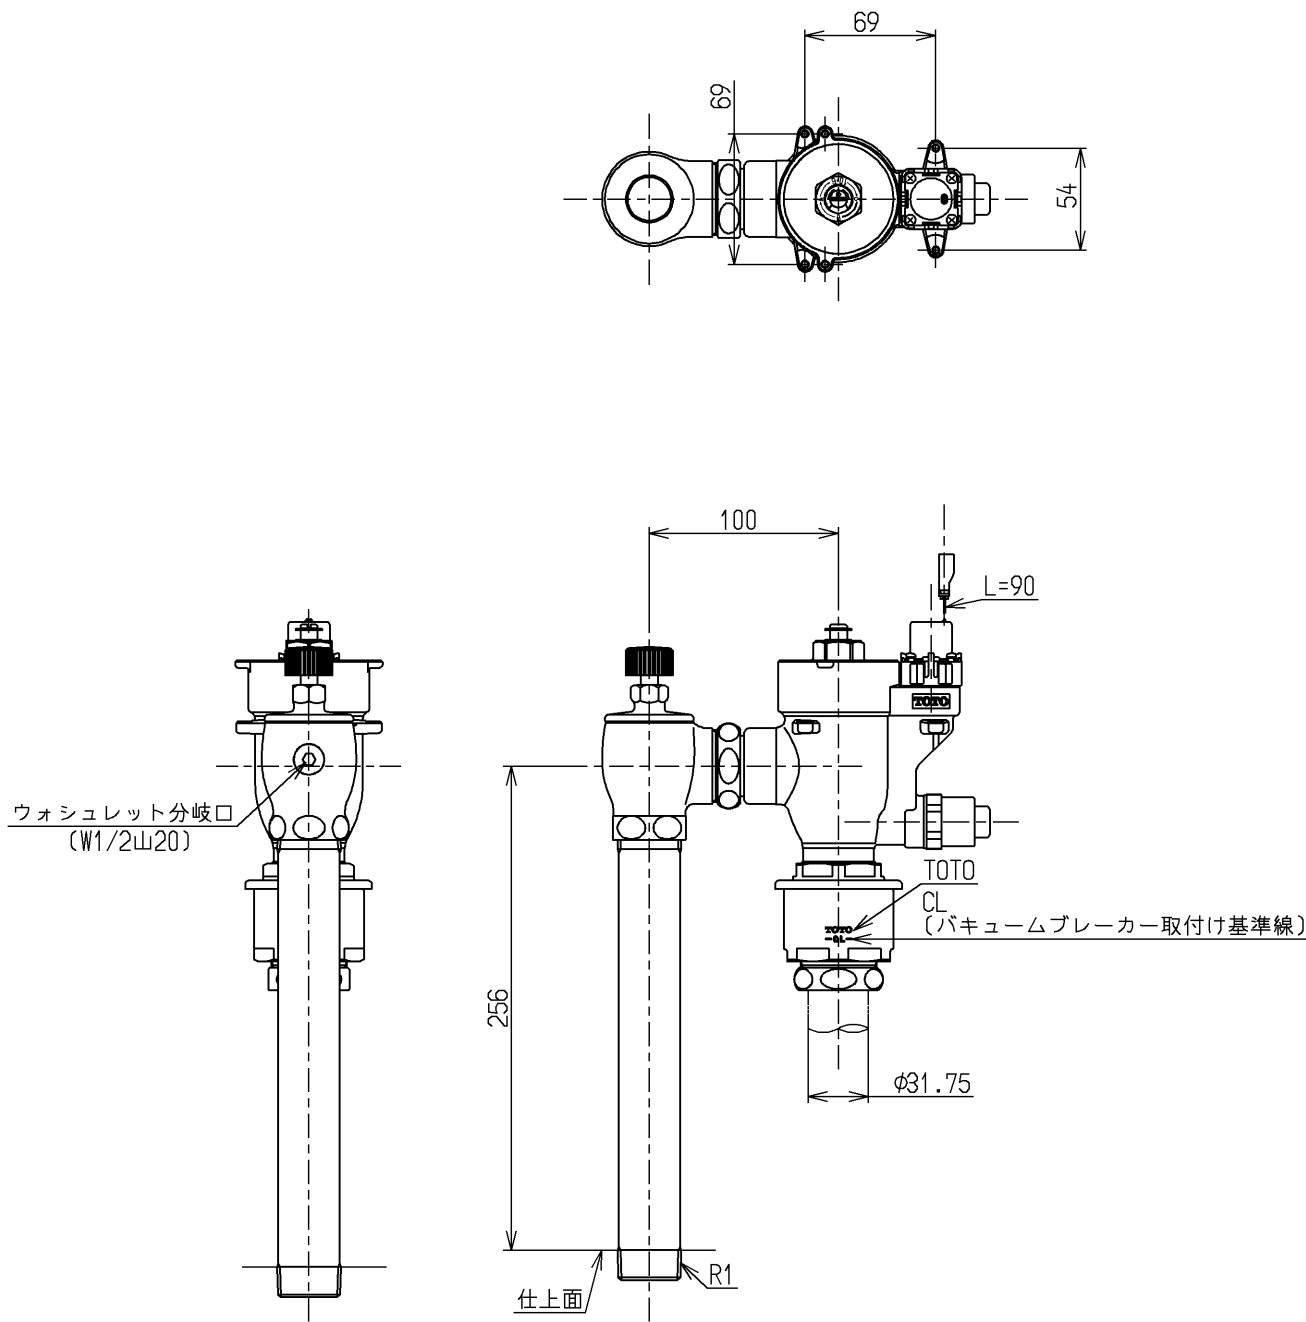

| 仕様           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 用途           | パブリック<br>大便器用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                           |
| 給水圧力         | 最低必要水圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0.07MPa(流動圧)                                              |
|              | 最高水圧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0.75MPa(静水圧)<br>※快適にお使いいただくためには、0.2MPa(流動圧)程度の圧力をおすすめします。 |
| 使用可能水質       | 水道水                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |
| 使用環境温度       | 1～40℃<br>※凍結が予想される地域ではご使用できません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |
| タイプ          | ACタイプ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                           |
| 電源           | AC100V 50/60Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           |
| 洗浄水量<br>調節範囲 | 大                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8～16L調節可能(工場出荷時：8L)                                       |
|              | 小                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6～10L調節可能(工場出荷時：6L)                                       |
| 特記事項         | (1)便器の洗浄機能を確認するため、瞬間流量が102L/分以上得られるよう配管設計してください。<br>(2)給水管径は、25A以上にしてください。<br>(3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を取付けてください。<br>(4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。<br>(5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。<br>(6)バキュームブレーカは、便器のある縁から150mm以上上方に設置してください。<br>(7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりますのでセットしないでください。<br>(8)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。 |                                                           |

| 水道法適合品                                |  |                |           |
|---------------------------------------|--|----------------|-----------|
| 製図<br>横井                              |  | 検図<br>石丸       | 久我        |
| 備考                                    |  | 日付<br>08.04.08 | 尺度<br>1：4 |
| 名称<br>自動フラッシュバルブ・VB付隠ぺい<br>(大便器洗浄弁25) |  | 図番<br>TEF76-5X |           |