


生産中止図面

2021/08

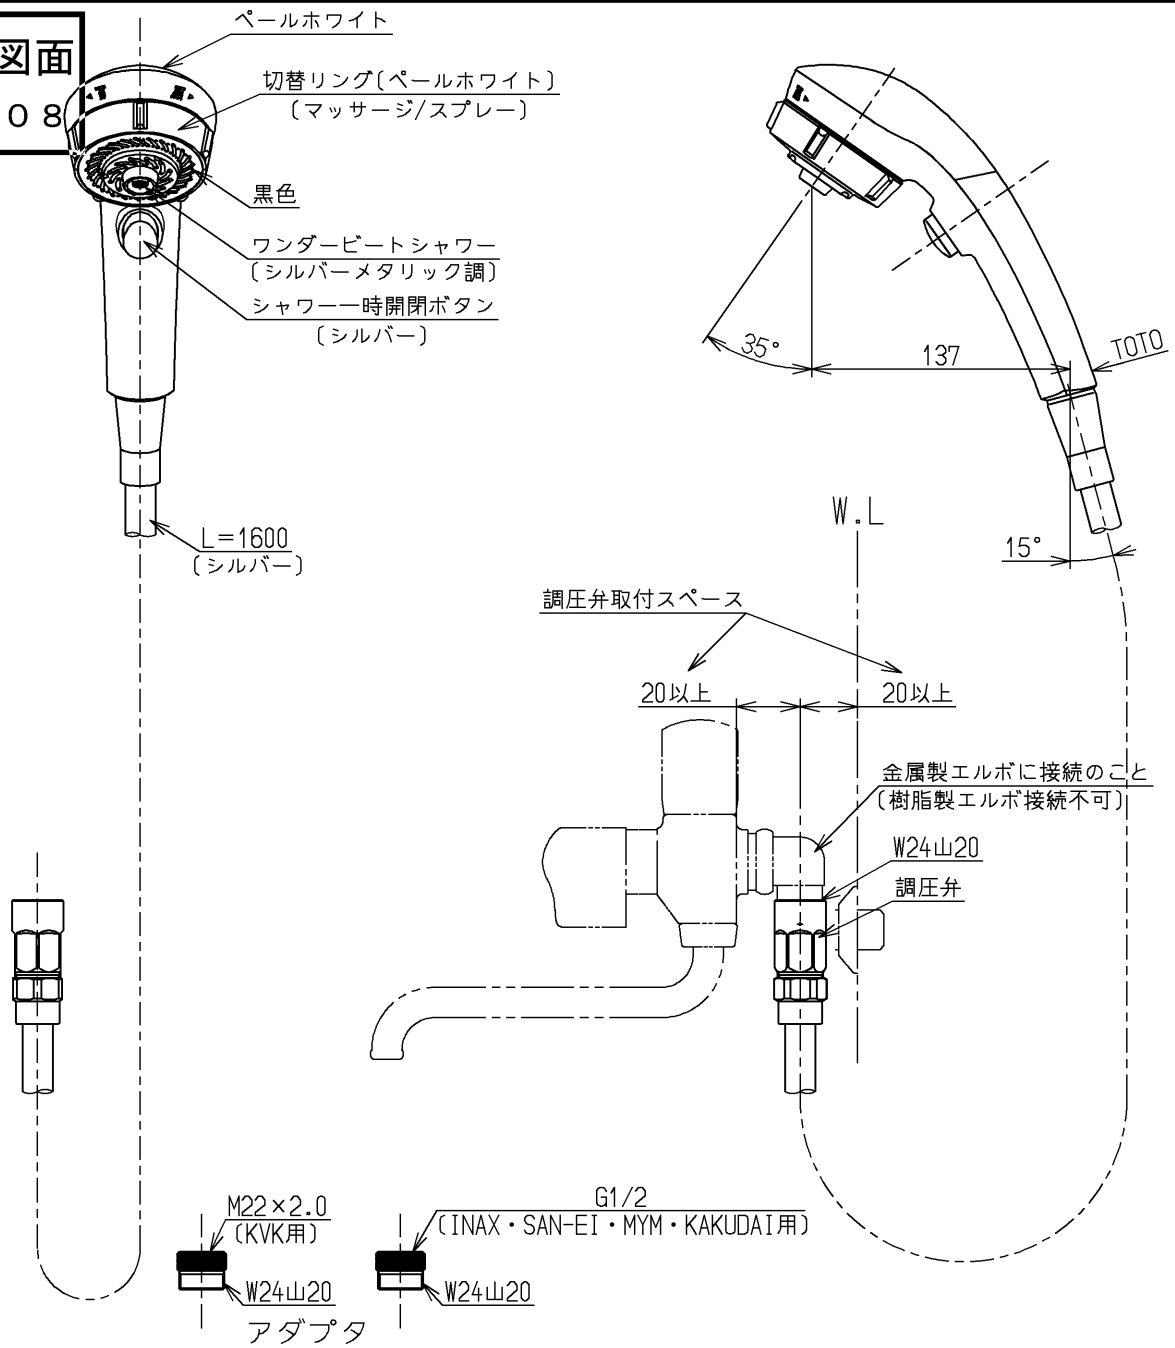

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯A B」

サーモスタット・シングルレバー・ミキシング式の浴室用湯水混合水栓本体との組み合わせで「節湯A 1」「節湯B 1」

最低必要水圧: 0.0MPa (流動時)

タッチ水栓に取付の場合の最低必要水圧: 0.1MPa (流動時)

2ハンドル・シングルレバーシャワー金具の寒冷地品及び一時止水機能の無い台付き2ハンドルシャワー金具、当社以外のメーカーのシングルレバー金具、細ホースには取り付けできませんシャワーには60℃以上の熱湯を通さないでください

TOTO			単位 mm	名称 ホース付シャワーヘッド
製図 小林(都)	検図 今宮	日付 森崎 19.01.16	尺度 1:4	ワンダービートクリック、1600mm、調圧弁
備考				図番 THYC14H