


2003 / 12

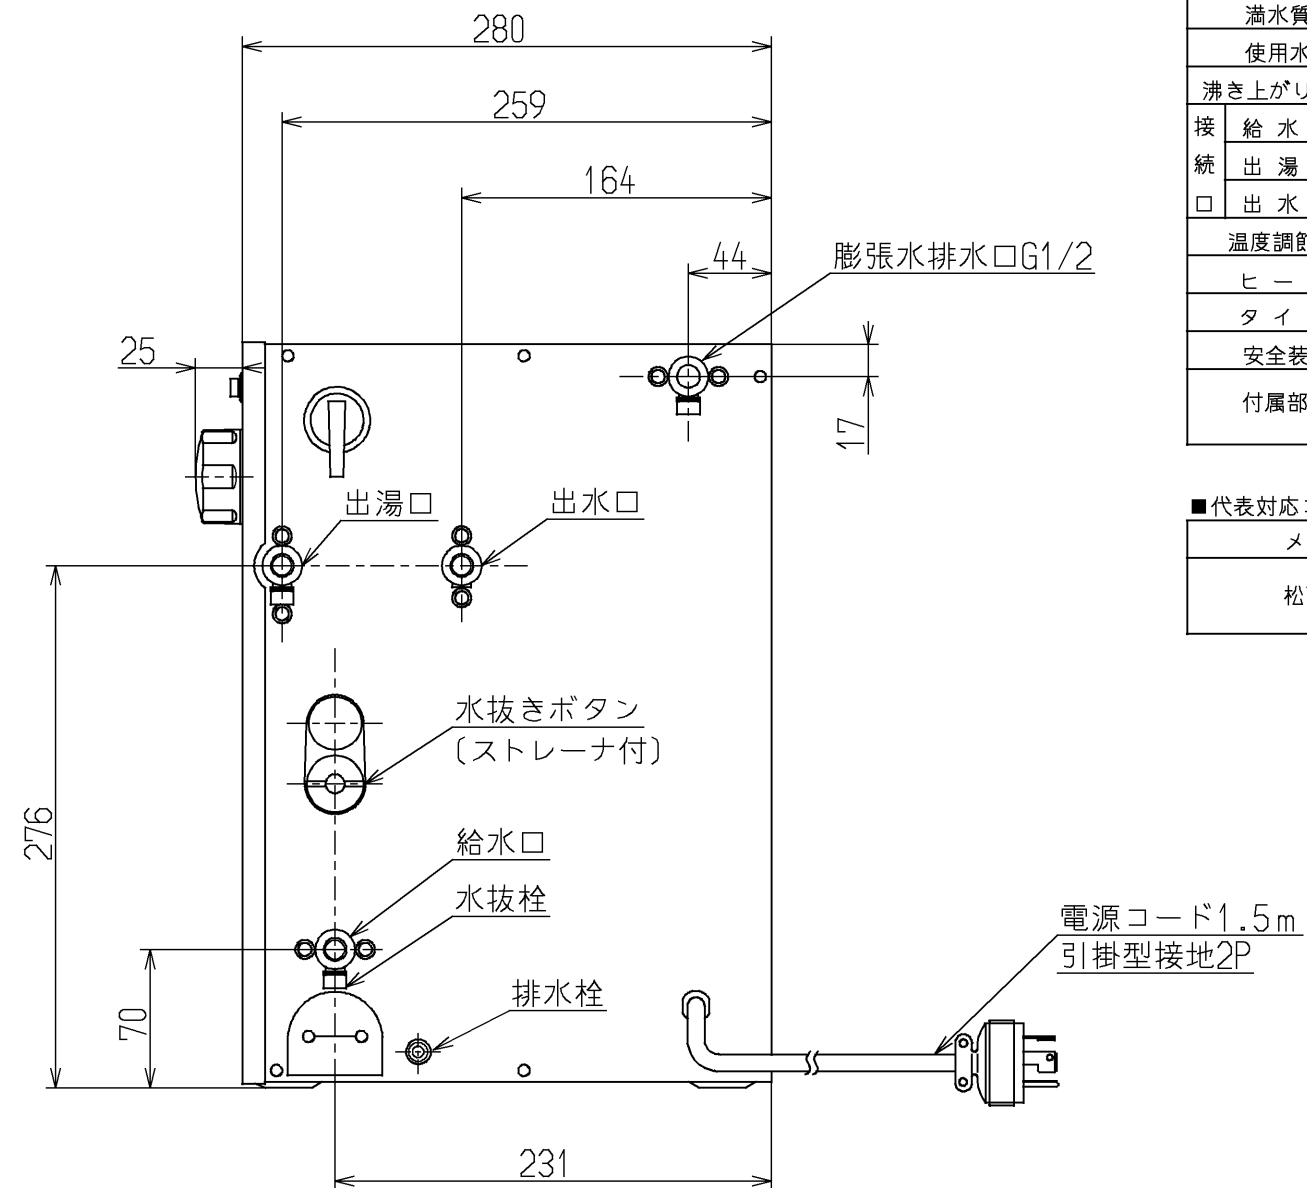

項 目	仕 様
名 称	パブリック用電気温水器(手洗い用)スリム
品 番	REW06A2B1
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式 (減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量	5.8L
電 電 源	単相200V(50/60Hz)
気 電 源プラグ	250V 20A (WF6320F)
関 定格消費電力	1.1kW
係 電源コード長さ	1.5m
外形寸法	175mm(幅)×280mm(奥行)×390mm(高さ)
満水質量	約13kg
使用水圧	0.05～0.74MPa
沸き上がり温度	約30～75℃
接 給 水 口	G1/2
統 出 湯 口	G1/2
口 出 水 口	G1/2
温度調節器	液体膨張式サーモスタット
ヒ ー タ	シーズヒータ
タ イ マ	無
安全装置	過昇防止器 (手動復帰式温度過昇防止)
付属部品	取扱説明書(保証書付), 施工説明書 水抜きチューブ

メーカー名	品 番
松下電工	WK2320(露出型)
	WF2320(埋め込み型)

TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 （手洗い用）スリム	
製図 菌田	検図 魚住 魚住 川口	日付 03.02.27	尺度 1 : 4		図番 REW06A2B1
備考					