
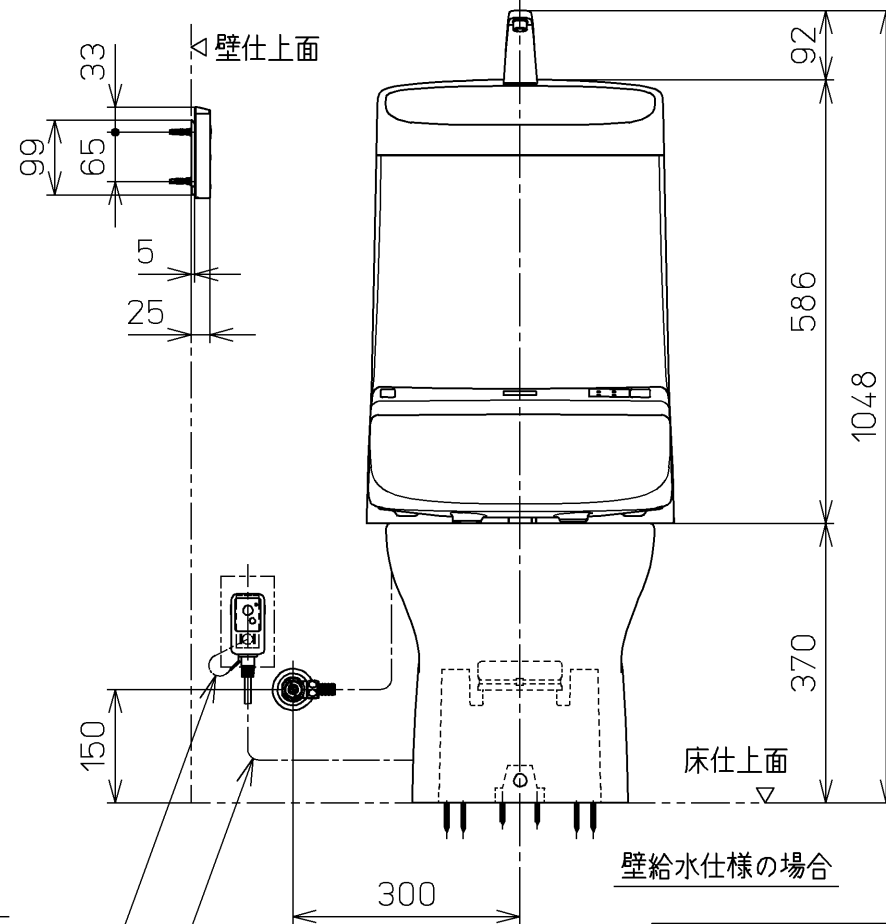
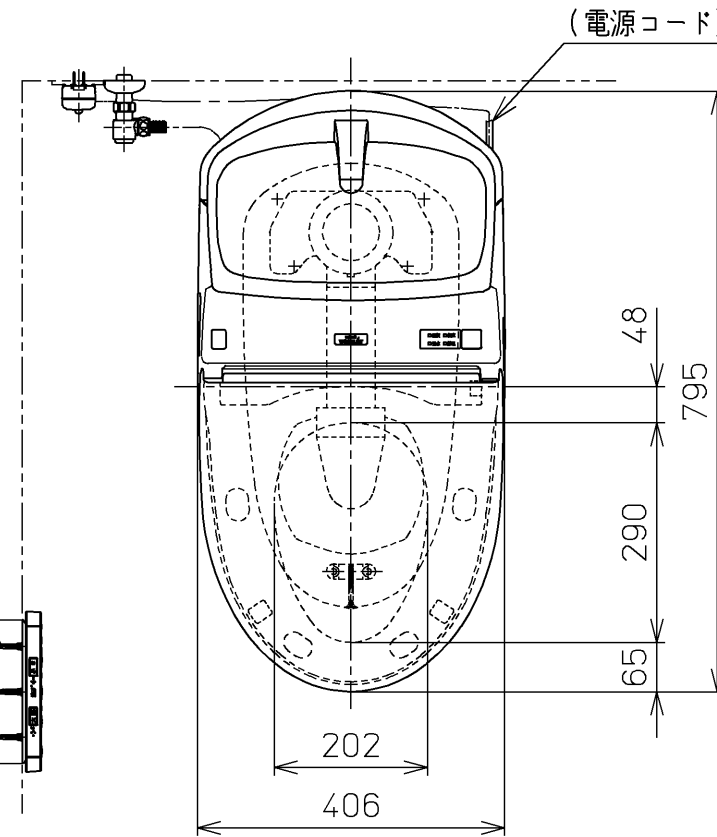


生産中止図面

2012年6月 仕様: AC100V-324W 50/60Hz



- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *便器排水芯が531~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)



壁給水仕様の場合

電源コード L=1000
アース線 L=200

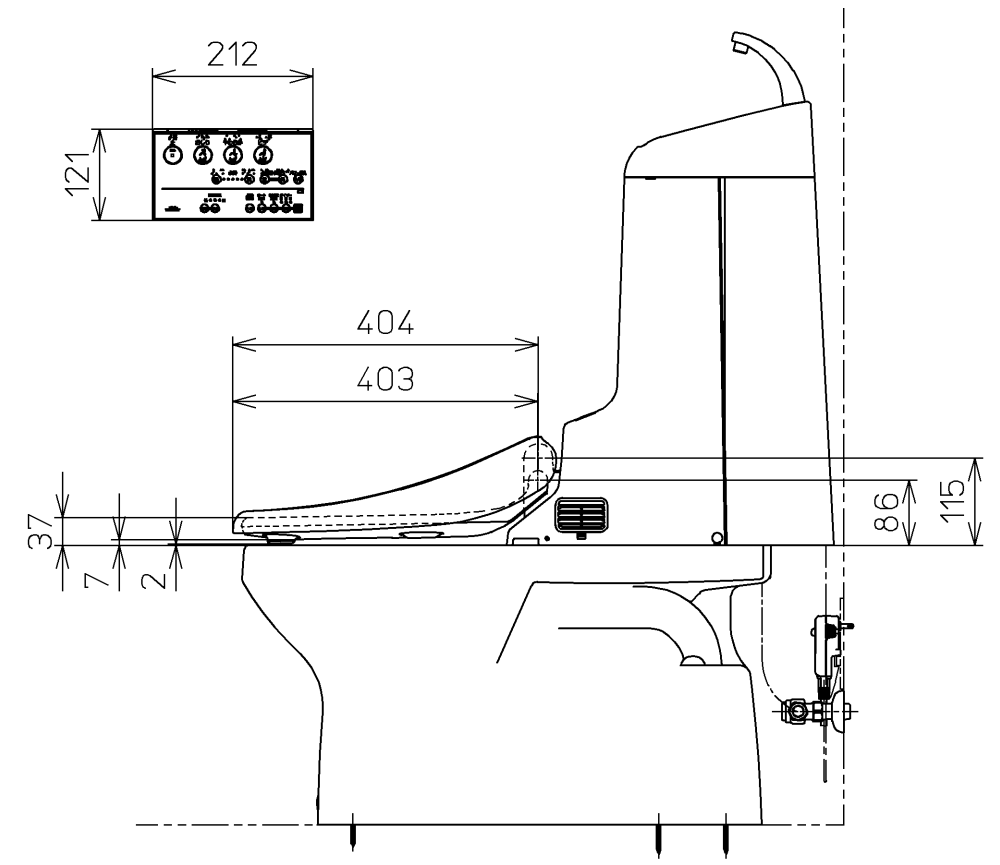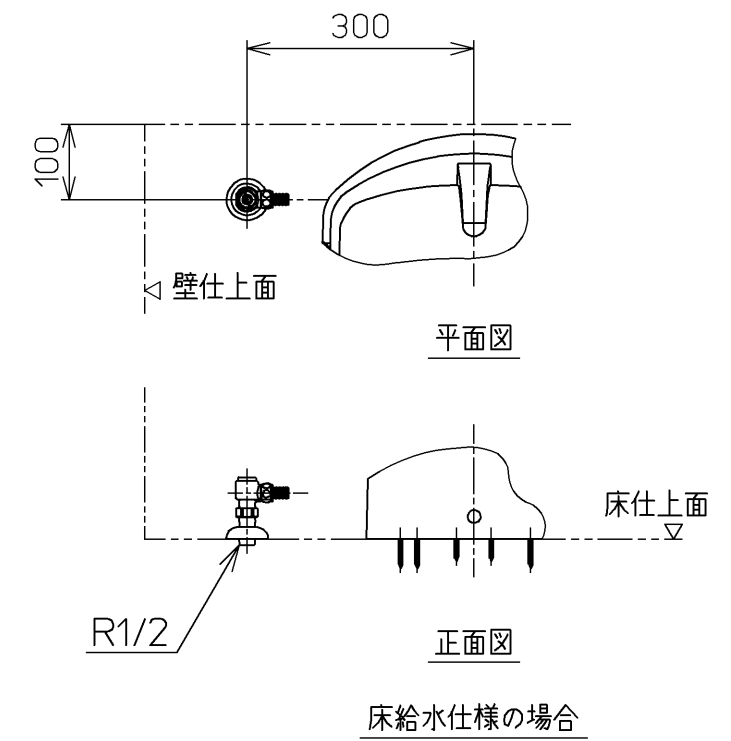

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田 真	検図 松下 博 秋 吉	日付 11-01-31	尺度 1 : 10	品番 CES9134ML
備考 サイホン式防露便器 壁・床共通給水仕様 リモデルタイプ				図番 CES9134ML=A0101
A3		ページNo.	1-1	(改)