

生産中止図面

2012/01




＜特記事項＞
1.便ふたなし品

＊定格：ウォシュレット AC100V-321W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W
・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
・最高水圧は0.75MPaです。
注1：左給水専用です。
注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
注3：呼出ボタン(他社製品)の大きさ・配置に応じて、決めてください。
＊給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
＊製品背面に電源を設けないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
＊電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。



別品番
(AC100Vリモコン)
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

別途手配
電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVVF 2芯 φ1.6 又は φ2.0


別品番
(タッチスイッチ)
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

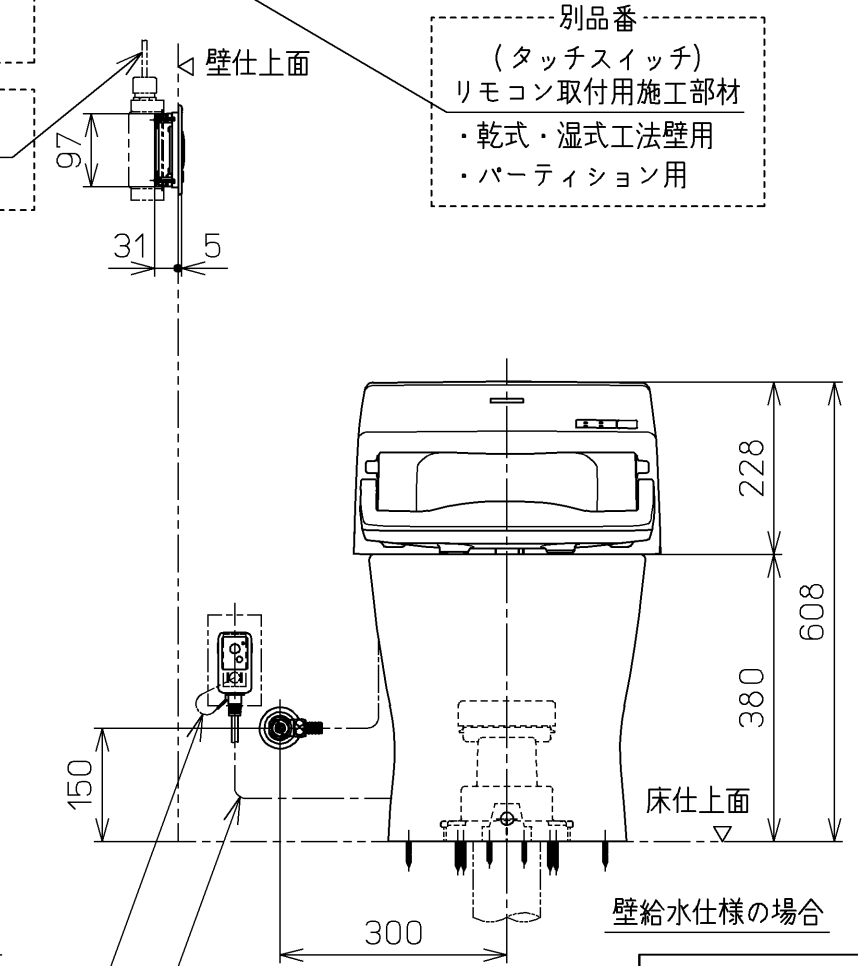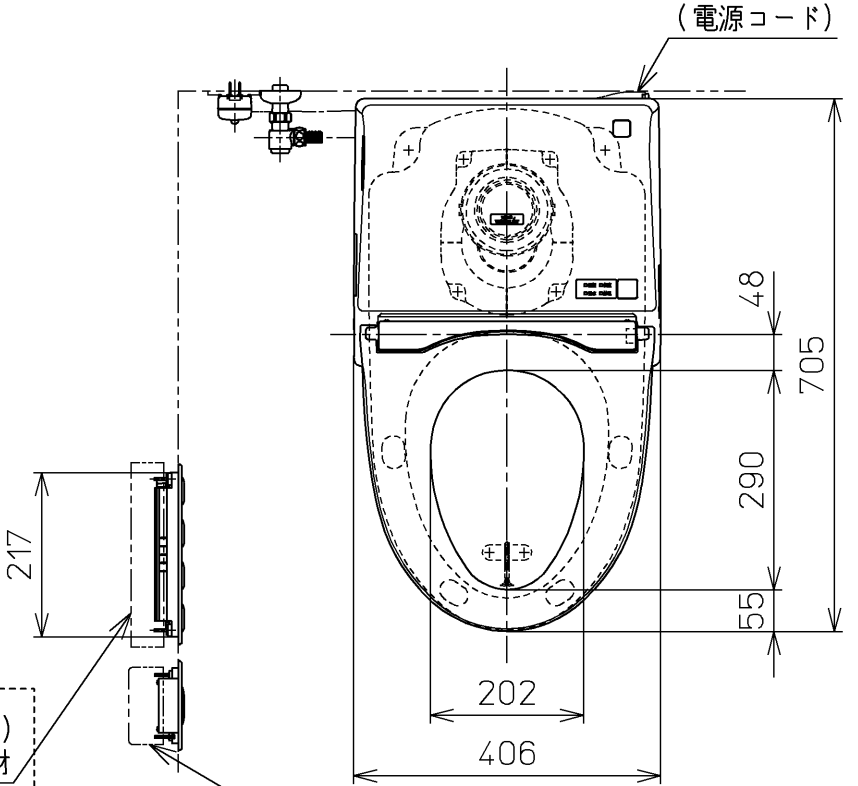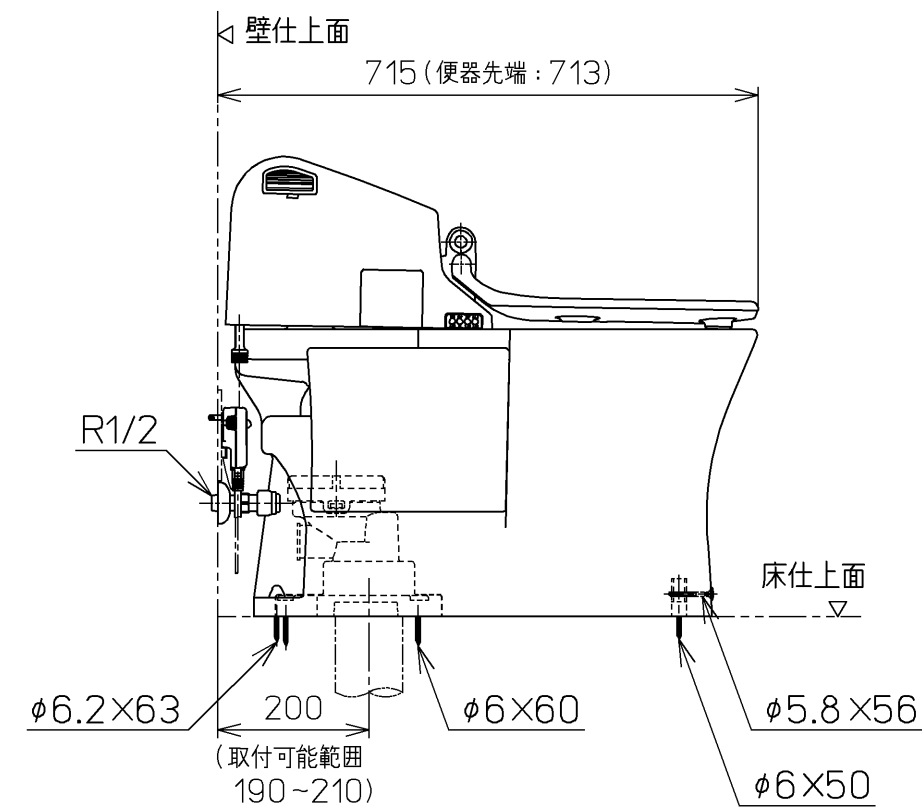

電源コード L=1000
アース線 L=200

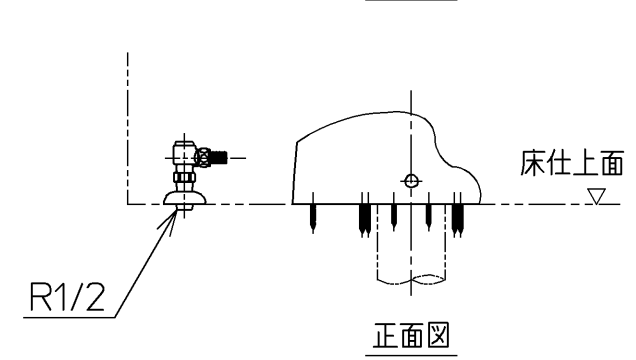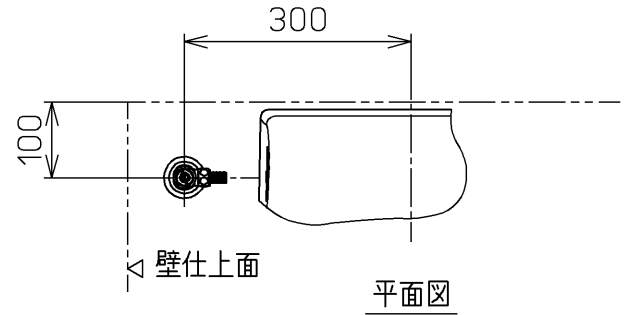

床給水仕様の場合

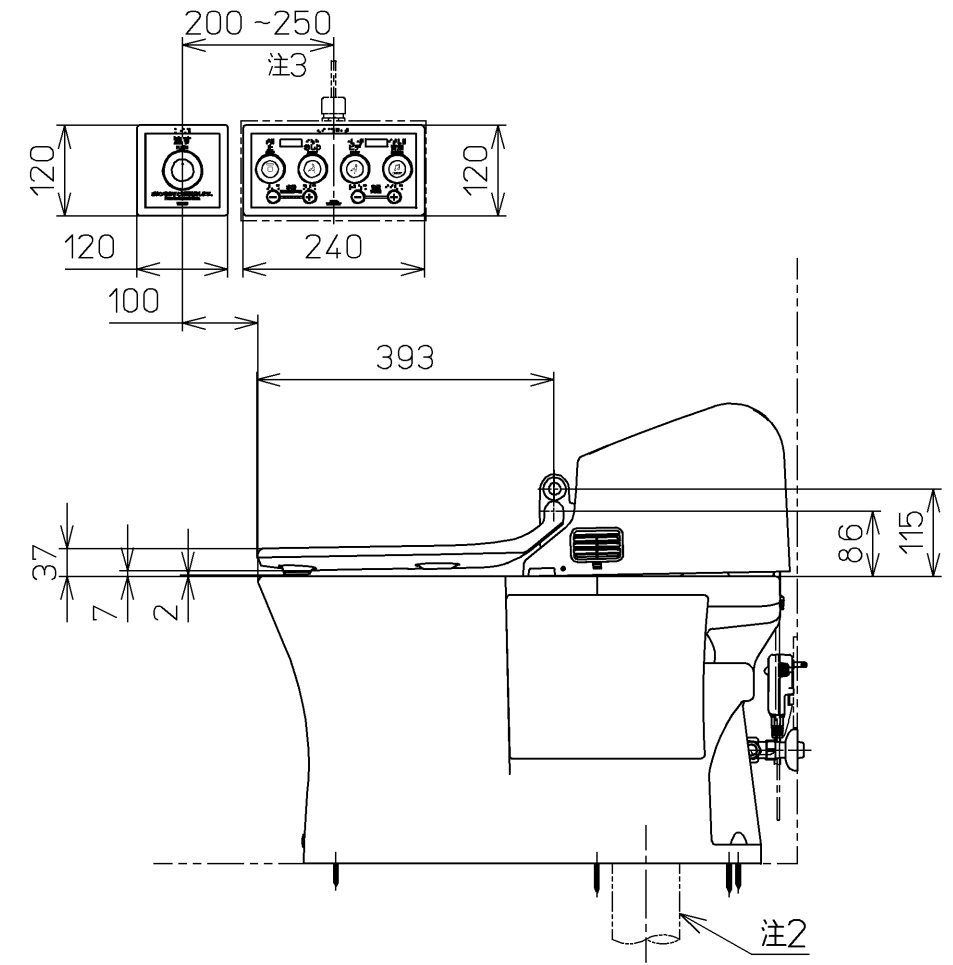

TOTO		単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 山本純	検図 加藤健 高田哲	日付 11-01-28	尺度 1 : 10
備考 パブリック向け(音姫内蔵) 一般地・流動兼用，S排水		機能部：TCF952V6 陶器部：CS823B	品番 CES952T6
			図番 CES952T6_A0103
A3		ページNo.	1-1 (改)