

<特注仕様>

1. ロータンク側の給水を再生水仕様としたもの。
※2系統給水方式

*定格：AC100V-319W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*便器排水芯が500～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

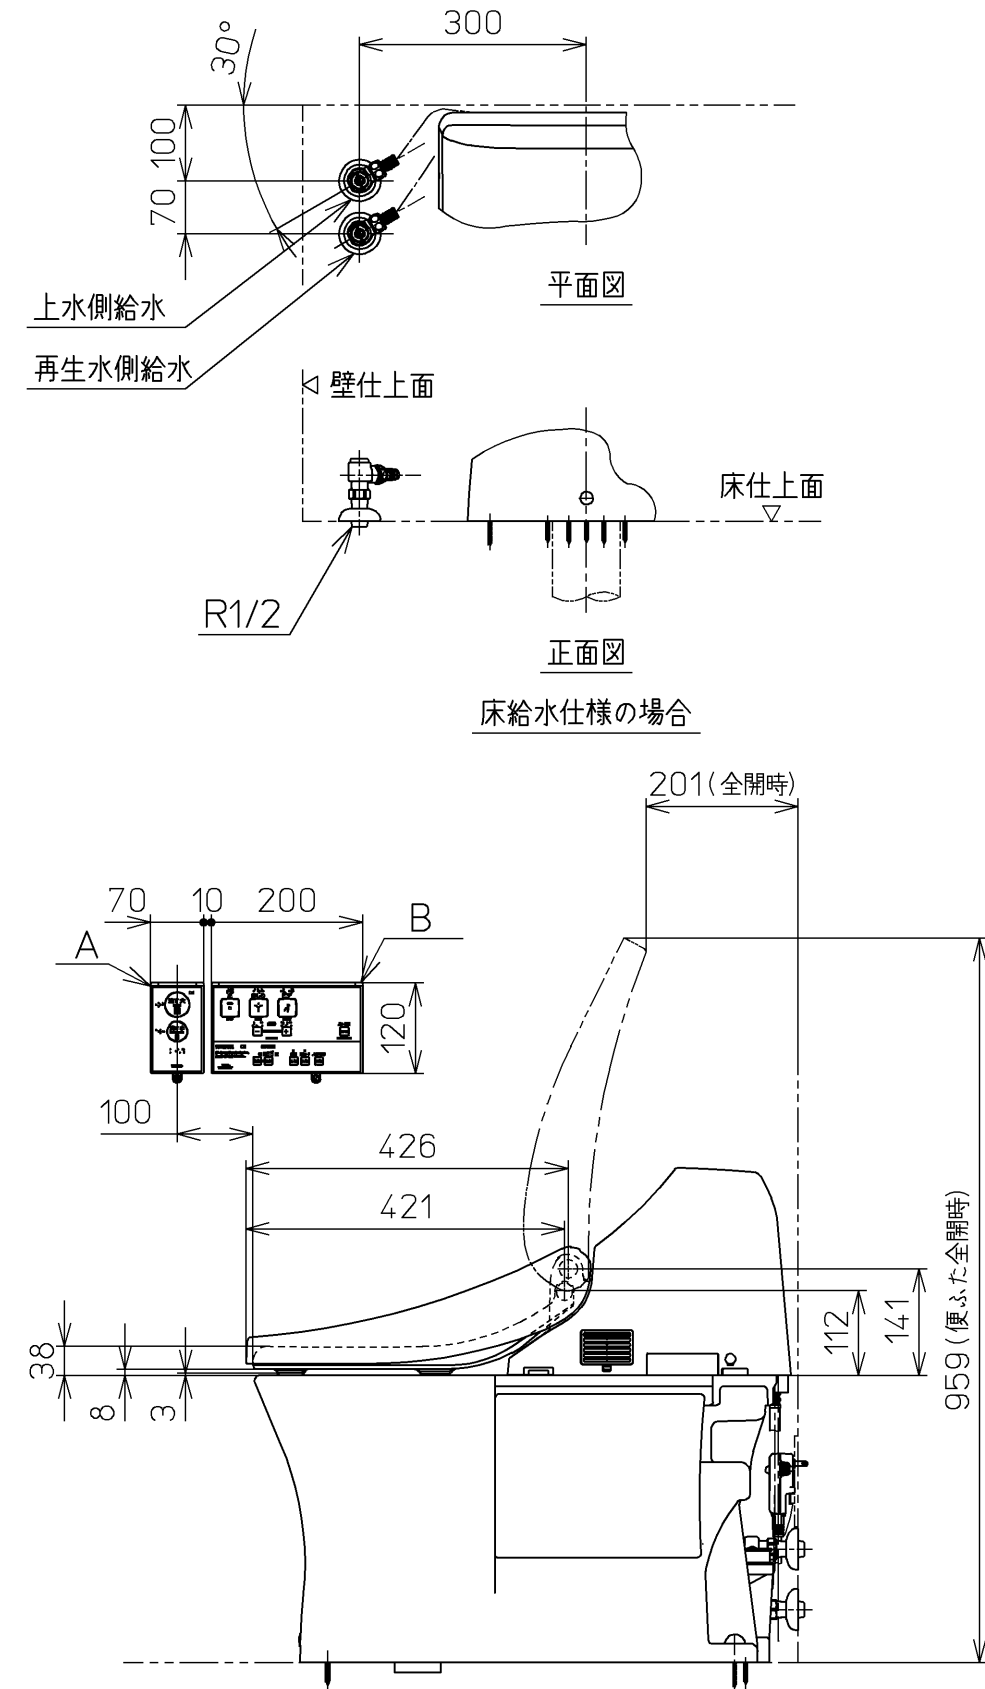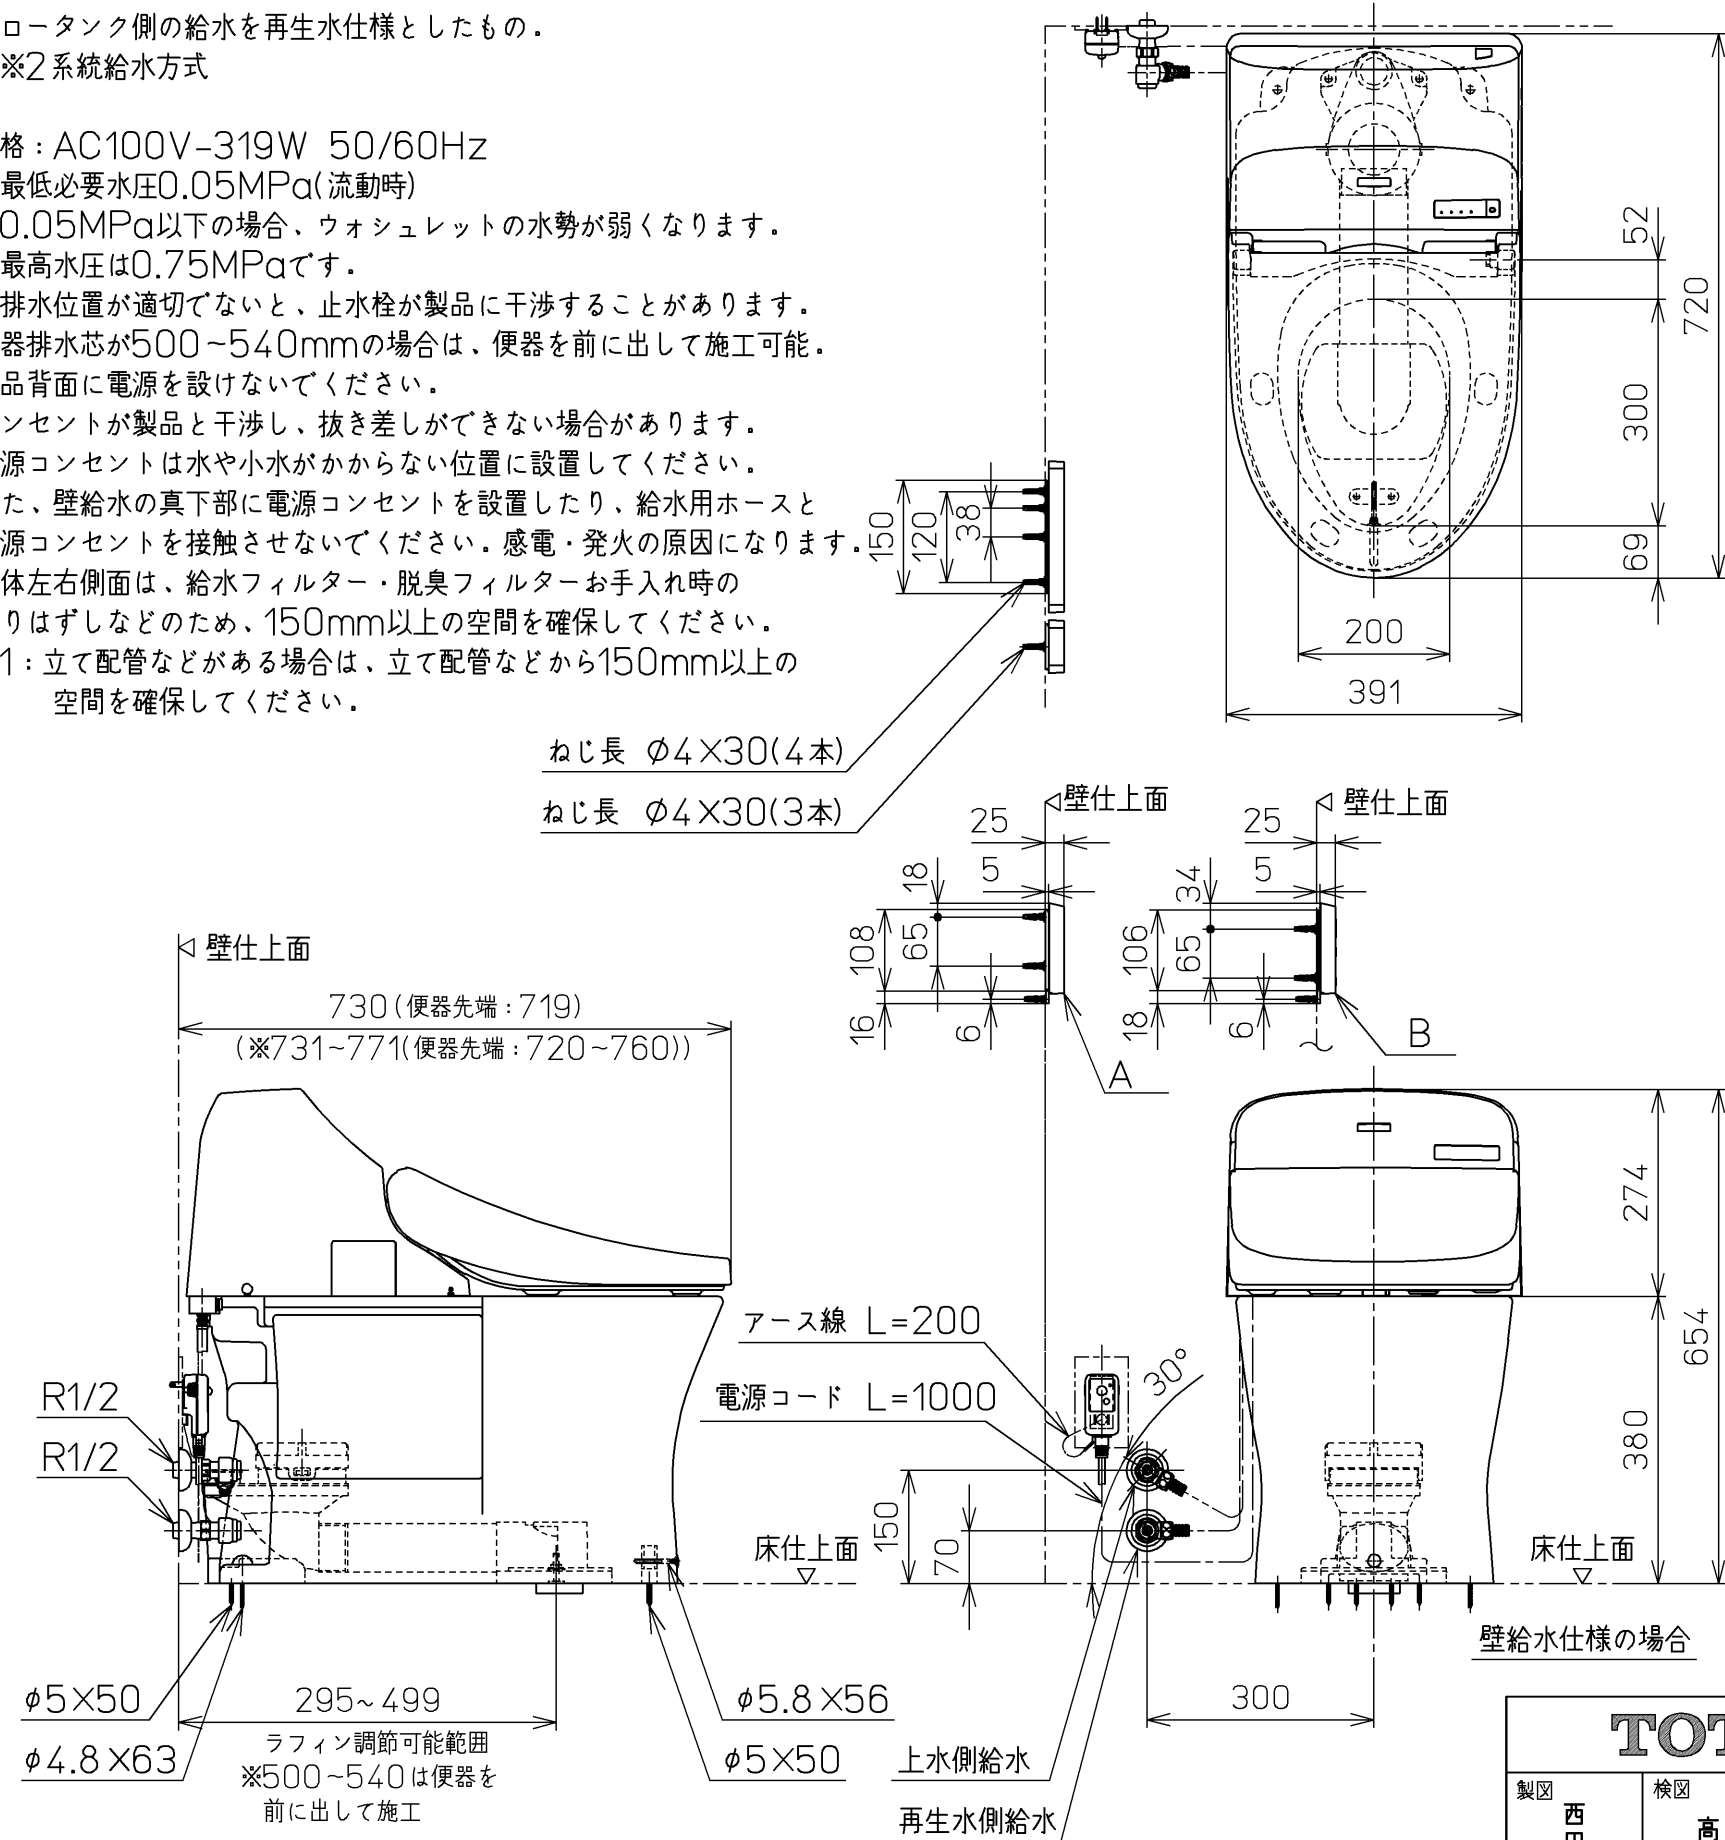

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 西田真	検図 高祖 松下博	日付 15-01-23	尺度 1 : 10	品番 CES956MT15
備考 パブリック向け一体形便器 一般地・流動兼用, S排水 リモデルタイプ		機能部: TCF956V15		図番 CES956MT15_A0101
		陶器部: CS873BM		
A3				ページNo. 1-1 (改)