

<特注仕様>

1. ロータンク側の給水を再生水仕様としたもの。
※2系統給水方式

*定格：AC100V-319W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*便器排水芯が500～540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。




*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の

取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。




注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (3本)

ねじ長 $\phi 4 \times 30$ (2本)

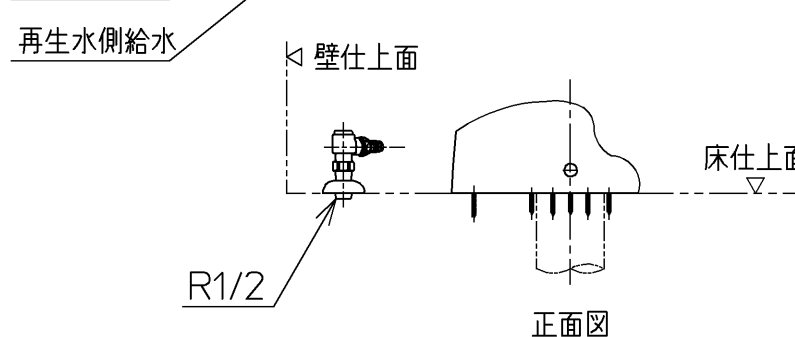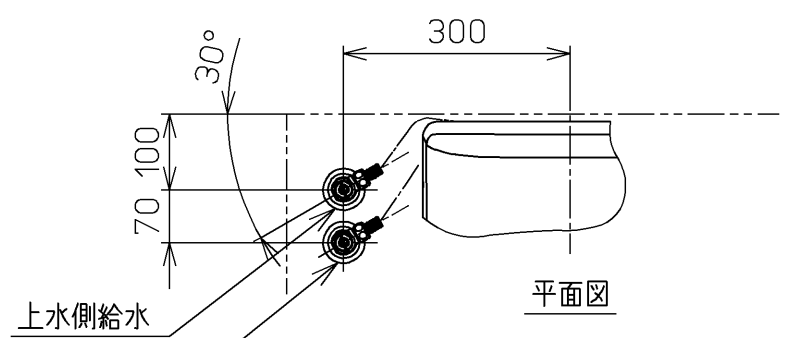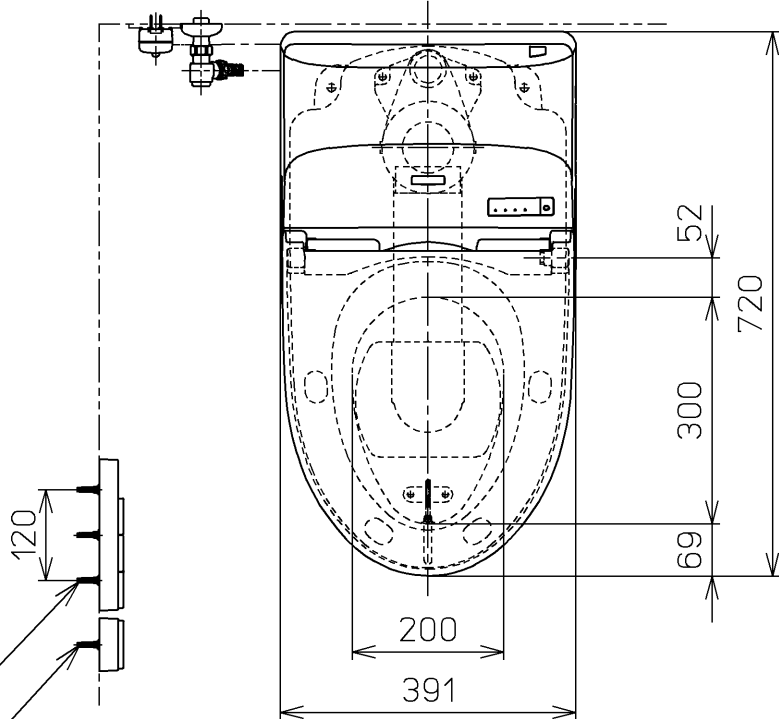

床給水仕様の場合

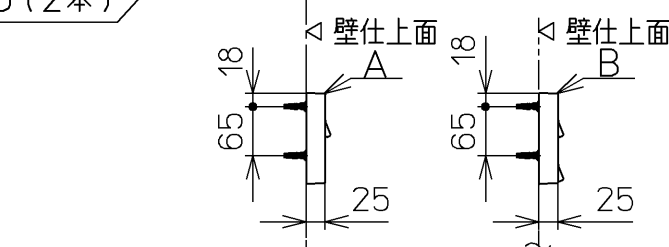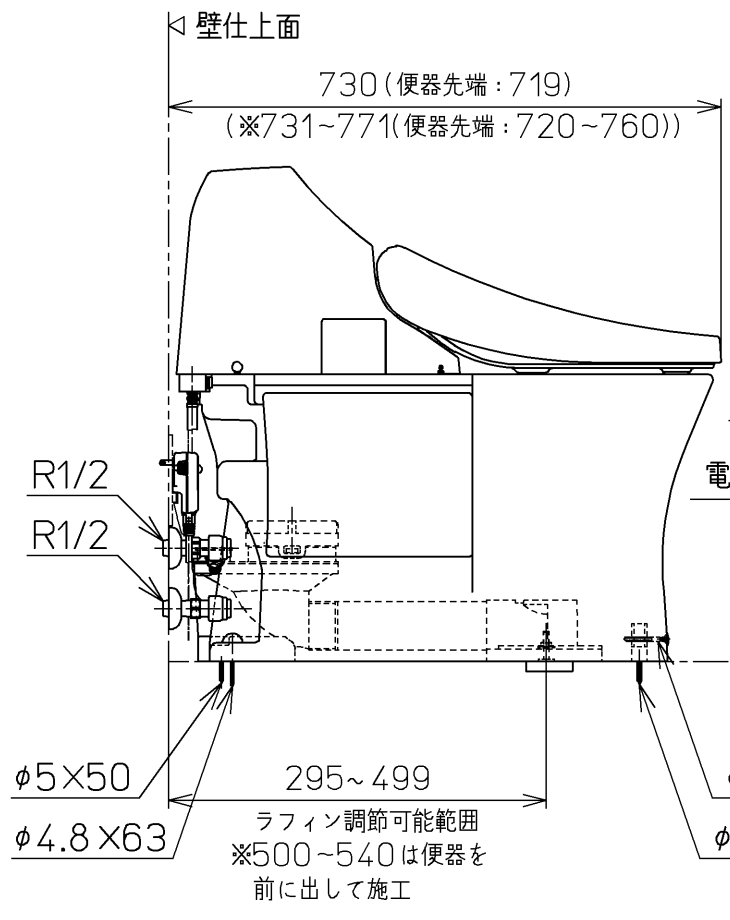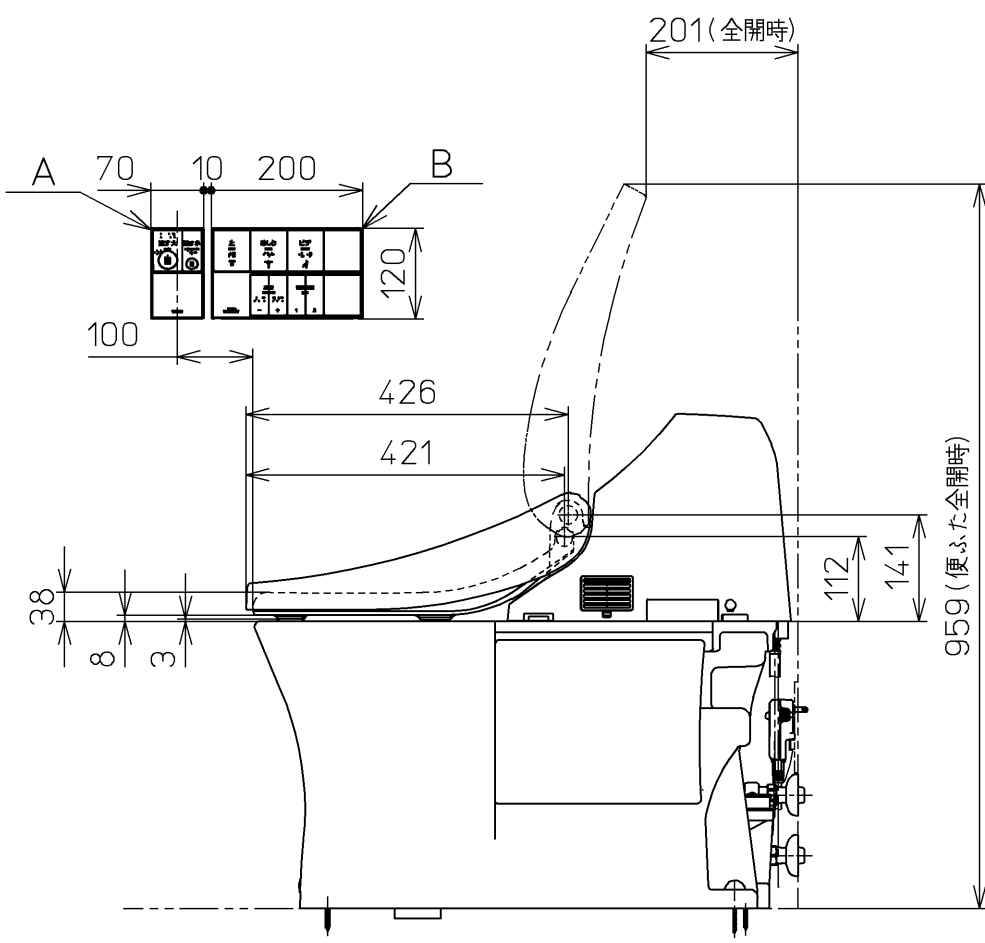

壁給水仕様の場合

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 西田真	検図 高祖松下博	日付 15-01-23	尺度 1 : 10	品番 CES958MT15	
備考 パブリック向け一体形便器 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ		機能部：TCF958V15		図番 CES958MT15_A0101	
		陶器部：CS873BM		ページNo. 1-1 (改)	
A3					