

生産中止図面
2015/01

<特注仕様>



※2系統給水方式
※2系統給水方式

※定格：ウォシュレット AC100V-321W 50/60Hz
リモコン AC100V-4.9W



- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- *給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- *便器排水芯が491~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。
- *製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- *電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- *本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターのお手入れ時の取りはずしや電池ボックスの取りはずしのため、約150mm以上の空間を確保してください。
- 注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- 注2：呼出ボタン(他社製品)の大きさ・配置に応じて、決めてください。

別品番
(AC100Vリモコン)
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用



別途手配
電源電線：600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
VVVF 2芯 $\phi 1.6$ 又は $\phi 2.0$

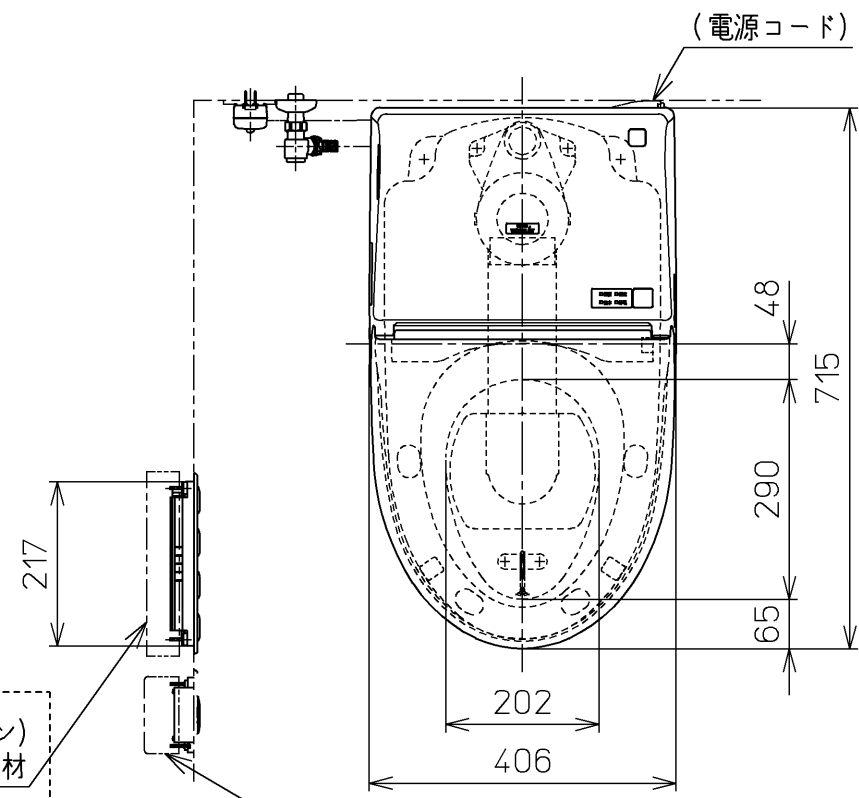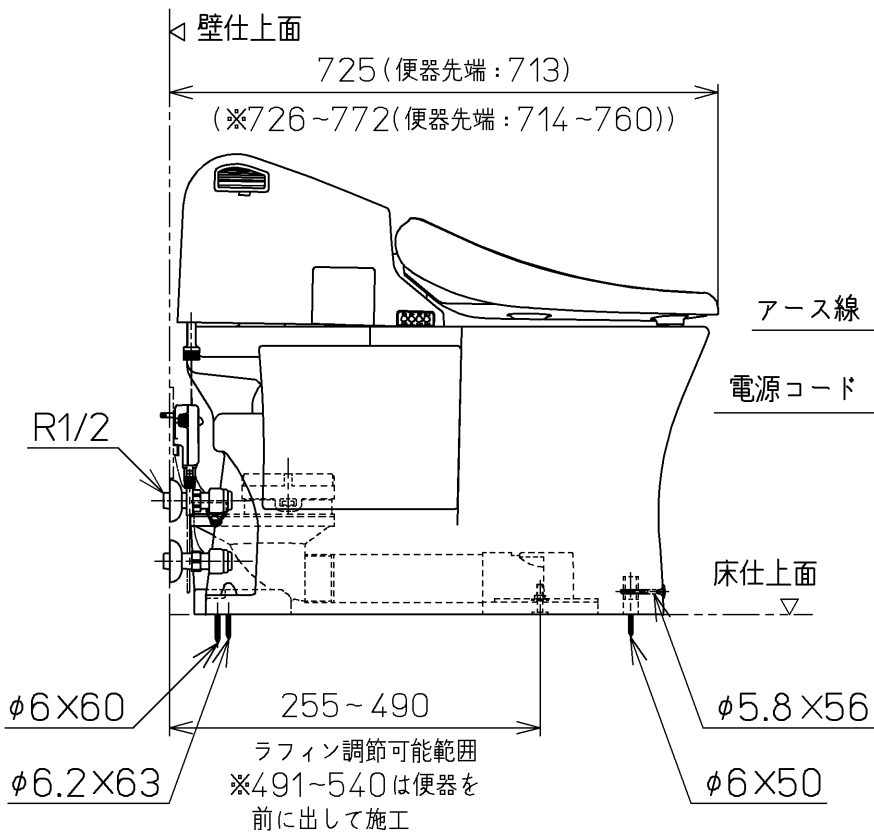

別品番
(タッチスイッチ)
リモコン取付用施工部材
・乾式・湿式工法壁用
・パーティション用

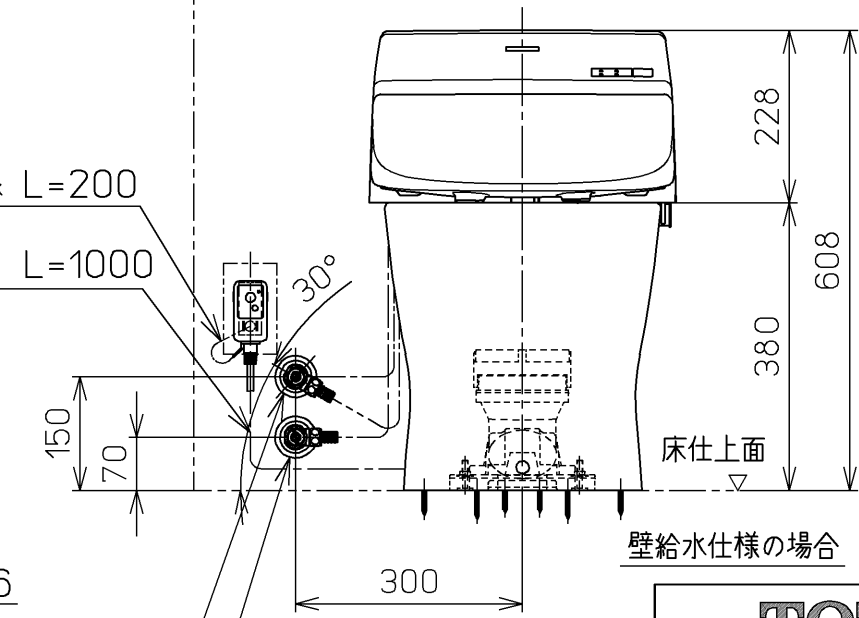

壁給水仕様の場合

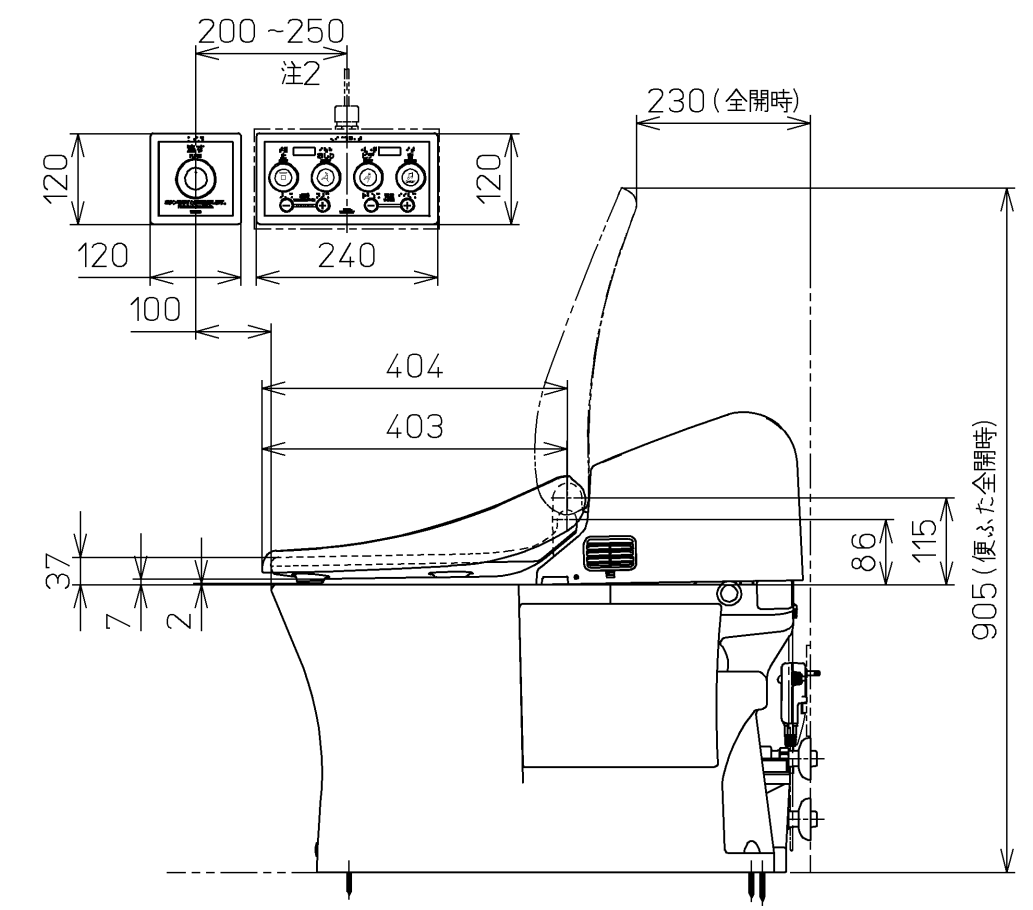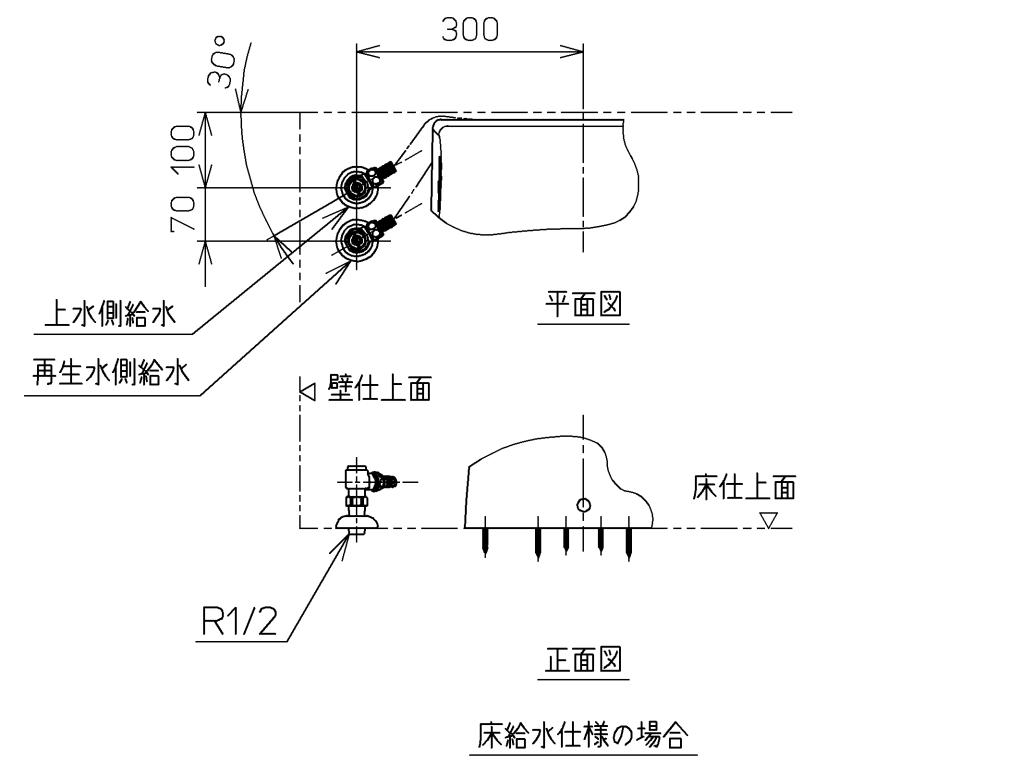

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 有馬	検図 田代 秋吉	日付 11-12-27	尺度 1 : 10	品番 CES954MT15
備考 パブリック向け(音姫内蔵) 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ		機能部：TCF954V15 陶器部：CS823BM		図番 CES954MT15_A0104
A3		ページNo.	1-1	(改)