
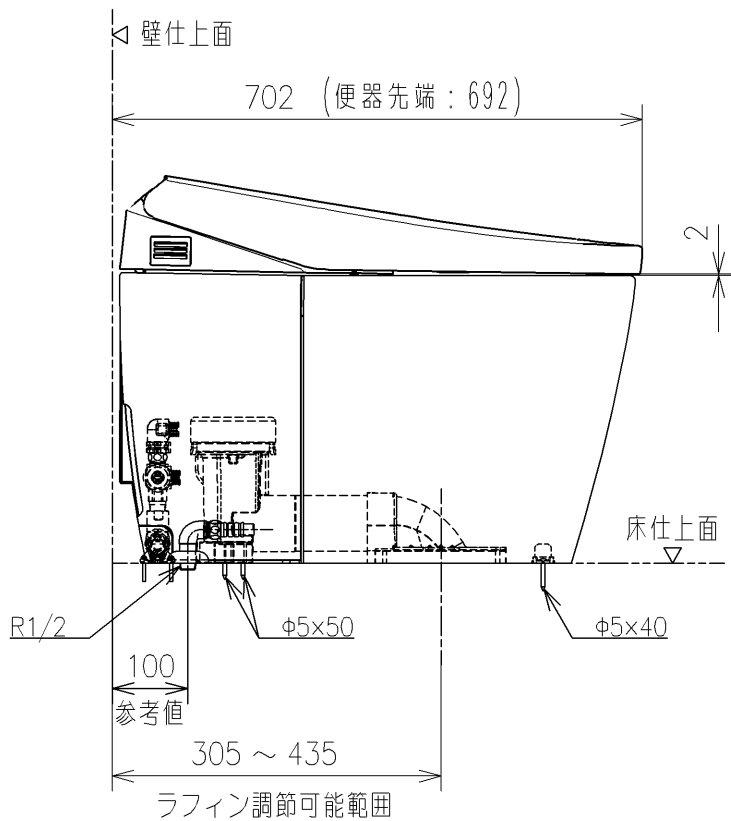
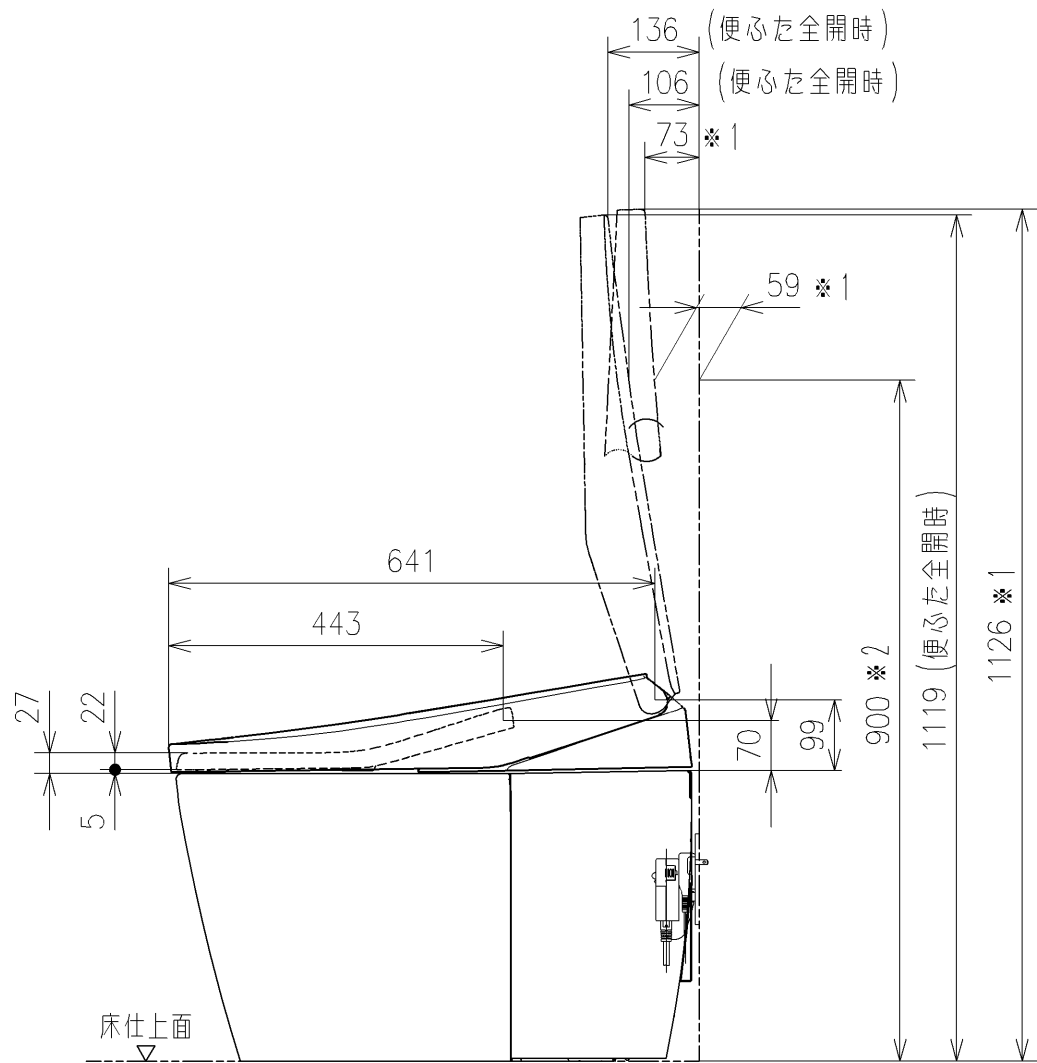
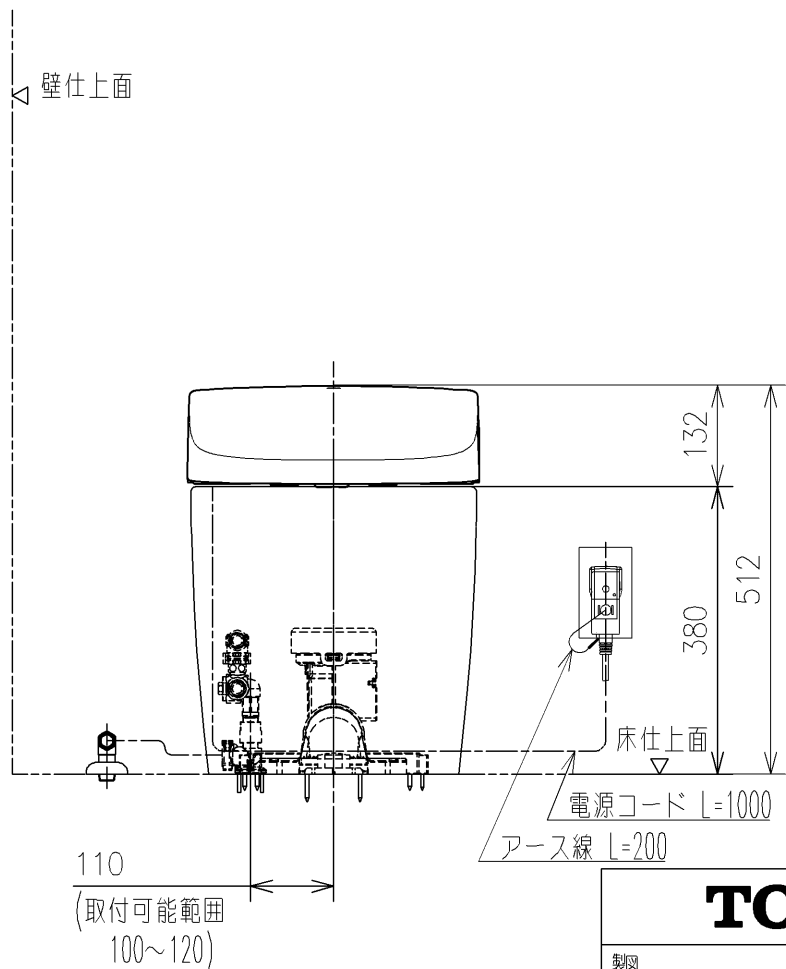
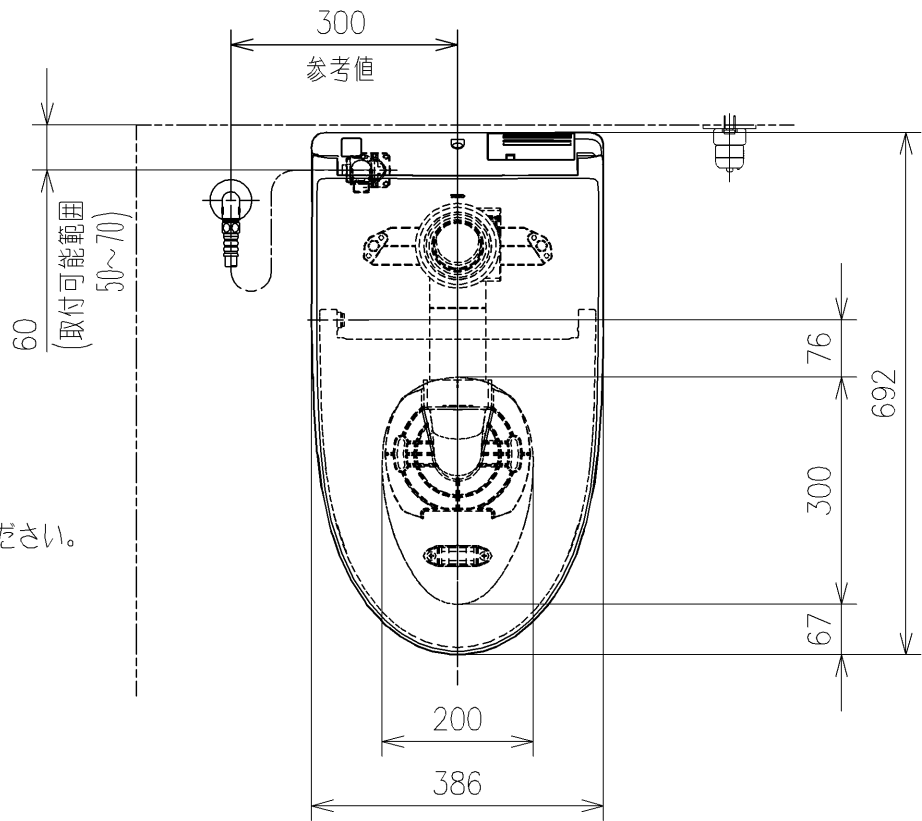


- * 定格：AC100V-1318W 50/60Hz
- ・給水には、最低必要水圧（流動時）0.05MPa（10L/min）を確保してください。（最高水圧0.75MPa）
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- また、停電時に便器洗浄はできません。
- 0.05MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- * 給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 水抜栓立ち上げ位置は、製品と干渉しないようにご注意ください。
- * 製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。
- 感電・発火の原因になります。
- * すっきりパネルのふさぎ板は、必要に応じてねじを外して、取り外してください。
- * 本体左右側面は、停電時の便器洗浄操作などのため150mm以上の空間を確保してください。
- 注1：立て配管などがある場合は、立て配管などから150mm以上の空間を確保してください。
- * 1：便ふた全開でお掃除リフト時
- * 2：参考値（窓枠想定）
- * 窓枠などと便ふたの干渉にご確認ください。
- 便ふたが当たって開ききらないことがあります。



TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形便器ネオレスト	
製図 高田ゆ	検図 鈴木隆 川田賢	日付 2025/05/16	尺度 1 : 1 0		
備考 AS-W (レストルームドレッサー専用品) 寒冷地 (ヒーター水抜き)、S排水 リモータルタイプ				品番	CES9930HMZ
				図番/バージョン	001
A3				ページNo	1 / 1
					(改)