

2009/07

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)  
0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。  
0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。





便ふたが当たって開ききらないことがあります。

\*便器排水芯が436~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

電源コンセントを接触させないでください。

\*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

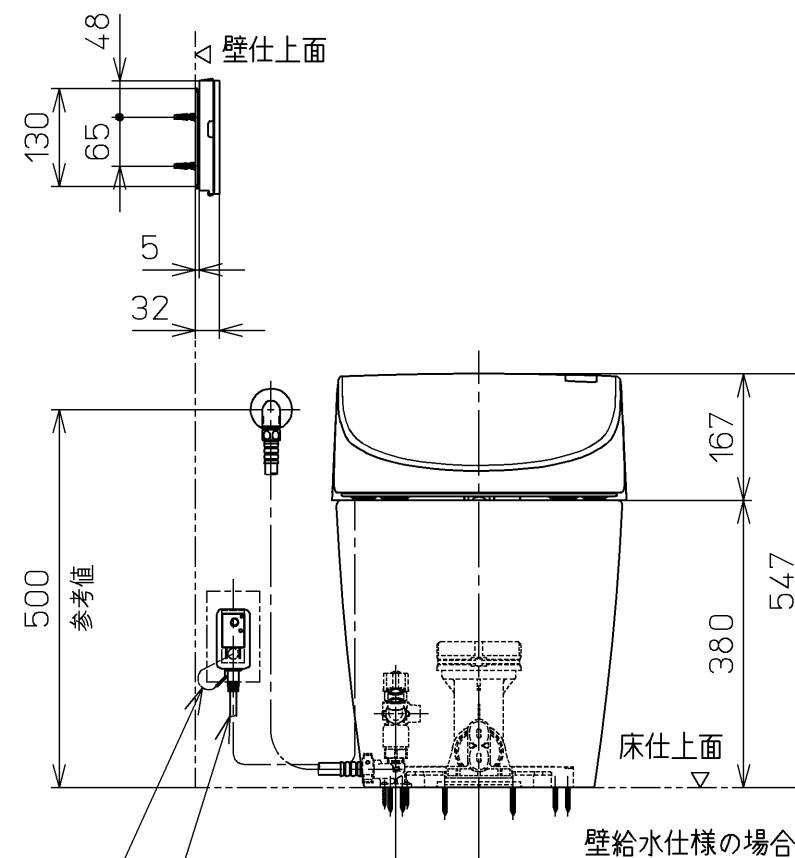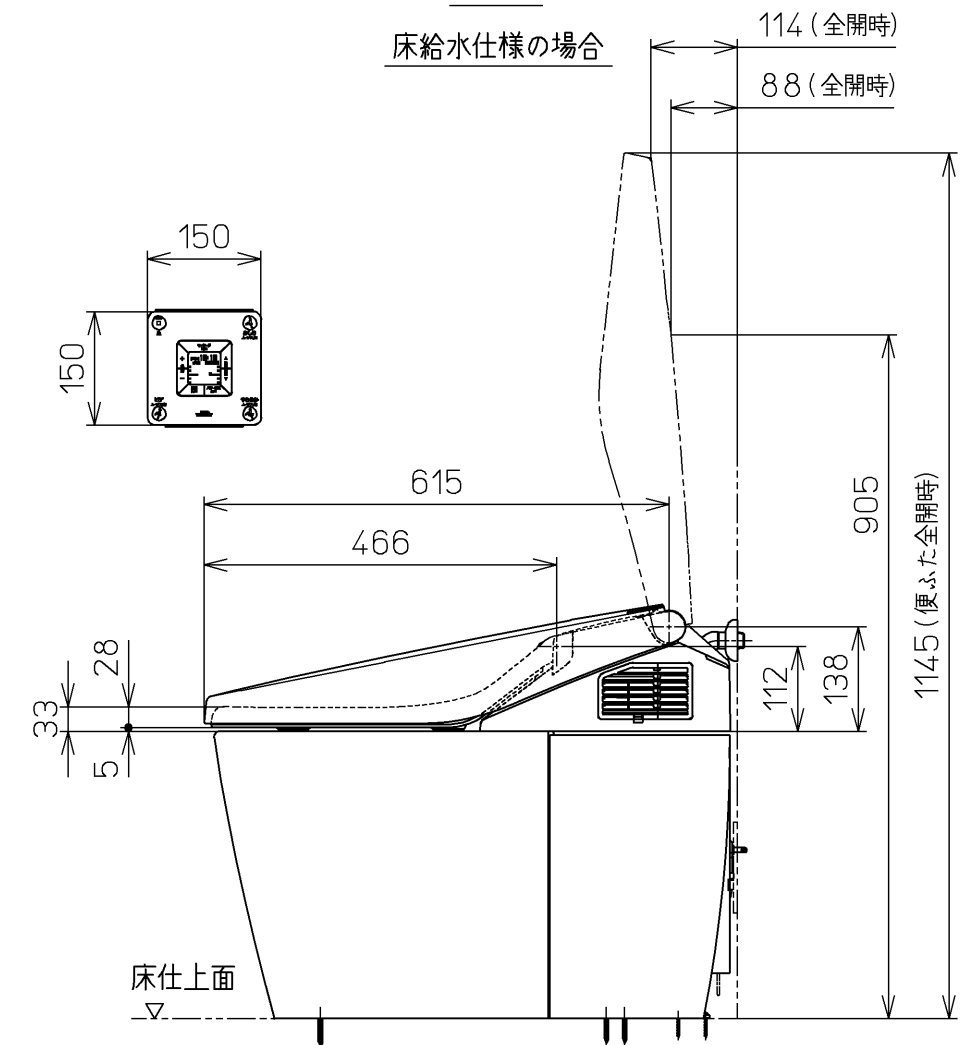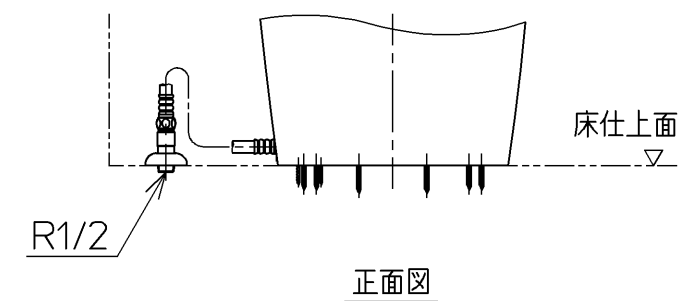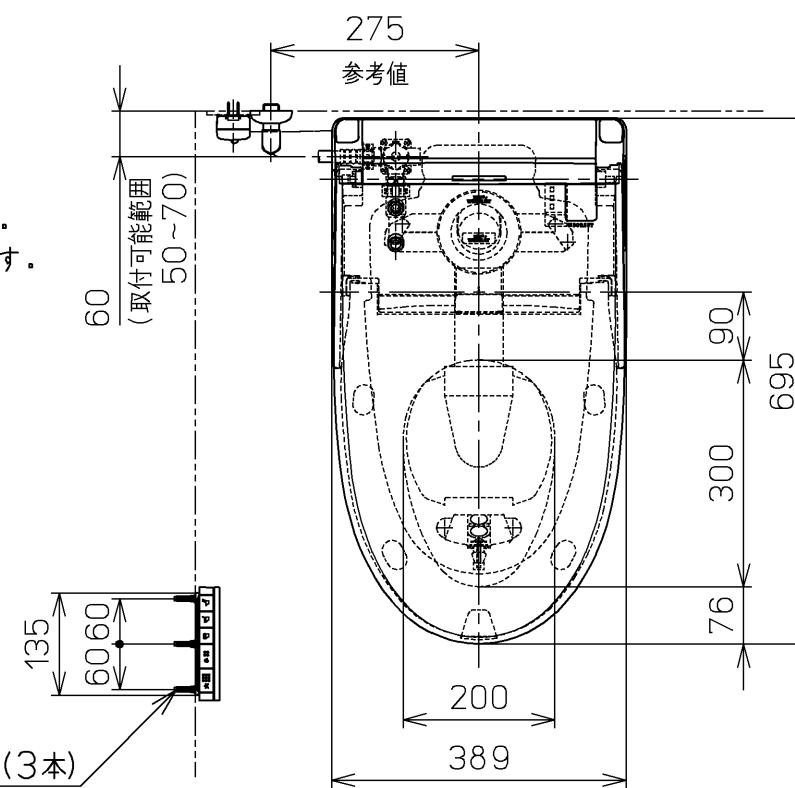

110  
( 取付可能範囲  
100~120)  
電源コード L=1000  
アース線 L=200

|                                                                                       |                  |                                                                                       |              |                        |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|-----|
|  |                  |  | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |     |
| 製図<br>南                                                                               | 検図<br>秋 合<br>吉 田 | 日付<br>07-06-29                                                                        | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9783M         |     |
| 備考<br>ネオレストAH1(水道直結式)<br>一般地・流動兼用, S排水<br>リモデルタイプ                                     |                  |                                                                                       |              | 図番<br>CES9783M=A0103   |     |
| A3                                                                                    |                  |                                                                                       |              | ページNo. 1-1             | (改) |