

生産中止図面

2013/03

\*仕様 AC100V-1281W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- ・0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1: 75, 100塩ビ管(VU, VP75・100)共用

塩ビ管の排水ソケットとの接合: 床±60±5mm

\*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

\*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

\*既設の排水ソケットが床下で排水管と接着されている場合、

排水管の立ち上げ直しが必要です。

\*製品背面に電源を設けしないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。



\*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。





\*本体左右側面は、給水フィルター・脱臭フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、150mm以上の空間を確保してください。

※1: 便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長  $\phi 4 \times 30$ (3本)

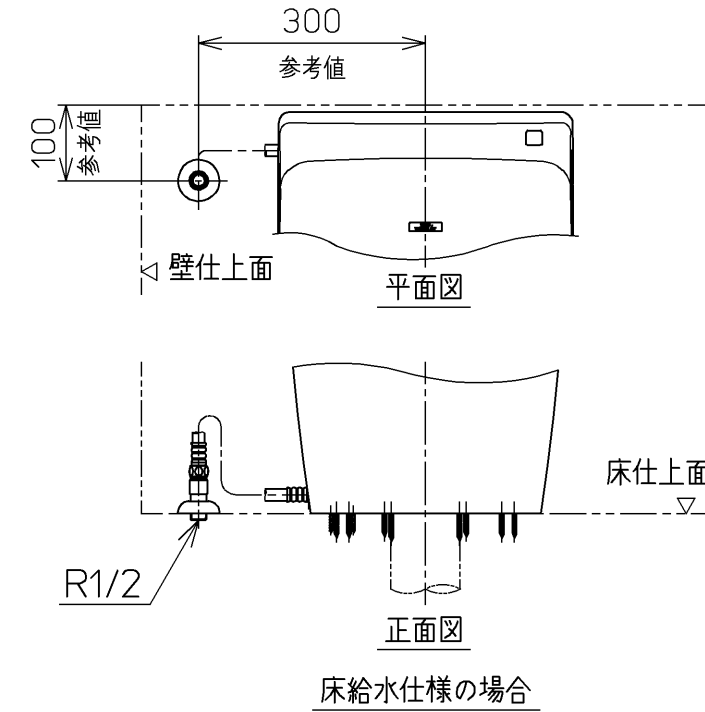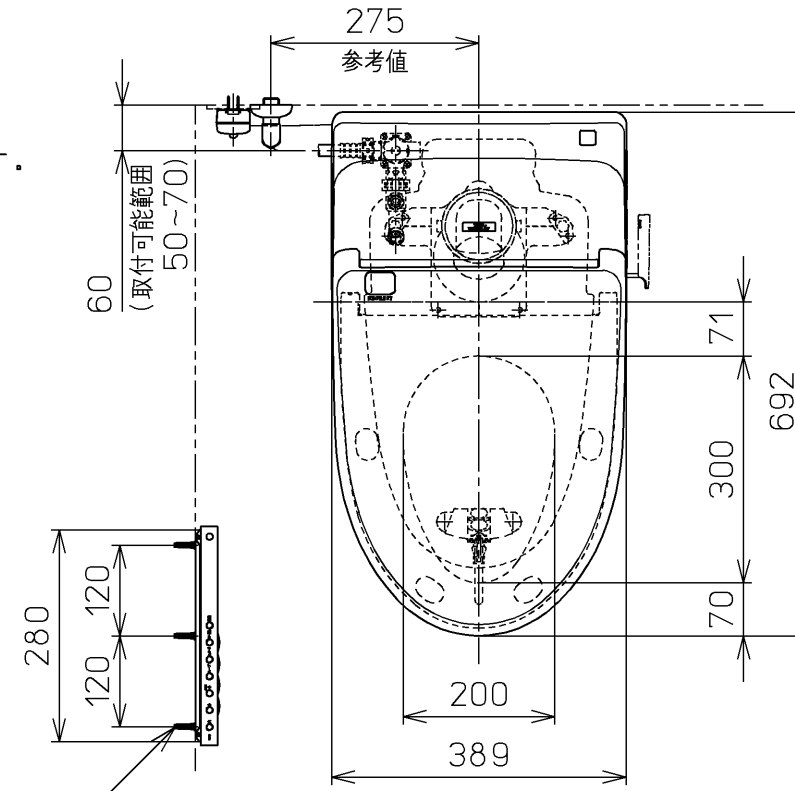

排水芯120mmにする場合は、排水ソケットを180°回転させて取り付けてください。

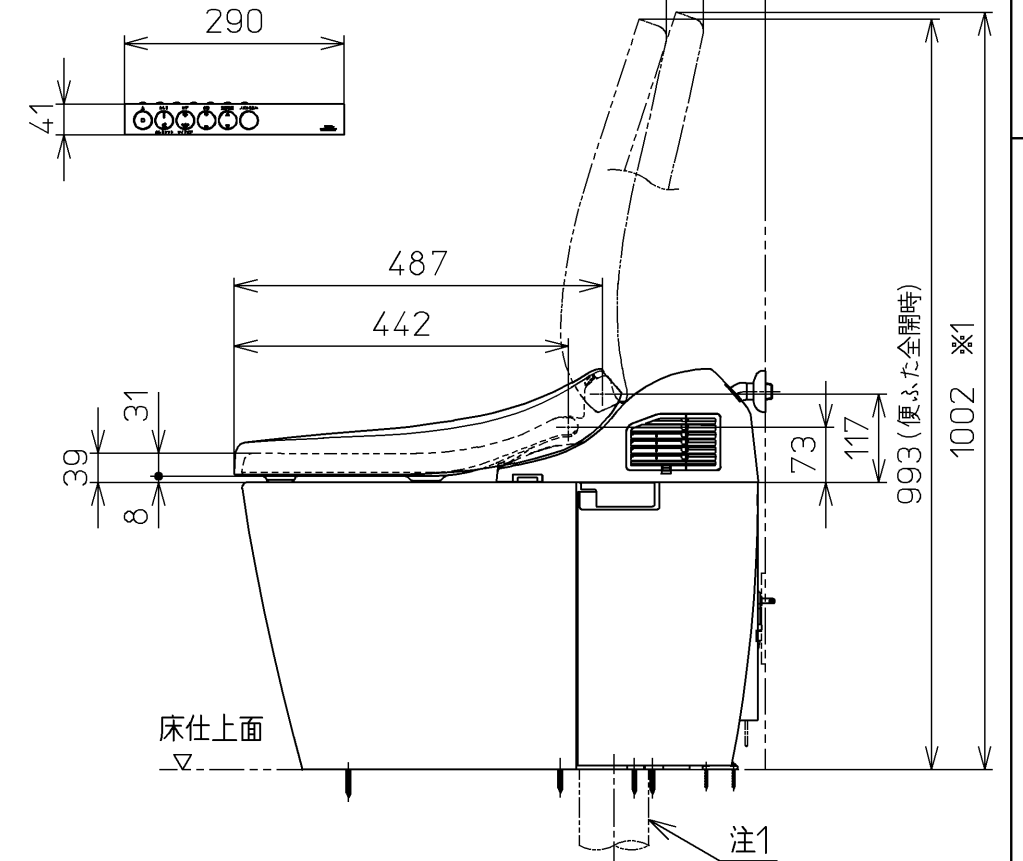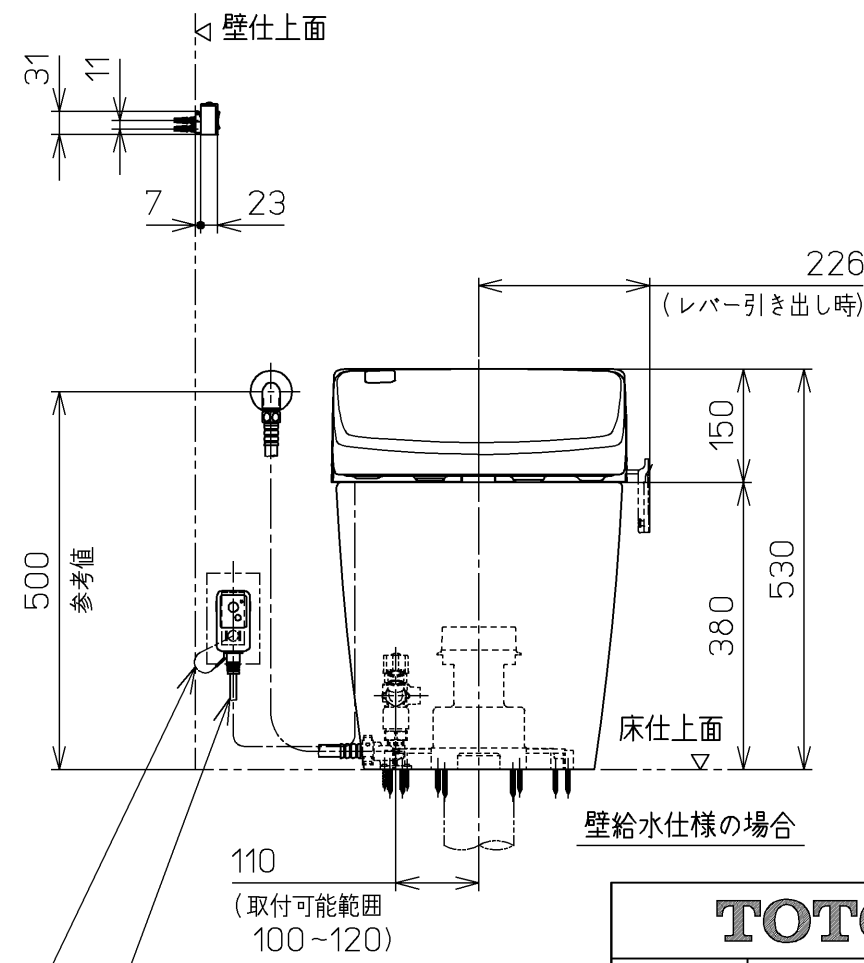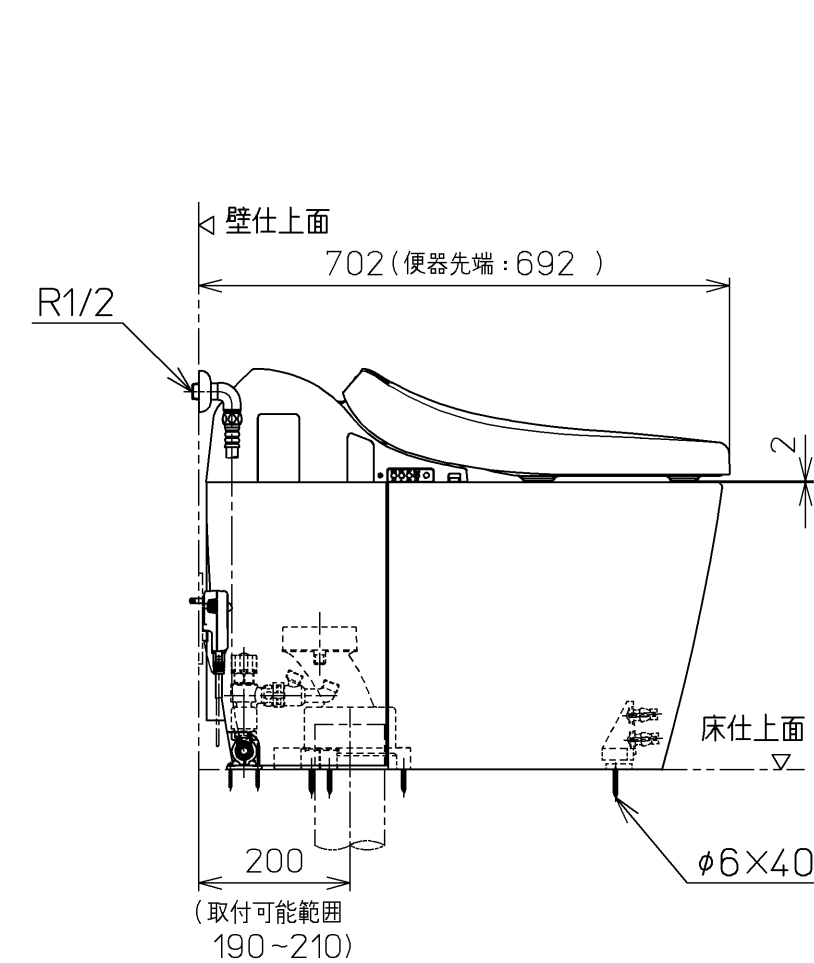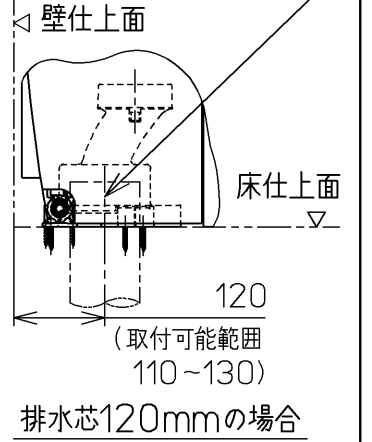

|                                                           |             |                |              |                        |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|--------------|------------------------|
| TOTO                                                      |             |                | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>檜原                                                  | 検図<br>末次 秋吉 | 日付<br>11-11-28 | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9756F J       |
| 備考<br>ネオレストRH0(水道直結式)<br>一般地・流動兼用、S排水<br>リモデル(排水芯200/120) |             |                |              | 図番<br>CES9756F J=A0103 |
| A3                                                        |             | ページNo.         | 1-1          | (改)                    |