


生産中止図面  
2021/03

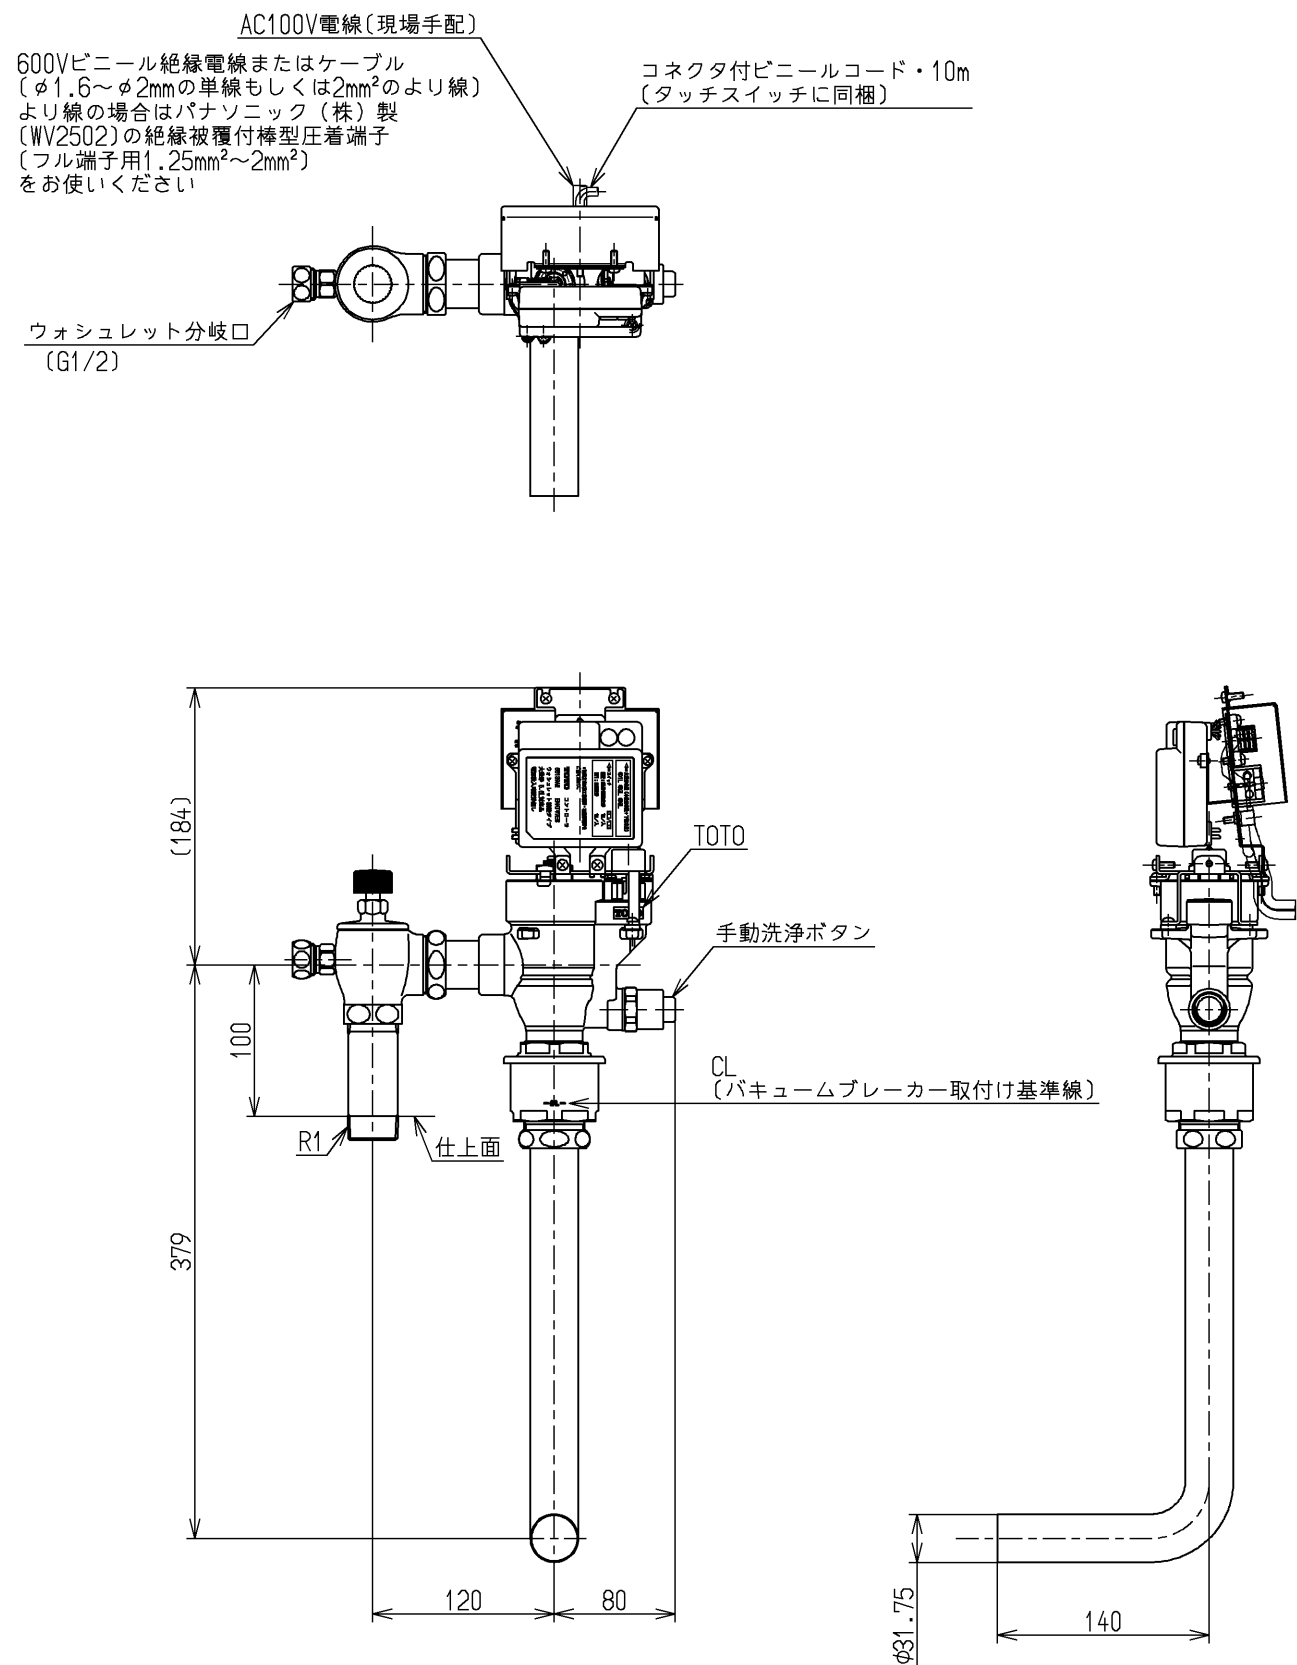

| 仕様           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 用途           |                 | パブリック<br>大便器用                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 給水圧力         | 最低必要水圧<br>(流動時) | 0.07MPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|              | 最高水圧<br>(静止時)   | 0.75MPa<br>※快適にお使いいただくためには、0.2～0.3MPa(流動時)程度の圧力を<br>おすすめします。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 使用可能水質       |                 | 水道水のみ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 使用環境温度       |                 | 1～40℃<br>※凍結が予想される地域ではご使用できません。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| タイプ          |                 | ACタイプ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 電源           |                 | AC100V 50/60Hz<br>※自動バルブユニット側に内蔵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 洗浄水量<br>調節範囲 | 大               | 5.5～8L調節可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|              | 小               | 4.5～7L調節可能                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 工場出荷時標準洗浄水量  |                 | 大洗浄：5.5L、小洗浄：4.5L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 設備保護洗浄       |                 | あり(入/切 切替可能、24時間洗浄がない場合は自動洗浄します。)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 特記事項         |                 | (1)便器の洗浄機能を確保するため、瞬間流量が102L/分以上得られる<br>よう配管設計してください。<br>(2)給水管径は、25A以上にしてください。<br>(3)給水管に空気混入が考えられる場合は、必ず適切な位置に空気抜き弁を<br>取付けてください。<br>(4)一般家庭では、上記条件の確保が困難なため、使用はできません。<br>(5)水道水使用時は、法令によりバキュームブレーカが必要です。<br>(6)バキュームブレーカは、便器のあふれ縁から150mm以上上方に設置し<br>てください。<br>(7)節水を目的としたオリフィスは、漏水や便器の洗浄不良の原因となりま<br>すのでセットしないでください。<br>(8)インバータや赤外線を用いた他の機器により誤作動することがあります。<br>(9)給水方向は左右どちらにも対応できます。 |

〈注意事項〉

- ・製品を露出設置しないでください。  
(ライニング内部やメタルボックスへ収納してください。)
- ・点検口を設けてください。  
(バキュームブレーカーや電気部品などが点検できるよう配慮してください。)
- ・製品が被水しないよう設置場所に配慮してください。  
(配管結露水などの水滴による被水にも注意してください。)  
(特に電源線用端子台は被水すると発煙・発火の原因となります。)
- ・施工時は電気配線を傷付けないよう注意してください。  
(配線のかみ込みや板金エッジによる傷付きにご注意ください。)

| 水道法適合品(JIS) |                |                |                     |
|-------------|----------------|----------------|---------------------|
| TOTO        |                | 単位<br>mm       | 名称<br>大便器自動フラッシュバルブ |
| 製図<br>戸高    | 検図<br>小楠<br>竹林 | 日付<br>18.02.20 | 尺度<br>1:5           |
| 備考          |                |                | 図番<br>TEF17A        |