
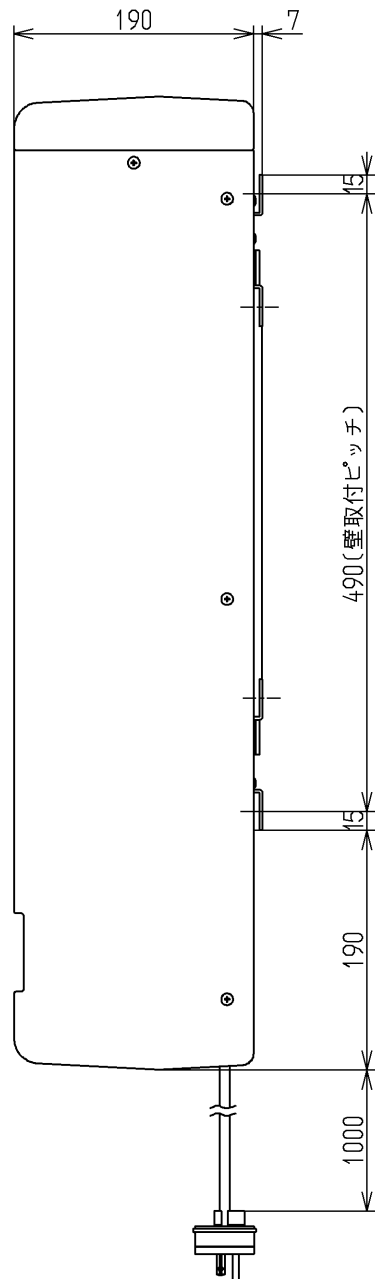


生産中止図面
2013/03

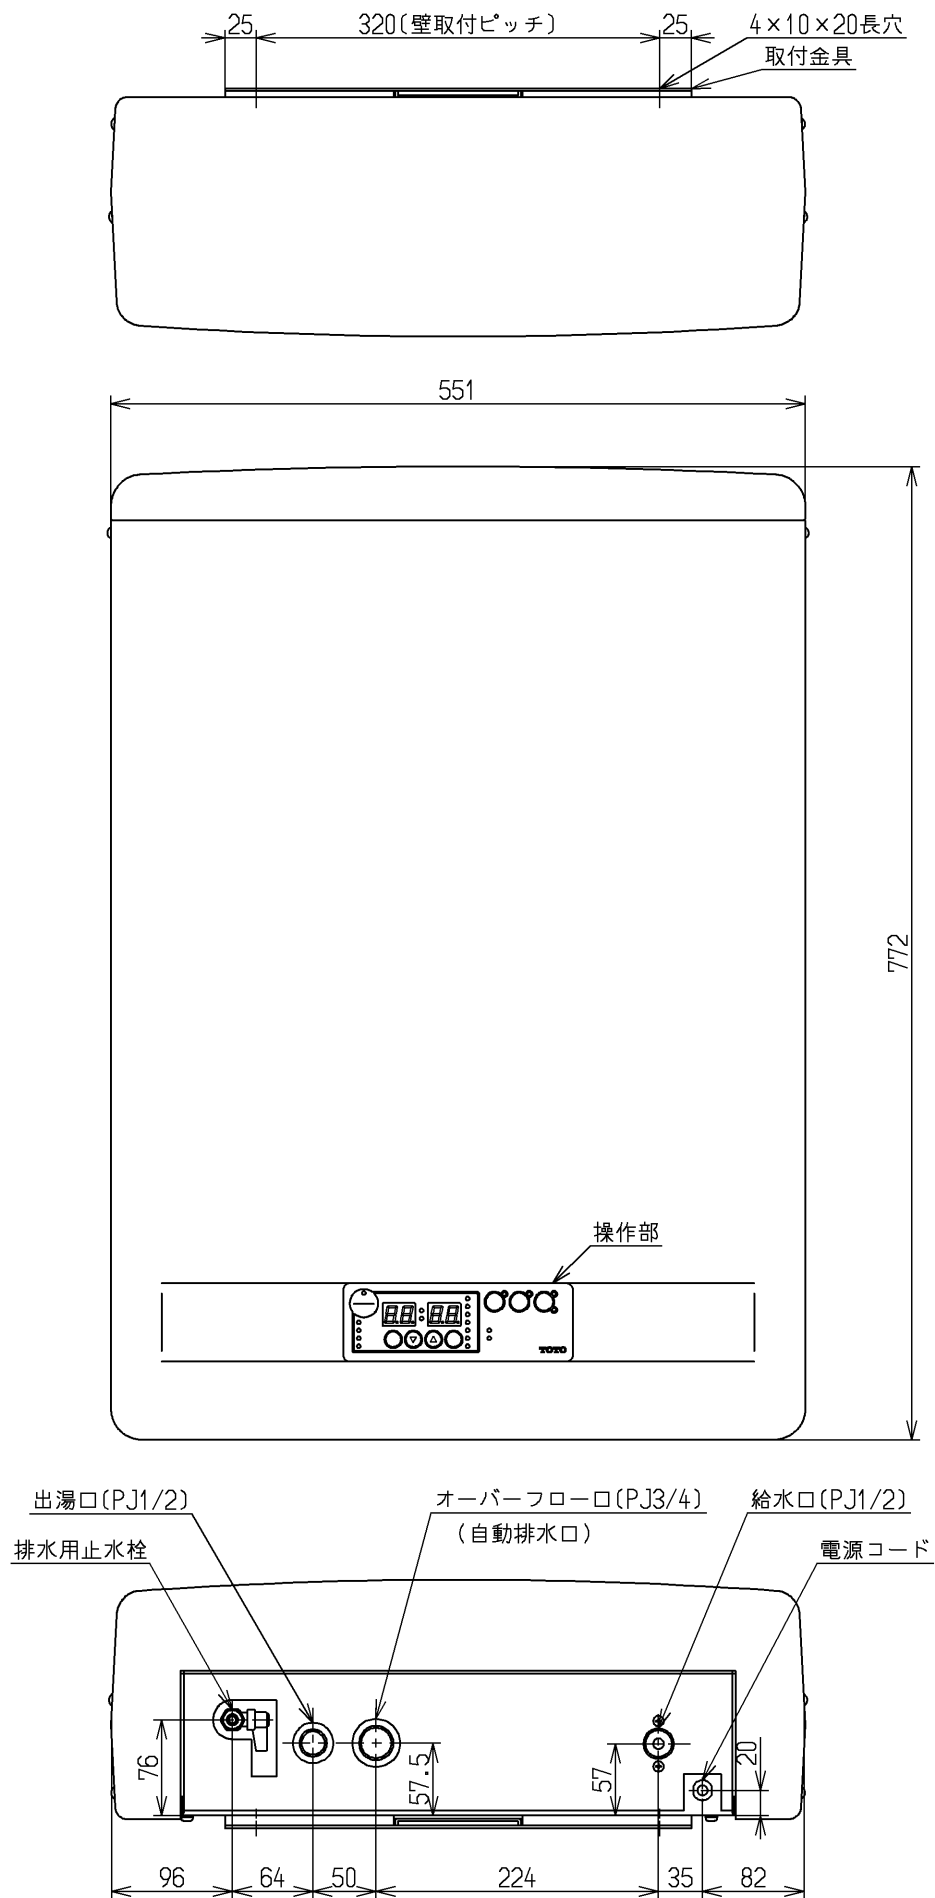

■ 本体仕様	
項 目	
仕 様	
名 称	
パブリック用電気温水器（飲料用）スリム 自動給排水機能付	
品 番	
RED30B1D	
設置方式	
屋内壁掛け型	
給水方式	
ボールタップ方式	
自 動 給 排 水 方 式	
給水弁、排水弁の開閉による自動制御	
貯 湯 量	
30.0L	
電 気 関 係	電 源
	電源プラグ
	定格消費電力
	電源コード長さ
外形寸法	
満水質量	
使用水圧	
わき上がり温度	
接 続 口	給 水 口
	出 湯 口
	オーバーフロー口
温度調節	
ヒ ー タ	
タ イ マ	
安全装置	
付属部品	

【注記】
注1) 給水圧が0.3MPaを超える場合は, 必ず1次側に減圧弁を取付けて下さい。
〔万一, ボールタップが破損した場合オーバーフローを起こすことがあります。〕
注2) 必ずフィルター付き止水栓（標準施工: TL348C、露出配管施工: TL347C）
及び排水金具（T406B1）を取付けてください。

■代表対応コンセント	
メーカー名	品番
松下電工	WK3821(露出型)
	WN1121(埋め込み型)

給水装置認証登録番号: OW4007

TOTO		単位	名称
		mm	パブリック用電気温水器（飲料用）スリム 自動給排水機能付
製図 大坪	検図 片桐 藤井 藤野	日付 14.07.16	尺度 1:6
備考			図番 RED30B1D