

生産中止図面
2010/06

■代表対応コンセント




メーカー名	品番
パナソニック電工	WK2520B/W(露出型)
	WF2520B/W(埋め込み型)

■別売品

品 名		品 番
湯ばつと用脚		RHE1N
排水ホッパー	密 閉 式	RHE97H-32
	開 放 式	RHE22H-32
連 結 管		TN65LX50
		TN65LX60
		TN65LX75
		TN65-11X
		TN65-12X
		TN65-13X
接続口キャップ (ふさぎふた)		TH651
		TN57-1X
水栓固定金具		TL347C
		TL347C1
アングル形止水栓	壁給水用	TEN51A2X
	床給水用	TEN50A2X
専用自動水栓	ポップアップ有 ワンプッシュ式	
	ポップアップ無	

■本体仕様

項 目		仕 様
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量		約12L
電 気 関 係	電 源	単相200V(50/60Hz)
	電源プラグ	250V 20A (C)
	定格消費電力	1.5kW
電源コード長さ		1.0m
外形寸法		250mm(幅)×320mm(奥行)×403mm(高さ)
満水質量		約22kg
使用水圧		0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
沸き上がり温度		約30~75℃
温度制御方式		サーミスターによる湯温検知
温度設定方法		タイマー部操作スイッチによる設定
節電機能		サーミスターによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能
接 続 口	給 水 口	G1/2
	出 湯 口	G1/2
	出 水 口	G1/2
ヒ ー タ ー		シーズヒーター
タ イ マ ー		ウィークリータイマー(温調,おまかせ節電機能)
安全装置		温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
温度ロック		タイマー部操作スイッチによるわき上げ温度ロック機能
故障表示		タイマー液晶部
付属部品		取扱説明書(保証書付),施工説明書,水抜きチューブ

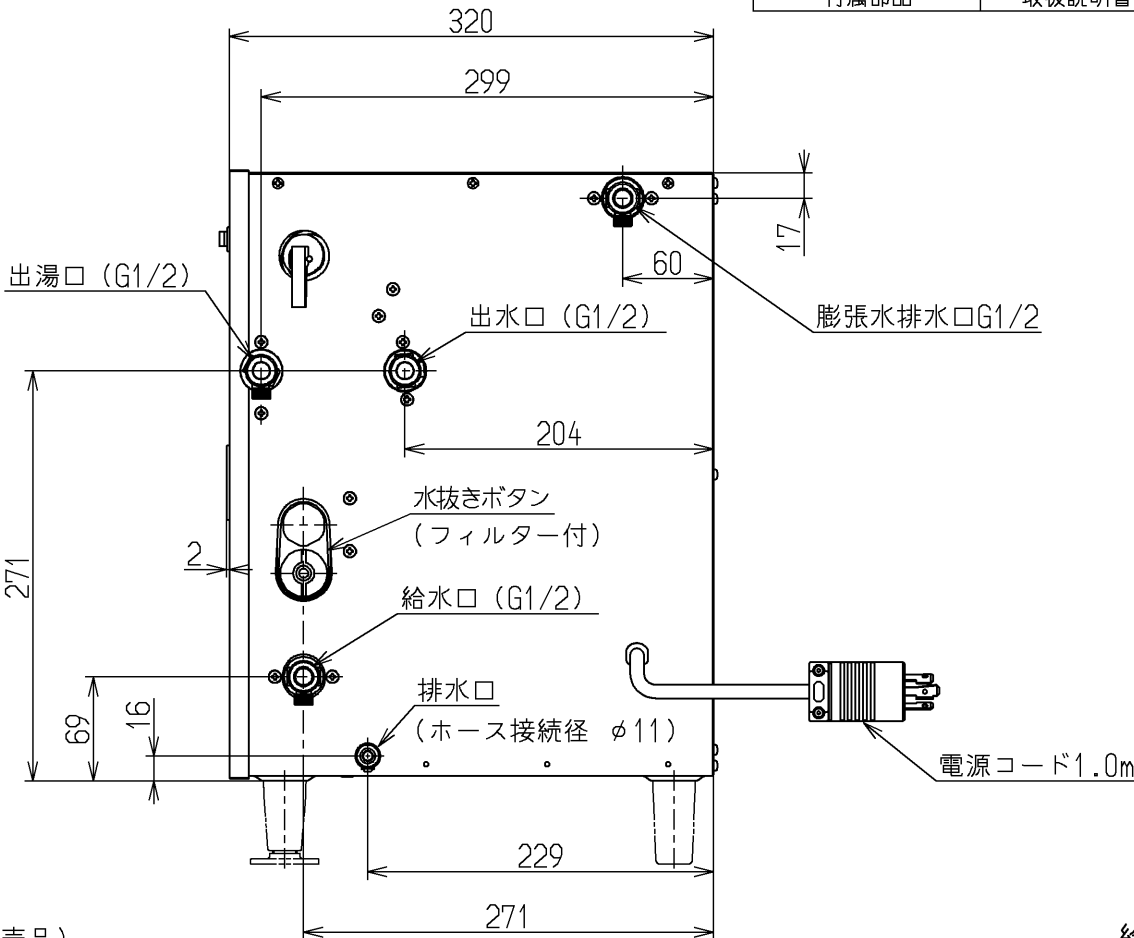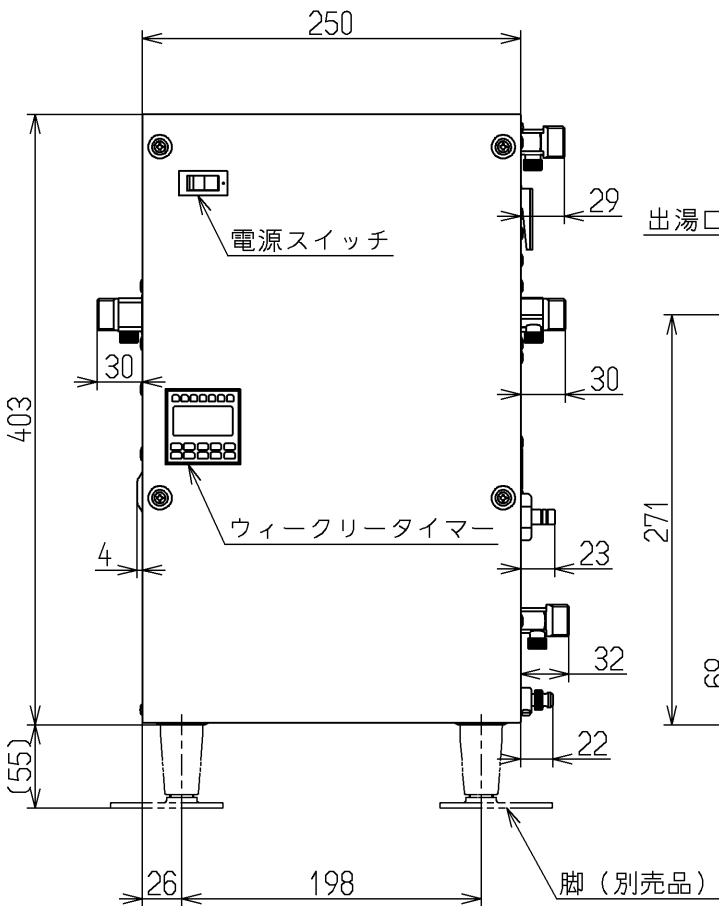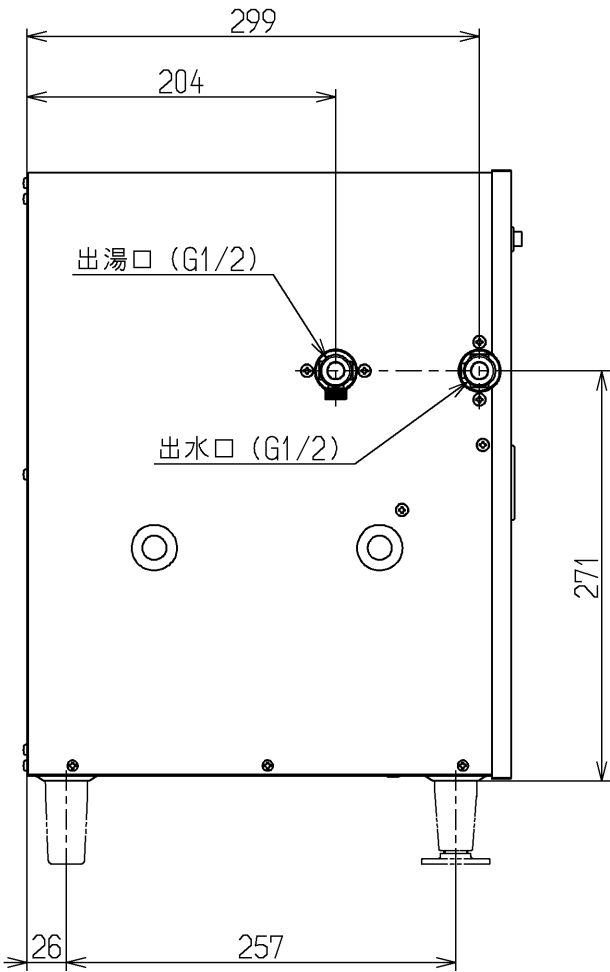

給水装置認証登録番号: OW5012

TOTO		単位 mm	名称
製図 川 淵	検図 片 桐	日付 11.05.25	パブリック用電気温水器 (手洗い用) REW-B
備考			図番 REW12B2BA