


生産中止図面

#SC1	パステルアイボリー	#SC1	ライトグレー	カIRO ペーJユ	プレーン ホワイト
#N11	パールホワイト	#N11	ライトグレー		
#NG2	ホワイトグレー	#NG2	ライトグレー	カIRO グレー	ライトウォーム グレー
#NW1	ホワイト		ライトグレー		

※タッチスイッチ色はライトグレーのみの品揃えです。

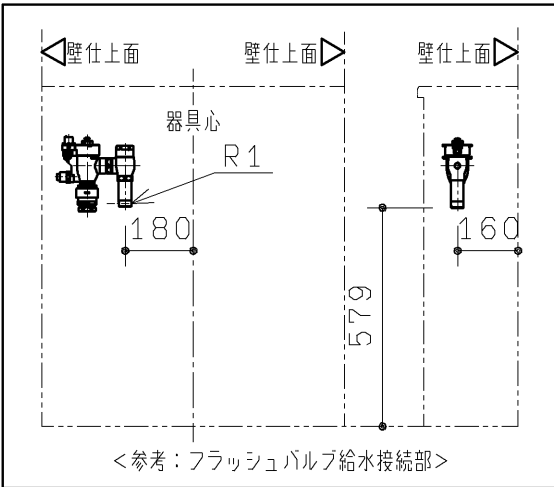

<参考：フラッシュバルブ給水接続部>

- ◆トイレバック フレーム設置について
- ・トイレバックC設置前に図の位置に配管、電気工事を施してください。

壁下地	壁固定部材	
コンクリート （仕上厚35mm以内）	アンカーM8 めねじタイプ 下穴φ12×深さ40	同梱
鋼製下地+耐水合板t12以上	タッピンねじ φ5×60	同梱
ALC（仕上厚35mm以内）	ALCアンカーM8、下穴φ14、5×深さ：仕上厚+65	UTR805（オプション）
コンクリートブロック	接着系アンカー	現場手配


床下地	床固定部材	
コンクリート （仕上厚35mm以内）	アンカーM8 めねじタイプ 下穴φ12×深さ40	同梱

品名	品番	間口対応寸法mm	数
トイレバックC	UAC21AS	800～900	1
フラッシュバルブタイプ	UAC22AS	900～1000	1

内訳	仕様	数
大便器	ニューボルトックス便器 エロンゲート 床置き式	1
フラッシュバルブ	オートクリーンC 専用理込タイプ タッチスイッチ洗浄 洗浄水量9L AC100V 50/60Hz 常時2W以下、バルブ作動時4W以下 ウォシュレット取付口つき	1式
便座	別途手配	－
排水フランジ	TOTO：TW450W、また現場状況に合わせて その他配管との投合部材を別途手配ください	－
洗浄管、スパッド フレーム設置ボルト	専用タイプ同梱	1式
甲板	アクリル系人工大理石「アクレーゼ」	1
前板	塩ビ鋼板（樹脂製コンセントボックス、ふさぎプレート同梱）	1式
幅木	SUS304 ヘアライン仕上げ	1式
設置フレーム	溶融亜鉛めっき鋼板、アルミニウム押出材	1式

※別途手配品にご注意ください

- 注1：給水は図の位置に末端RC1で準備ください。
排水は図の位置に呼び径75で準備ください。
- 注2：フラッシュバルブ最低必要給水圧0.07MPa（流動時）、最高水圧0.75MPa
※実使用上はウォーターハンマーが起きにくくなるよう、
0.4MPa以下程度の水圧を推奨します。
- 注3：間口寸法には次のように対応します。
前板・・・底目地幅を変えて対応します。
甲板、幅木・・・長物を同梱しております。
ジグソー、丸のこ、金切りばさみ等で切断して対応ください。
- 注4：便座、排水フランジ、ウォシュレット使用時の分岐金具（TH343R）は別途手配になります。

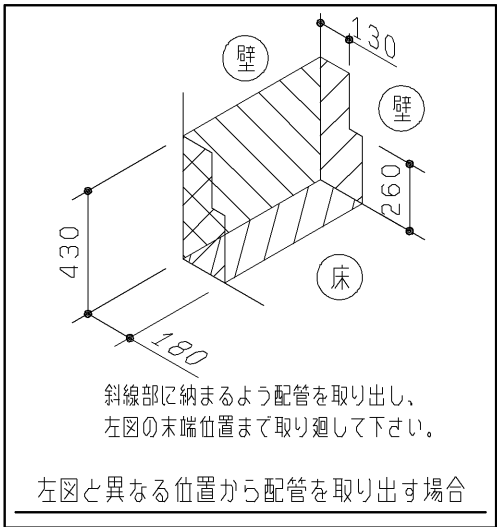

斜線部に納まるよう配管を取り出し、
左図の末端位置まで取り廻して下さい。

左図と異なる位置から配管を取り出す場合

TOTO		第三角法	単位 mm	名称
製図 白井	検図 大石 亀井 里 黒井	日付 '09.2.16	尺度 1/20	トイレバックC：フラッシュバルブ 床置き式
備考				品番 UAC21AS UAC22AS