


生産中止図面
2006/02

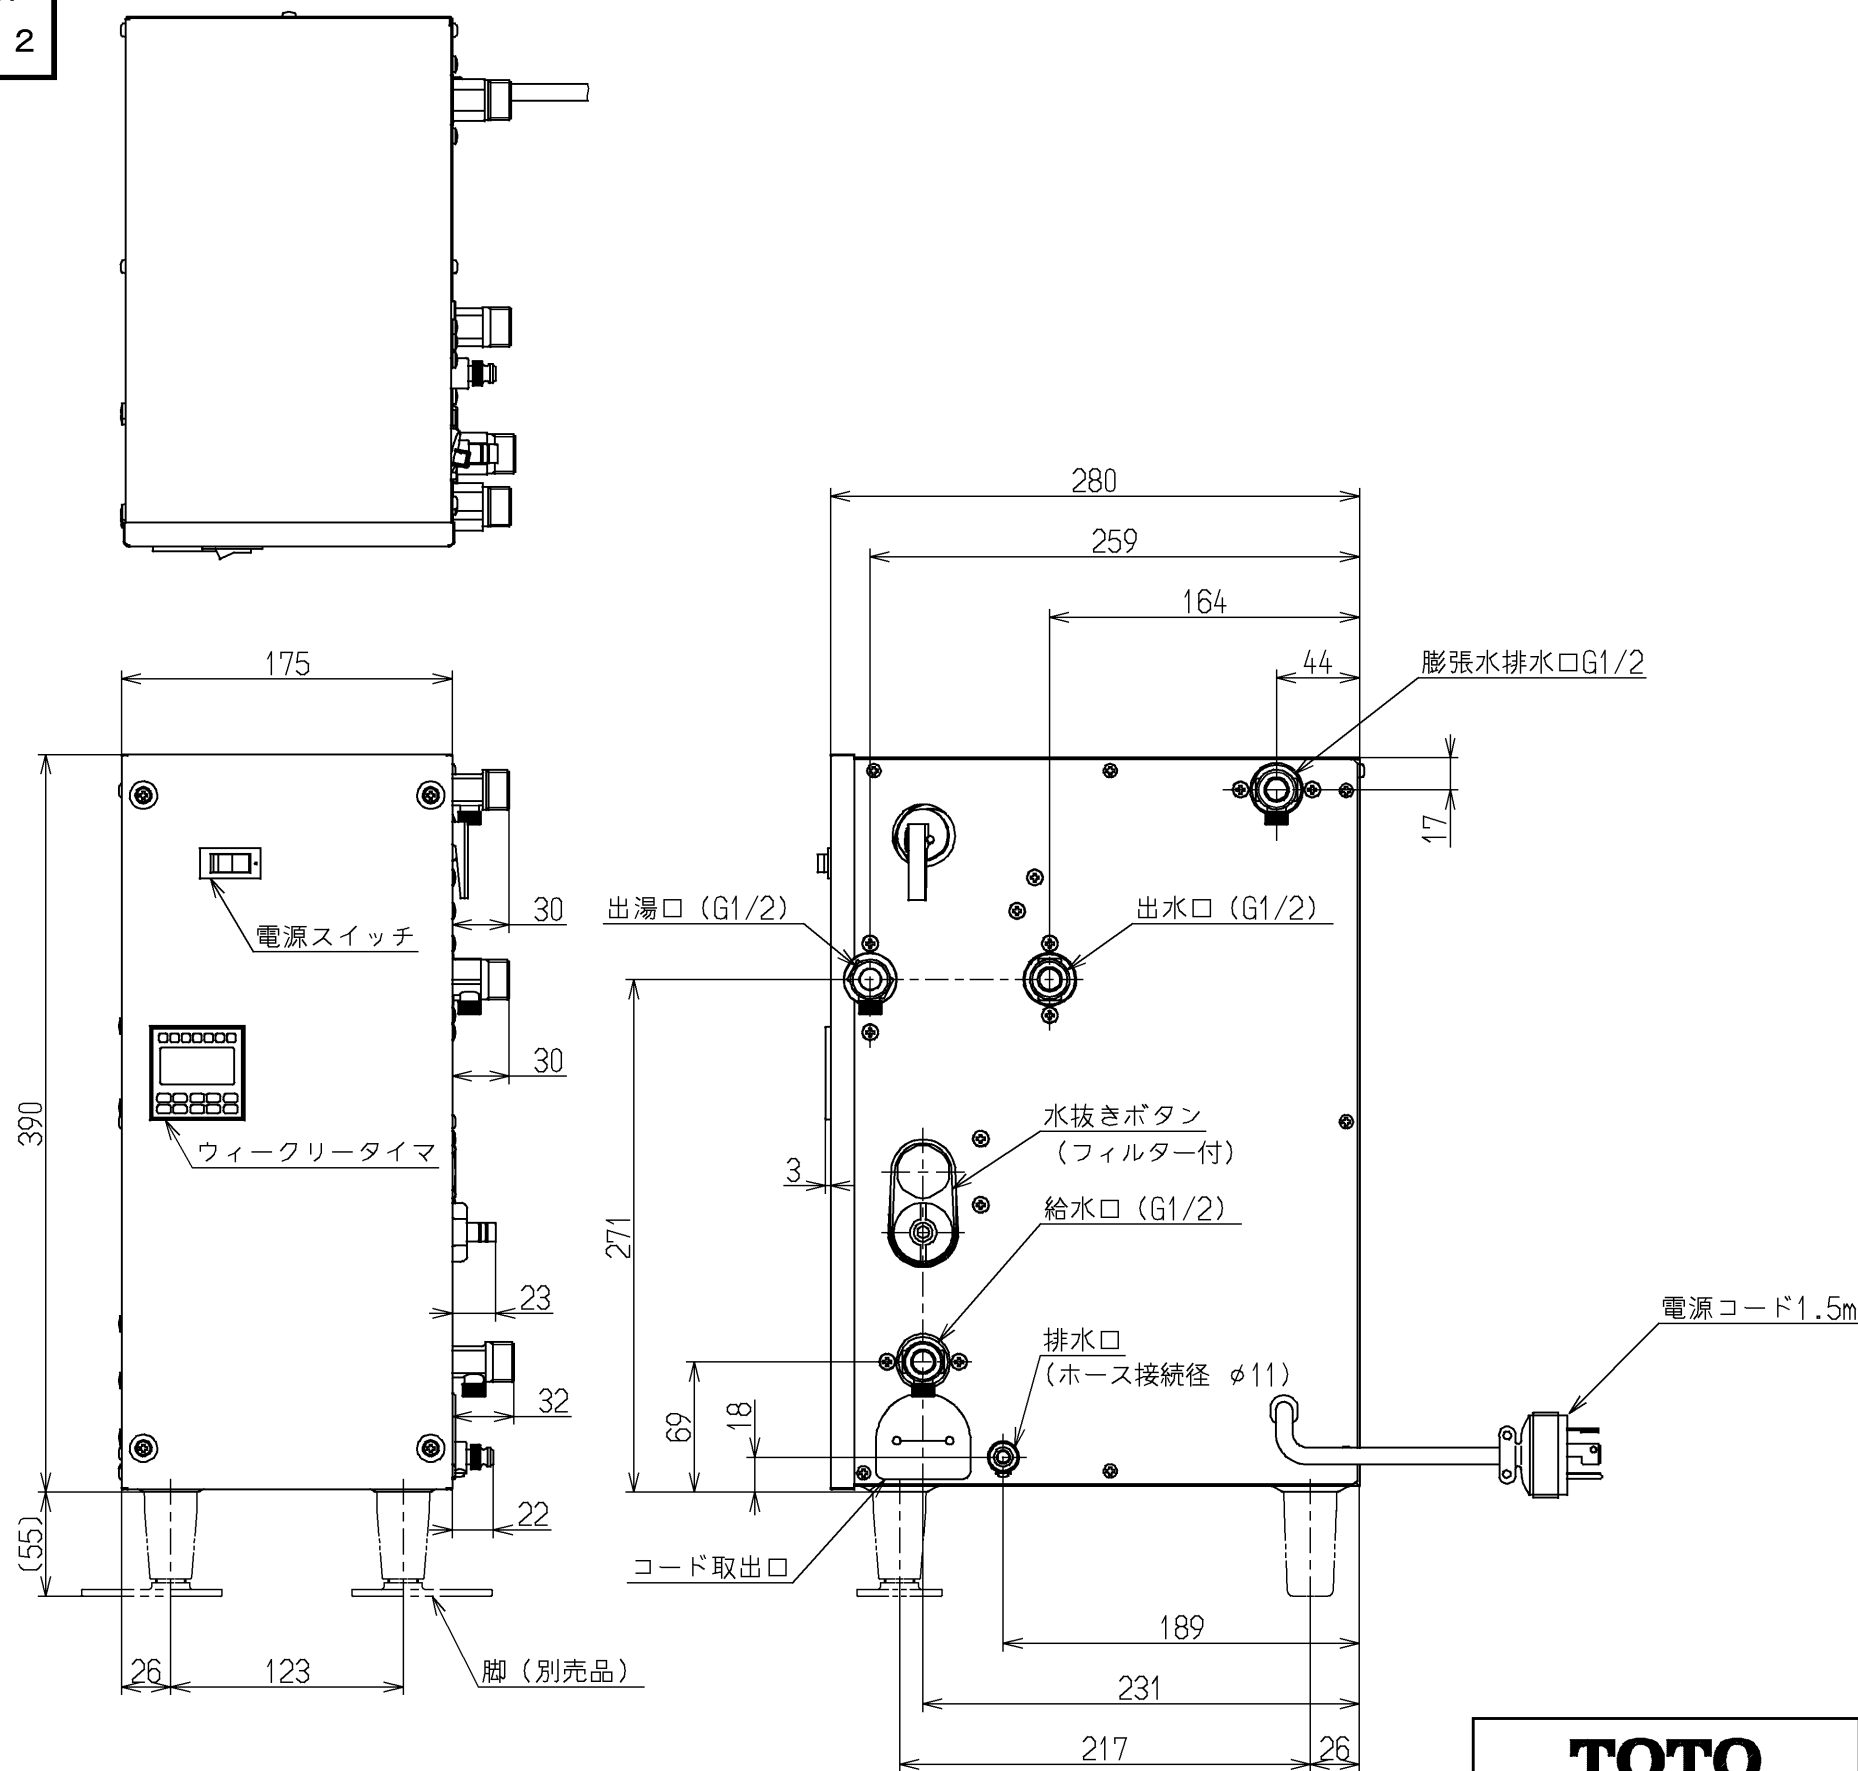

■本体仕様		
項目	仕様	
名称	パブリック用電気温水器(手洗い用)REW-B	
品番	REW06A2BN	
設置方式	屋内設置型	
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)	
貯湯量	約6L	
電気関係	電源	単相200V(50/60Hz)
	電源プラグ	250V 20A 
	定格消費電力	1.1kW
	電源コード長さ	1.5m
外形寸法		
175mm(幅)×280mm(奥行)×390mm(高さ)		
満水質量		
約13kg		
使用水压		
0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa		
沸き上がり温度		
約30~75℃(おまかせ節電保温時約60℃)		
温度制御方式		
サーミスタによる湯温検知		
温度設定方法		
タイマ部操作スイッチによる設定		
節電機能		
サーミスタによる使用検知に基づいたおまかせ節電機能		
接続口	給水口	G1/2
	出湯口	G1/2
	出水口	G1/2
ヒータ		
シーズヒータ		
タイマ		
ウィークリータイマ(温調,おまかせ節電機能,集中制御機能付)		
安全装置		
温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)		
温度ロック		
タイマ部操作スイッチによるわき上げ温度ロック機能		
故障表示		
タイマ液晶部		
付属部品		
取扱説明書(保証書付),施工説明書,水抜きチューブ		

■代表対応コンセント		
メーカー名	品番	
松下電工	WK2320K/W(露出型)	
	WF2320BK/WK(埋め込み型)	

■別売品		
品名		品番
湯ぼつと用脚		RHE1N
排水ホッパー	密閉式	RHE97N
	開放式	RHE22A
連結管	TN65LX50	
	TN65LX60	
	TN65LX75	
	TN65-9RX	
	TN65-8X	
排水配管用アダプタ	T1122T	
	T1122J	
	T1122	
水栓固定金具		TN57-1X
アングル形止水栓	壁給水用	TL347C
	床給水用	TL347C1
専用自動水栓	ポップアップ有	TEL81A2X
	ポップアップ無	TEL80A2X

TOTO		単位	名称
		mm	
製図	検図	日付	パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-B
川淵	河野	05.11.24	
備考		大坪	図番
		1:4	
			REW06A2BN