


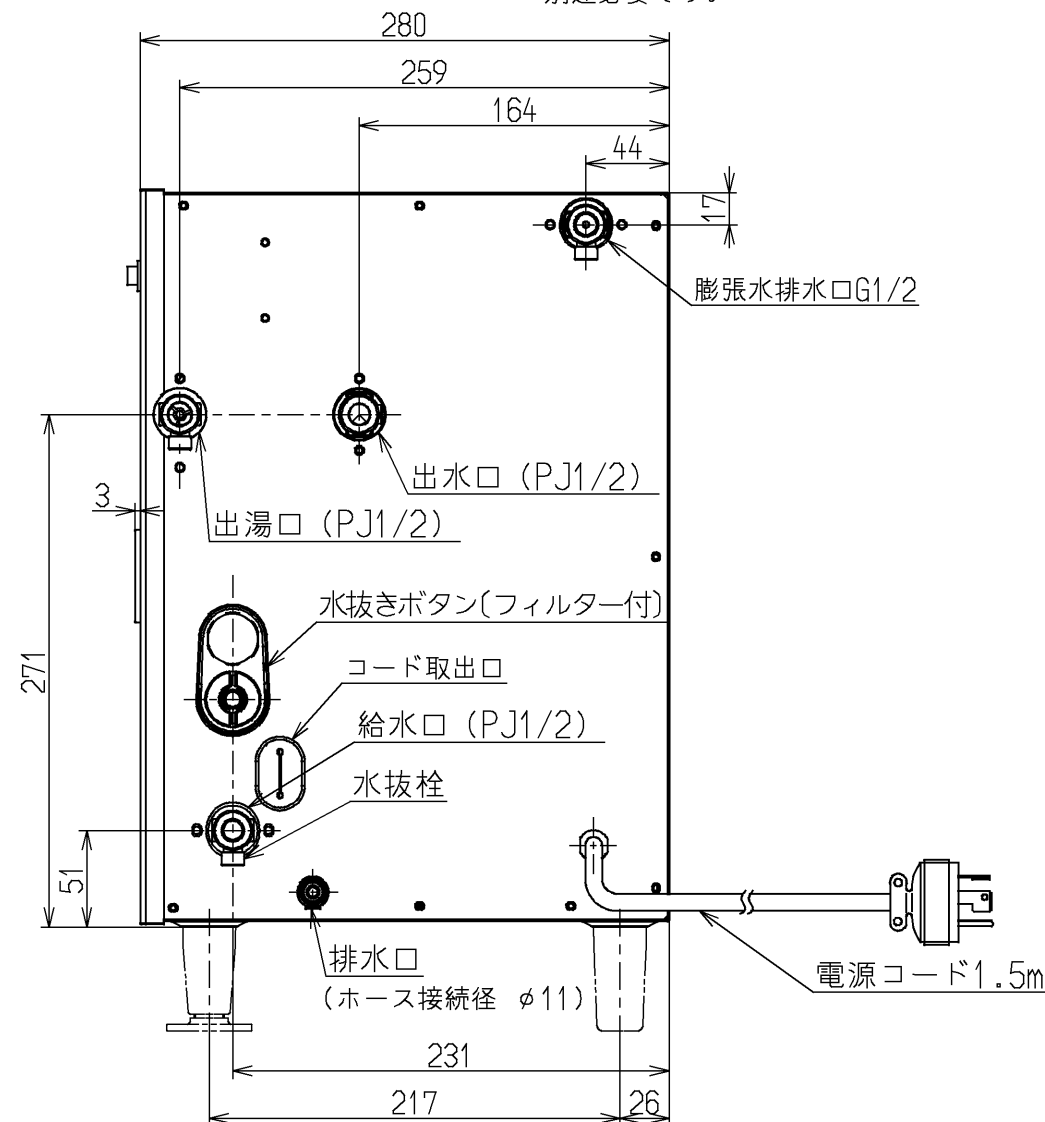

品 名		品 番
自動水栓接続ユニット		RHE432
湯ぽっと用脚		RHE1N
中継コード		RHE34
接続ロキャップ〔ふさぎふた〕		TH651
排水ホッパー〔密閉式〕		RHE97N
排水配管用アダプタ		T1122T
		T1122J
		T1122
水栓固定金具		TN57-1X
アングル型止水栓	床給水用	TL347C1
	壁給水用	TL347C

項 目		仕 様
名 称		パブリック用電気温水器(手洗い用)スリム
品 番		REW06A2D
設置方式		屋内設置型
給水方式		先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯 湯 量		5.8L
電 気 関 係	電 源	単相200V(50/60Hz)
	電源プラグ	250V 20A 
	定格消費電力	1.1kW
	電源コード長さ	1.5m
外形寸法		175mm(幅)×280mm(奥行)×390mm(高さ)
満水質量		約14kg
使用水圧		0.05~0.75MPa
沸き上がり温度		約80℃
接 続 口	給 水 口	PJ1/2
	出 湯 口	PJ1/2
	出 水 口	PJ1/2
温度調節器		自動復帰式バイメタル
ヒ ー タ		シーズヒータ
タ イ マ		ウィークリタイマ(停電保証機能付)
安全装置		過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
付属部品		取扱説明書(保証書付), 施工説明書 水抜きチューブ

メーカー名	品番
松下電工	WK2320K/W(露出型)
	WF2320BK/WK(埋め込み型)

TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用)スリム
製図 仙波	検図 藤井	日付 04.05.26	尺度 1 : 4	
備考 混合バルブ内蔵型				図番 REW06A2D