
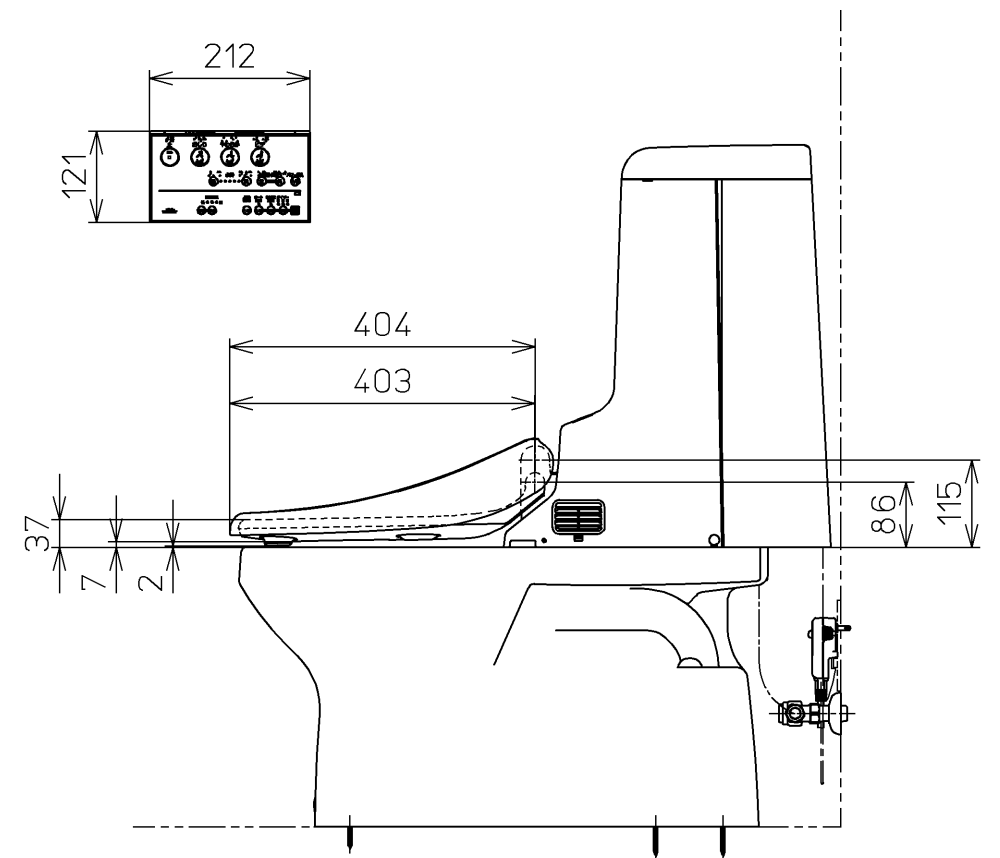
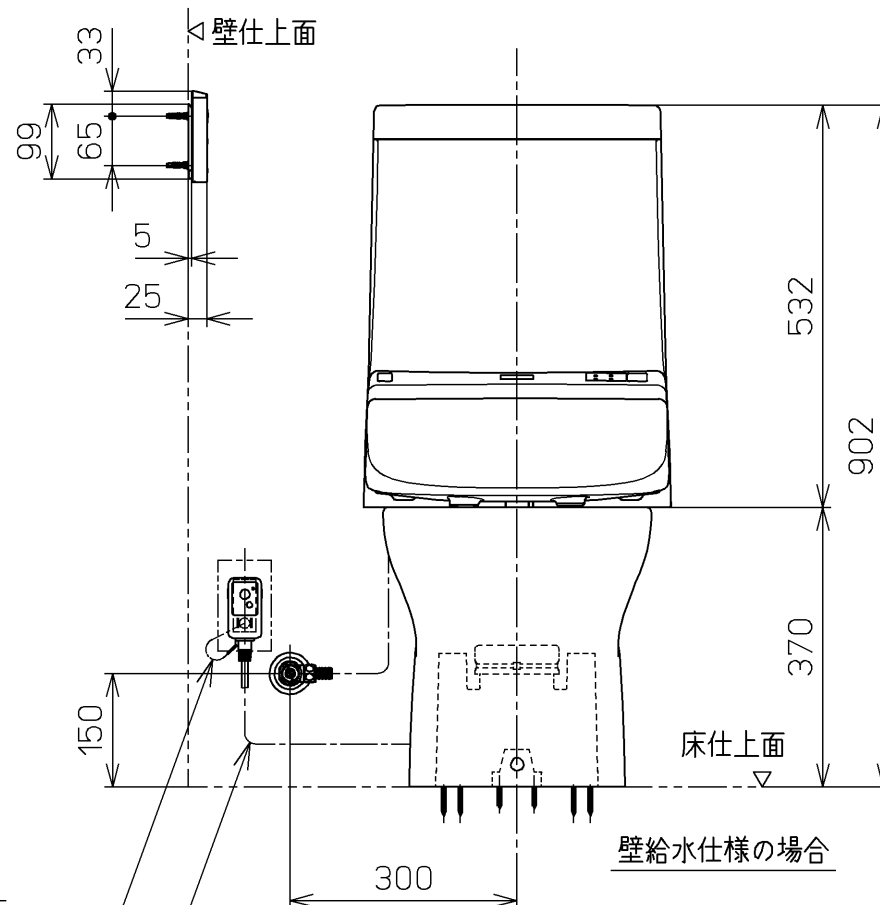
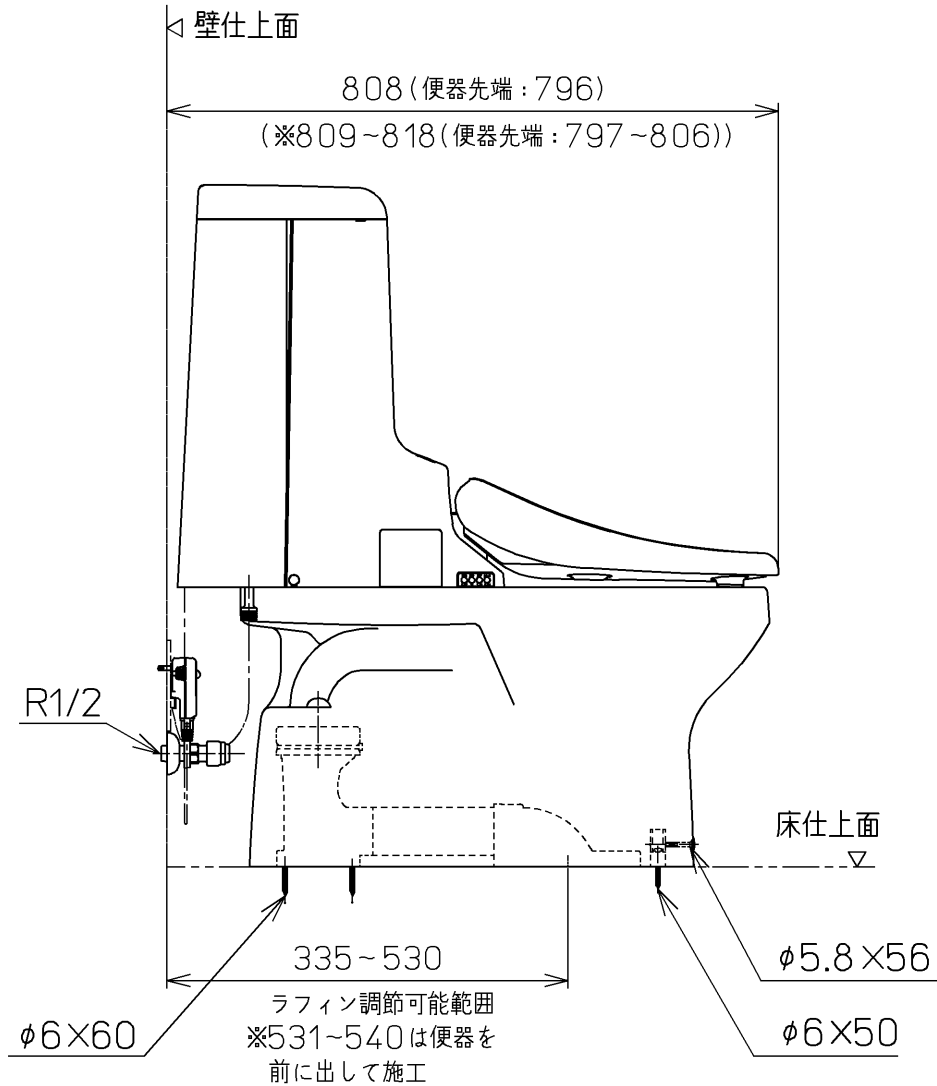
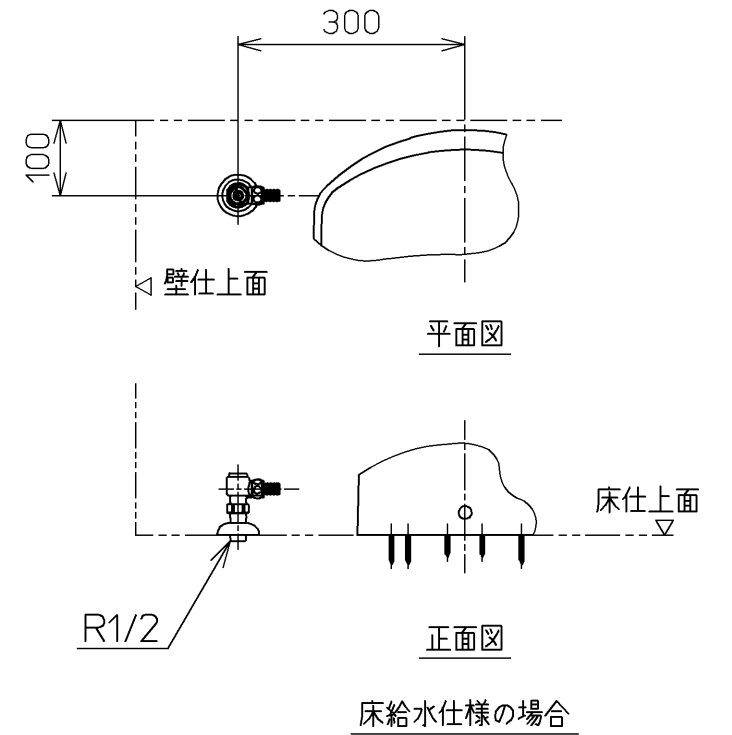
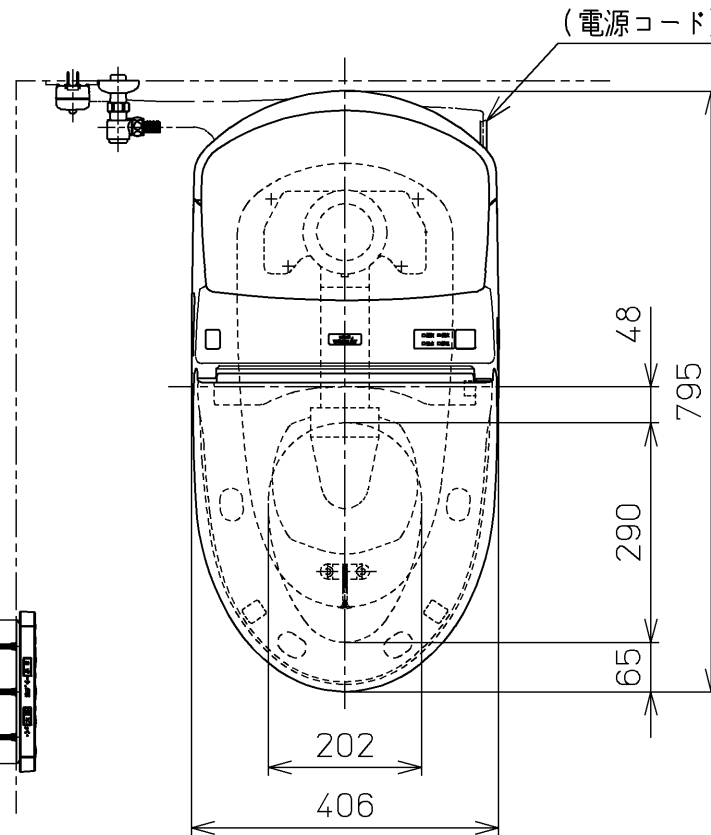


2012/6/1

- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。



			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器	
製図 西田 真	検図 松下 秋吉	日付 11-01-31	尺度 1 : 10	品番 CES9134M	
備考 サイホン式防露便器 壁・床共通給水仕様 リモデルタイプ				図番 CES9134M=A0101	
A3				ページNo. 1-1	(改)