
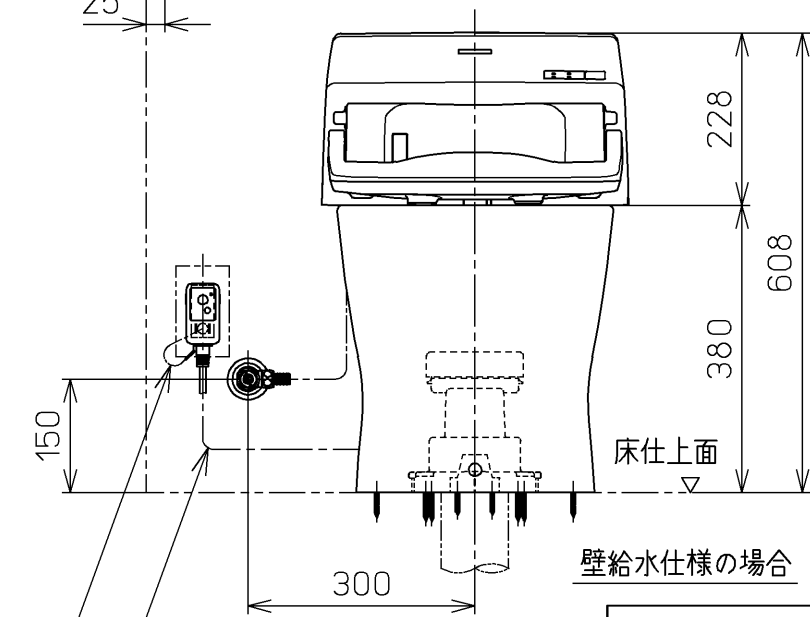
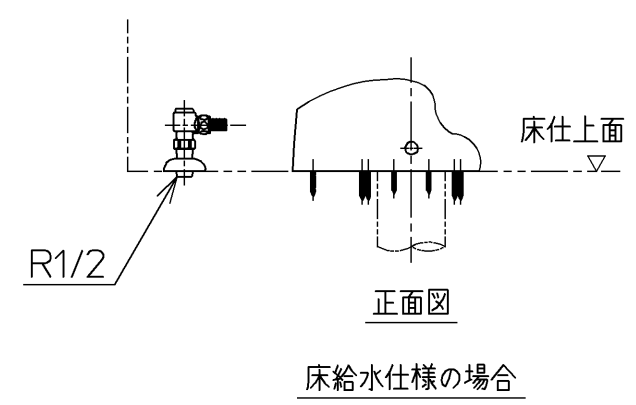
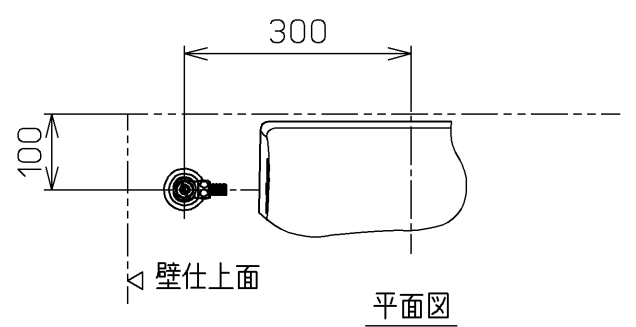
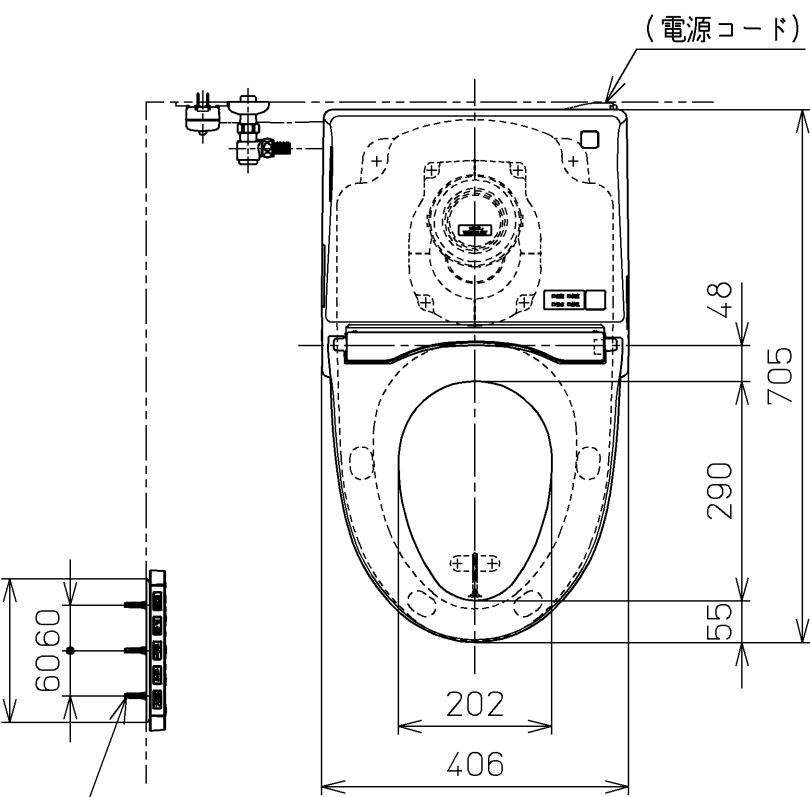
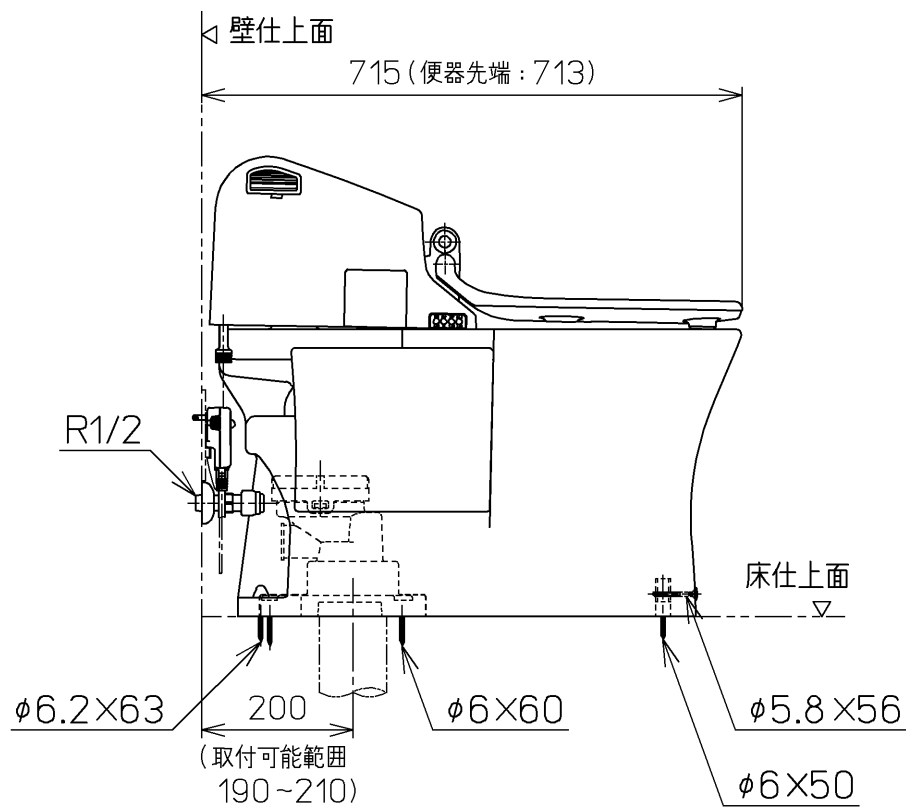


生産中止図面


2012.1.26.便器なし品

- \*定格：AC100V-413W 50/60Hz
- ・最低必要水圧0.05MPa(流動時)
- 0.05MPa以下の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。
- 注1：左給水専用です。
- 注2：75，100塩ビ管(VU，VP75・100)共用
- 塩ビ管の排水ソケットとの接合：床±60±5mm
- \*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。
- \*製品背面に電源を設けないでください。
- コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- \*電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
- また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。

ねじ長 φ4×30(3本)



壁給水仕様の場合

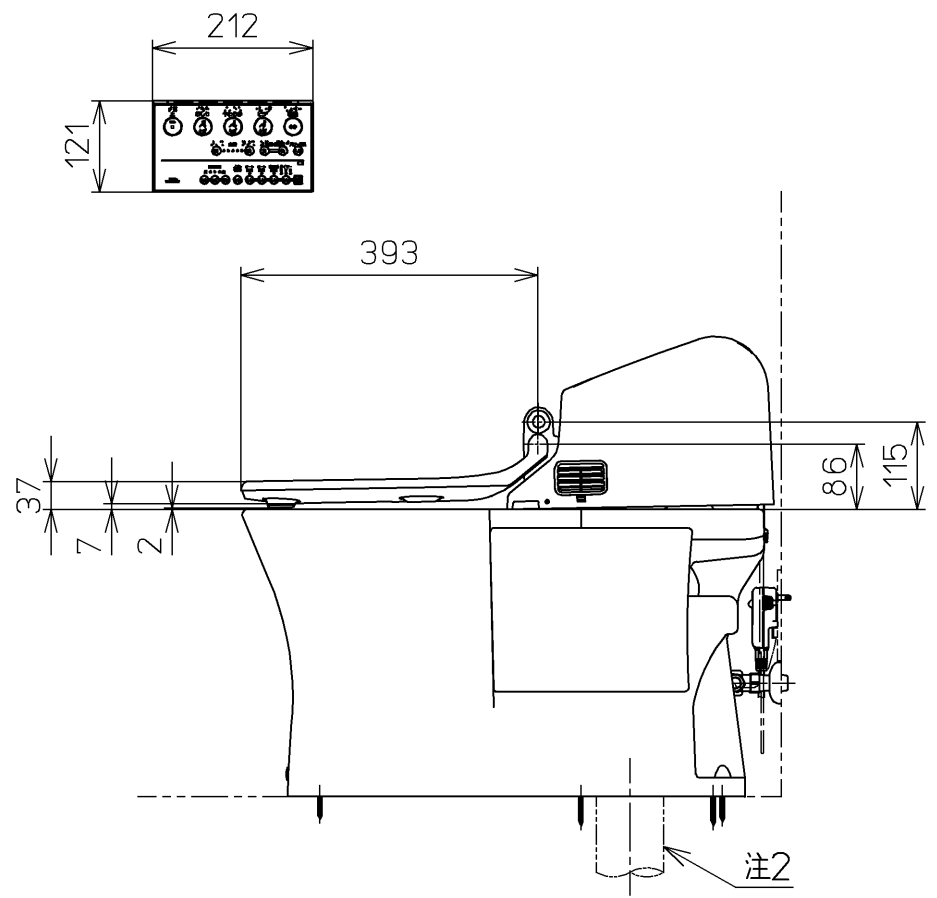

|                           |             |                             |              |                        |
|---------------------------|-------------|-----------------------------|--------------|------------------------|
| TOTO                      |             |                             | 単位<br>mm     | 名称<br>ウォシュレット一体形<br>便器 |
| 製図<br>西田真                 | 検図<br>末廣 秋吉 | 日付<br>10-04-02              | 尺度<br>1 : 10 | 品番<br>CES9431T6        |
| 備考<br>GG3<br>一般地・流動兼用，S排水 |             | 機能部：TCF9431V6<br>陶器部：CS820B |              | 図番<br>CES9431T6_A0105  |
| A3                        |             | ページNo.                      | 1-1          | (改)                    |