

生産中止図面

2010/03

※特記内容>

1. 便ふたなし品
 2. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
- 2系統給水方式

※定格：AC100V-1281W 50/60Hz

※設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

注3：左給水専用品です。






※塩ビ排水管は別途手配要

※室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

※製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。


ねじ長 φ4×30(3本)

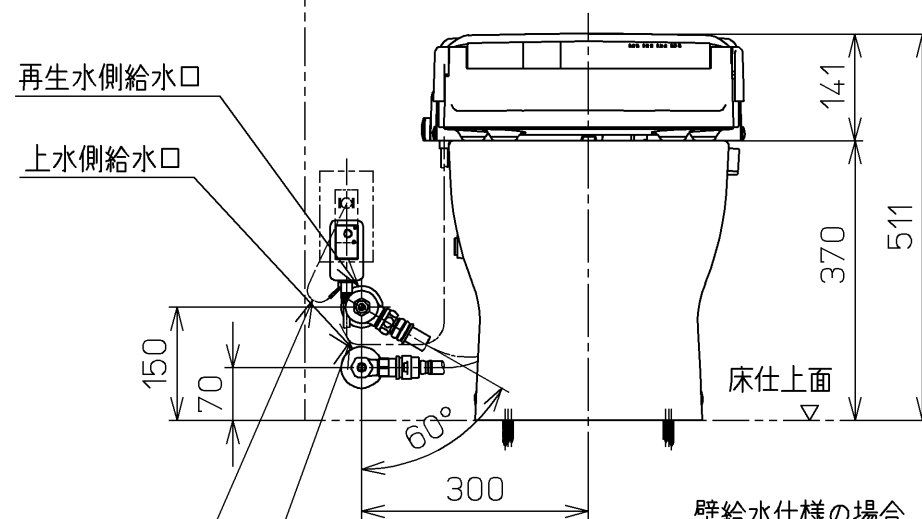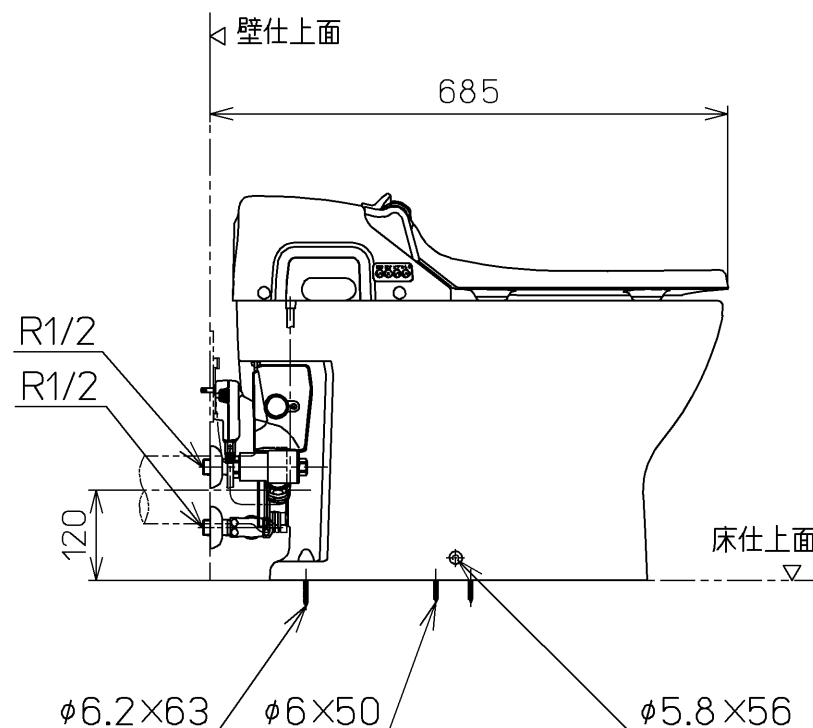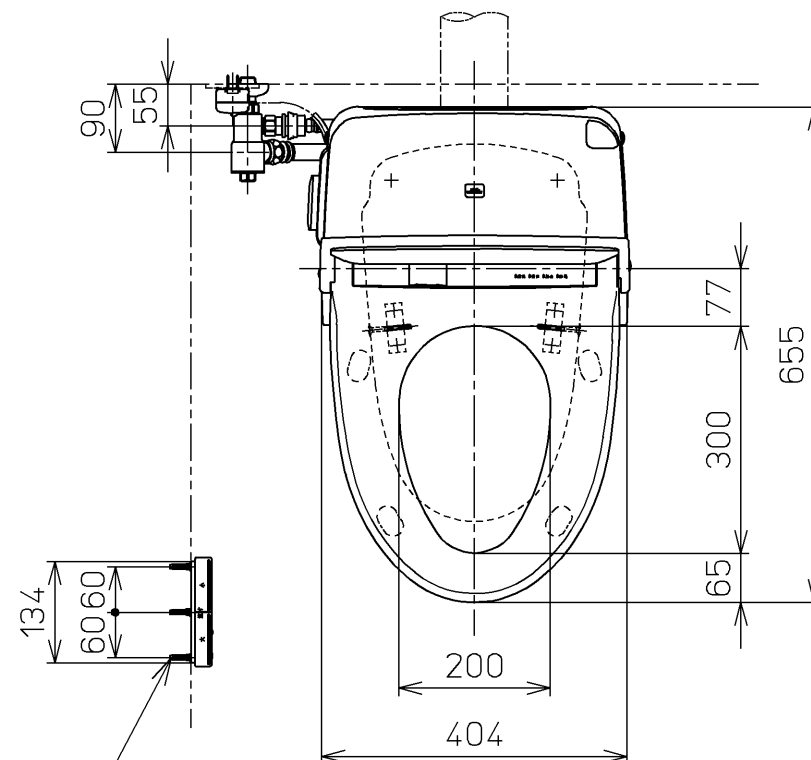



壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

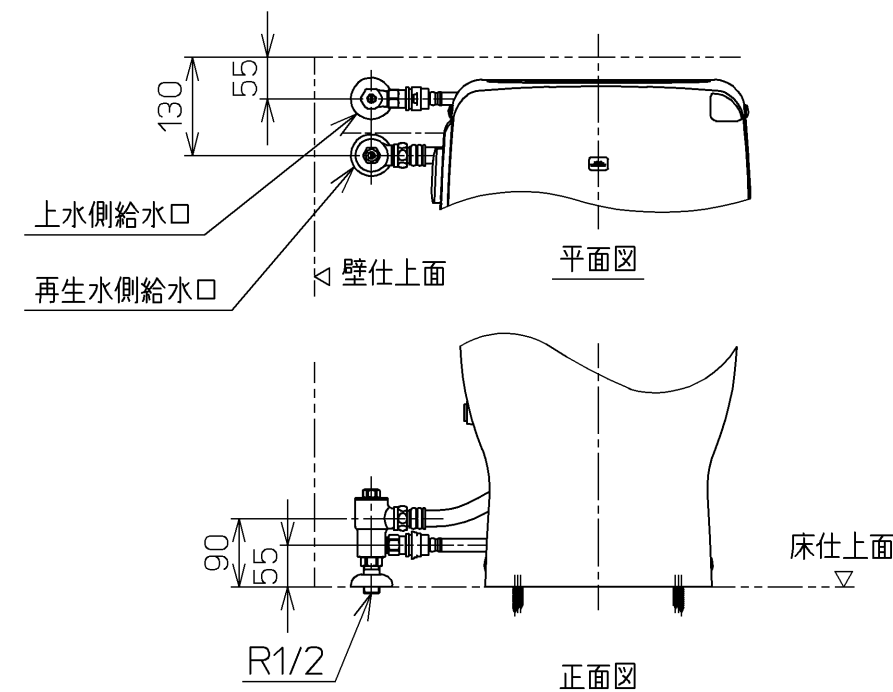

床給水仕様の場合

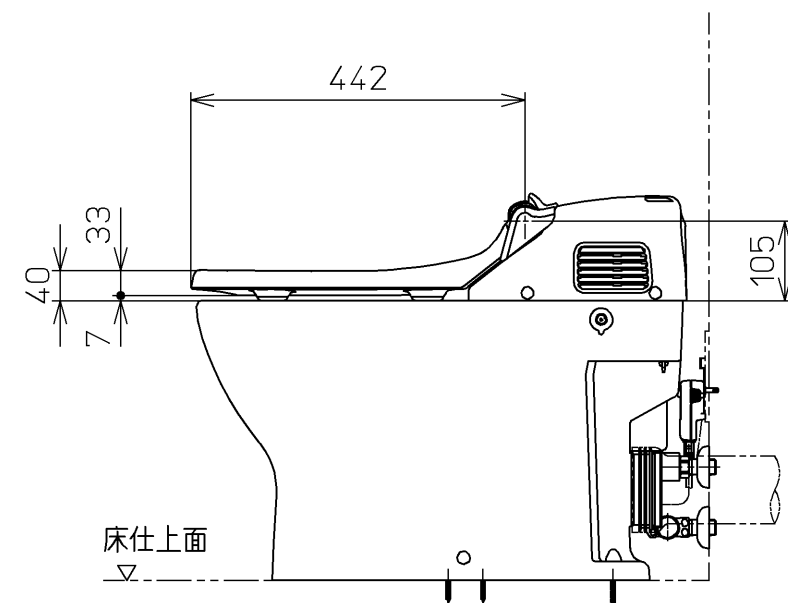

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井手 中山	日付 05-12-13	尺度 1 : 10	品番 CES982PFT17
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用、P排水 シルバーメタリック調リモコン品		機能部：TCF982FV17		図番 CES982PFT17_A0104
		陶器部：CS367BP T1		

A3

△