
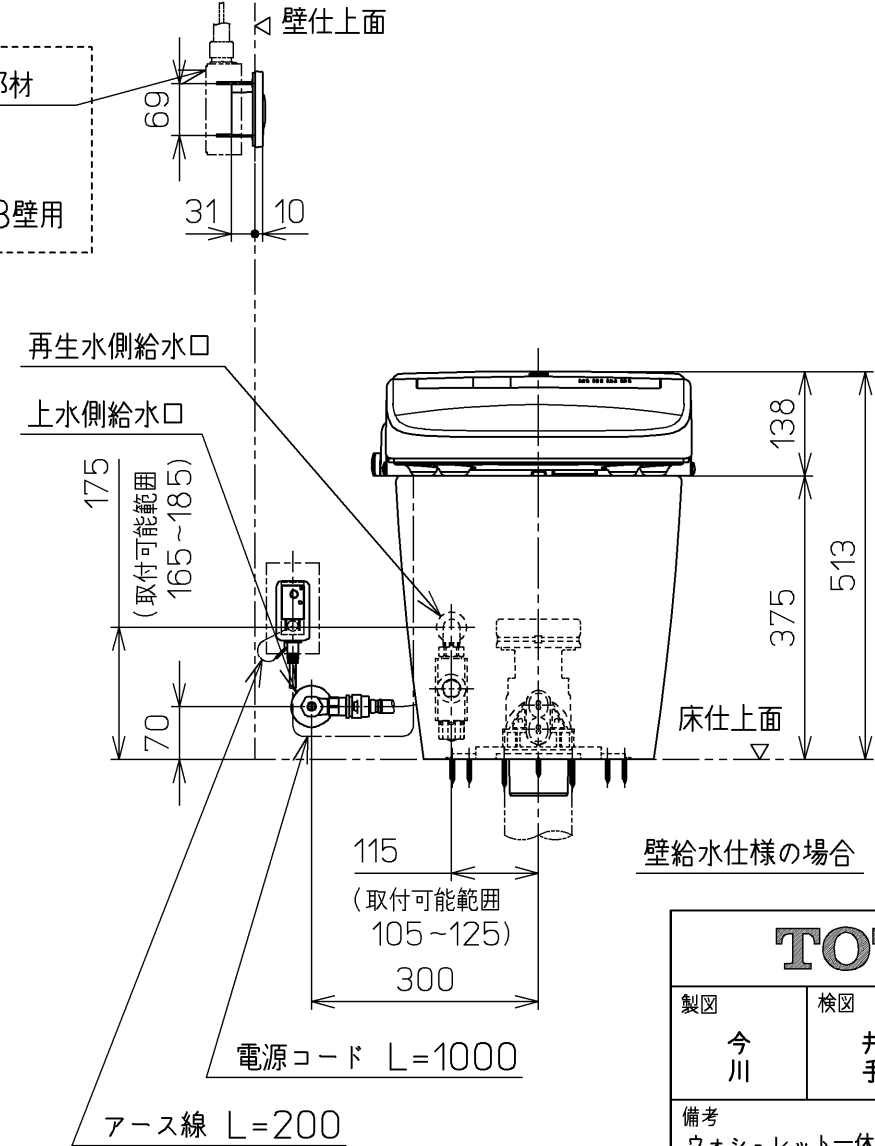
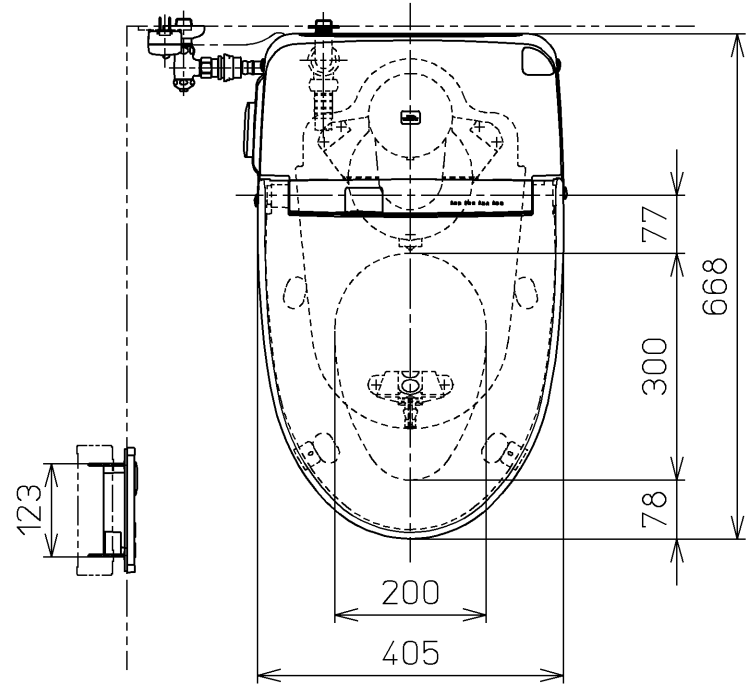


生産中止図
2013/08


- <特注仕様>
※壁給水方式
※パナパネル仕様
1. 便器洗浄側の給水を再生水仕様としたもの
 2. リモコンをAC100V壁埋込リモコン（ホテル用）に変更したもの。
 3. リモコンよりビデスイッチを削除したもの。
 4. 使い方説明シートをホテル用AC100Vリモコン用ラベル（使用方法）に変更したもの。
 5. ラベル（使用方法）よりビデスイッチの表記をなくしたもの。

- * 定格：ウォシュレット AC100V-1281W 50/60Hz
リモコン AC100V-3W 50/60Hz
- * 設置前に水压を測定ください
・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
・最高水压は0.75MPaです。
- 注1：洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。
- 注2：配管は呼び径13以上をご使用ください。
（上記水压と流量確保のため。）
- 注3：左給水専用品です。
- 注4：75、100塩ビ管(VU, VP75・100)共用
塩ビ管の排水ソケットとの接合：床仕上面同一
- * 給排水位置が適切でないとき、止水栓が製品に干渉することがあります。
- * 室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。
（便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。）
- * 製品背面に電源を設けしないでください。
コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。
- * 電源コンセントは水や小水がかからない位置に設置してください。
また、壁給水の真下部に電源コンセントを設置したり、給水用ホースと
電源コンセントを接触させないでください。感電・発火の原因になります。
- * 本体左右側面は、給水フィルターお手入れ時の取りはずしなどのため、
150mm以上の空間を確保してください。


- 別品番
リモコン取付用施工部材
- ・乾式工法壁用
 - ・湿式工法壁用
 - ・パーティション、UB壁用

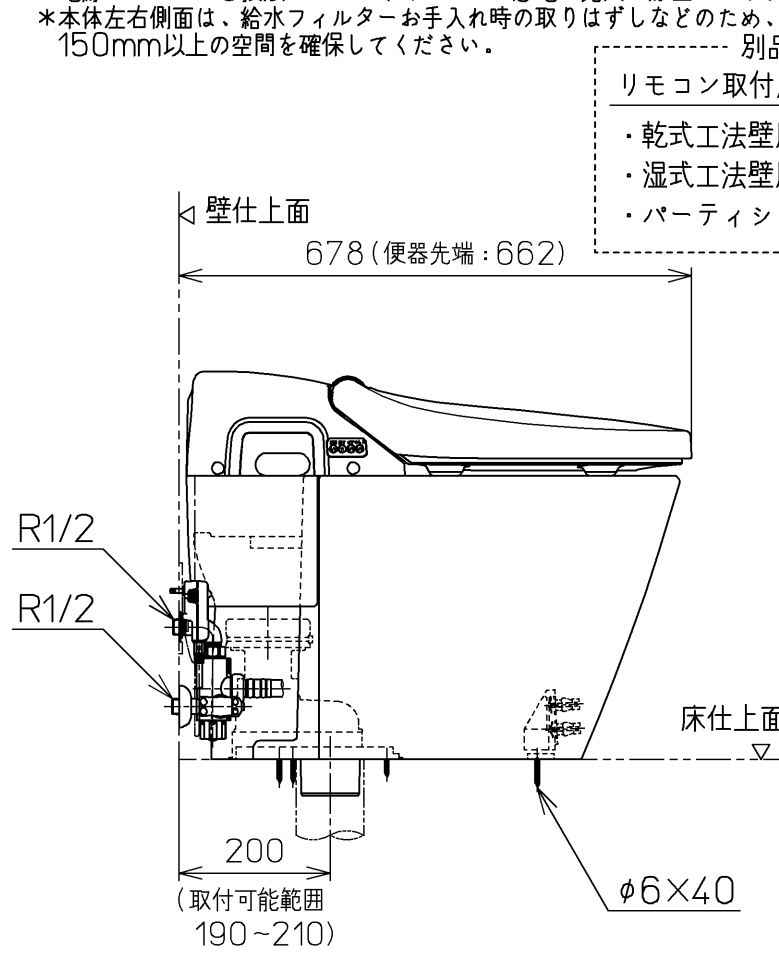

壁給水仕様の場合

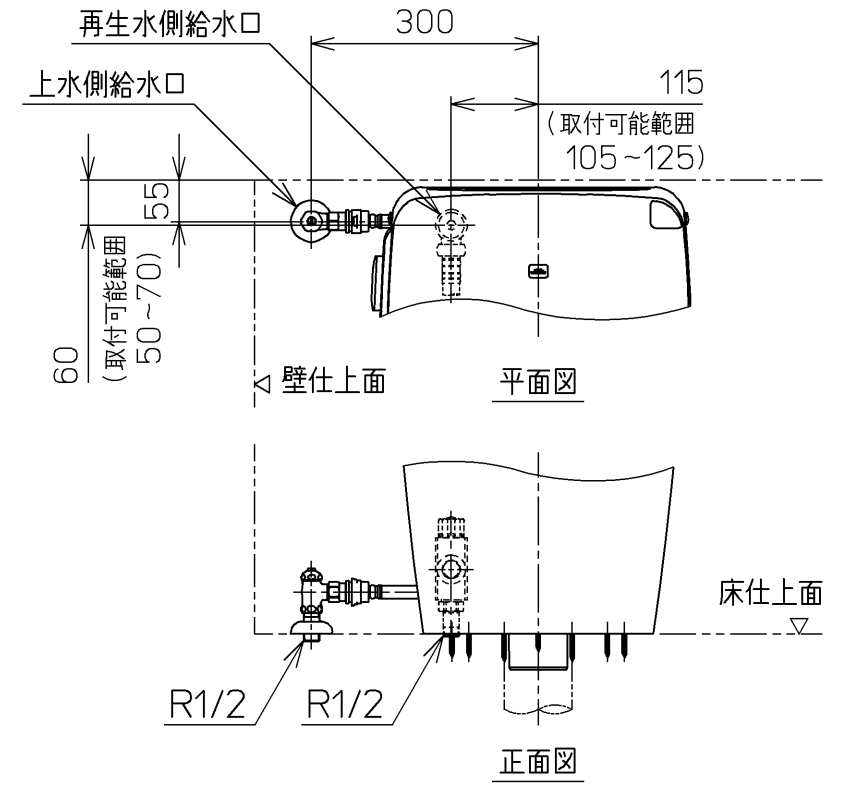

床給水仕様の場合

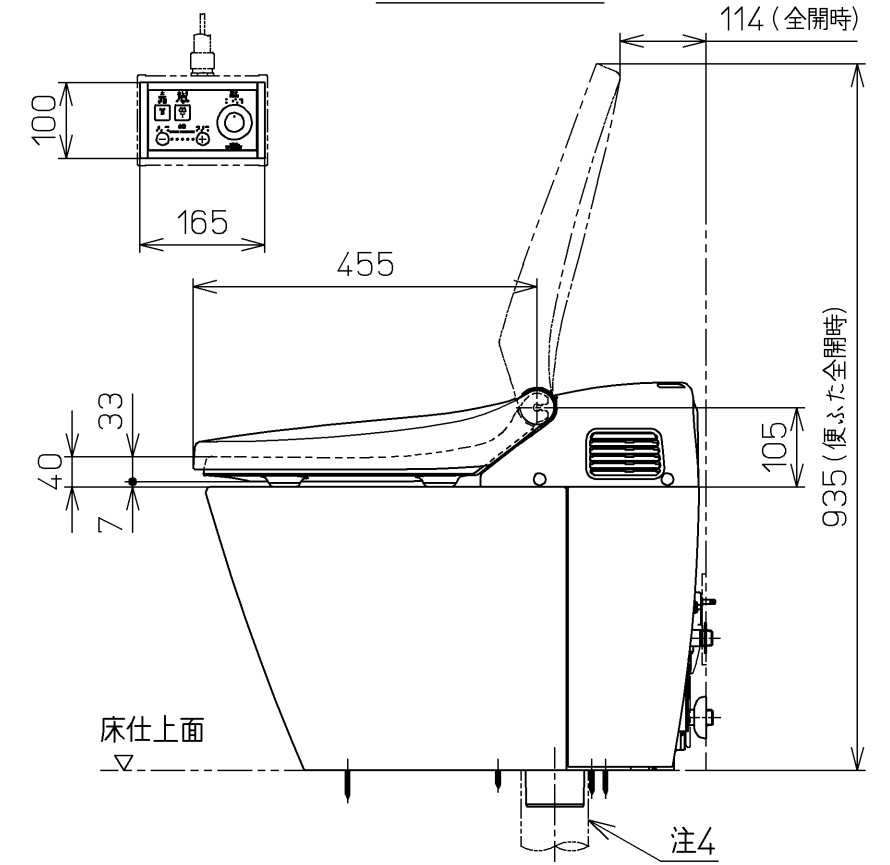

TOTO			単位 mm	名称 ウォシュレット一体形 便器
製図 今川	検図 井手 江上	日付 08-10-01	尺度 1 : 10	品番 CES986T45R
備考 ウォシュレット一体形便器(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水		機能部: TCF986V45 陶器部: CS369B V9		図番 CES986T45_A0107
A3		ページNo.	1-1	(改)