


生産中止図面
2006/12

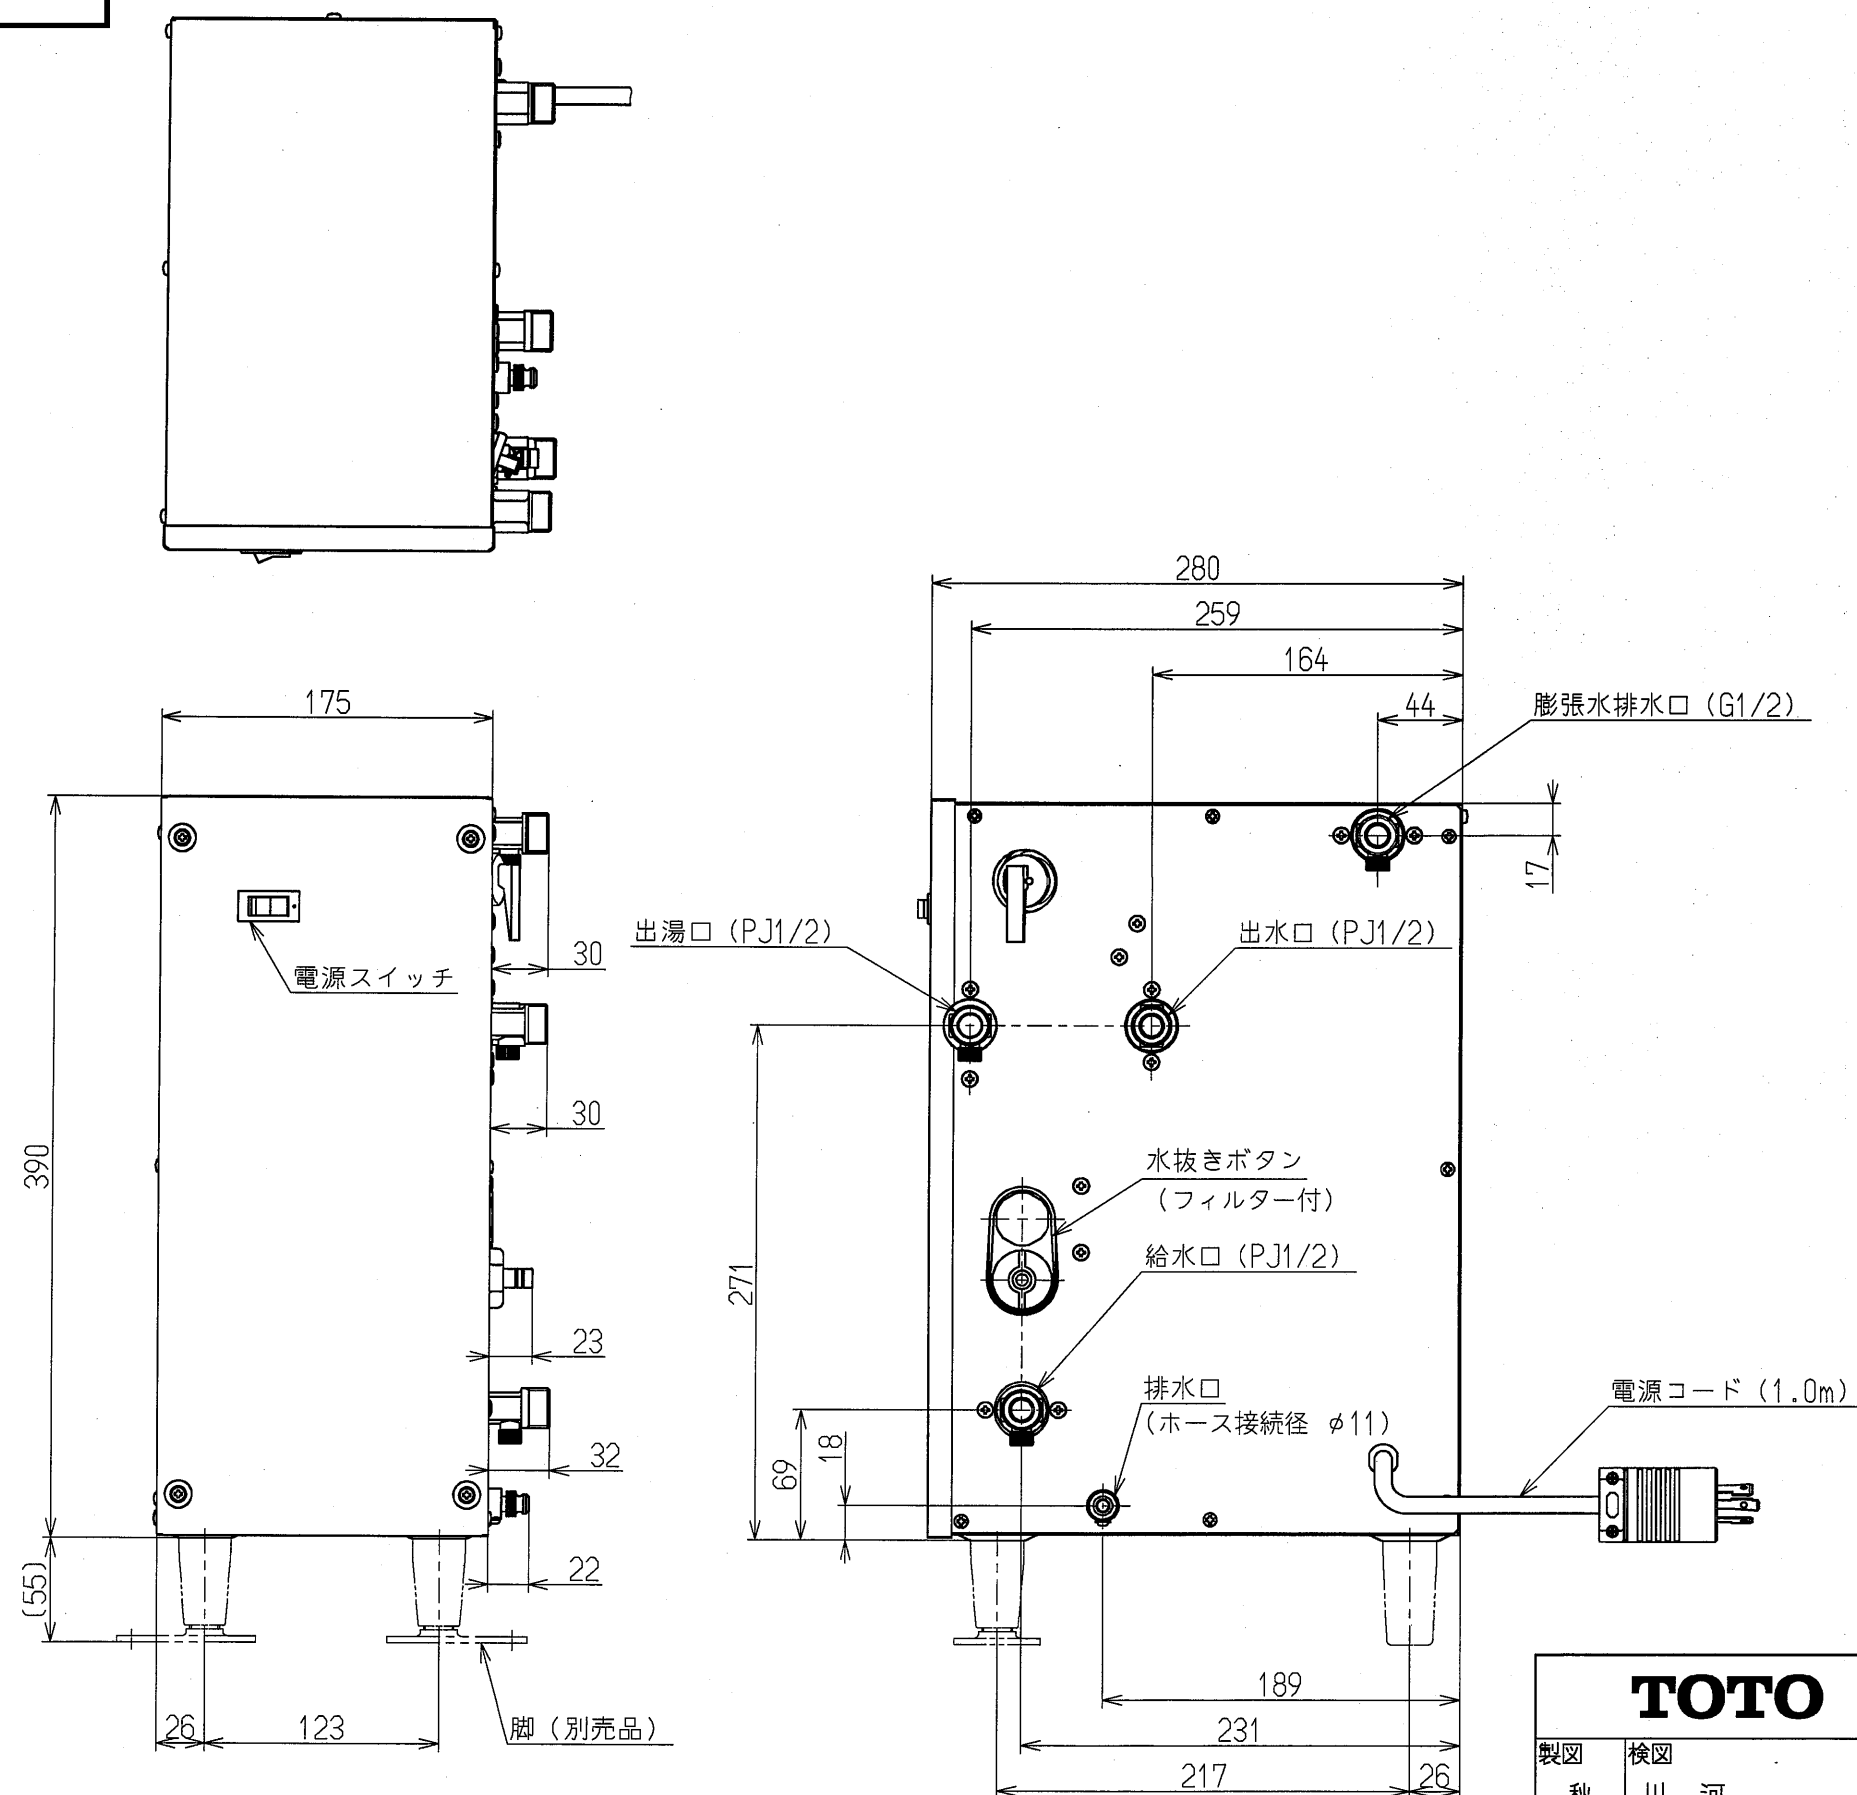

■本体仕様	
項目	仕様
名称	パブリック用電気温水器(手洗い用)REW-D
品番	REW06A2D1N
設置方式	屋内設置型
給水方式	先止め式(減圧弁・逃し弁内蔵)
貯湯量	約6L
電気関係	電源 単相200V(50/60Hz)
	電源プラグ 250V 20A
	定格消費電力 1.1kW
	電源コード長さ 1.0m
外形寸法	175mm(幅)×280mm(奥行)×390mm(高さ)
満水質量	約13kg
使用水圧	0.05~0.75MPa、自動水栓接続時0.10~0.75MPa
沸き上がり温度	約75℃
出湯温度	約36℃(出湯範囲30℃~40℃)
接続口	給水口 PJ1/2
	出湯口 PJ1/2
	出水口 PJ1/2
	膨張水排水口 G1/2
温度調節器	自動復帰式バイメタル
ヒーター	シーズヒーター
タイマー	無
安全装置	温度過昇防止器(手動復帰式バイメタル)
付属部品	取扱説明書(保証書付)、施工説明書、水抜きチューブ

■代表対応コンセント	
メーカー名	品番
松下電工	WK2520B/W(露出型)
	WF2520B/W(埋め込み型)

■別売品	
品名	品番
湯ぽっと用脚	RHE1N
排水ホッパー	密閉式 RHE97N
	開放式 RHE22A
連結管	TN65LX50
	TN65LX60
	TN65LX75
	TN65-9RX
	TN65-8X
排水配管用アダプタ	T1122T
	T1122J
	T1122
アングル形止水栓	壁給水用 TL347C
	床給水用 TL347C1
自動水栓用取替脚	TN74-2X
接続口キャップ	TH651
自動水栓接続脚	RHE654

TOTO			単位 mm	名称 パブリック用電気温水器 (手洗い用)REW-D
製図 秋吉	検図 川淵 河野 松本	日付 06.08.29	尺度 1 : 4	
備考				図番 REW06A2D1N