

生産中止図面

2009/10

*定格: AC100V-1284W 50/60Hz

*設置前に水压を測定ください

- ・最低必要水压0.07MPa(20.0L/min流動時)が必要です。
この水压を確保できないと汚物を排出しないことがあります
ので注意してください。
- ・最高水压は0.75MPaです。

注1: 洗面所や浴室など他の水栓器具を同時に使用したときも、
上記水压と流量が必要です。

注2: 配管は呼び径13以上をご使用ください。
(上記水压と流量確保のため。)

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。

*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*室内において極端な負圧が生じない様にご注意ください。

(便器洗浄時に、排水配管から異臭が上がって来ることが懸念されます。)

*便器排水芯が406~540mmの場合は、便器を前に出して施工可能。

*給水部の真下に電源コンセントを設置したり、給水用のホースと
電源コンセントを接触させないでください。

結露水などにより電源コンセントに水がかかり、感電・発火の
危険性があります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

ねじ長 φ4×30(3本)

135
60
60

275

参考値

90

665

300

76

200

389

300

参考値

100
参考値

壁仕上面

平面図

R1/2

正面図

床給水仕様の場合

84(全開時)

58(全開時)

150

150

615

466

33




28

5

112

138

900
1140(便ふた全開時)

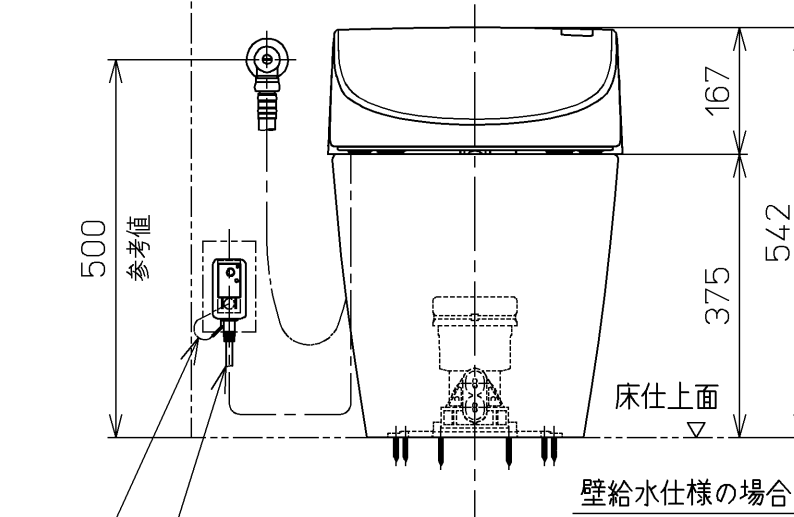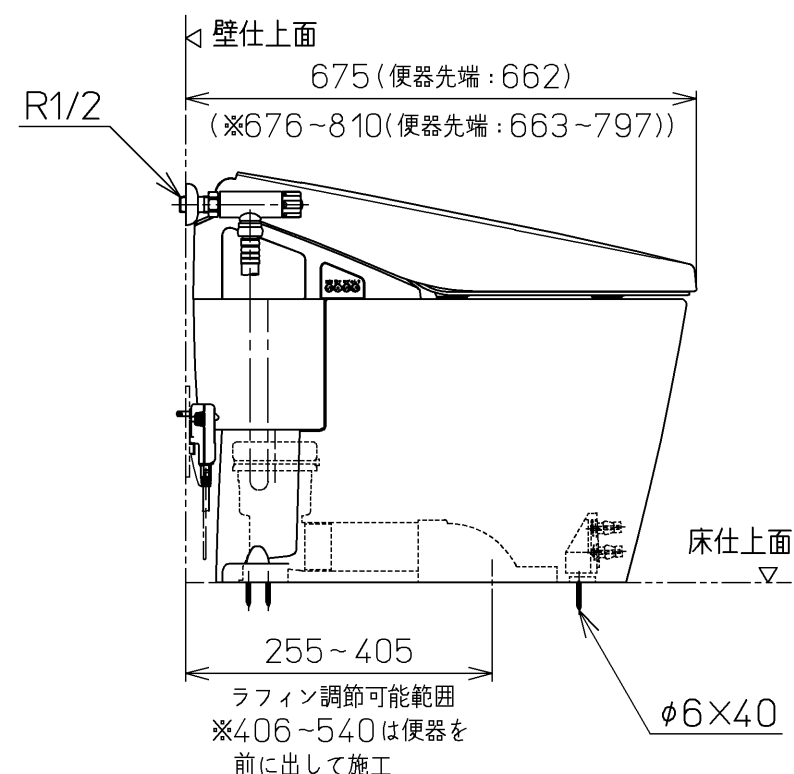

壁給水仕様の場合

電源コード L=1000

アース線 L=200

TOTO		単位	mm	名称	
製図	検図	日付	尺度	ウォシュレット一体形便器	
岩田	鈴木	07-06-29	1 : 10	品番	
備考				CES9683MR	
ネオレストA1(水道直結式) 一般地・流動兼用、S排水 リモデルタイプ				図番	
				CES9683MR=A0102	
A3		ページNo.	1-1	(改)	