

生産中止図面

2011/01

*定格：AC100V-1286W 50/60Hz

- ・最低必要水圧0.05MPa(10.0L/min流動時)
- 0.05MPa以下の水圧の場合、ウォシュレットの水勢が弱くなります。
- 0.03MPa以下の水圧の場合、便器ボウル面の洗浄能力が弱くなります。
- ・最高水圧は0.75MPaです。

注1：左給水専用品です。

*塩ビ排水管は別途手配要

*窓枠などと便ふたの干渉にご注意ください。

便ふたが当たって開ききらないことがあります。








*給排水位置が適切でないと、止水栓が製品に干渉することがあります。

*製品背面に電源を設けないでください。

コンセントが製品と干渉し、抜き差しができない場合があります。

※1：便ふた全開でお掃除リフト時

ねじ長 φ4×30(3本)

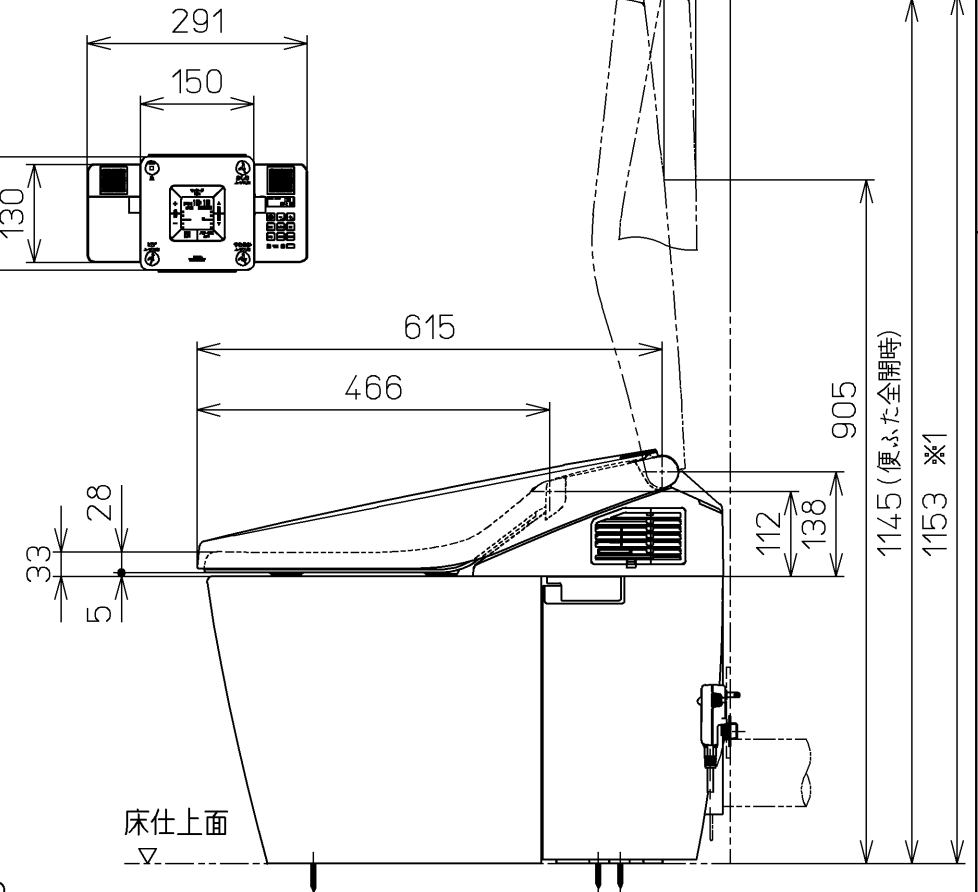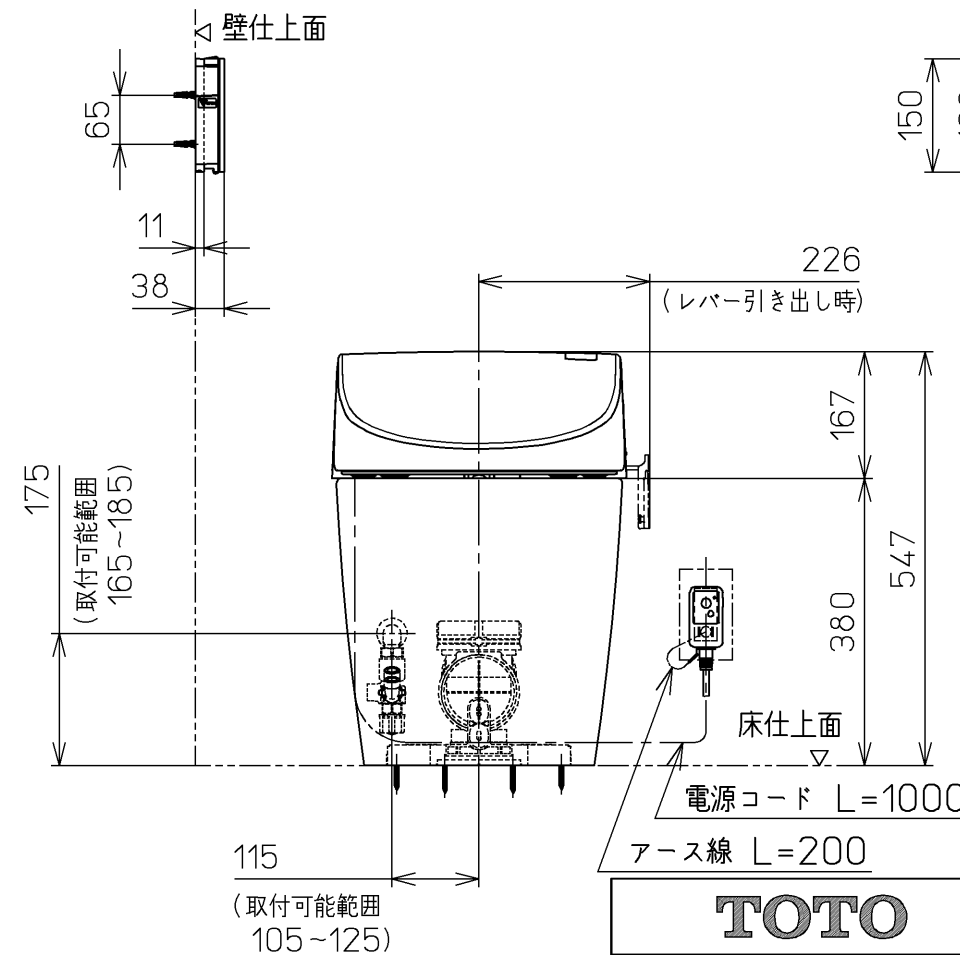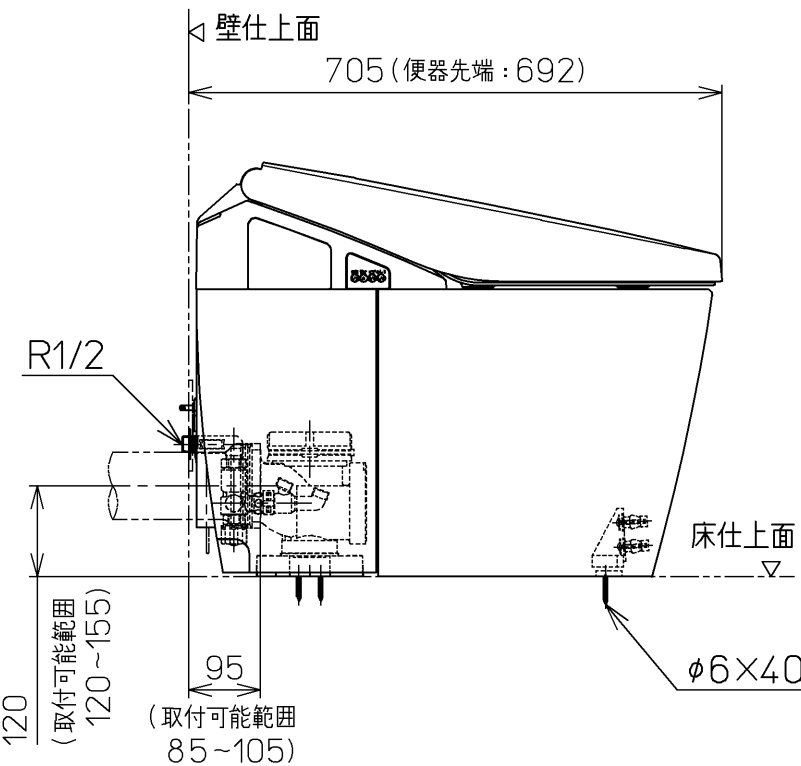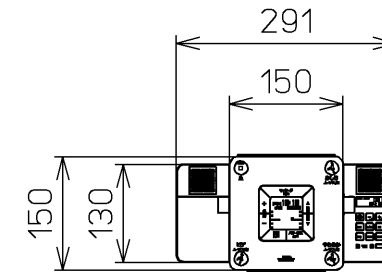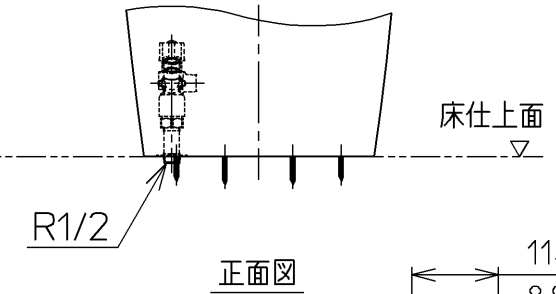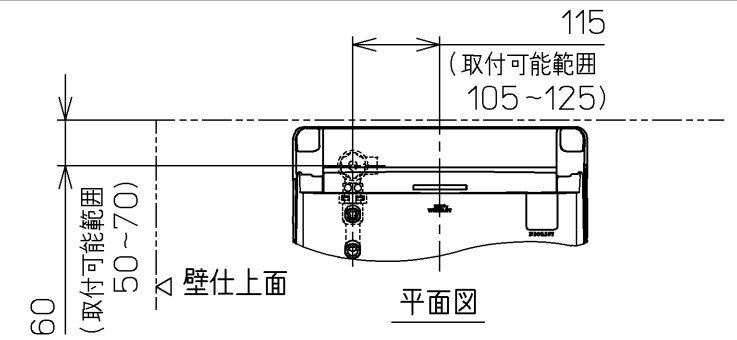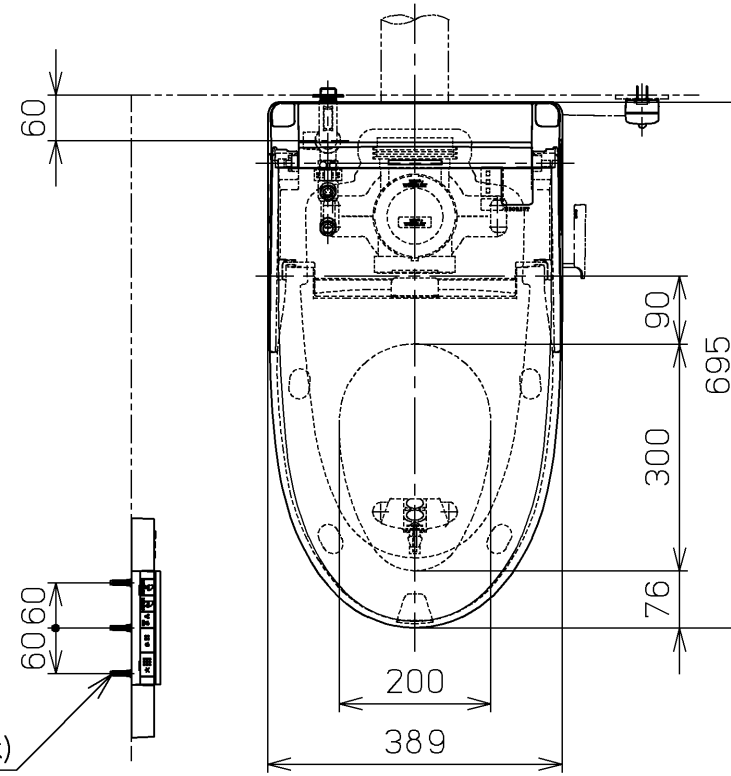

壁給水仕様の場合

TOTO		単位	mm	名称	ウォシュレット一体形便器	
製図 高田 ゆ	検図 秋吉 合田	日付	09-06-30	尺度	1 : 10	品番
備考 ネオレストAHタイプ (レストルームドレッサー専用品) 一般地・流動兼用, P排水				図番	CES9784PCY=A0101	