




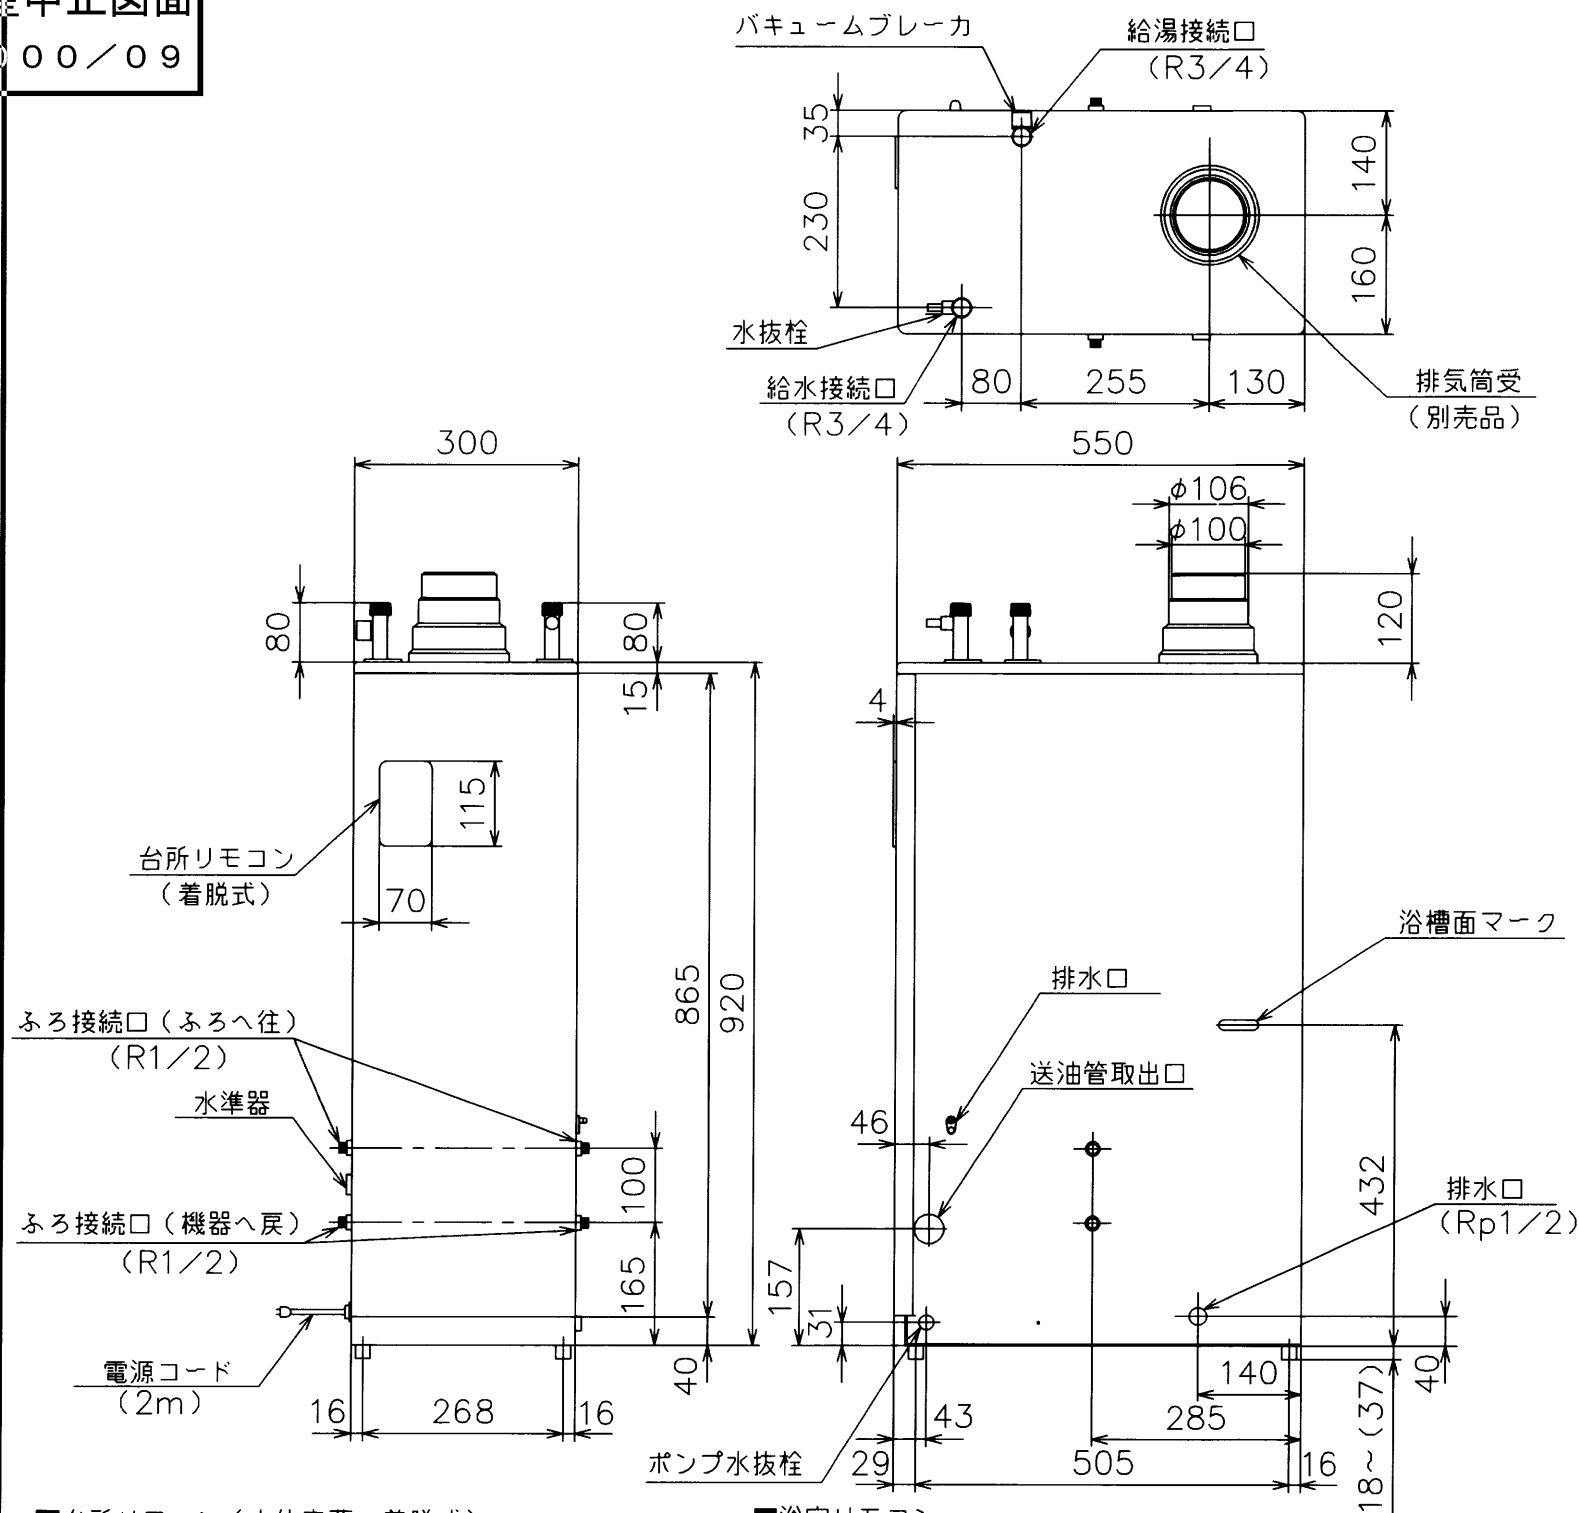

■台所リモコン（本体に蔵・着脱式）
※リモコンを本体から外して取付ける場合は、下図の取付寸法になります。
その際は、別売のリモコンコードが必要になります。

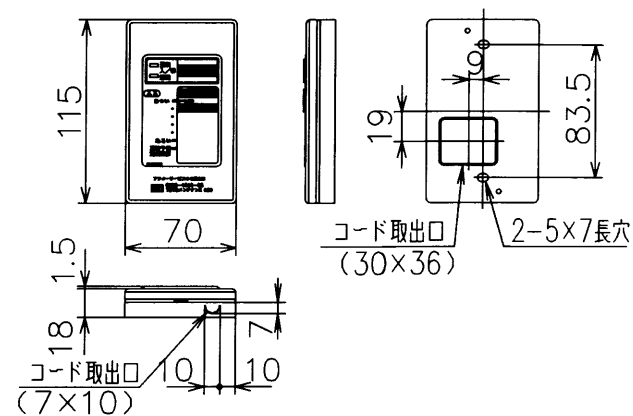

■浴室リモコン
※浴室リモコンコード（8m品）付属

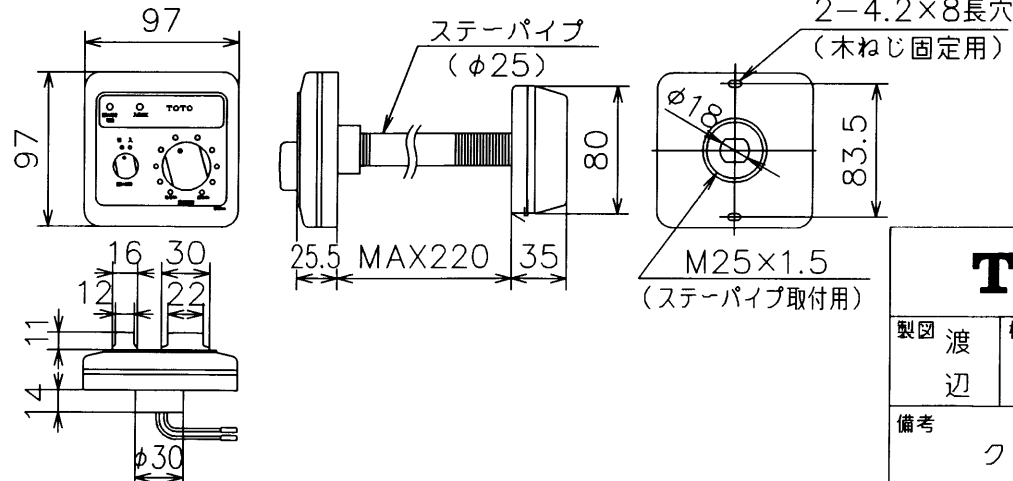

■別売品

品名	品番
セット別売品	RAE10P
リモコンコード	台所リモコン用 RHG351-3・5・8・10・15・20
	浴室リモコン用 RHG352-3・5・8・10・15・20
	全リモコン用 RHG618-50
ステーパイプ	RHG8
ペアチューブ	RHG274-10・25・50・10Z・25Z
ペアホース	RHA1040N-50・100・200-300・500
無極性循環アダプタ	RHA1163-S・SL・L・LL
	-SH・SHL・UH・LHL
	-SG・SGL・UG・LGL
追焚アダプタ	RHA1028A
転倒防止金具	RHA1059
油タンク	角型（容量 95L） RAT95KPN
	丸型（容量 90L） RHA1268
	壁ピタタイプ（容量 95L） RHA1014
	壁ピタタイプ（容量 190L） RHA1251
	角型（容量 190L） RHA1015
	ステンレス（容量 90L） RHA1016N
オイルサーバ	RHA1232
送油銅管（φ8）	RHA1170-3・5・10
銅配管セット（φ8用）	RHA1067
フレアナット（φ8用）	RHA1068
異径継手（R1/2用）	RHA1069
排気筒受	RHA1065

※追焚配管条件
ペアチューブ10m10曲がり。浴槽位置は、浴槽面マーク以降浴槽あふれ縁まで。下方は機器底面より1.5m以内（循環アダプタまで）。

■セット品番内容

セット品番	本体	セット別売品
RPES314EN・B	RPE314EN・B	RAE10P

セット別売品	(RAE10P)	排気筒受、排気トップエルボ（45°）、アース線、取付説明書、アルミテープ（50mmX400mmX8枚）
--------	----------	---

※排気筒はφ106の市販品をご使用ください。

■仕様

名称	石油給湯機付ふろがま
形式の呼び	RPE314
品番	RPE314EN・B
種類	燃焼方式 圧力噴霧式
	給排気方式 屋内用半密閉式強制排気形
	給水方式 水道直結式・シスターン式
	加熱形態 貯湯式急速加熱形
	加熱方式 1缶2水路式
	循環方式ふろ側 強制循環式
点火方式	高電圧放電式
使用燃料	灯油（JIS1号灯油）
燃料消費量	給湯側 4.3L/h
	ふろ側 4.3L/h
出力	ふろ側 14.5kW（12,500kcal/h）
発熱量	ふろ側 148,000kJ/h（35,400kcal/h）
湯沸効率	ふろ側 70%
連続給湯効率	給湯側 88%
連続給湯出力	給湯側 36.0kW（31,000kcal/h）
熱交換器容量	給湯側 13.5L
	ふろ側 1.0L
最高使用圧力	98kPa（1.0kgf/cm ² ）
伝熱面積	給湯側 0.8m ²
	ふろ側 0.3m ²
外形寸法	高さ920mm 幅300mm 奥行550mm
質量	44kg
電源電圧及び周波数	100V、50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時128/135W、燃焼時106/112W
	ふろ使用 ポンプ運転時98/130W
	給湯・ふろ同時使用 燃焼時204/242W
排気筒径	φ106mm
排気温度	250° C
騒音レベル	49dB（A）
循環管取付口径	13mm（R1/2）
基準浴槽	180L
電流ヒューズ	5A
安全装置	燃焼制御装置、過熱防止装置、空だき防止装置、対震自動消火装置
その他の装置	漏電安全装置（BL認定品のみ）、凍結予防装置、断水検知装置
付属品	取扱説明書（保証書付）、工事説明書、操作カード、リモコン取付説明書×2、浴室リモコン（Y端子×2、接続端子×2、木ねじ×2、ステーパイプ1式含む）、台所リモコン（Y端子×4、木ねじ×2、小ねじ×2付属）、化粧板、呼び水チューブ（1.1m）、追焚接続金具×2、浴室リモコンコード（8m）、送油ゴムホース（3m）、ふろ接続口キャップ×2、送油ゴムホース（3m）

※RPE314ENBは、BL認定品です。

TOTO				単位 mm	名称 石油追焚付給湯機・遠隔タイプ（屋内据置強制排気型）
製図 渡辺	検図 河野	承認 木幡	日付 99.11.01	尺度 フリー	品番 RPE314EN・B
備考 クオリティ＜サイレント＞・遠隔タイプ					図番 RPE314EN・B