


生産中止図面

1999/09


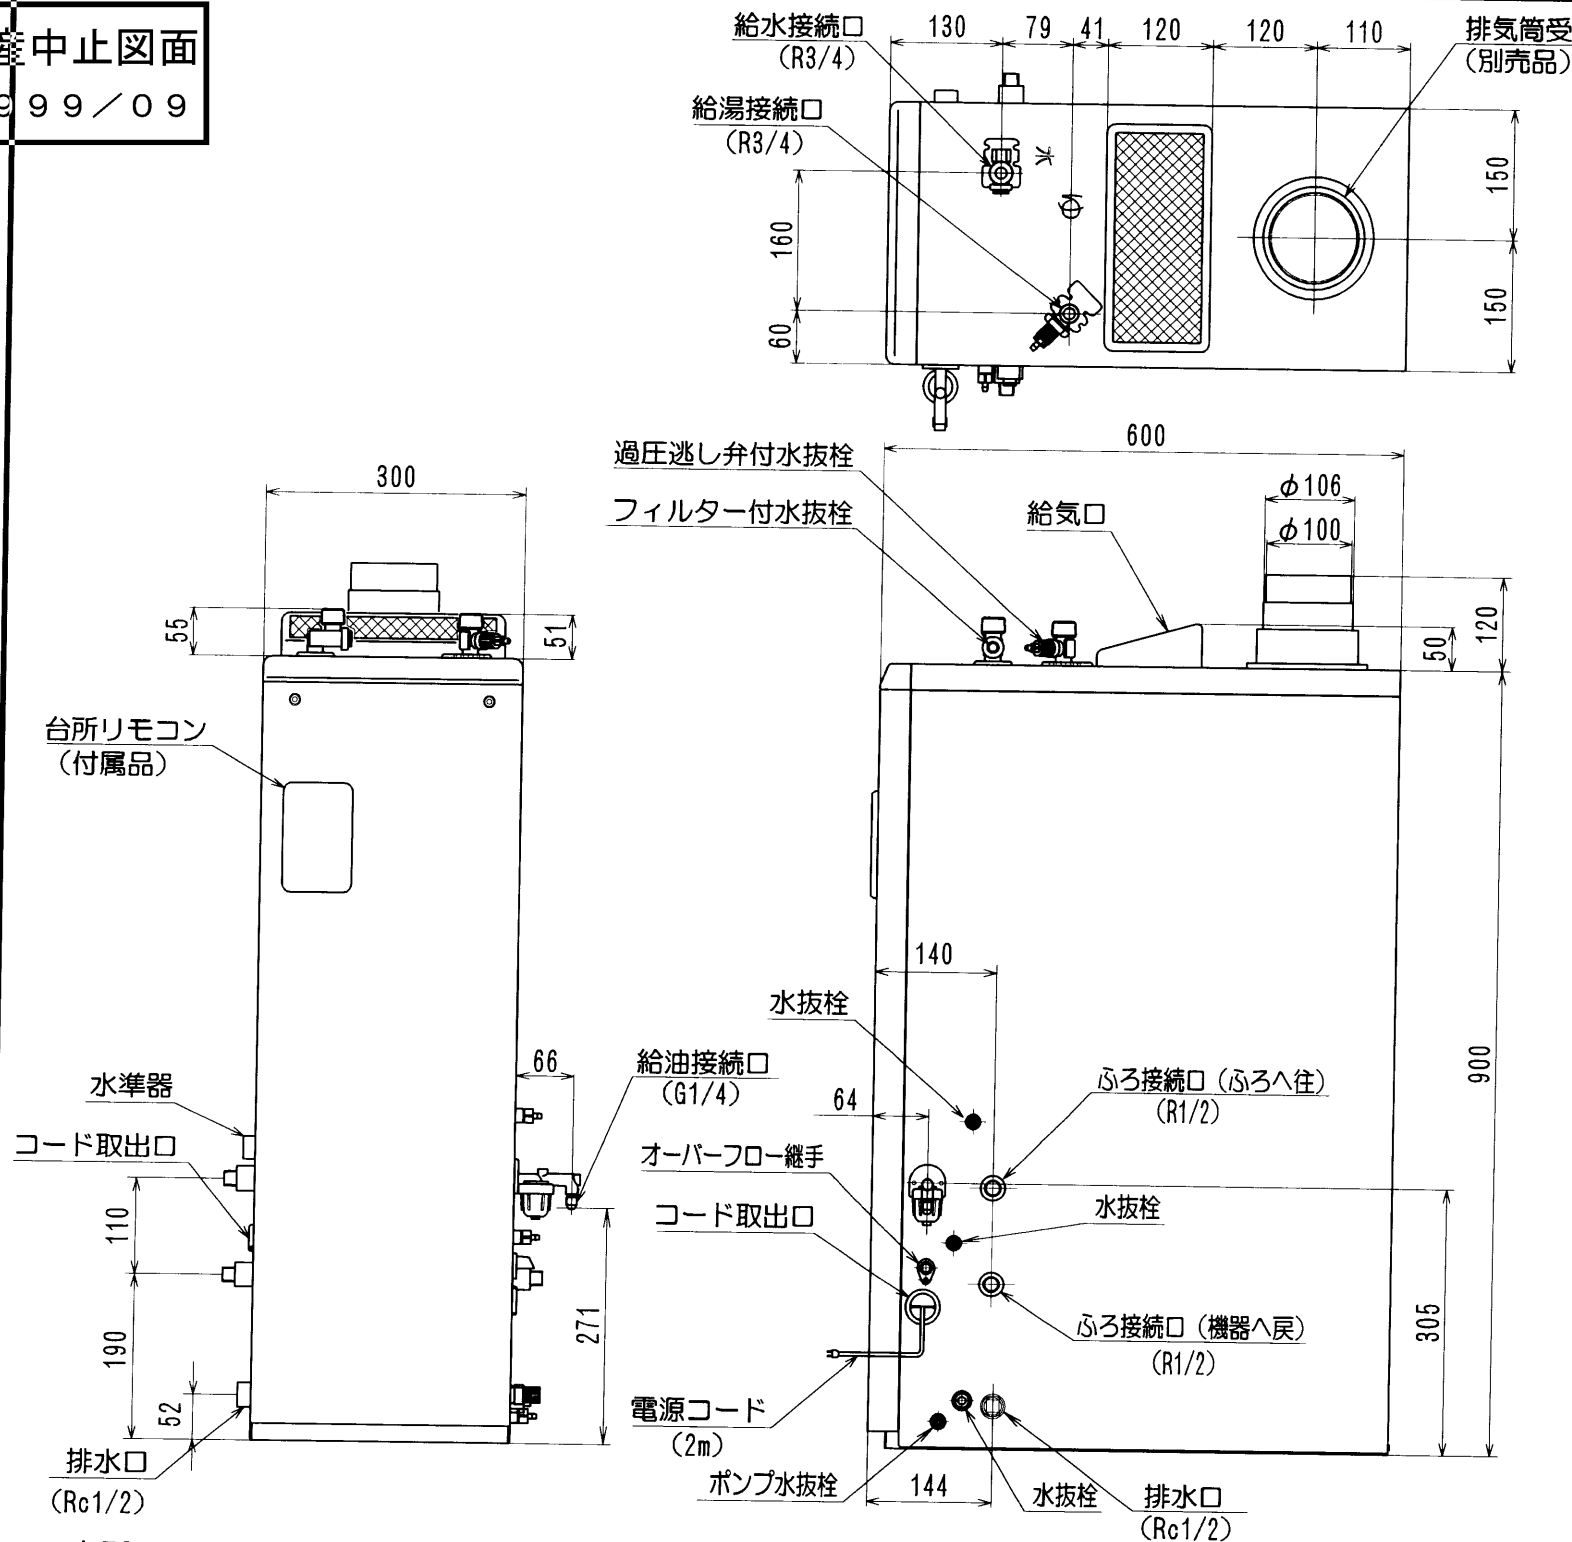


■台所リモコン (付属品: RAC102KT)

※遠隔操作の場合は、リモコンコード (別売品) が必要です。

■浴室リモコン (付属品: RAC102FS)

※リモコンコード (8m品) 付属。

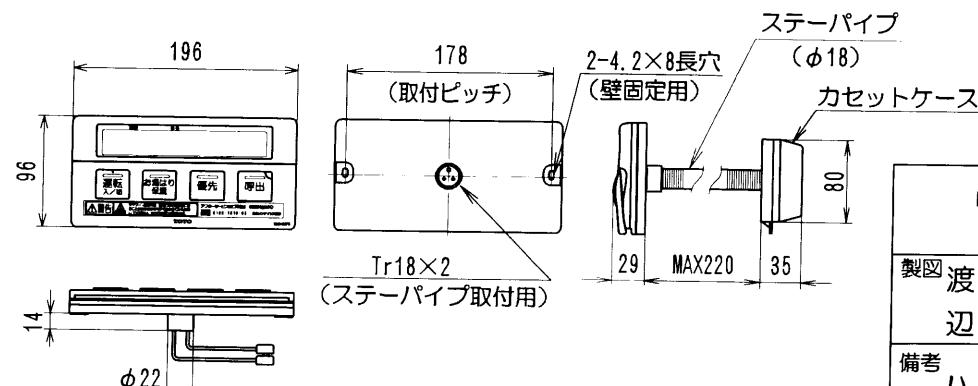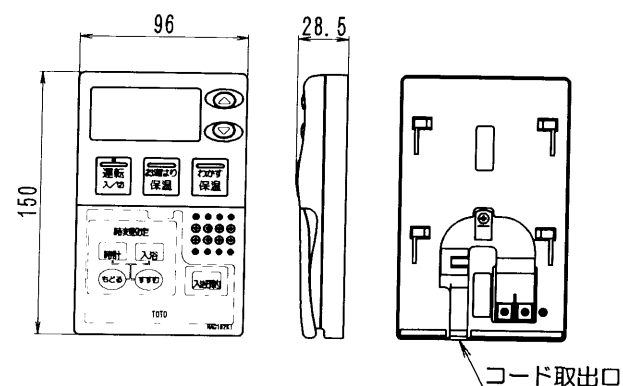

■別売品

品名	品番
セット別売品	RAE14P
サブリモコン	RAC102SS
リモコンコード	RHG351-3・5・8・10・15・20
台所・サブリモコン用	RHG352-3・5・8・10・15・20
浴室リモコン用	RHG618-50
全リモコン用	RHA1124
ステープパイプ	RHG274-10・25・50・102・252
ベアチューブ	RHA1040-50・100・200・300
アホース	RHA1163-S・SL・SF・SFL
無極性循環アダプタ	-L・LL・LF・LFL・UF
追焚アダプタ	RHA1028A
転倒防止金具	RHA1135N
油角型 (容量 95L)	RAT95KP
タ丸型 (容量 95L)	RAT95MP
壁ピタタイプ (容量 95L)	RHA1014
角型 (容量 190L)	RHA1015
ステンレス (容量 90L)	RHA1016
油切れ検知装置	RHA1134
送油銅管 (φ8)	RHA1170-3・5・10
銅配管セット (φ8用)	RHA1067
フレアナット (φ8用)	RHA1068
異径継手 (R1/2用)	RHA1069
排気筒受	RHA1065

※追焚配管条件

ベアチューブ15m10曲がり。浴槽位置は、機器底面を基準に上方は浴槽あふれ縁まで4.5m以内、下方は循環アダプタまで1.5m以内。

■仕様

名称	仕様
形式の呼び名	自動石油給湯機付ふろがま RPE32K
燃焼方式	RPE32KGE・B
給排気方式	圧力噴霧式
給水方式	屋内用半密閉式強制排気形
加熱形態	水道直結式
加熱方式	瞬間形
循環方式	2缶2水路式
点火方式	強制循環式
使用燃料	高電圧放電式
燃料消費量	灯油 (JIS 1号灯油)
給湯側	4.3 L/h
ふろ側	2.0 L/h
出力	15.3kW {13,200kcal/h}
発熱量	69,000kJ/h {16,500kcal/h}
湯沸効率	80%
連続給湯効率	90%
連続給湯出力	37.2kW {32,000kcal/h}
給湯側	1.3L
熱交換器容量	0.8L
最低作動水圧	19.6kPa {0.2kgf/cm ² }
最高使用圧力	980kPa {10kgf/cm ² }
伝熱面積	給湯側 1.1 m ²
ふろ側	1.1 m ²
外形寸法	高さ900mm 幅300mm 奥行600mm
質量	51kg
電源電圧及び周波数	100V 50/60Hz
定格消費電力	給湯使用 点火時 130/125W、 燃焼時 100/98W
電力	ふろ使用 点火時 200/208W、 燃焼時 182/192W
	給湯・ふろ同時使用 点火時 211/220W、 燃焼時 184/195W
排気筒の呼び径	φ106mm
排気温度	260℃以下
騒音レベル	48dB (A)
循環管取付口径	R1/2
基準浴槽	180L
電流ヒューズ	10A・3A
温度ヒューズ	131℃
安全装置	対震自動消火装置、燃焼制御装置、停電安全装置、空だき防止装置
その他の装置	凍結予防装置、漏電安全装置、過圧逃し弁
付属品	取扱説明書 (保証書付)、工事説明書、使い方説明シート、リモコン取付説明書、浴室リモコン1式、浴室リモコンコード (8m)、台所リモコン1式、接続コード (0.5m)、化粧板、排水チューブ、追焚接続金具×2、ふろ接続口キャップ×2、オーバーフローチューブ

■セット品番内容

セット品番	本体	セット別売品
RPE32KGE・B	RPE32KGE・B	RAE14P

セット別売品	内容
(RAE14P)	排気筒受、送油ゴムホース1式 (3m)、ニップル、フレアナット、排気トップエルボ (45°)、アルミテープ (50mm×400mm×8枚)、アース線

※排気筒はφ106の市販品 (SUS304) をご使用ください。

※RPE32KGEは、BL認定品です。

TOTO				単位	名称
製図	検図	承認	日付	mm	自動石油追焚付給湯機 (水道直圧式) 〔屋内据置強制排気形〕
渡辺	三枝	木幡	98.08.01	フリー	品番
備考					RPE32KGE・B
ハイクティオート32 (次世代リモコン対応品)					RPE32KGE・B